




# X600 Pro-PCI FULLY RUGGED LAPTOP

- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vProsup>™/sup> 處理器
- 15.6" FHD LumiBond 顯示幕，採用Getac陽光下可讀技術（1,000 nits）和可選電容式觸控式螢幕
- 增強企業安全性，配備TPM 2.0、Kensington 防盜鎖孔、三個可更換硬碟和智慧卡讀卡機
- 多功能連接埠包含Thunderbolt™ 4
- 四顆具有熱插拔功能的電池



X600 Pro-PCI 3D demo

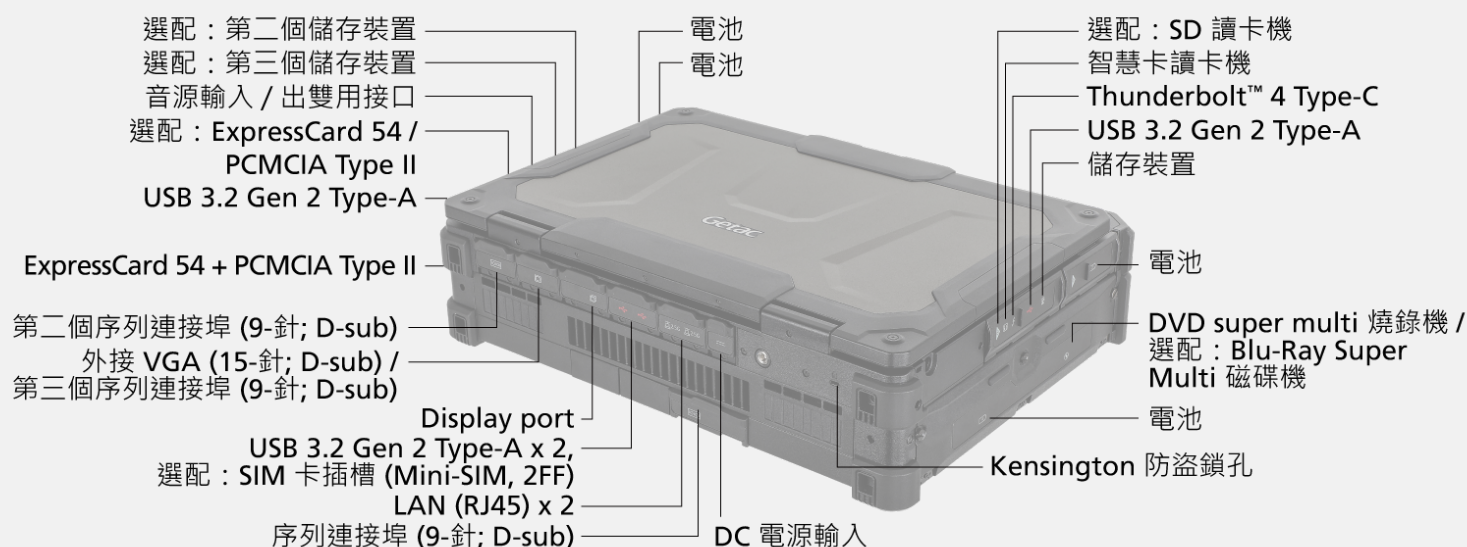

規格

作業系統

Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-11500HE vPro® 處理器  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.5GHz  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i7-11850HE vPro® 處理器  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz  
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® 處理器  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz  
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics  
選配：NVIDIA® GeForce®  
GTX1650 4GB 獨立顯示卡 i, ii

螢幕

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
螢幕保護膜  
1000 nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術  
選配：電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

16GB DDR4  
選配：32GB / 64GB /128GB DDR4

512GB PCIe SSD  
選配：1TB / 2TB PCIe SSD  
選配：第二個儲存裝置：512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD  
選配：第三個儲存裝置：512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤含數字鍵

指標裝置

觸控螢幕  
- 選配：電容式多點觸控螢幕  
觸控板  
- 觸控板含兩個按鈕

擴充槽

智慧卡讀卡機  
ExpressCard 54 + PCMCIA Type II  
PCI 或 PCI-Express 擴充槽 (x 2 插槽) iii, iv, v

選配：第二個ExpressCard 54 reader /  
第二個PCMCIA Type II vi  
選配：SD 讀卡機

多媒體擴充槽

DVD super multi 燒錄機 vii  
選配：Blu-Ray super multi 磁碟機 sup>vii/sup>

I/O 介面

500萬畫素網路攝影機 x 1  
音源輸入 / 出雙用接口 x 1  
DC 電源輸入 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4  
Thunderbolt™ 4 Type-C xvi x 1  
LAN (RJ-45) x 2  
HDMI 2.0 x 1  
外接 VGA (15-針; D-sub) x 1 / 第三個序列連接埠  
(9-針; D-sub) x 2 viii  
序列連接埠 (9-針; D-sub) x 2  
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF) ix  
Display Port x 1

通訊介面

2.5GBASE-T乙太網路  
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax  
藍牙 (v5.2) x  
選配：Dedicated GPS xi  
選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組 ix, xi

安全功能

TPM 2.0 安全晶片  
Kensington 防盜鎖孔  
智慧卡讀卡器  
Intel® vPro® 技術  
Getac Disk Wipe

電源

電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) x 4

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

412 x 322 x 108.8 mm xii  
8.145kg xii

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證  
IP66 認證  
通過軍方 MIL-STD-461G 認證 xiii  
防震與 0.9 公尺防摔設計 xiv

環境規格

溫度 xv:  
- 操作：-29°C 至 63°C  
- 儲存：-51°C 至 71°C  
濕度：  
- 95% RH，非冷凝

預裝軟體

Getac Utility  
Getac Geolocation  
選配：Absolute Persistence®

可選配軟體

Getac Device Monitoring System (GDMS)

周邊配備

電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh) x 4  
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
帶繫繩的觸控筆

選配：

背包  
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh；最小值 6600mAh)  
多槽式充電器 (雙槽)  
Multimedia Bay DVD super multi 燒錄機 vii  
Multimedia Bay Blu-Ray super multi 磁碟機 vii  
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
MIL-STD-461 電源轉換器  
(230W, 100-240VAC) xiii  
DC-DC 車用電源轉換器 (230W, 11-32VDC)  
帶繫繩的觸控筆  
螢幕保護膜  
備用 SSD

保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，  
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備  
停機狀況。  
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，  
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。  
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。  
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備  
恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

X600 Pro-PCI FULLY RUGGED LAPTOP

- I. 帶有獨立顯卡的配置需要230W電源轉換器。
- II. 150W電源轉換器不適用於獨立顯卡，也不適用於辦公室底座。
- III. PCI 或 PCI-Express  
擴充元件不適用於車用底座和辦公室用底座。
- IV. PCI或PCI-Express 擴展單元與NVIDIA® Quadro RTX3000不相容。
- V. PCI和PCI-E插槽是相互排斥的選項
- VI. 第二個ExpressCard 54和第二個PCMCIA Type II讀卡器是相互排斥的，擇一適用。
- VII. DVD super multi 燒錄機和Blu-Ray super multi 磁碟機是互斥的，擇一適用。
- VIII. 第三個序列埠是可選的，且與外接VGA擇一適用。
- IX. 4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- X. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- XI. 專用的GPS和4G LTE是相互排斥的選項。
- XII. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- XIII. MIL-STD-461 230W電源轉換器須另行選購。
- XIV. X600 Pro-PCI在包裝內可以承受 0.9 公尺的跌落。
- XV. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XVI. 不支援 USB 供電。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓  
電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。