


## ZX80 FULLY RUGGED TABLET



- 高通® 八核心處理器 QCS6490
- 8" LumiBond 顯示幕，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和電容式觸控式螢幕
- 可熱插拔的電池設計，使現場工作不間斷
- 通過 1.8 公尺落摔、MIL-STD-810H 與 IP67 認證
- 輕薄機身，提供多配置選項及企業級管理工具
- Android Enterprise Recommended 認證裝置<sup>1</sup>



ZX80 3D demo

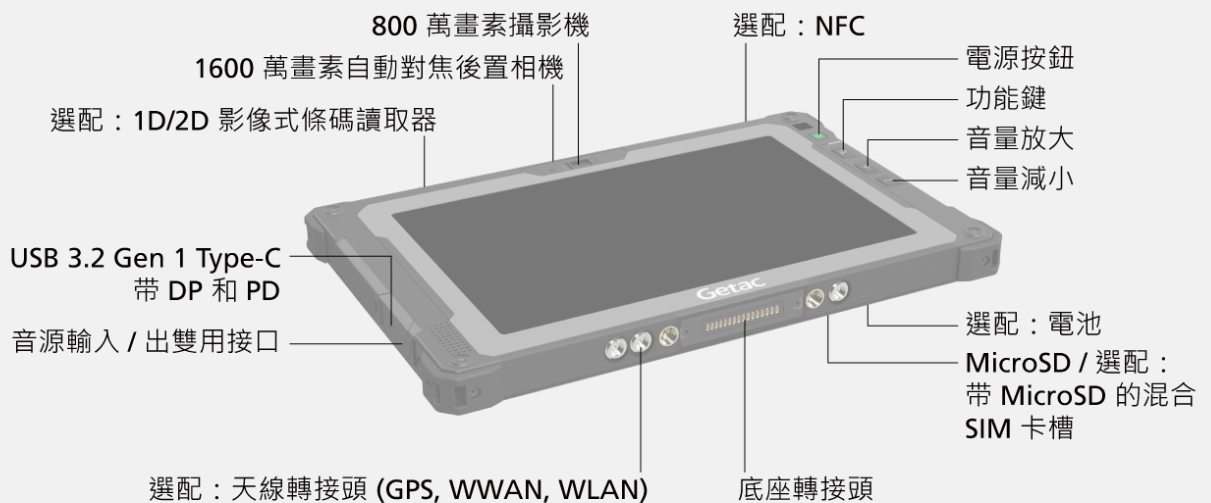

## 規格

### 作業系統

Android™ 13.0<sup>1</sup>

### 行動運算平台

高通® 八核心處理器 QCS6490  
1.9 GHz, 最高可至 2.7 GHz

### 顯示晶片

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

### NPU

Qualcomm® Hexagon™ Processor, 第6代  
Qualcomm人工智慧引擎, 支援可達13 TOPS

### 螢幕

8" 廣視角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)  
螢幕保護膜  
1000nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術  
電容式多點觸控螢幕

### 儲存裝置與記憶體

12GB LPDDR5, 256GB UFS

### 鍵盤

電源按鈕  
3 顆功能鍵

### 指標裝置

觸控螢幕  
- 電容式多點觸控螢幕  
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

### 擴充槽

選配：1D / 2D 影像式條碼讀取器  
選配：NFC<sup>ii</sup>

### I/O 介面

800 萬畫素網路攝影機 x 1  
1600 萬畫素自動對焦後置攝影機 x 1  
音源輸入 / 出雙用接口 x 1  
USB 3.2 Gen 1 Type-C 帶 DP 和 PD x 1  
MicroSD x 1 或選配：帶 MicroSD 的 SIM 卡  
(Nano-SIM, 4FF) 托盤 x 1<sup>iii</sup>  
底座轉接頭 x 1  
選配：GPS、WLAN 及 WWAN RF 天線  
pass-through 轉接頭

### 通訊介面

Wi-Fi 6E 802.11ax  
藍牙 (v5.2)<sup>iv</sup>  
選配：雙重網路卡 (Nano-SIM 2FF 及 e-SIM)<sup>v</sup>  
選配：4G LTE 行動寬頻模組<sup>vi</sup>  
選配：5G Sub-6<sup>vii</sup>  
選配：專屬 GPS<sup>v</sup>

### 安全功能

選配：NFC<sup>ii</sup>

### 電源

內建電池 (3.86V, 標準值 4060mAh; 最小值 3950mAh)  
LifeSupport 電池插拔技術

### 熱插拔電池選項：

電池槽蓋 (標配)  
電池 (3.84V, 標準值 4990mAh; 最小值 4870mAh)  
高容量鋰離子電池 (3.84V, 標準值 9980mAh;  
最小值 9470mAh)

### 尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

234 x 149.8 x 17.6mm (9.21" x 5.89" x 0.69"),  
590 g<sup>vi</sup>

### 強固特色

MIL-STD-810H 認證  
IP67 認證  
防震與 1.8 公尺防摔設計<sup>viii</sup>  
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)<sup>viii</sup>

### 環境規格

溫度<sup>ix</sup>：  
- 操作：-29°C 至 63°C  
- 儲存：-51°C 至 71°C  
濕度：  
- 95% RH, 非冷凝

### 預裝軟體

Getac Camera  
Getac Input Method  
Getac Driving Safety Utility (試用版)  
Getac settings and Google applications (Search, Chrome,  
Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music,  
Google TV, Meet and photos)  
Getac Log Tool  
Getac Diagnostic  
Getac Monitoring (試用版) agent/SDK  
Getac Management (試用版) agent/SDK

### 可選配軟體

Getac Driving Safety Utility  
Getac Monitoring  
Getac Management  
Getac OEMConfig

### 周邊配備

選配：  
電腦包  
電池 (3.84V, 標準值 4990mAh; 最小值 4870mAh)  
高容量鋰離子電池 (3.84V, 標準值 9980mAh;  
最小值 9470mAh)  
DC-DC 車用電源轉換器 (65W, 11-32VDC)  
多槽式充電器 (雙槽)  
多槽式充電器 (八槽)  
數位觸控筆  
帶繫繩的電容式觸控筆  
螢幕保護膜  
可旋轉手腕帶  
可旋轉手腕帶兼腳架  
側背帶 (兩點式)  
車載輕型底座<sup>x</sup>  
車用底座<sup>y</sup>  
辦公室用底座  
65W USB-C 電源轉換器

### Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，  
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備  
停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，  
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。  
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。  
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備  
恢復運作。

### 標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

# ZX80 FULLY RUGGED TABLET

- 2024 年六月前通過認證。Android enterprise recommended 的強固設備提供了一套經 Google 驗證的功能，具有更高的基本設備、更高的安全標準以及以企業為重點的功能和行為，以滿足用戶的需求。Google 和 Android 是 Google LLC 的商標。
- 13.56MHz 感應式 NFC (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。)
- 一個實體 SIM 卡槽和一個 eSIM 晶片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- 藍牙效能及可連接的距離會受用戶裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- 支援 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗。
- 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- 測試結果僅適用測試時之配置環境和所選附件。
- 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- Gamber-Johnson 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

	Vehicle Dock (Gamber-Johnson)	Vehicle Dock (RAM Mounts)
Serial Port	1	-
Audio In/Out Combo	-	-
DC in Jack	-	-
USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
LAN	1	-
HDMI	-	-
RF Antenna Connector	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	-	-

# Getac



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號A棟5樓  
電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。