


## X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP



- 第 11 代 Intel® Xeon® W-11855M 處理器
- 15.6" FHD LumiBond 顯示幕，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和可選電容式觸控式螢幕
- 增強企業安全性，配備 TPM 2.0、Kensington 防盜鎖孔、三個可更換硬碟和智慧卡讀卡機
- 多功能連接埠包含 Thunderbolt™ 4
- 可擴展的模組，含額外的連接埠、電池、DVD super multi 燒錄機和通訊連線

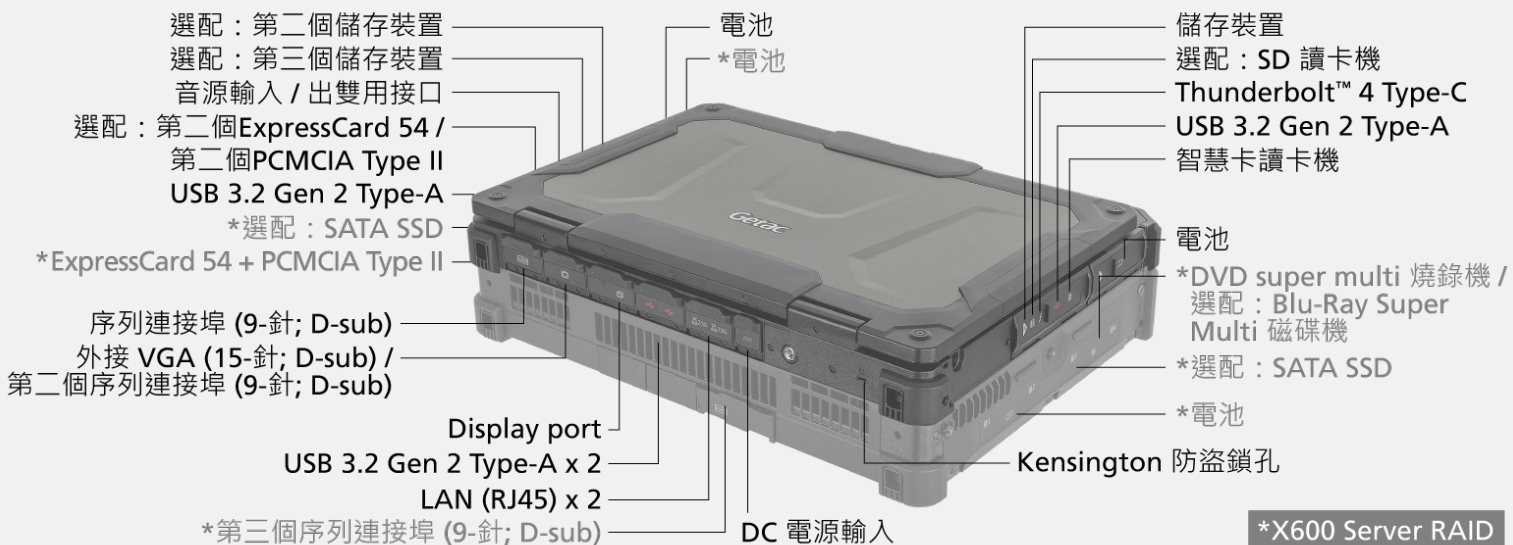

## 規格

### 作業系統

Windows Server 2022

### 行動運算平台

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® 處理器  
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz  
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

### 顯示晶片

Intel® UHD Graphics

### 螢幕

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)

螢幕保護膜  
1000 nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術  
選配：電容式多點觸控螢幕

### 儲存裝置與記憶體

32GB DDR4  
選配：64GB / 128GB DDR4

1TB Enterprise PCIe SSD  
選配：2TB Enterprise PCIe SSD  
選配：第二個儲存裝置：1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD  
選配：第三個儲存裝置：1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD

磁碟管理：RAID 5<sup>i</sup>

### 鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤含數字鍵盤

### 指標裝置

觸控螢幕  
- 選配：電容式多點觸控螢幕  
觸控板  
- 觸控板含兩個按鍵

### 擴充槽

智慧卡讀卡機  
選配：ExpressCard 54 + PCMCIA Type II<sup>ii</sup>  
選配：第二個ExpressCard 54 reader /  
第二個PCMCIA Type II<sup>iii</sup>  
選配：SD 讀卡機

### 多媒體擴充槽

選配：DVD super multi 燒錄機<sup>ii,iv</sup> /  
Blu-Ray super multi 磁碟機<sup>iv</sup>

### X Bay

選配：Enterprise SATA SSD 4TB (1TB x 4)  
最大可擴充至 16TB (2TB x 8)  
磁碟管理：RAID 0, RAID 1、RAID 5

### I/O 介面

500萬畫素網路攝影機 x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4  
LAN (RJ-45) x 2  
音源輸入 / 出雙用接口 x 1  
DC 電源輸入 x 1  
HDMI 2.0 x 1  
Display Port x 1  
序列連接埠 (9-針; D-sub) x 1  
外接 VGA (15-針; D-sub) x 1 /  
第二個序列連接埠 (9-針; D-sub) x 1<sup>v</sup>  
選配：第三個序列連接埠 (9-針; D-sub) x 1<sup>ii</sup>

### 通訊介面

2.5GBASE-T乙太網路

### 安全功能

TPM 2.0 安全晶片  
Kensington 防盜鎖孔  
智慧卡讀卡器  
Intel® vPro® 技術

### 電源

電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh) x 2  
選配：電池  
(10.8V, 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh) x 2<sup>ii</sup>

### 尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

**X600 Server:**  
412 x 322 x 52.5 mm<sup>vii</sup>  
4.41 kg<sup>vi,vii</sup>

**X600 Server RAID:**  
412 x 322 x 108.8 mm<sup>viii</sup>  
8.51 kg<sup>vi,viii</sup>

### 強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證  
IP66 認證  
通過軍方 MIL-STD-461G 認證<sup>ix</sup>  
防震與 0.9 公尺防撞設計<sup>x</sup>

### 環境規格

溫度<sup>xi</sup>:  
- 操作：-29°C 至 63°C  
- 儲存：-51°C 至 71°C  
濕度:  
~ 95% RH, 非冷凝

### 預裝軟體

Getac Utility  
選配：Absolute Persistence®

### 周邊配備

電池 (10.8V, 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh) x 2<sup>xii</sup>  
電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50/60Hz)<sup>xiii</sup>  
帶繫繩的觸控筆

### 選配：

背包  
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh)  
多槽式充電器 (雙槽)  
Multimedia Bay DVD super multi 燒錄機<sup>ii,iv</sup>  
Multimedia Bay Blu-Ray super multi 磁碟機<sup>iv</sup>  
電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)<sup>xiii</sup>  
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
MIL-STD-461 電源轉換器  
(230W, 100-240VAC)<sup>x</sup>  
帶繫繩的觸控筆  
螢幕保護膜  
DS100 USB-C 擴充基座  
備用 SSD<sup>vii</sup>  
備用 X-Bay SSD 備用<sup>vi</sup>

### 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。  
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

### 標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

# X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP

- I. 對於沒有RAID的X600服務器，RAID 5配置需要3個存儲空間。
- II. X600 Server RAID 的默認規格
- III. 第二個ExpressCard 54和第二個PCMCIA Type II讀卡器是相互排斥的，擇一適用。
- IV. DVD super multi 燒錄機和Blu-Ray super multi 磁碟機是互斥的，擇一適用。
- V. 第二個序列埠是可選的，且與外接VGA擇一適用。
- VI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- VII. X600 Server 的尺寸。
- VIII. X600 Server RAID 的尺寸。
- IX. MIL-STD-461 230W電源轉換器須另行選購。
- X. 對於沒有RAID的X600 可以承受 4 英尺(1.2m)的跌落。
- XI. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XII. X600服務器RAID配備了4塊電池和電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)。
- XIII. 150W交流適配器與X600 Server兼具
- XIV. 備用SSD套件是一款企業價格的PCIe SSD。兼容於X600 Server 和 X600 Server RAID。
- XV. X-Bay SSD套件是一款企業級SATA SSD。與X600兼容 Server RAID。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

# Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓  
電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/tw/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。