


ZX80 FULLY RUGGED TABLET



- Qualcomm® QCS6490, Octa-core Processor
- 8" LumiBond display with Getac sunlight readable technology (1,000 nits) and glove-enabled capacitive touchscreen
- Hot-swappable battery design for uninterrupted operation in the field
- 6ft drop, MIL-STD-810H and IP67 certified
- Multiple configurations with enterprise-level management tools in a thin, light form factor
- Verified as Android enterprise recommended¹

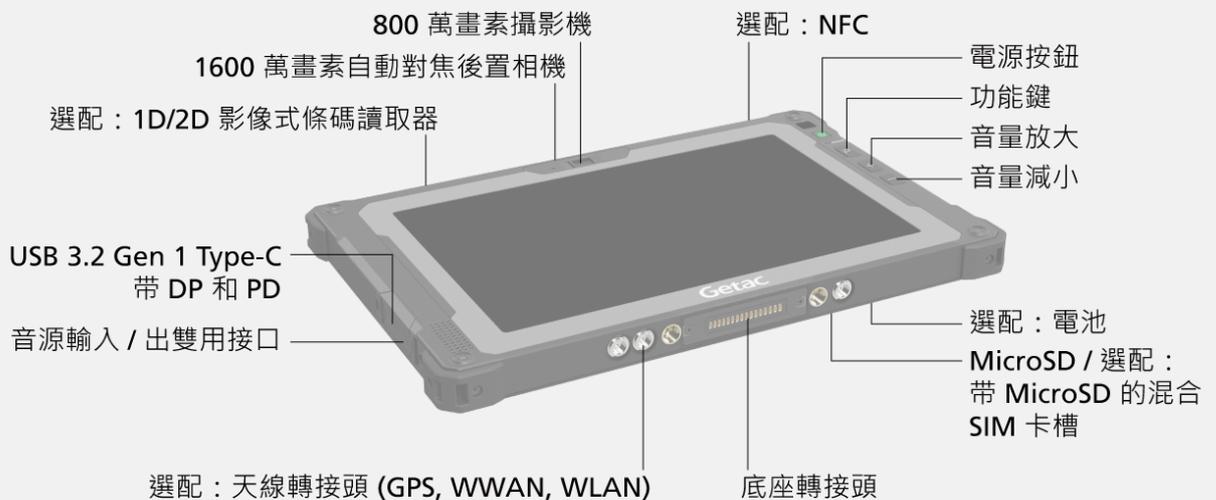

規格

作業系統

Android™ 13.0

行動運算平台

高通® 八核心處理器 QCS6490
1.9 GHz, 最高可至 2.7 GHz

顯示晶片

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU

Qualcomm® Hexagon™ Processor, 第6代
Qualcomm人工智慧引擎, 支援可達13 TOPS

螢幕

8" 廣視角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
螢幕保護膜
1000nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

12GB LPDDR5, 256GB UFS

鍵盤

電源按鈕
3 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 電容式多點觸控螢幕
- 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

擴充槽

選配：1D / 2D 影像式條碼讀取器
選配：NFC ⁱⁱ

I/O 介面

800 萬畫素網路攝影機 x 1
1600 萬畫素自動對焦後置攝影機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C 帶 DP 和 PD x 1
MicroSD x 1 或選配：帶 MicroSD 的 SIM 卡
(Nano-SIM, 2FF) 托盤 x 1 ⁱⁱⁱ
底座轉接頭 x 1
選配：GPS、WLAN 及 WWAN RF 天線
pass-through 轉接頭

通訊介面

Wi-Fi 6E 802.11ax
藍牙 (v5.2) ^{iv}
選配：雙重網路卡 (Nano-SIM 2FF 及 e-SIM) ⁱⁱⁱ
選配：4G LTE 行動寬頻模組 ⁱⁱⁱ
選配：5G Sub-6 ⁱⁱⁱ
選配：專屬 GPS ^v

安全功能

選配：NFC ⁱⁱ

電源

內建電池 (3.86V, 標準值 4060mAh; 最小值 3950mAh)
LifeSupport 電池插拔技術

熱插拔電池選項：

電池槽蓋 (標配)
電池 (3.84V, 標準值 4990mAh; 最小值 4870mAh)
高容量鋰離子電池 (3.84V, 標準值 9980mAh;
最小值 9470mAh)

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

234 x 149.8 x 17.6mm (9.21" x 5.89" x 0.69"),
590 g ^{vi}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP67 認證
防震與 1.8 公尺防摔設計 ^{vii}
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) ^{viii}

環境規格

溫度 ^{ix}：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
- 95% RH, 非冷凝

預裝軟體

Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (試用版) agent/SDK
Getac settings and Google applications (Search, Chrome,
Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music,
Google TV, Duo and photos)
Getac Log Tool
GDMS (試用版) agent/SDK

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac OEMConfig

周邊配備

選配：
電腦包
電池 (3.84V, 標準值 4990mAh; 最小值 4870mAh)
高容量鋰離子電池 (3.84V, 標準值 9980mAh;
最小值 9470mAh)
DC-DC 車用電源轉換器 (65W, 11-32VDC)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
數位觸控筆
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
可旋轉手腕帶
可旋轉手腕帶兼腳架
側背帶 (兩點式)
車載輕型底座
車用底座
辦公室用底座
65W USB-C 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備
停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備
恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

ZX80 FULLY RUGGED TABLET

- 2024 年六月前通過認證。Android enterprise recommended 的強固設備提供了一套經 Google 驗證的功能，具有更高的基本設備、更高的安全標準以及以企業為重點的功能行為，以滿足用戶的需求。Google 和 Android 是 Google LLC 的商標。
- 13.56MHz 感應式 NFC (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。)
- 一個實體 SIM 卡槽和一個 eSIM 晶片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- 藍牙效能及可連接的距離會受用戶裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- 支援 GPS、GLONASS、Galileo 和北斗。僅於美國、英國、歐盟及紐澳地區提供。
- 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- 摔落測試結果因配置和所選附件而異。
- 測試結果僅適用測試時之配置環境和所選附件。
- 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- Gamber-Johnson 車用底座通過 e-mark 認證。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

	Vehicle Dock (Gamber-Johnson)	Vehicle Dock (RAM Mounts)
Serial Port	1	-
Audio In/Out Combo	-	-
DC in Jack	1	-
USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 2
LAN	1	-
HDMI	-	-
RF Antenna Connector	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	-	-

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。