

X600 Server ACCESSORY SPEC BROCHURE



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

127106, Москва, Алтуфьевское шоссе, д.1/7, Бета-центр, офис.218
Tel : +7 (495) 755 9045 ext. 2133 Tel : +7 (968) 885 16 68
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/ru/

РЮКЗАК

Особенности и преимущества

Рюкзак изготовлен из прочной нейлоновой ткани, с плечевыми ремнями с подкладкой и регулировкой по длине. Он надежно защитит ваш ноутбук, а также обеспечит максимальный комфорт при его переноске. Благодаря удобным внутренним карманам в одном рюкзаке отлично уместятся и ноутбук, и все необходимые принадлежности, а это немаловажно для комфортной работы специалиста, которому нужно постоянно перемещаться с места на место.

Информация об изделии

Габариты: 450 x 330 x 230 мм (Д x Ш x В)
Основной материал: нейлон 1000D

Артикул

GMBPX1



ВНЕШНЕЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДВУХ БАТАРЕЙ

Особенности и преимущества

Это зарядное устройство позволяет заряжать одновременно две основные батареи и хранить их вместе, что особенно удобно, когда мало места и количество сетевых розеток ограничено.

Информация об изделии

Входные параметры (переменный ток): 100–240 В

Выходные параметры (постоянный ток): 13,05 В, не более 2,4 А

Количество гнезд для зарядки: 2 гнезда

Габариты: 160 x 180 x 72,5 мм (Д x Ш x В)

Масса: 1,2 кг

Артикул

Главная батарея + батарея для мультимедийного отсека:

GCMCEK (кабель питания с европейской вилкой)

GCMCUK (кабель питания с американской вилкой)

GCMCKK (кабель питания с английской вилкой)

GCMCAK (кабель питания с австралийской вилкой)

GCMССK (кабель питания с китайской вилкой)

GCMСТK (кабель питания с тайваньской вилкой)

GCMСIK (кабель питания с индийской вилкой)

Главные батареи:

GCMCEJ (кабель питания с европейской вилкой)

GCMCUJ (кабель питания с американской вилкой)

GCMCKJ (кабель питания с английской вилкой)

GCMCAJ (кабель питания с австралийской вилкой)

GCMССJ (кабель питания с китайской вилкой)

GCMСТJ (кабель питания с тайваньской вилкой)

GCMСIJ (кабель питания с индийской вилкой)



ЗАПАСНАЯ ОСНОВНАЯ БАТАРЕЯ

Особенности и преимущества

Запасная основная батарея ноутбука используется в качестве главного источника питания, когда ноутбук не подключен к электрической сети через блок питания переменного тока.

Информация об изделии

Тип: литийионная

Количество элементов в батарее: 3 последовательных и 3 параллельных (3S2P)


Выходное напряжение: 10,8 В

Емкость: 9240 мА·ч

Габариты и масса батареи: 142.1 x 72 x 20.1 мм (Д x Ш x В), 350 г

Артикул

GBM6X8

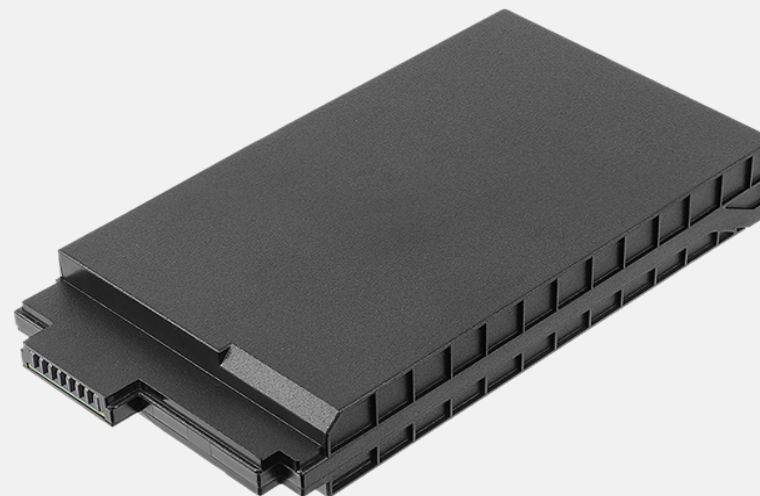

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (230 Вт)

Особенности и преимущества

Этот блок питания предназначен для питания ноутбука и подзарядки его внутренней батареи от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19,5 В пост. тока

Выходной ток: не более 11,79 А, 230 Вт

Габариты и масса блока питания: 177 x 86 x 32,2 мм (Д x Ш x В), 485 г

Длина выходного кабеля блока питания: 150 см

Длина шнура питания: 180 см

Артикул

GAA8E1 (кабель питания с европейской вилкой)

GAA8U1 (кабель питания с американской вилкой)

GAA8K1 (кабель питания с английской вилкой)

GAA8A1 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAA8C1 (кабель питания с китайской вилкой)

GAA8T1 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAA8I1 (кабель питания с индийской вилкой)



БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА MIL-STD-461 (230 Вт)

Особенности и преимущества

Блок питания переменного тока (230 Вт) отвечает требованиям военного стандарта MIL-STD-461G и испытаний на кондуктивное излучение, кондуктивную восприимчивость, излучаемые помехи и эмиссионную восприимчивость и может соответствовать требованиям, связанным с контролем электромагнитных помех.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19,5 В пост. тока

Выходной ток: не более 11,8 А (230 Вт)

Габариты и масса блока питания: 256 x 98 x 57 мм (Д x Ш x В), 1900 г

Длина выходного кабеля блока питания: 153 см

Длина шнура питания: 180 см

Блок питания переменного тока MIL-STD-461 (230 Вт) предназначен для одновременной зарядки только одного устройства.

Артикул

GAAGE6 (кабель питания с европейской вилкой)

GAAGU6 (кабель питания с американской вилкой)

GAAGK6 (кабель питания с английской вилкой)

GAAGA6 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAAGC6 (кабель питания с китайской вилкой)

GAAGT6 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAAGI6 (кабель питания с индийской вилкой)



СТИЛУС ДЛЯ ЕМКОСТНОГО ДИСПЛЕЯ И ШНУРОК

Особенности и преимущества

Легкий эргономичный стилус с твердым наконечником для емкостного дисплея позволяет удобно работать с сенсорным экраном, не оставляя отпечатков пальцев и царапин. В комплект входит съемный шнурок для крепления стилуса к устройству, предотвращающий его утерю.

Информация об изделии

Размеры стилуса: длина 111 мм, диаметр 9 мм
Размер наконечника: длина 3,8 мм, диаметр 3,5 мм
Длина шнурка: 30,4 см

Артикул

GMPSXE



ДОК-СТАНЦИЯ GETAC DS100 USB-C

Особенности и Преимущества

Док-Станция Getac DS100 с портом USB-C, обладающая тонким и компактным дизайном, беспрепятственно объединяет кабели на рабочем месте. Это позволяет пользователям быстро создавать персонализированное рабочее пространство и организовывать свою ежедневную рабочую среду. Совместима с различными моделями ноутбуков и планшетов Getac, обеспечивает расширенные возможности подключения периферийных устройств благодаря дополнительным портам ввода/вывода. Поддерживая передачу MAC-адреса, функцию Wake-on-LAN (WoL) и загрузку через сеть PXE, DS100 помогает администраторам ИТ поддерживать безопасную, эффективную и хорошо управляемую сетевую инфраструктуру. (Производительность док-станции, включая скорость передачи данных и возможности отображения, может быть ограничена чипсетом и операционной системой при использовании с системами Getac Android. Подробности см. в руководстве пользователя).

Информация Об Изделии

Габариты: 207 x 90 x 31 мм (Д x Ш x В)

Масса: 335 г

Длина сетевого кабеля: 1,8 м

Длина кабеля данных: 1 м

Порты ввода/вывода: Разъем DC in Jack x 1, комбинированный аудиовход/выход x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, LAN x 1, HDMI 2.0 x 1, Display port x 2

Артикул

GDDSE1 (кабель питания с европейской вилкой)
GDDSU1 (кабель питания с американской вилкой)
GDDSK1 (кабель питания с английской вилкой)
GDDSA1 (кабель питания с австралийской вилкой)
GDDSC1 (кабель питания с китайской вилкой)
GDDST1 (кабель питания с тайваньской вилкой)
GDDSI1 (кабель питания с индийской вилкой)



ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА ДЛЯ ЖК-ЭКРАНА

Особенности и преимущества

Эта защитная пленка для экрана вырезается точно по размеру устройства, легко устанавливается и снимается, не оставляя липких следов. Пленка не только защищает экран, но и благодаря антибликовому покрытию рассеивает падающий на экран свет, уменьшая количество бликов и облегчая считывание информации при обычном свете.

Особенности и преимущества

Габариты: 345,7 x 195,3 мм (Д x Ш)

Основной материал: Полиэтилентерефталат

Артикул

GMPFXU



ОСНОВНОЙ НАКОПИТЕЛЬ

Особенности и преимущества

Система Getac Spare Main Storage предназначена для обеспечения простоты установки и позволяет удалять конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

Информация об изделии

Вместимость: PCIe 1 ТБ /2 ТБ


Габариты: 110,8 x 30,2 x 5,7 мм (Д x Ш x В)

Масса: 37,8 г

Артикул

GSSGX8 (1ТБEnterprise PCIe SSD)

GSSHX6 (2ТБ Enterprise PCIe SSD)

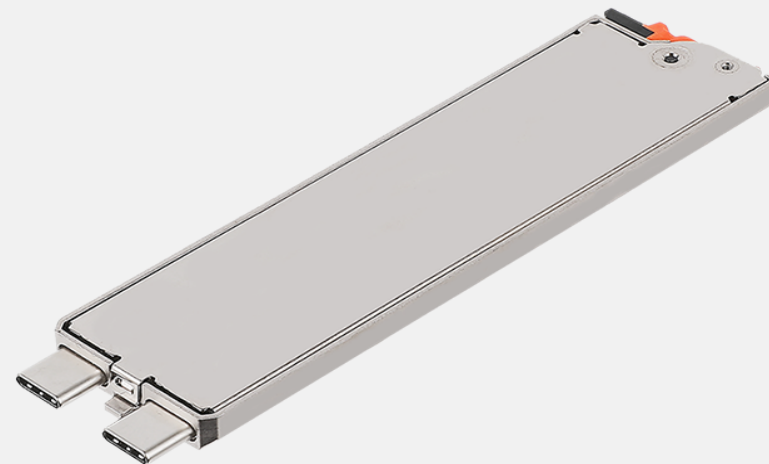

ГЛАВНОЕ УСТРОЙСТВО ХРАНЕНИЯ X-BAU С КАССЕТОЙ

Особенности и преимущества

Главное устройство хранения X-Bay с кассетой легко устанавливается и позволяет убирать конфиденциальные данные при отправке устройства на обслуживание.

Информация об изделии

Вместимость: SATA 1 ТБ /2 ТБ


Габариты: 141 x 28,85 x 5,8 мм (Д x Ш x В)

Масса: 42,15 г

Артикул

GSS8XF (1TB Enterprise SATA SSD)

GSSDX3 (2TB Enterprise SATA SSD)

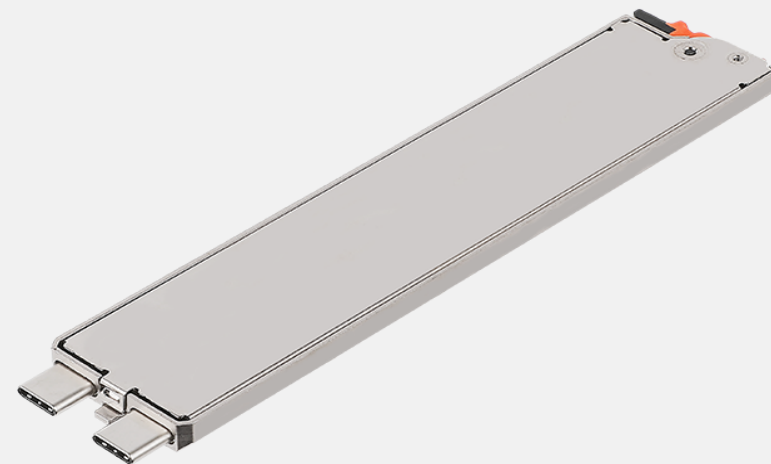

BLU-RAY SUPER MULTI ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА

Особенности и преимущества


Blu-Ray Super Multi - это оптический дисковод, который может читать и записывать различные типы оптических дисков. Он позволяет пользователю получить доступ к множеству различных форматов носителей. Кроме того, это съемный модуль, который можно установить без инструментов.

Информация об изделии

Габариты: 147,4 x 135 x 14,4 мм (Д x Ш x В)
Масса: 157,4 г

Артикул

GSROXB

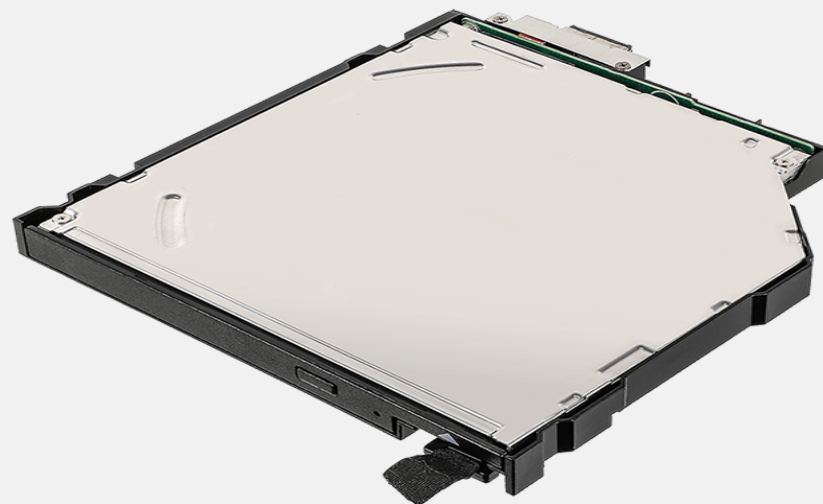

DVD-ПРИВОД ДЛЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОТСЕКА

Особенности и преимущества


DVD-привод - это оптический дисковод, который может читать и писать для различных видов оптических дисков. Он позволяет пользователю получить доступ к множеству различных форматов носителей. Кроме того, это съемный модуль, который может быть установлен без использования инструментов.

Информация об изделии

Габариты: 147,4 x 135 x 14,4 мм (Д x Ш x В)
Масса: 157,4 г

Артикул

GSROXA

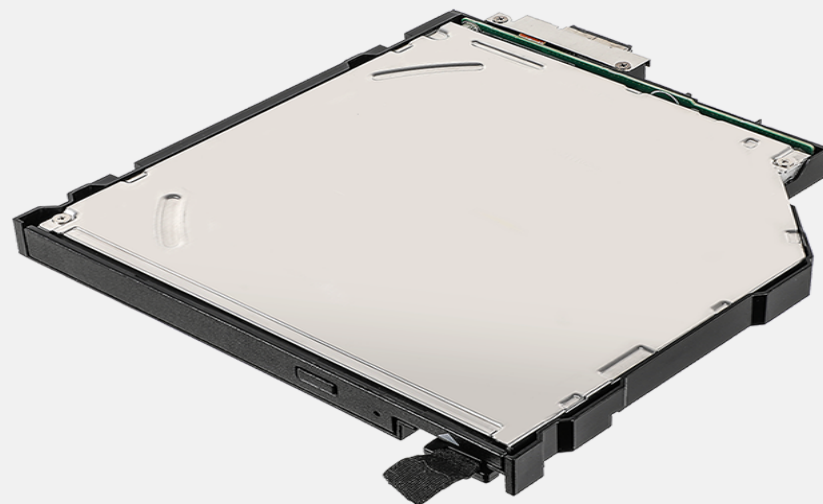

БЛОК ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (150 Вт)

Особенности и преимущества

Этот блок питания предназначен для питания ноутбука и подзарядки его внутренней батареи от источника переменного тока. В комплект входит шнур питания с вилкой, соответствующей стандарту сетевой розетки в вашей стране.

Информация об изделии

Входное напряжение: 100–240 В перем. тока

Выходное напряжение: 19 В пост. тока

Выходной ток: не более 7,89 А, 150 Вт

Габариты и масса блока питания: 151,3 x 75,6 x 25,4 мм (Д x Ш x В), 485 г

Длина выходного кабеля блока питания: 180 см

Длина шнура питания: 183 см

Артикул

GAA1E3 (кабель питания с европейской вилкой)

GAA1U3 (кабель питания с американской вилкой)

GAA1K3 (кабель питания с английской вилкой)

GAA1A3 (кабель питания с австралийской вилкой)

GAA1C3 (кабель питания с китайской вилкой)

GAA1T3 (кабель питания с тайваньской вилкой)

GAA1I3 (кабель питания с индийской вилкой)

