


## X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP



- Intel® Xeon® W-11855M Prozessor der 11. Generation
- 15,6" FHD LumiBond Display mit Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie (1.000 nits) und optionalem kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen für Unternehmen mit TPM 2.0, Kensington-Schloss, dreifach austauschbarem Speicher und Smart-Card-Leser
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich Thunderbolt™ 4
- Erweiterbare Module für zusätzliche Anschlüsse, Batterien, DVD-Super-Multi-Laufwerk und Konnektivität

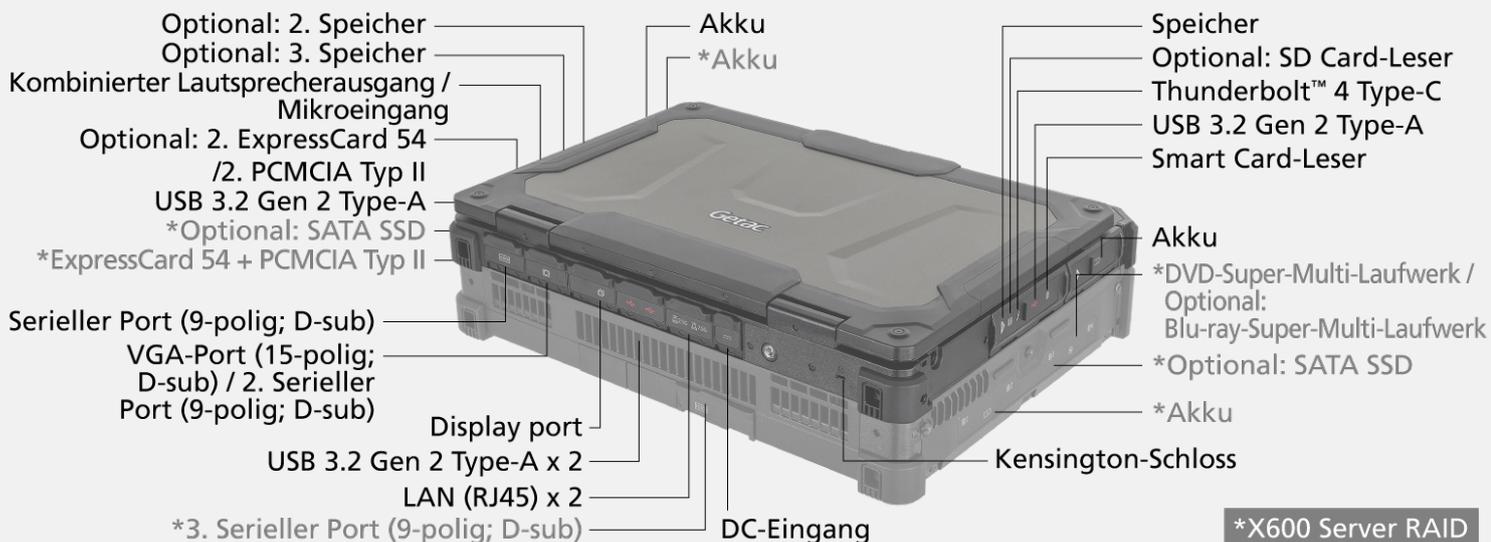

# Spezifikationen

## Generation

G1

## Betriebssystem

Windows Server 2022

## Mobile Computing Plattform

Intel® Xeon® Prozessor W-11855M  
Getac's sonnenlichttauglicher Technologie  
- 18 MB Intel® Smart Cache

## VGA-Controller

Intel® UHD Graphics

## Display

15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
Schutzfolie  
1000 Nits LumiBond-Display mit  
Getac's sonnenlichttauglicher Technologie  
Optional: Kapazitiver Multi-Touchscreen

## Speicher & Arbeitsspeicher

32GB DDR4  
Optional: 64GB / 128GB DDR4

1TB Enterprise PCIe SSD  
Optional: 2TB Enterprise PCIe SSD  
Optional: 2. Speicher: 1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD  
Optional: 3. Speicher: 1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD

Festplattenmanagement: RAID 5<sup>i</sup>

## Tastatur

Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung und integriertem Ziffernblock

## Zeigegerät

Touchscreen  
- Optional: kapazitiver Multi-Touchscreen  
Touchpad  
- Touchpad mit zwei Tasten

## Erweiterungssteckplatz

Smart-Card-Leser  
Optional: ExpressCard 54 und PCMCIA Typ II<sup>ii</sup>  
Optional: 2. ExpressCard 54 / 2. PCMCIA Typ II<sup>iii</sup>  
Optional: SD card reader

## Multimedia-Fach

Optional: Unidad DVD Super-Multi<sup>ii,iv</sup> /  
Unidad Super Multi de Blu-Ray<sup>iv</sup>

## X Bay

Optional: Enterprise SATA SSD 4 TB (1TB x 4) erweiterbar  
auf maximal 16 TB (2TB x 8)  
Festplattenmanagement: RAID 0, RAID 1, RAID 5

## E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4  
LAN (RJ-45) x 2  
Kombinierter Lautsprecheranschluss/Mikroeingang x 1  
DC in Buchse x 1  
HDMI 2.0 x 1  
Display port x 1  
Serieller Port (9-polig; D-sub) x 1  
VGA-Port (15-polig; D-sub) x 1 / 2. Serieller Port  
(9-polig; D-sub) x 1<sup>v</sup>  
Optional: 3. Serieller Port (9-polig; D-sub) x 1<sup>ii</sup>

## Kommunikationsschnittstelle

2,5GBASE-T-Ethernet

## Sicherheitsfunktion

TPM 2.0  
Kensington-Schloss  
Smart-Card-Leser  
Intel® vPro®-Technologie

## Stromversorgung

AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)  
Akku (10,8V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh) x 2  
Optional: Akku (10,8V, typ. 6900 mAh,  
min. 6600mAh) x 2<sup>h</sup>

## Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

X600 Server:  
412 x 322 x 52,5 mm (16,22" x 12,68" x 2,07")<sup>vii</sup>  
4,41 kg (9,72 lbs)<sup>vi,vii</sup>

X600 Server RAID:  
412 x 322 x 108,8 mm (16,22" x 12,68" x 4,28")<sup>viii</sup>  
8,51 kg (18,76 lbs)<sup>vi,viii</sup>

## Robuste-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H  
Zertifiziert nach IP66  
Zertifiziert nach MIL-STD-461G<sup>ix</sup>  
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 0,9 m (3 ft.)<sup>x</sup>

## Umgebungsbedingungen

Temperatur<sup>xi</sup>:  
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F  
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F  
Luftfeuchtigkeit:  
- 95% RH, nicht kondensierend

## Vorinstallierte Software

Getac Utility  
Optional: Absolute Persistence®

## Zubehör

Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh) x 2<sup>xii</sup>  
AC-Adapter (150W, 100-240VAC, 50/60Hz)<sup>xiii</sup>  
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

## Optional:

Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh)  
AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)<sup>xiii</sup>  
AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)  
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)  
Multimedia-Einschub Unidad DVD Super-Multi<sup>ii,iv</sup>  
Multimedia-Einschub Unidad Super Multi de Blu-Ray<sup>iv</sup>  
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband  
Schutzfolie  
Rucksack  
Ersatz-SSD-Kit<sup>xiv</sup>  
X-Bay SSD Kit<sup>xv</sup>  
AC-Adapter nach MIL-STD-461 (230 W, 100-240 VAC)<sup>ix</sup>

## Bumper-to-Bumper Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauhen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

## Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

# X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP

- I. Eine RAID 5-Konfiguration erfordert 3 Speicher für den X600 Server ohne RAID.
- II. Standardspezifikation im X600 Server RAID
- III. Der zweite ExpressCard 54 und der zweite PCMCIA Typ II Kartenleser schließen sich gegenseitig aus.
- IV. DVD-Super-Multi-Laufwerk und Blu-Ray-Super-Multi-Laufwerk schließen sich gegenseitig aus.
- V. Der 2. serielle Anschluss ist optional und schließt sich mit dem externen VGA-Anschluss gegenseitig aus.
- VI. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.
- VII. Dimension für X600 Server
- VIII. Dimension für X600 Server RAID.
- IX. MIL-STD-461 230W AC Adapter separat erhältlich.
- X. X600 Server ohne RAID übersteht einen Fall aus 4 Fuß Höhe.
- XI. Tested by an independent third-party test lab following MIL-STD-810H.
- XII. Das Ersatz-SSD-Kit ist eine Enterprise PCIe-SSD. Kompatibel mit X600 Server und X600 Server RAID.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

# Getac

Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany  
Tel: +49 211 984 8190  
sales-getac-DACH@getac.com |  
www.getac.com/de/

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen  
dienen nur als Referenz, verfügbare  
Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.