

UX10-EX FULLY RUGGED TABLET



- ATEX & IECEx 危險氣體作業環境防爆認證
- 第 10 代 Intel® Core™ i7 / i5 處理器
- 10.1吋 FHD LumiBond® 顯示器，配件 Getac 1,000 nits 陽光下可讀技術和電容觸控螢幕。
- 10.1吋 FHD LumiBond 顯示器，配備 Getac 1,000 nits 陽光下可讀技術
- 多功能硬式把手可提供作業所需的靈活性
- 有多種配置選項可適宜在各種情況下使用



FHD 網路攝影機 /
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機

800 萬畫素後置相機

數位觸控筆

Kensington 防盜鎖孔


選配：SIM 卡插槽 x 1
(Mini-SIM, 3FF)

HDMI 1.4

USB 3.2 Gen 2 Type-A

音源輸入 / 出雙用接口

DC 電源輸入

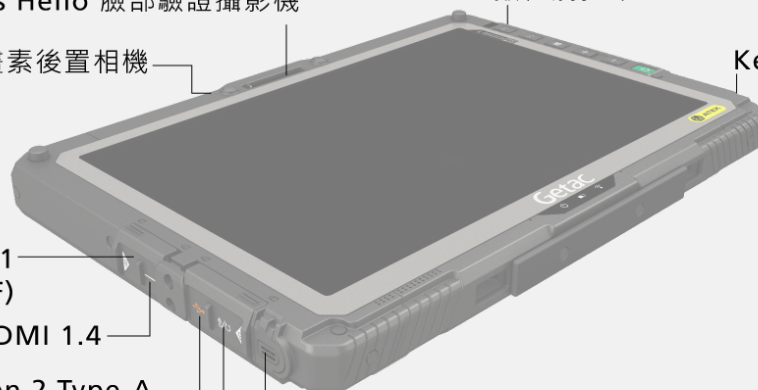

規格

作業系統

Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-10210U 處理器 1.6GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-10310U vPro® 處理器 1.7GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 6MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10510U 處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-10610U vPro® 處理器 1.8GHz
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz)
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

10.1" 廣視角 TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
LumiBond® 顯示器搭載 1,000 nits
強光下可讀高亮技術

儲存裝置與記憶體

8GB DDR4
選配：16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD
選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

鍵盤

電源按鈕
5 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

擴充槽

選配(上側)：1D/2D 影像式條碼讀取器、
或 USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠、
或 USB 3.2 Gen 1 Type-C 連接埠、
或 LAN 連接埠 (RJ45)、或 VGA 連接埠ⁱ、
或 HF RFID 讀卡機ⁱⁱ。

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1ⁱⁱⁱ
800 萬像素自動對焦後置相機 x 1
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
HDMI 1.4 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 3FF)^{iv}
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) x 1ⁱⁱⁱ

通訊介面

Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
藍牙 (v5.2)^v
選配：專屬 GPS^{vi}
選配：帶有 GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組^{iv, vi}
選配：10/100/1000 base-T 乙太網路

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
選配：Intel® vPro® 技術
選配：HF RFID 讀卡機ⁱⁱ
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) x 1ⁱⁱⁱ

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子電池
(11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 4080mAh) x 1
選配：高容量鋰離子電池 (10.8V, 9240mAh) x 1

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

276.8 x 194.5 x 23.5 mm,
1.24 kg^{vii}

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證
IP65 認證
防震與 1.8 公尺防摔設計^{viii}
通過 ATEX 和 IECEx 認證

環境規格

溫度^{ix}：
- 操作溫度：-21°C 至 63°C
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C
溼度：
- 95% RH, 非冷凝

防爆規格

ATEX / IECEx Zona 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

預裝軟體

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 條碼管理程式^x
Getac Driving Safety Utility (試用版)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用版)
選配：Absolute Persistence[®]

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility[†]

周邊配備

主電池組
(11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 4080mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
數位觸控筆

選配：

主電池組
(11.1V, 標準值 4200mAh; 最小值 4080mAh)
高容量鋰離子電池組 (10.8V, 9240mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
數位觸控筆
防靜電螢幕保護膜
手部綁帶
肩背帶 (2 點式)
馬鞍型肩背帶 (4 點式; 免手持)
100W Type-C 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備
停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備
恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- 1D/2D 條碼掃描讀取器、序列連接埠、USB 3.2 Gen 1 Type-A 連接埠、USB 3.2 Gen 1 Type-C 連接埠、LAN 連接埠 (RJ45) 和 VGA 連接埠擇一適用。
- 13.56MHz 非接觸式 HF RFID 讀取機 (符合 ISO 15693 及 14443 A/B 及 Mifare 與 FeliCa™ 標準)。
- FHD 網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機 (前置) 擇一適用。
- 選配 4G LTE 的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- 支援 GPS 和 Glonass。
- 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- 僅適用於選配 Barcode Reader。
- 產品需具備 GPS 模組。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2024 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。