Rugged Mobile Computing Solutions

B360X Pro
ACCESSORY SPEC BROCHURE

Copilot+PC

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
12, avenue du Québec
Bâtiment Goyave - Hall 1
91140 Villebon sur Yvette
France
Tel: +33 160 12 80 60 Sales-Getac-France@getac.com | www.getac.com/fr/

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

SACOCHE DE TRANSPORT

Caractéristiques et avantages

Cette sacoche de transport compacte, en nylon/maille aérée robuste et équipée d'une bandoulière matelassée réglable, permet non seulement de protéger efficacement votre appareil, mais vous apporte également un confort optimal. Les poches intérieures pratiques permettent de transporter l'ordinateur portable et tous les accessoires nécessaires ensemble, pour encore plus de commodité et de productivité des professionnels mobiles, où qu'ils soient.

Informations sur le produit

Dimensions : 405 x 330 x 100 mm (L x l x H)
Poids : 1,335g
Matière principale : Nylon, maille aérée

Référence

GMBCX7

CHARGEUR DE BATTERIE DOUBLE BAIE EXTERNE

Caractéristiques et avantages

Le chargeur double baie externe Getac est conçu pour charger jusqu'à 2 batteries en même temps. Il vous permet de charger et de ranger les deux batteries ensemble lorsque vous ne disposez pas assez d'espace ou de prises de courant. Les deux baies comprennent deux voies, qui possèdent chacune un voyant d'alimentation à LED. Les voyants LED à cinq diodes intégrés affichent le niveau de charge de chaque batterie.

Informations sur le produit

Courant secteur : 100~240 V
Courant continu en sortie : 17,4 V, 4 A max.
Nombre de baies de charge : 2
Dimensions : 160 x 180 x 72,5 mm (L x l x H)
Poids : 1,2 kg
* Compatible avec la batterie du système B360 / B360X (GBM4X5) et B360 Pro (GBM6X5).

SKU ID

Deux Batteries Principals	Batterie Principal + Baie Multimédia Batterie
GCMCER (EU Cordon d'alimentation) GCMCUR (US Cordon d'alimentation) GCMCKR (UK Cordon d'alimentation) GCMCAR (AU Cordon d'alimentation) GCMCCR (CHN Cordon d'alimentation) GCMCTR (TW Cordon d'alimentation) GCMCIR (IN Cordon d'alimentation)	GCMCES (EU Cordon d'alimentation) GCMCUS (US Cordon d'alimentation) GCMCKS (UK Cordon d'alimentation) GCMCAS (AU Cordon d'alimentation) GCMCCS (CHN Cordon d'alimentation) GCMCTS (TW Cordon d'alimentation)

CHARGEUR DE BATTERIE MULTI-BAIE

Caractéristiques et avantages

Ce chargeur de batterie est doté de 8 baies de chargement pour recharger plusieurs batteries en même temps, qui représentent une solution de charge performante en toutes circonstances. Il représente une solution de recharge performante. Les voyants LED à cinq diodes intégrés affichent le niveau de charge de chaque batterie.

Informations sur le produit

Courant secteur : 100~240 Vca, 4,2 A 50~60 Hz
Courant continu en sortie : 19,5 V, 16,9 A
* avec adaptateur CA 330 W
Nombre de baies de charge : 8
Dimensions : 465 x 245 x 101~117,4 mm (L x l x H)
Poids : 4,7 kg (sans les batteries)
* Compatible avec la batterie du système B360 / B360X (GBM4X5) et B360 Pro (GBM6X5).

Référence

GCECES (EU Cordon d'alimentation)
GCECUS (US Cordon d'alimentation)
GCECKS (UK Cordon d'alimentation)
GCECAS (AU Cordon d'alimentation)
GCECCS (CHN Cordon d'alimentation)
GCECTS (TW Cordon d'alimentation)
GCECIS (IN Cordon d'alimentation)

BATTERIE PRINCIPALE DE RECHANGE

Caractéristiques et avantages

La batterie principale de rechange Getac est destinée à servir de source d'alimentation principale pour votre appareil lorsque l'adaptateur secteur n'est pas branché sur une prise. Grâce à son voyant d'alimentation LED intégré et son bouton de vérification de l'état de charge, l'utilisateur peut connaître l'autonomie restante de la batterie en appuyant simplement sur un bouton.

Informations sur le produit

Type de batterie : Lithium-ion
Désignation des éléments : 3S2P
Tension de sortie : 10.8V
Capacité : typique 6900 mAh ; 6600 mAh min.
Dimensions : 141,05 x 73,8 x 22,3 mm (L x l x H)
Poids : 345,6 g
* Compatible avec B360 Pro et B360X Pro.

Référence

GBM6X5

ADAPTATEUR SECTEUR TYPE-C 100W

Caractéristiques et avantages

L'adaptateur secteur Type-C 100W constitue une solution de charge supplémentaire pour charger les tablettes et ordinateurs portables durcis Getac dotés de ports USB type-C. L'adaptateur Type-C est doté d'un connecteur réversible qui réduit les dommages au connecteur dus à une mauvaise utilisation.

Informations sur le produit

Entrée : 100 à 240 V
Sortie : 20 V, 5 A, 100 W
Dimensions : 140 x 65 x 25 mm (L x l x H)
Poids : 326 g (sans cordon d'alimentation)
Longueur du câble d'entrée : 1 830 mm
Longueur du câble de sortie : 1 500 mm

Référence

GAT1E1 (EU Cordon d'alimentation)
GAT1U1 (US Cordon d'alimentation)
GAT1K1 (UK Cordon d'alimentation)
GAT1A1 (AU Cordon d'alimentation)
GAT1C1 (CHN Cordon d'alimentation)
GAT1T1 (TW Cordon d'alimentation)
GAT1I1 (IN Cordon d'alimentation)

ADAPTATEUR POUR VÉHICULE 120W

Caractéristiques et avantages

L'adaptateur pour véhicule 120 W est proposé avec deux types de connexions : filaire avec les extrémités dénudées ou prise allume-cigare qui se raccorde facilement à la prise allume-cigare du véhicule. Vous pouvez ainsi recharger et alimenter facilement votre tablette en déplacement.

Informations sur le produit

Tension d'entrée : 11 VCC ~ 32 VCC
Tension de sortie : 19 VCC
Courant de sortie : 6,32 A max.
Dimensions du boîtier : 131,5 x 65,6 x 30 mm (L x l x H)
Poids : 362 g
Longueur du câble d'entrée : 1 900 mm
Longueur du câble de sortie : 1 000 mm

Référence

GAD2X4 (version prise allume-cigare)
GAD2X8 (version fils dénudés)

ADAPTATEUR CC 90 W

Caractéristiques et avantages

Cet adaptateur est conçu pour alimenter l'appareil et recharger sa batterie interne depuis une prise électrique. Un cordon d'alimentation spécifique à chaque pays est fourni avec l'adaptateur pour l'adapter à la prise électrique locale.

Informations sur le produit

Entrée : 100 à 240 V, 50~60 Hz, 1,5 A
Sortie : 19 V, 3,42 A, 65 W
Dimensions : 140,1 x 65,1 x 25,4 mm (L x l x H)
Poids : 275 g
Longueur du câble d'entrée : 1830 mm
Longueur du câble de sortie : 1500 mm

Référence

GAA9U7 (US Cordon d’alimentation)
GAA9E7 (EU Cordon d’alimentation)
GAA9K7 (UK Cordon d’alimentation)
GAA9C7 (CHN Cordon d’alimentation)
GAA9A7 (AU Cordon d’alimentation)
GAA9T7 (TW Cordon d’alimentation)
GAA9I7 (IN Cordon d’alimentation)
GAA9G7 (ARG Cordon d’alimentation)
GAA9J7 (JPN Cordon d’alimentation)
GAA9R7 (KR Cordon d’alimentation)

ADAPTATEUR SECTEUR 90 W MIL-STD-461

Caractéristiques et avantages

Cet adaptateur secteur MIL-STD-461G est certifié conforme aux normes strictes des armées et aux normes de test pour garantir que les émissions conduites (EC), la susceptibilité conduite (SC), les émissions rayonnées (ER) et la susceptibilité rayonnée (SR) de l'adaptateur répondent aux exigences pour le contrôle des interférences électromagnétiques.

Informations sur le produit

Entrée : 115-230 V, 1,6 A 50~60 Hz
Sortie : 19 V, 4,74 A, 90 W
Dimensions : 170 x 75 x 45 mm (L x l x H)
Poids : 880 g (sans cordon d'alimentation)
Longueur du câble d'entrée : 1 530 mm
Longueur du câble de sortie : 1 800 mm

Référence

GAAGE5 (EU Cordon d'alimentation)
GAAGU5 (US Cordon d'alimentation)
GAAGK5 (UK Cordon d'alimentation)
GAAGC5 (CHN Cordon d'alimentation)
GAAGA5 (AU Cordon d'alimentation)
GAAGI5 (IN Cordon d'alimentation)
GAAGT5 (TW Cordon d'alimentation)

STATION D’ACCUEIL DE BUREAU AVEC ADAPTATEUR SECTEUR

Caractéristiques et avantages

La station d'accueil de bureau Getac est dotée de plusieurs ports d'E/S pour pouvoir connecter les périphériques essentiels au bureau. Grâce aux connexions Ethernet, RS232 et USB intégrées, les utilisateurs peuvent rapidement collecter les données de terrain et les synchroniser avec le siège de leur entreprise à des fins de rapports et d'analyses en temps réel.

Informations sur le produit

Dimensions : 380,1 x 291,2 x 77,2 mm (L x l x H)
Poids : 1,615 kg * avec adaptateur secteur de 120 W
Ports E/S : 1 prise d’entrée CC, 1 sortie audio, 1 port micro,
2 ports USB 2.0, 3 ports USB 3.0, 2 ports LAN,
1 port HDMI, 1 port VGA, 1 port série, 1 verrou Kensington

Référence

GDODEB (EU Cordon d'alimentation)
GDODUB (US Cordon d'alimentation)
GDODKB (UK Cordon d'alimentation)
GDODAB (AU Cordon d'alimentation)
GDODCB (CHN Cordon d'alimentation)
GDODTB (TW Cordon d'alimentation)

STYLET ET ATTACHE

Caractéristiques et avantages

Ce stylet à pointe dure capacitif est léger et facile à contrôler. Il permet d'interagir de manière harmonieuse et confortable avec l'écran tactile sans risque de rayer l'écran ni d'y laisser des empreintes digitales. Le stylet est fourni avec une attache amovible pour le maintenir fixé à l'appareil, afin qu'il ne soit pas perdu ou égaré.

Informations sur le produit

Dimensions du stylet : 111 mm ; Ø9 mm
Taille de la pointe : 4 mm ; Ø5,5 mm
Longueur de l'attache : 304 mm

Référence

GMPSXW
* Commande minimale : 10 unités

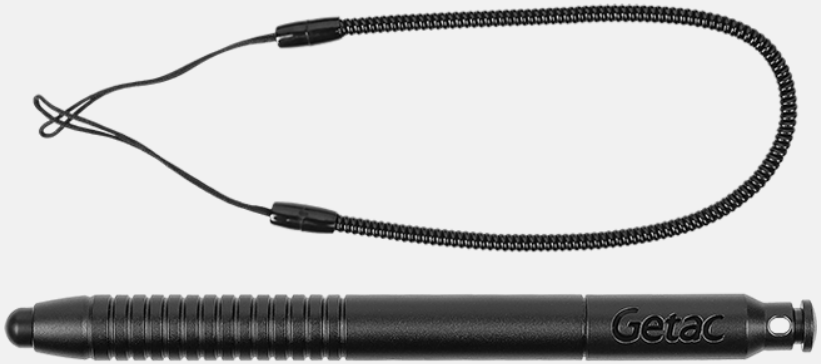

ADAPTATEUR CA 65W AVEC CORDON D'ALIMENTATION

Caractéristiques Et Avantages

Cet adaptateur est conçu pour alimenter l'appareil et recharger sa batterie interne depuis la source d'alimentation CA.Un cordon d'alimentation spécifique à chaque pays est fourni avec l'adaptateur pour l'adapter à la prise électrique locale devotre pays.

Informations Sur Le Produit

Entrée : 100 à 240 V, 50~60 Hz, 1,5 A
Sortie : 19 V, 3,42 A, 65 W
Dimensions : 108,3 x 46,3 x 30 mm (L x l x H)
Poids : 250 g
Longueur du câble d'entrée : 1 830 mm
Longueur du câble de sortie : 1 500 mm

Référence

GAA6E5 (EU Cordon d'alimentation)
GAA6U5 (US Cordon d'alimentation)
GAA6K5 (UK Cordon d'alimentation)
GAA6A5 (AU Cordon d'alimentation)
GAA6C5 (CHN Cordon d'alimentation)
GAA6T5 (TW Cordon d'alimentation)
GAA6G5 (ARG Cordon d'alimentation)
GAA6I5 (IN Cordon d'alimentation)

FILM DE PROTECTION AG

Caractéristiques et avantages

Ce film de protection d'écran a été spécialement adapté aux dimensions de l'ordinateur portable ultra-renforcé et est facile à installer et à enlever sans laisser de traces de colle. Doté d'une finition antireflet, il protège l'écran contre les risques du quotidien et favorise également la diffusion de lumière sur l'écran tout en limitant les reflets, ce qui facilite la lecture des informations affichées dans des conditions de luminosité ambiante normales.

Informations sur le produit

Dimensions : 303 x 174,6 x 0,24 mm (L x l x H)
Matière principale : PET

Référence

GMPF1X

STOCKAGE PRINCIPAL AVEC BOÎTIER

Caractéristiques et avantages

Le stockage principal avec boîtier est conçu pour simplifier l'installation et vous permettre d'effacer facilement vos données confidentielles lorsque vous envoyez votre appareil pour le faire réparer.

Informations sur le produit

Option de stockage SSD : 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To
Type : PCIe NVMe SSD
Dimensions : 110,5 x 27 x 5 mm (L x l x H)

Référence

GSSEXF (SSD PCIe 256 Go)
GSSFXG (SSD PCIe 256 Go)
GSSGXJ (SSD PCIe 1 To)
GSSHXG (SSD PCIe 2 To)