

F120 ACCESSORY SPEC BROCHURE



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia 91140 Villebon sur Yvette
Tel: +33 160 12 80 60 Sales-Getac-France@getac.com | www.getac.com/fr/

SACOCHÉ DE TRANSPORT

Caractéristiques et avantages

Cette sacoche de transport compacte, en nylon/maille micro aéré durable et équipée d'une bandoulière matelassée réglable, permet non seulement de protéger efficacement votre tablette, mais vous apporte également un confort optimal. Les poches intérieures pratiques permettent de transporter la tablette et tous les accessoires nécessaires, pour encore plus de commodité et de productivité des professionnels mobiles, où qu'ils soient.

Informations sur le produit

Dimensions : 340 x 260 x 65 mm (L x l x H)

Poids : 760 g

Matière principale : Nylon, maille aérée

Référence

GMBCX2



ADAPTATEUR SECTEUR TYPE-C 100W

Caractéristiques et avantages

L'adaptateur secteur Type-C 100W constitue une solution de charge supplémentaire pour charger les tablettes et ordinateurs portables durcis Getac dotés de ports USB type-C. L'adaptateur Type-C est doté d'un connecteur réversible qui réduit les dommages au connecteur dus à une mauvaise utilisation.

Informations sur le produit

Entrée : 100 à 240 V

Sortie : 20 V, 5 A, 100 W

Dimensions : 140 x 65 x 25 mm (L x l x H)

Poids : 326 g (sans cordon d'alimentation)

Longueur du câble d'entrée : 1 830 mm

Longueur du câble de sortie : 1 500 mm

Référence

GAT1E1 (EU Cordon d'alimentation)

GAT1U1 (US Cordon d'alimentation)

GAT1K1 (UK Cordon d'alimentation)

GAT1A1 (AU Cordon d'alimentation)

GAT1C1 (CHN Cordon d'alimentation)

GAT1T1 (TW Cordon d'alimentation)

GAT1I1 (IN Cordon d'alimentation)



ADAPTATEUR POUR VÉHICULE 120W

Caractéristiques et avantages

L'adaptateur pour véhicule 120 W est proposé avec deux types de connexions : filaire avec les extrémités dénudées ou prise allume-cigare qui se raccorde facilement à la prise allume-cigare du véhicule. Vous pouvez ainsi recharger et alimenter facilement votre tablette en déplacement.

Informations sur le produit

Tension d'entrée : 11 VCC ~ 32 VCC

Tension de sortie : 19 VCC

Courant de sortie : 6,32 A max.

Dimensions du boîtier : 131,5 x 65,6 x 30 mm (L x l x H)

Poids : 362 g

Longueur du câble d'entrée : 1 900 mm

Longueur du câble de sortie : 1 000 mm

Référence

GAD2X4 (version prise allume-cigare)

GAD2X8 (version fils dénudés)



ADAPTATEUR SECTEUR 90 W MIL-STD-461

Caractéristiques et avantages

Cet adaptateur secteur MIL-STD-461G est certifié conforme aux normes strictes des armées et aux normes de test pour garantir que les émissions conduites (EC), la susceptibilité conduite (SC), les émissions rayonnées (ER) et la susceptibilité rayonnée (SR) de l'adaptateur répondent aux exigences pour le contrôle des interférences électromagnétiques.

Informations sur le produit

Entrée : 115-230 V, 1,6 A 50~60 Hz
Sortie : 19 V, 4,74 A, 90 W
Dimensions : 170 x 75 x 45 mm (L x l x H)
Poids : 880 g (sans cordon d'alimentation)
Longueur du câble d'entrée : 1 530 mm
Longueur du câble de sortie : 1 800 mm

Référence

GAAGE5 (EU Cordon d'alimentation)
GAAGU5 (US Cordon d'alimentation)
GAAGK5 (UK Cordon d'alimentation)
GAAGC5 (CHN Cordon d'alimentation)
GAAGA5 (AU Cordon d'alimentation)
GAAGI5 (IN Cordon d'alimentation)
GAAGT5 (TW Cordon d'alimentation)



STYLO NUMÉRIQUE AVEC ATTACHE

Caractéristiques et avantages

Le stylo numérique vous permet de saisir plus précisément et facilement des données ou votre signature. Un bouton de raccourci sur le stylet permet d'activer le clic droit de la souris.

Informations sur le produit

Dimensions du stylet : 109 mm ; Ø9 mm
Taille de la pointe : 2 mm ; Ø1,65 mm
Longueur de l'attache : 292 mm

Référence

GMPDX6



STATION D'ACCUEIL USB-C GETAC DS100 AVEC ADAPTATEUR SECTEUR

Caractéristiques Et Avantages

La station d'accueil USB-C Getac DS100, dotée d'un design fin et compact, consolide de manière transparente les câbles sur le poste de travail. Cela permet aux utilisateurs de créer rapidement un espace de travail personnalisé et d'organiser leur environnement de bureau quotidien. Compatible avec divers modèles d'ordinateurs portables et de tablettes Getac, elle offre une connectivité supplémentaire et plusieurs ports d'E/S pour des périphériques et des sources de données supplémentaires. Avec la prise en charge du transfert d'adresse MAC, du réveil à distance (Wake-on-LAN) et du démarrage PXE, la DS100 aide les administrateurs informatiques à maintenir une infrastructure réseau sécurisée, efficace et bien gérée.

Informations sur le produit

Dimensions : L 207 x W 90 x H 34,1 mm

Poids (sans adaptateur secteur) : 372,4 g

Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m

Longueur du câble de données : 1 m

Réplication des ports : Prise d'entrée DC x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2,
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, LAN x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 2

(À utiliser uniquement dans les zones non dangereuses)

Référence

GDDSE2 (EU Cordon d'alimentation)

GDDSU2 (US Cordon d'alimentation)

GDDSK2 (UK Cordon d'alimentation)

GDDSA2 (AU Cordon d'alimentation)

GDDSC2 (CHN Cordon d'alimentation)

GDDST2 (TW Cordon d'alimentation)

GDDSI2 (IN Cordon d'alimentation)



HARNAIS DE PORTAGE À 4 POINTS

Caractéristiques et avantages

Ce harnais de portage à l'épaule est doté de quatre mousquetons qui se fixent aux anneaux des coins de la tablette. Ils peuvent également être retirés facilement. Le baudrier se porte comme un sac à dos, vous permettant ainsi d'utiliser la tablette en mains libres devant vous, pour un accès encore plus facile grâce au réglage des sangles. Grâce à son rembourrage doux et large et à ses sangles réglables, elle vous offre un maintien optimal lorsque vous vous déplacez.

Informations sur le produit

Dimensions : 1 380 x 372 mm
Matière principale : polyester

Référence

GMS4X4



BANDOULIÈRE À 2 POINTS

Caractéristiques et avantages

Cette bandoulière se fixe à l'aide de deux supports situés à l'arrière de la tablette et peut être réglée pour s'adapter à la plupart des corpulences, que ce soit en travers du corps ou sur les épaules. De conception robuste et résistante, la sangle vous permet non seulement de transporter votre tablette de manière confortable et sans risque d'accroche, mais également d'éviter une chute accidentelle lorsque vous vous déplacez. La bandoulière peut également être fixée au clavier amovible (vendu séparément) à l'aide des deux anneaux en D sur la poignée.

Informations sur le produit

Dimensions : 38 x 1 530 mm
Matière principale : polyester

Référence

GMS2X8



STYLET ET ATTACHE

Caractéristiques et avantages

Ce stylet à pointe dure capacitive est léger et facile à contrôler. Il permet d'interagir de manière harmonieuse et confortable avec l'écran tactile sans risque de rayer l'écran ni d'y laisser des empreintes digitales. Le stylet est fourni avec une attache amovible pour le maintenir fixé à l'appareil, afin qu'il ne soit pas perdu ou égaré.

Informations sur le produit

Dimensions du stylet : 111 mm ; Ø9 mm


Taille de la pointe : 4 mm ; Ø5,5 mm

Longueur de l'attache : 304 mm

Référence

GMPSXW

* Commande minimale : 10 unités

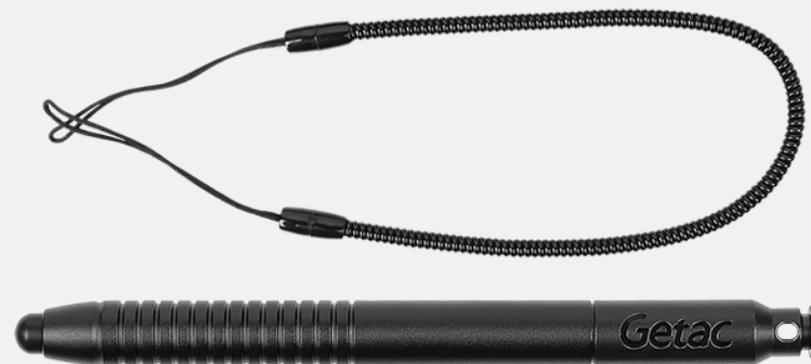

BATTERIE, 4070MAH

Caractéristiques Et Avantages

La batterie remplaçable à chaud permet une utilisation continue, sans temps d'arrêt. C'est une solution idéale pour les professionnels mobiles qui ont besoin d'une longue autonomie pour travailler toute la journée.

Informations Sur Le Produit

Type de batterie : Lithium-ion

Tension : 7,74 V


Capacité : 4 070mAh typique ; min. 3 800 mAh

Dimensions : 133 x 74 x 10 mm (L x l x H)

Poids : 146 g

Référence

GBM2X4

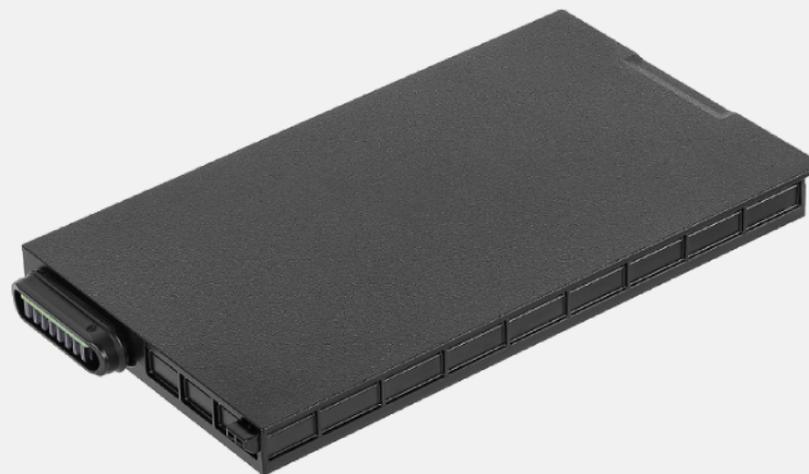

ADAPTATEUR CA 65W AVEC CORDON D'ALIMENTATION

Caractéristiques Et Avantages

Cet adaptateur est conçu pour alimenter l'appareil et recharger sa batterie interne depuis la source d'alimentation CA. Un cordon d'alimentation spécifique à chaque pays est fourni avec l'adaptateur pour l'adapter à la prise électrique locale de votre pays.

Informations Sur Le Produit

Entrée : 100 à 240 V, 50~60 Hz, 1,5 A

Sortie : 19 V, 3,42 A, 65 W

Dimensions : 108,3 x 46,3 x 30 mm (L x l x H)

Poids : 250 g

Longueur du câble d'entrée : 1 830 mm

Longueur du câble de sortie : 1 500 mm

Référence

GAA6E5 (EU Cordon d'alimentation)

GAA6U5 (US Cordon d'alimentation)

GAA6K5 (UK Cordon d'alimentation)

GAA6A5 (AU Cordon d'alimentation)

GAA6C5 (CHN Cordon d'alimentation)

GAA6T5 (TW Cordon d'alimentation)

GAA6G5 (ARG Cordon d'alimentation)

GAA6I5 (IN Cordon d'alimentation)



BATTERIE HAUTE CAPACITÉ, 4070MAH

Caractéristiques Et Avantages

Cette batterie haute capacité permet de multiplier par deux le temps de fonctionnement de votre appareil par rapport à la batterie standard. Les professionnels mobiles disposent ainsi d'une réponse à leurs besoins d'autonomie supplémentaire pour une utilisation supérieure à une journée.

Informations Sur Le Produit

Type de batterie : Lithium-ion

Tension : 11,61 V

Capacité : 4 070 mAh typique ; min. 3 800 mAh

Dimensions : 133 x 74 x 16,8 mm (L x l x H)

Poids : 205 g

Référence

GBM3X8



CLAVIER DURCI GETAC

Caractéristiques Et Avantages

Le clavier durci Getac est conforme aux normes de montage VESA et AMPS, ce qui permet de le fixer en toute sécurité dans le véhicule. Il a été soumis à des tests rigoureux conformes aux normes MIL-STD 810G et IP65. Il est également doté de 88 touches de grande taille et d'un rétroéclairage à LED rouges avec cinq niveaux de luminosité, et ses touches offrent un temps de réponse exceptionnel, pour une expérience utilisateur véritablement améliorée.

Informations Sur Le Produit

Dimension : 307,7 x 194 x 32 mm

Poids : 870 g

Compatibilité : Windows 11 Pro

Rétroéclairage : LED rouges, cinq niveaux de luminosité

Longueur du câble enroulé: interface USB 2.0, 1,83 m

Référence

Clavier durci Getac	Clavier durci Getac avec carte à puce et USB 2.0	Clavier durci Getac avec carte à puce et RFID LF/HF
GDKBU9 (US) GDKBC9 (UK) GDKBB9 (DE) GDKBD9 (FR) GDKBM9 (Espagnol) GDKBF9 (français canadien)	GDKBU6 (US) GDKBC6 (UK) GDKBB6 (DE) GDKBD6 (FR) GDKBM6 (Espagnol) GDKBF6 (français canadien)	GDKBU7 (US) GDKBC7 (UK) GDKBB7 (DE) GDKBD7 (FR) GDKBM7 (Espagnol) GDKBF7 (français canadien)



65W USB-C AC ADAPTATEUR

Caractéristiques Et Avantages

Cet adaptateur est conçu pour alimenter l'appareil et charger sa batterie interne à partir d'une source d'alimentation CA.

Informations Sur Le Produit

Entrée : 100V-240V, 50~60Hz, 1,6A

Sortie : 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3,25A

Dimensions : 90 x 51 x 28,5 mm (L x l x H)

Poids : 220 g ±15 g

Longueur du câble d'entrée : 1 830 mm

Longueur du câble de sortie : 1 500 mm

Référence

GAT6U1 (US Cordon d'alimentation)

GAT6E1 (EU Cordon d'alimentation)

GAT6K1 (UK Cordon d'alimentation)

GAT6A1 (AUCordon d'alimentation)

GAT6C1 (CHN Cordon d'alimentation)

GAT6T1 (TW Cordon d'alimentation)



CHARGEUR DE BATTERIE À DEUX BAIES EXTERNE

Caractéristiques Et Avantages

Ce chargeur de batterie principale à deux baies externe est conçu pour recharger jusqu'à 2 batteries simultanément. Lorsque l'espace ou le nombre de prises électriques est limité, il vous permet de recharger et de ranger les 2 batteries.

Informations Sur Le Produit

Entrée CA : 100~240 V
Sortie CC : 13,05 V, 2,4 A max.
Nombre de baies de recharge : 2 baies
Dimensions : 160 x 180 x 72,5 mm (L x l x H)
Poids : 1,2 kg, sans blocs de batterie
Prise en charge des batteries principales et des batteries haute capacité

Référence

GCMCET (EU Cordon d'alimentation)
GCMCUT (US Cordon d'alimentation)
GCMCKT (UK Cordon d'alimentation)
GCMCAT (AU Cordon d'alimentation)
GCMCCT (CHN Cordon d'alimentation)
GCMCTT (TW Cordon d'alimentation)
GCMCGT (ARG Cordon d'alimentation)
GCMCIT (IN Cordon d'alimentation)



CHARGEUR DE BATTERIE EXTERNE - 8 BAIES

Caractéristiques Et Avantages

Le chargeur de batteries multiples à 8 baies est conçu pour recharger plusieurs blocs de batterie simultanément et ainsi offrir aux utilisateurs une solution de recharge efficace.

Informations Sur Le Produit

Entrée CA : 100~240 VCA, 4,2 A, 50~60 Hz

Sortie CC : 19,5 V, 16,9 A

* avec adaptateur CA 330 W

Nombre de baies de recharge : 8 baies

Dimensions : 465 x 245 x 95,3~111,3 mm (L x l x H)

Poids : 4,7 kg, sans blocs de batterie

Prise en charge des batteries principales et des batteries haute capacité

Référence

GCECET (EU Cordon d'alimentation)

GCECUT (US Cordon d'alimentation)

GCECKT (UK Cordon d'alimentation)

GCECAT (AU Cordon d'alimentation)

GCECCT (CHN Cordon d'alimentation)

GCECTT (TW Cordon d'alimentation)

GCECIT (IN Cordon d'alimentation)



POIGNÉE ROTATIVE AVEC BÉQUILLE

Caractéristiques Et Avantages

La poignée rotative est conçue pour simplifier l'utilisation de la tablette et pour pouvoir la transporter de manière plus pratique. Elle peut être réglée pour s'adapter à la plupart des tailles de mains et peut être tournée à 360 degrés pour trouver l'angle de vue idéal sur le terrain. La poignée est également dotée d'une béquille permettant une utilisation mains libres sur des surfaces planes, pour plus de flexibilité sur le terrain.

Informations Sur Le Produit

Dimension de la dragonne : 236 x 136 x 25 mm (L x l x H)

Poids : 202 g

Matière principale : Synthétique

Référence

GMHRXQ



POIGNÉE RIGIDE

Caractéristiques Et Avantages

La poignée rigide multifonctions offre plus de mobilité aux travailleurs sur le terrain en leur permettant de saisir et d'emporter la tablette rapidement et simplement.

Informations Sur Le Produit


Dimensions : 309,73 x 65,1 x 28,7 mm (L x l x H)

Poids : 170 g

Matière principale : PC

Référence

GMHDXC

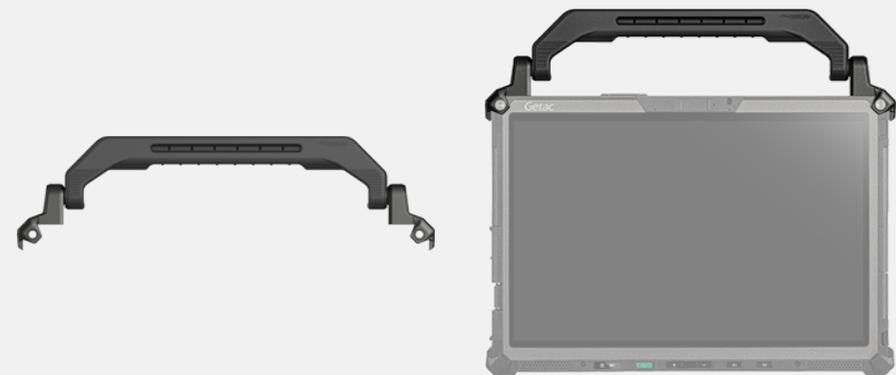

CLAVIER DÉTACHABLE

Caractéristiques Et Avantages

Doté d'un rétroéclairage rouge à quatre niveaux d'intensité, de 83 touches pleine taille et d'un pavé tactile intégré, ce clavier avec poignée intégrée permet une utilisation conviviale, semblable à celle d'un ordinateur portable, afin de minimiser les erreurs et d'augmenter l'efficacité lors de l'exécution de tâches nécessitant beaucoup de saisie de données. Il est également doté de différents ports d'E/S pour pouvoir raccorder des périphériques et autres appareils. Son mécanisme de verrouillage double permet d'obtenir un raccordement tablette/clavier plus sécurisé et d'éviter une chute accidentelle du clavier.

Informations Sur Le Produit

Dimension : 312 x 260 x 21,7 mm (L x l x H) / 312 x 260 x 57,7 mm (L x l x H) (avec support)

Poids : 980 g

Structure : IP66; membrane

Chute : 4 pieds

Disposition : 83 touches

Interfaces d'E/S : USB 3.1 Gen 1 Type-A x 1, LAN x 1

Connecteur d'accueil (pour tablette)

Référence

GDKBUS (US)

GDKBBS (DE)

GDKBCS (UK)

GDKBDS (FR)

GDKBES (IT)

GDKBGS (Chinois traditionnel)

GDKBMS (Espagnol)

GDKBTS (TR)

GDKBWS (US International)

GDKBFS (français canadien)



BANDOULIÈRE 2 POINTS

Caractéristiques Et Avantages

La bandoulière réglable est conçue pour maintenir la tablette en toute sécurité dans les mains de l'utilisateur, facilitant ainsi le transport. Elle est livrée avec un support pour stylet intégré pour plus de commodité.

Informations Sur Le Produit


Dimensions : 155 x 45 x 8 mm (L x l x H)

Poids : 37 g

Matière principale : polyester

Référence

GMHSXF

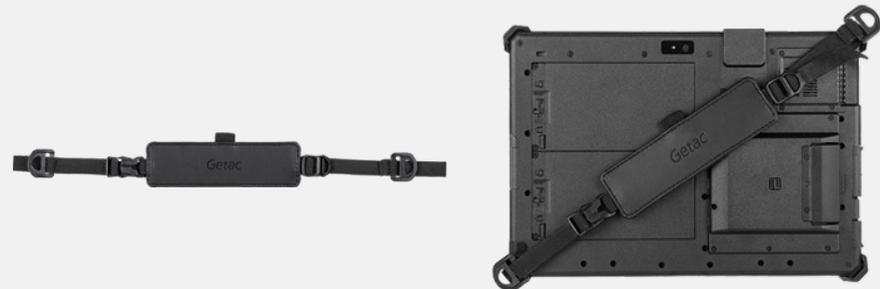

FILM DE PROTECTION D'ÉCRAN

Caractéristiques Et Avantages

Ce film de protection d'écran est aux dimensions exactes de la tablette F120. Il se pose facilement sans laisser de trace. Son revêtement antireflet permet non seulement de protéger l'écran tout au long de la journée de travail, mais également de diffuser de réduire les reflets.

Informations Sur Le Produit

Dimensions : 269,09 x 175,7 mm (L x l)
Matière principale : PET

Référence

GMPFXX



DISQUE DUR AMOVIBLE AVEC BOÎTIER DE PROTECTION

Caractéristiques Et Avantages

Disque dur amovible avec boîtier de protection conçu pour vous permettre de conserver vos données confidentielles en toute sécurité même lorsque vous devez envoyer l'appareil en réparation.

Informations Sur Le Produit

Capacité : PCIe NVMe 256Go/512Go/1To/2To
Dimension : 162,4 x 28,2 x 5,6 mm (L x l x H)
Poids : 30 g

Référence

GSSEX (256Go PCIe NVMe SSD)
GSSFXD (512Go PCIe NVMe SSD)
GSSGXE (1Go PCIe NVMe SSD)
GSSHXC (2Go PCIe NVMe SSD)

