

## V110 ACCESSORY SPEC BROCHURE



### GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia 91140 Villebon sur Yvette  
Tel: +33 160 12 80 60 Sales-Getac-France@getac.com | www.getac.com/fr/

# SACOCHÉ DE TRANSPORT

## Caractéristiques et avantages

Cette sacoche de transport compacte, en nylon/maille micro aéré durable et équipée d'une bandoulière matelassée réglable, permet non seulement de protéger efficacement votre tablette F110, mais vous apporte également un confort optimal. Les poches intérieures pratiques permettent de transporter la tablette et tous les accessoires nécessaires, pour encore plus de commodité et de productivité des professionnels mobiles, où qu'ils soient.

### Informations sur le produit

Dimensions : 340 x 260 x 65 mm (L x l x H)

Poids : 760 g

Matière principale : Nylon, maille aérée

### Référence

GMBCX2



# CHARGEUR DE BATTERIE PRINCIPALE À DEUX BAIES EXTERNE

## Caractéristiques et avantages

Ce chargeur de batterie principale à deux baies externe est conçu pour recharger jusqu'à 2 batteries simultanément. Lorsque l'espace ou le nombre de prises électriques est limité, il vous permet de recharger et de ranger les 2 batteries principales.

### Informations sur le produit

Entrée CA : 100~240 V  
Sortie CC : 13,05 V, 2,4 A max.  
Nombre de baies de recharge : 2 baies  
Dimension : 160 x 180 x 72,5 mm (L x l x H)  
Poids : 1,2 kg

### Référence

GCMCE6 (EU Cordon d'alimentation)  
GMCU6 (US Cordon d'alimentation)  
GCMCK6 (UK Cordon d'alimentation)  
GCMCA6 (AU Cordon d'alimentation)  
GCMCC6 (CHN Cordon d'alimentation)  
GCMCT6 (TW Cordon d'alimentation)  
GCMCI6 (IN Cordon d'alimentation)



# CHARGEUR DE BATTERIE À BAIES MULTIPLES - 8 BAIES

## Caractéristiques et avantages

Le chargeur de batteries multiples à 8 baies est conçu pour recharger plusieurs blocs de batterie simultanément et ainsi offrir aux utilisateurs une solution de recharge efficace.

### Informations sur le produit

Entrée CA : 100~240 VCA, 4,2 A, 50~60 Hz

Sortie CC : 19,5 V, 16,9 A

\* avec adaptateur CA 330 W

Nombre de baies de recharge : 8 baies

Dimension : 465 x 245 x 95,3~111,3 mm (L x l x H)

Poids : 4,7 kg, sans blocs de batterie

### Référence

GCECEC (EU Cordon d'alimentation)

GCECUC (US Cordon d'alimentation)

GCECKC (UK Cordon d'alimentation)

GCECAC (AU Cordon d'alimentation)

GCECCC (CHN Cordon d'alimentation)

GCECIC (IN Cordon d'alimentation)



# BATTERIE V110 3 CELLULES (2100 MAH)

## Caractéristiques et avantages

Il est probable que les travailleurs sur le terrain pour lesquels les performances sont primordiales aient toujours besoin de batteries de recharge pour prolonger leur autonomie. Ce bloc de batterie n'est compatible qu'avec l'unité V110 et peut être remplacé à chaud pour une installation et un remplacement simplifiés. Un indicateur de charge de batterie est prévu sur la partie extérieure du bloc de batterie. Appuyez sur le bouton-poussoir pour voir le nombre de LED qui s'allument. Chaque LED représente une charge de 20 %.

### Informations sur le produit

Type de batterie : Li-ion  
Tension : 11,1 V  
Capacité : 2100 mAh typique ; 2040 mAh min.  
Dimensions : 130,42 x 70 x 10,06 mm (L x l x H)  
Poids : 150 g

### Référence

GBM3X1



# ADAPTATEUR SECTEUR TYPE-C 100W

## Caractéristiques et avantages

L'adaptateur secteur Type-C 100W constitue une solution de charge supplémentaire pour charger les tablettes et ordinateurs portables durcis Getac dotés de ports USB type-C. L'adaptateur Type-C est doté d'un connecteur réversible qui réduit les dommages au connecteur dus à une mauvaise utilisation.

### Informations sur le produit

Entrée : 100 à 240 V  
Sortie : 20 V, 5 A, 100 W  
Dimensions : 140 x 65 x 25 mm (L x l x H)  
Poids : 326 g (sans cordon d'alimentation)  
Longueur du câble d'entrée : 1 830 mm  
Longueur du câble de sortie : 1 500 mm

### Référence

GAT1E1 (EU Cordon d'alimentation)  
GAT1U1 (US Cordon d'alimentation)  
GAT1K1 (UK Cordon d'alimentation)  
GAT1A1 (AU Cordon d'alimentation)  
GAT1C1 (CHN Cordon d'alimentation)  
GAT1T1 (TW Cordon d'alimentation)  
GAT1I1 (IN Cordon d'alimentation)



# ADAPTATEUR POUR VÉHICULE 120W

## Caractéristiques et avantages

L'adaptateur pour véhicule 120 W est proposé avec deux types de connexions : filaire avec les extrémités dénudées ou prise allume-cigare qui se raccorde facilement à la prise allume-cigare du véhicule. Vous pouvez ainsi recharger et alimenter facilement votre tablette en déplacement.

### Informations sur le produit

Tension d'entrée : 11 VCC ~ 32 VCC

Tension de sortie : 19 VCC

Courant de sortie : 6,32 A max.

Dimensions du boîtier : 131,5 x 65,6 x 30 mm (L x l x H)

Poids : 362 g

Longueur du câble d'entrée : 1 900 mm

Longueur du câble de sortie : 1 000 mm

### Référence

GAD2X4 (version prise allume-cigare)

GAD2X8 (version fils dénudés)



# ADAPTATEUR SECTEUR 90 W MIL-STD-461

## Caractéristiques et avantages

Cet adaptateur secteur MIL-STD-461G est certifié conforme aux normes strictes des armées et aux normes de test pour garantir que les émissions conduites (EC), la susceptibilité conduite (SC), les émissions rayonnées (ER) et la susceptibilité rayonnée (SR) de l'adaptateur répondent aux exigences pour le contrôle des interférences électromagnétiques.

### Informations sur le produit

Entrée : 115-230 V, 1,6 A 50~60 Hz  
Sortie : 19 V, 4,74 A, 90 W  
Dimensions : 170 x 75 x 45 mm (L x l x H)  
Poids : 880 g (sans cordon d'alimentation)  
Longueur du câble d'entrée : 1 530 mm  
Longueur du câble de sortie : 1 800 mm

### Référence

GAAGE5 (EU Cordon d'alimentation)  
GAAGU5 (US Cordon d'alimentation)  
GAAGK5 (UK Cordon d'alimentation)  
GAAGC5 (CHN Cordon d'alimentation)  
GAAGA5 (AU Cordon d'alimentation)  
GAAGI5 (IN Cordon d'alimentation)  
GAAGT5 (TW Cordon d'alimentation)



# STATION D'ACCUEIL DE BUREAU AVEC ADAPTATEUR SECTEUR

## Caractéristiques et avantages

La station d'accueil de bureau Getac est dotée de plusieurs ports d'E/S pour pouvoir connecter les périphériques essentiels au bureau. Grâce aux connexions Ethernet, RS232 ou USB intégrées, les utilisateurs peuvent rapidement collecter les données de terrain et les synchroniser avec le siège de leur entreprise à des fins de rapports et d'analyses en temps réel.

### Informations sur le produit

Dimension : 301,67 x 153,82 x 40,42 mm (L x l x H)

Poids : 825 g

Connecteur de raccordement : POGO \* avec adaptateur CA 90 W

Ports d'E/S : 1 prise d'entrée CC, 1 sortie audio, 1 microphone,  
3 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0, 1 port LAN, 1 port HDMI,  
1 port VGA, 2 ports série, 1 verrou Kensington

### Référence

GDOFER (EU Cordon d'alimentation)  
GDOFUR (US Cordon d'alimentation)  
GDOFKR (UK Cordon d'alimentation)  
GDOFAR (AU Cordon d'alimentation)  
GDOFCR (CHN Cordon d'alimentation)  
GDOFTR (TW Cordon d'alimentation)  
GDOFGR (AG Cordon d'alimentation)



# STYLET À POINTE DURE CAPACITIF AVEC ATTACHE

## Caractéristiques et avantages


Ce stylet à pointe dure capacitif est léger et facile à contrôler. Il permet d'interagir de manière harmonieuse et confortable avec l'écran tactile sans risque de rayer l'écran ni d'y laisser des empreintes digitales. Le stylet est fourni avec une attache amovible pour le maintenir fixé à la tablette, afin qu'il ne soit pas perdu ou égaré.

### Informations sur le produit

Dimensions du stylet : 129,2 mm ; Ø7,7 mm  
Taille de la pointe : 3,8 mm ; Ø3,5 mm  
Longueur de l'attache : 304 mm

### Référence

GMPSX9

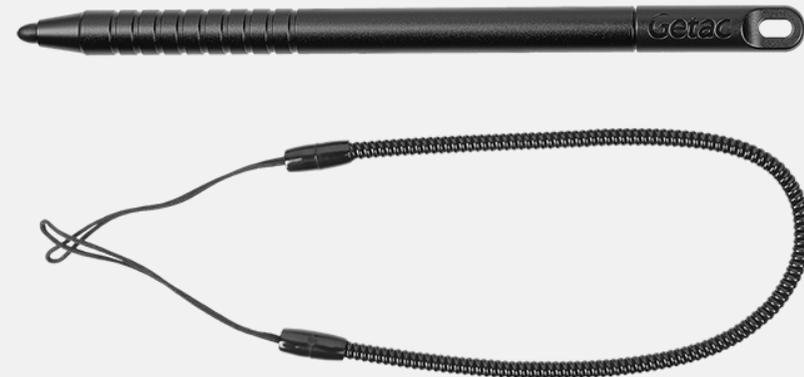

# STYLO NUMÉRIQUE

## Caractéristiques et avantages

Le stylo numérique vous permet de saisir plus précisément et facilement des données ou votre signature. Un bouton de raccourci permet d'activer le bouton droit de la souris lorsque vous utilisez le stylo.

### Informations sur le produit

Dimensions du stylet : 133,9 mm ; Ø7,65 mm  
Longueur de l'attache : 304 mm

### Référence

GMPDX4



# STATION D'ACCUEIL USB-C GETAC DS100 AVEC ADAPTATEUR SECTEUR

## Caractéristiques Et Avantages

La station d'accueil USB-C Getac DS100, dotée d'un design fin et compact, consolide de manière transparente les câbles sur le poste de travail. Cela permet aux utilisateurs de créer rapidement un espace de travail personnalisé et d'organiser leur environnement de bureau quotidien. Compatible avec divers modèles d'ordinateurs portables et de tablettes Getac, elle offre une connectivité supplémentaire et plusieurs ports d'E/S pour des périphériques et des sources de données supplémentaires. Avec la prise en charge du transfert d'adresse MAC, du réveil à distance (Wake-on-LAN) et du démarrage PXE, la DS100 aide les administrateurs informatiques à maintenir une infrastructure réseau sécurisée, efficace et bien gérée.

### Informations sur le produit

Dimensions : L 207 x W 90 x H 34,1 mm

Poids (sans adaptateur secteur) : 372,4 g

Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m

Longueur du câble de données : 1 m

Réplication des ports : Prise d'entrée DC x 1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, LAN x 1, HDMI 2.0 x 1, DisplayPort 1.4 x 2

(À utiliser uniquement dans les zones non dangereuses)

### Référence

GDDSE2 (EU Cordon d'alimentation)

GDDSU2 (US Cordon d'alimentation)

GDDSK2 (UK Cordon d'alimentation)

GDDSA2 (AU Cordon d'alimentation)

GDDSC2 (CHN Cordon d'alimentation)

GDDST2 (TW Cordon d'alimentation)

GDDSI2 (IN Cordon d'alimentation)



# FILM DE PROTECTION ANTIREFLET (AG)

## Caractéristiques et avantages

Ce film de protection d'écran est aux dimensions exactes de l'ordinateur V110. Il se pose et se retire facilement sans laisser de résidu poisseux. Son revêtement antireflet permet non seulement de protéger l'écran tout au long de la journée de travail, mais également de diffuser la lumière sur l'écran et de réduire les reflets. Vous pouvez ainsi consulter sans efforts les informations affichées dans des conditions d'éclairage normales.

### Informations sur le produit

Dimensions : 282,4 x 175 x 0,13 mm (L x l x H)

Matière principale : PET

### Référence

GMPFX4



# POIGNÉE

## Caractéristiques et avantages

L'unité V110 standard inclut une poignée pour plus de mobilité encore sur le terrain pour pouvoir saisir et transporter l'unité lorsque cela est nécessaire. L'utilisateur peut facilement l'installer et la retirer du support de sangle fixé aux butoirs d'angle V110. La poignée est également dotée d'un logement pour stylet ou stylo numérique.

### Informations sur le produit

Dimension : 163 x 20 mm

Poids : 50 g

Matière principale : PC+ABS, TPU (polyuréthane thermoplastique)

### Référence

GMHDX1



# POIGNÉE RIGIDE

## Caractéristiques et avantages

La poignée rigide multifonctions offre plus de mobilité aux travailleurs sur le terrain en leur permettant de saisir et d'emporter l'unité lorsque la situation l'exige. La poignée rigide est dotée d'un logement de rangement de stylet ou stylo numérique, et sert également de support pour obtenir un meilleur angle de vue en mode Tablette. Cette poignée rigide peut également être installée en usine, les collaborateurs de Getac pouvant ainsi s'assurer que son installation est conforme aux exigences Getac.

### Informations sur le produit

Dimension : 312 x 20 mm

Poids : 155 g

Matière principale : PC, TPR (caoutchouc thermoplastique)

### Référence

GMHDX2



# BANDOULIÈRE À 2 POINTS

## Caractéristiques et avantages

Cette bandoulière se fixe aux deux anneaux en D du « support avec dragonne rotative et béquille F110 » (vendu séparément) et peut être réglée pour s'adapter à la plupart des corpulences, que ce soit en travers du corps ou sur les épaules. De conception robuste et résistante, la sangle vous permet non seulement de transporter votre tablette de manière confortable et sans risque d'accroche, mais également d'éviter une chute accidentelle lorsque vous vous déplacez.

### Informations sur le produit

Dimensions : 1 530 x 38 mm

Matière principale : polyester

\* Le support avec dragonne rotative et béquille F110, vendu séparément, est nécessaire pour pouvoir utiliser la bandoulière.

### Référence

GMS2X4



# STOCKAGE PRINCIPAL DE RECHANGE

## Caractéristiques et avantages

Le kit SSD de rechange est conçu pour faciliter l'installation et de conserver vos données confidentielles en toute sécurité.

### Informations sur le produit

Dimensions : 104.6 x 53.1 x 9.3 mm  
Poids : 49.7g

### Référence

GSSEX7 (256GB PCIe SSD)  
GSSFX8 (512GB PCIe SSD)  
GSSGX9 (1TB PCIe SSD)  
GSSHX8 (2TB PCIe SSD)



# CLAVIER DURCI GETAC

## Caractéristiques et avantages

Le clavier durci Getac est conforme aux normes de montage VESA et AMPS, ce qui permet de le fixer en toute sécurité dans le véhicule. Il a été soumis à des tests rigoureux conformes aux normes MIL-STD 810G et IP65. Il est également doté de 88 touches de grande taille et d'un rétroéclairage à LED rouges avec cinq niveaux de luminosité, et ses touches offrent un temps de réponse exceptionnel, pour une expérience utilisateur véritablement améliorée.

### Informations sur le produit

Dimension : 307,7 x 194 x 32 mm

Poids : 870 g

Compatibilité : Windows 10 Pro, Windows 11 Pro

Rétroéclairage : LED rouges, cinq niveaux de luminosité

Longueur du câble enroulé: interface USB 2.0, 1,83 m

### Référence

Clavier durci Getac	Clavier durci Getac avec carte à puce et USB 2.0	Clavier durci Getac avec carte à puce et RFID LF/HF
GDKBU9 (US) GDKBC9 (UK) GDKBB9 (DE) GDKBD9 (FR)	GDKBU6 (US) GDKBC6 (UK) GDKBB6 (DE) GDKBD6 (FR)	GDKBU7 (US) GDKBC7 (UK) GDKBB7 (DE) GDKBD7 (FR)



# SANGLE EN X

## Caractéristiques et avantages

Cette sangle en X se fixe aux quatre angles inférieurs de l'unité V110 et peut être réglée pour s'adapter aux mains de l'utilisateur pour une prise ferme. De conception robuste et résistante, la sangle vous permet de transporter votre unité V110 en mode Tablette de manière confortable et d'éviter une chute accidentelle lorsque vous vous déplacez.

### Informations sur le produit

Dimensions : 160 x 135 mm

Matière principale : nylon, cuir synthétique

### Référence

GMHSX2



# ADAPTATEUR CA 65W AVEC CORDON D'ALIMENTATION

## Caractéristiques et avantages

Cet adaptateur est conçu pour alimenter l'appareil et recharger sa batterie interne depuis la source d'alimentation CA. Un cordon d'alimentation spécifique à chaque pays est fourni avec l'adaptateur pour l'adapter à la prise électrique locale de votre pays.

### Informations sur le produit

Entrée : 100 à 240 V, 50~60 Hz, 1,5 A

Sortie : 19 V, 3,42 A, 65 W

Dimensions : 108,3 x 46,3 x 30 mm (L x l x H)

Poids : 250 g

Longueur du câble d'entrée : 1 830 mm

Longueur du câble de sortie : 1 500 mm

### Référence

GAA6E5 (EU Cordon d'alimentation)

GAA6U5 (US Cordon d'alimentation)

GAA6K5 (UK Cordon d'alimentation)

GAA6A5 (AU Cordon d'alimentation)

GAA6C5 (CHN Cordon d'alimentation)

GAA6T5 (TW Cordon d'alimentation)

GAA6G5 (ARG Cordon d'alimentation)

GAA6I5 (IN Cordon d'alimentation)

GAA6J5 (JP Cordon d'alimentation)

GAA6R5 (KR Cordon d'alimentation)

