Rugged Mobile Computing Solutions

B360X
ACCESSORY SPEC BROCHURE

Copilot+PC

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam

Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

BOLSO

Características y Beneficios

Fabricado con una resistente tela de nylon/malla transpirable y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este compacto bolso proporciona una protección resistente para su dispositivo, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la tableta y los accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad y productividad en cualquier lugar a los profesionales en movimiento.

Información del Producto

Dimensiones: L 405 x W 330 x D 100mm
Peso: 1.335 g
Material principal: Nylon, malla transpirable

Código SKU

GMBCX7

CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍA PARA (2 BAHÍAS)

Características y Beneficios

Este cargador de baterías multibahía para la de Getac está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Esto le permite cargar y almacenar las 2 baterías juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente. Los dos puertos tienen dos canales, cada uno con su propio indicador LED. Los indicadores LED integrados con cinco luces muestran el estado de la carga de cada batería.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V
Salida de CC: 17.4V, 4A Máx.
Puertos de carga: 2
Dimensiones: L 160 x W 180 x H 72.5mm
Peso: 1.2kg
* Compatible con la batería del sistema B360 / B360X (GBM4X5) y B360 Pro (GBM6X5).

Código SKU

GCMCER (EU Cable de alimentación)
GCMCUR (US Cable de alimentación)
GCMCKR (UK Cable de alimentación)
GCMCAR (AU Cable de alimentación)
GCMCCR (CHN Cable de alimentación)
GCMCTR (TW Cable de alimentación)
GCMCIR (IN Cable de alimentación)

CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍA PARA (8 BAHÍAS)

Características y Beneficios

El cargador de baterías con 8 puertos está diseñado para cargar múltiples baterías simultáneamente y proporcionar a los usuarios una solución de carga eficiente en diferentes situaciones. Los indicadores LED integrados con cinco luces muestran el estado de la carga de cada batería.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V CA, 4.2A 50~60Hz
Salida de CC: 19.5V, 16.9A
con adaptador de CA 330W
Puertos de carga: 8
Dimensiones: L 465 x W 245 x H 101~117.4 mm
Peso: 4.7 kg, sin incluir las baterías
* Compatible con la batería del sistema B360 / B360X (GBM4X5) y B360 Pro (GBM6X5).

Código SKU

GCECES (EU Cable de alimentación)
GCECUS (US Cable de alimentación)
GCECKS (UK Cable de alimentación)
GCECAS (AU Cable de alimentación)
GCECCS (CHN Cable de alimentación)
GCECTS (TW Cable de alimentación)
GCECIS (IN Cable de alimentación)

REPUESTO DE BATERÍA PRINCIPAL PARA

Características y Beneficios

El repuesto de batería principal para la ha sido diseñado para ser la fuente de alimentación principal de su dispositivo cuando el adaptador de CA no se encuentre conectado. Cuenta con un indicador de alimentación LED y un botón de comprobación de estado, lo que permite a los usuarios verificar el estado de la batería con tan solo pulsar un botón.

Información del Producto

Tipo de batería: Ion litio
Designación de celdas: 3S1P
Voltaje de salida: 7.72V
Capacidad: típica 4060mAh; mín. 3857mAh
Dimensiones: L 141.05 x W 74.3 x H 10.1mm
Peso: 154g
* Compatible con B360 y B360X.

Código SKU

GBM4X5

ADAPTADOR DE CA TIPO C DE 100W

Características y Beneficios

El adaptador de CA tipo C de 100 W es una solución de carga adicional para cargar notebooks y tabletas robustas de Getac con puertos USB tipo C incorporados, a la vez que suministra energía. El adaptador Tipo C incluye un tipo de conector reversible que reduce los daños en el conector por el uso inadecuado.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V
Salida: 20V, 5A, 100W
Dimensiones: L 140 x W 65 x H 25mm
Peso: 326g
Longitud de cable de entrada: 1830mm
Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAT1E1 (EU Cable de alimentación)
GAT1U1 (US Cable de alimentación)
GAT1K1 (UK Cable de alimentación)
GAT1A1 (AU Cable de alimentación)
GAT1C1 (CHN Cable de alimentación)
GAT1T1 (TW Cable de alimentación)
GAT1I1 (IN Cable de alimentación)

ADAPTADOR PARA VEHÍCULO 120W

Características y Beneficios

El adaptador para vehículo de 120W le da la opción de elegir entre dos tipos de conexiones: un cable con los extremos individuales ya pelados, o con un conector sencillo para la toma del encendedor en el interior del vehículo, lo que proporciona una manera cómoda de cargar y alimentar su tableta mientras está en la carretera.

Información del Producto

Voltaje de entrada: 11VDC~ 32VDC
Voltaje de salida: 19VDC
Corriente de salida: 6.32A máx.
Dimensiones del estuche: L 131.5 x W 65.6 x H 30mm
Peso: 362g
Longitud de cable de entrada: 1900mm
Longitud de cable de salida: 1000mm

Código SKU

GAD2X4 (Versión para toma del encendedor)
GAD2X8 (Versión con cable pelado)

ADAPTADOR DE CA 90W

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía a la F110 y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V
Salida: 19V, 4.74A, 90W
Dimensiones: L 140.1 x W 65.1 x H 25.4 mm
Peso: 275g
Longitud de cable de entrada: 1830mm
Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAA9U7 (US Cable de alimentación)
GAA9E7 (EU Cable de alimentación)
GAA9K7 (UK Cable de alimentación)
GAA9C7 (CHN Cable de alimentación)
GAA9A7 (AU Cable de alimentación)
GAA9T7 (TW Cable de alimentación)
GAA9I7 (IN Cable de alimentación)
GAA9G7 (ARG Cable de alimentación)
GAA9J7 (JPN Cable de alimentación)
GAA9R7 (KR Cable de alimentación)

ADAPTADOR DE CA 90W MIL-STD-461

Características y Beneficios

Este adaptador de CA MIL-STD-461G ha pasado la especificación de prueba y estándar militar para garantizar que las emisiones conducidas (CE), la susceptibilidad conducida (CS), las emisiones radiadas (RE) y la susceptibilidad radiada (RS) del adaptador puedan cumplir con los requisitos para el control de la interferencia electromagnética.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 1.5A 50~60Hz
Salida: 19V, 4.74A, 90W
Dimensiones: L 147 x W 73mm x H 45.5mm
Peso: 750g (sin cable de alimentación)
Longitud de cable de entrada: 1830mm
Longitud de cable de salida: 1200mm

Código SKU

GAAGE5 (EU Cable de alimentación)
GAAGU5 (US Cable de alimentación)
GAAGK5 (UK Cable de alimentación)
GAAGC5 (CHN Cable de alimentación)
GAAGA5 (AU Cable de alimentación)
GAAGI5 (IN Cable de alimentación)
GAAGT5 ((TW Cable de alimentación)

ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO CON ADAPTADOR DE CA PARA

Características y Beneficios

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, RS232 o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real.

Información del Producto

Dimensiones: L 380.1 x W 291.2 x H 77.2 mm
Peso: 1.615kg * con adaptador de CA 120W
Puertos de E/S: Conector DC x 1, Salida de audio x 1, Micrófono x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3, LAN x 2, HDMI x 1, VGA x 1, Puerto serial x 1,
Ranura para candado tipo Kensington x 1

Código SKU

GDODEB (EU Cable de alimentación)
GDODUB (US Cable de alimentación)
GDODKB (UK Cable de alimentación)
GDODAB (AU Cable de alimentación)
GDODCB (CHN Cable de alimentación)
GDODTB (TW Cable de alimentación)

LÁPIZ CAPACITIVO CON CORREA

Características y Beneficios

El lápiz capacitivo de punta dura es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una cuerda para atarlo al dispositivo para que así no se pierda.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 111mm; Ø9 mm
Tamaño de la punta: 4mm; Ø5.5mm
Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU

GMPSXW
* Orden mínima: 10 unidades

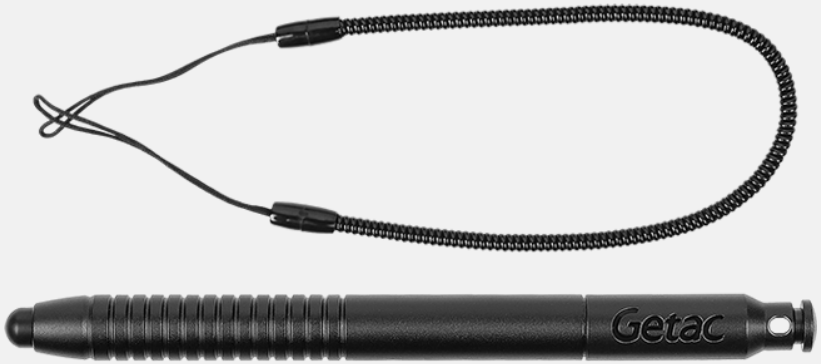

ADAPTADOR DE CA 65W CON CABLE DE ALIMENTACIÓN

Características y Beneficios

Este adaptador está diseñado para suministrar energía al dispositivo y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del Producto

Entrada: 100V-240V, 50~60Hz, 1.5A
Salida: 19V, 3.42A, 65W
Dimensiones: L 108.3 x W 46.3 x H 30mm
Peso: 250g
Longitud de cable de entrada: 1830mm
Longitud de cable de salida: 1500mm

Código SKU

GAA6E5 (EU Cable de alimentación)
GAA6U5 (US Cable de alimentación)
GAA6K5 (UK Cable de alimentación)
GAA6A5 (AU Cable de alimentación)
GAA6C5 (CHN Cable de alimentación)
GAA6T5 (TW Cable de alimentación)
GAA6G5 (ARG Cable de alimentación)
GAA6I5 (IN Cable de alimentación)

ALMACENAMIENTO PRINCIPAL CON CARTUCHO PARA

Características y Beneficios

El almacenamiento principal con cartucho para de Getac está diseñado para una fácil instalación y le permite eliminar su información confidencial cuando el dispositivo se envía a reparación.

Información del Producto

Opción de almacenamiento en disco duro SSD: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
Tipo: PCIe NVMe SSD
Dimensiones: L 110.5 x W 27 x H 5mm

Código SKU

GSSEXF (256GB PCIe SSD)
GSSFXG (512GB PCIe SSD)
GSSGXJ (1TB PCIe SSD)
GSSHXG (2TB PCIe SSD)

PROTECTOR DE PANTALLA AG PARA

Características y Beneficios

Este protector de pantalla tiene la medida precisa para la notebook portátil totalmente robusta y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

Información del Producto

Dimensiones: L 303.0 x W 174.6 x 0.24mm
Material principal: PET

Código SKU

GMPF1X