




# B360 FULLY RUGGED LAPTOP

- MIL-STD 810H, Sturzbeständig für eine Höhe von 1,80 m (6 ft.), zertifiziert gemäß IP66 und mit optionaler Salznebelbeständigkeit
- 12. Generation Intel® Core™ Prozessor
- 13,3" FHD LumiBond Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.400 Nits) und kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Unternehmenssicherheit mit optionalem austauschbarem Dual-User-Speicher, Windows Hello-Gesichtsauthentifizierungskamera, integriertem 1D/2D-Imager-Barcode-Leser und Multi-Faktor-Authentifizierungsoption
- Austauschbarer Akku mit LifeSupport-Technologie
- Thunderbolt™ 4 sorgt für hervorragende Geschwindigkeit und Leistung



B360 3D demo

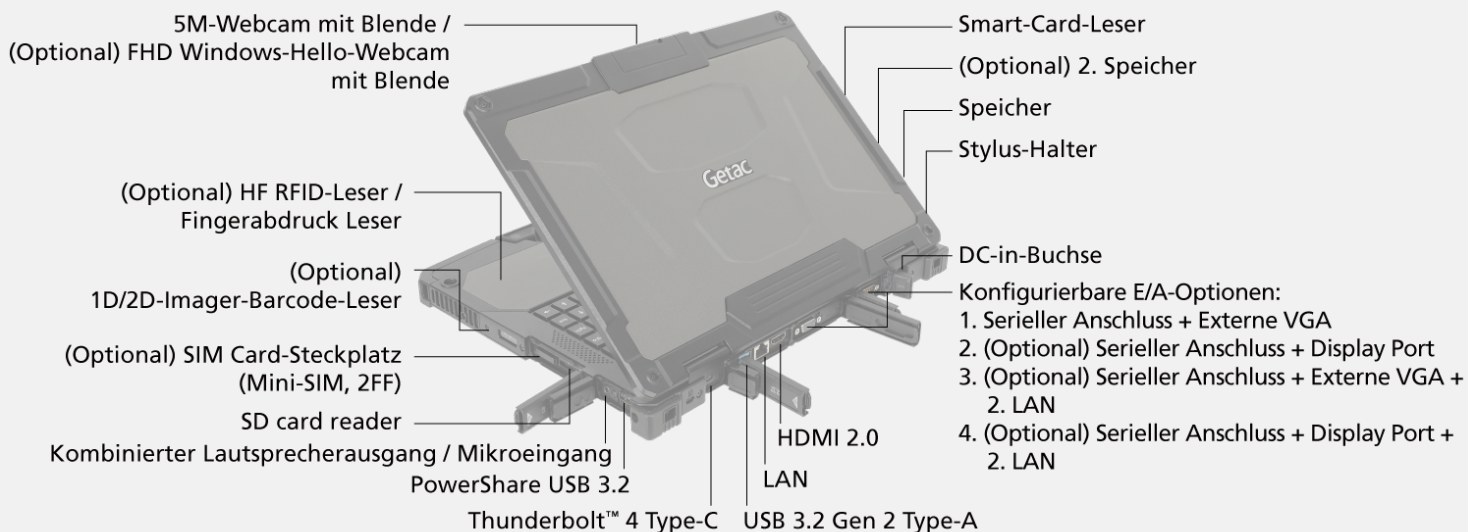

Spezifikationen

Generation

G2

Betriebssystem

Windows 11 Pro

Mobile Computing Plattform

Intel® Core™ i5-1240P Prozessor  
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology  
- 12 MB Intel® Smart Cache

Plattoptionen:

Intel® Core™ i5-1250P vPro® Prozessor  
Max. 4.4 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology  
- 12 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1260P Prozessor  
Max. 4.7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology  
- 18 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1270P vPro® Prozessor  
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology  
- 18 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7-1280P vPro® Prozessor  
Max. 4.8 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology  
- 24 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller

Intel® Iris® X® Grafikkarte i

Display

13.3" Wide Viewing Angle (WVA) TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
1.400 Nits LumiBond-Display mit Getac sonnenlichttauglicher  
Technologie  
Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher

8 GB DDR4  
Optional: 16 GB/32 GB/64 GB DDR4  
256 GB PCIe NVMe SSD  
Optional: 512 GB / 1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD  
Optional 2. Speicher ii: 256 GB / 512 GB /  
1 TB / 2 TB PCIe NVMe SSD

Tastatur

Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung

Zeigegerät

Touchscreen  
- Kapazitiver Multi-Touchscreen  
Touchpad  
- Glide-Touchpad mit Multitouch

Erweiterungssteckplatz

Smart-Card-Leser x 1  
Optional: SD Kartenleser x 1  
Optional: 1D/2D-Imager-Barcode-Leser

E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1  
Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1  
DC-in-Buchse x 1  
PowerShare USB 3.2 x 1  
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
LAN (RJ45) x 1  
HDMI 2.0 x 1  
Docking-Stecker x 1  
Optional: SIM Card-Steckplatz x 1 (Mini-SIM, 2FF) iii  
Optional: Windows Hello Gesichtsaufführungskamera  
(Frontkamera) x 1 xiv  
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS,  
WWAN und WLAN

Konfigurierbare E/A-Optionen iv:

- 1. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1
- + Externe VGA (15-polig; D-sub) x 1
- 2. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1 + Display Port x 1
- 3. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1
- + Externe VGA (15-polig; D-sub) x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1
- 4. Serieller Anschluss (9-polig; D-sub) x 1
- + Display Port x 1 + 2. LAN (RJ45) x 1

Communication Interface

10/100/1000 base-T Ethernet  
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax  
Bluetooth (v5.3) v  
Optional: Dediziertes GPS xvi  
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband mit integriertem GPS iii  
Optional: 5G Sub-6 mit integriertem GPS xvi

Sicherheitsfunktion

TPM 2.0  
Kensington-Schloss  
Smart-Card-Leser  
Optional: Fingerabdruck Leser vi  
Optional: HF RFID-Leser vi, vii  
Optional: Windows Hello Gesichtsaufführungskamera  
(Frontkamera) x 1 xv  
Getac Disk Wipe

Stromversorgung

AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)  
Li-Ionen-Akku (11.1 V, typisch 2100 mAh; min. 2040 mAh) x 2  
Austauschbarer Akku mit LifeSupport-Technologie

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

342 x 281 x 34,9 mm (13,46" x 11,06" x 1,37")

2,32 kg (5,11 lbs) viii

Robuste-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H  
Zertifiziert nach IP66  
Zertifiziert nach MIL-STD-461G ix  
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,8 m (6 ft.)  
Optional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Klasse I, Division 2, Gruppe A, B, C, D) x  
Optional: Zertifizierte Salznebelbeständigkeit

Umgebungsbedingungen

Temperatur xi:  
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C/-20 °F bis 145 °F  
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C/-60 °F bis 160 °F  
Luftfeuchtigkeit:  
- 95 % RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software

Getac Utility  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager xii  
Optional: Absolute Persistence®

Optional software

Getac Driving Safety Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility xiii

Zubehör

Akku (11,1 V, typ. 2100 mAh; min. 2040 mAh)  
AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC)  
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:

Tragetasche  
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)  
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)  
AC-Adapter (90 W, 100-240 VAC)  
Office Dock AC Adapter (120 W, 100-240 VAC)  
AC-Adapter mit Zertifizierung nach MIL-STD-461  
(90W, 100-240VAC)  
DC-DC Fahrzeug Adapter (120 W, 11-32 VDC)  
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband  
Schutzfolie  
Fahrzeug-Halteschale xiv  
Fahrzeug-Dock xiv  
Office-Dock  
Ersatz-SSD-Kit  
100 W Typ-C Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es  
am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen,  
die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.  
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im  
Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen,  
um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie  
möglich zu halten.  
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche  
Sorgenfreiheit.  
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät  
innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

B360 FULLY  
RUGGED LAPTOP

- I. Geräte mit Dual-Channel-Speicher sind mit Intel® Iris®  
Xe-Grafik ausgestattet.
- II. Der zweite Speicher ist optional und wird mit einer  
abnehmbaren Abdeckung ausgestattet, wenn dies beim  
Kauf nicht ausgewählt wurde.
- III. Geräte mit 4G LTE-Option verfügen über einen  
integrierten SIM-Kartensteckplatz.
- IV. Die Optionen externe VGA und Display Port schließen  
sich gegenseitig aus.
- V. Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge  
können durch Umgebungsbedingungen und Leistung  
von Kunden-Geräten beeinträchtigt werden, durch  
Begrenzung der Anzahl aktiver Bluetooth-Funkgeräte,  
die im jeweiligen Bereich in Betrieb sind, können  
Störeinflüsse verringert werden.
- VI. Fingerabdruckleser und HF-RFID-Lesegerät schließen  
sich gegenseitig aus.
- VII. Kombierter HF (13,56 MHz)  
Kombi-HF-RFID/NFC-Leser (iClass, HID Prox-konform,  
ISO 15693, 14443 A/B, Mifare und FeliCa™-konform).
- VIII. Gewicht und Abmessungen können je nach  
Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- IX. 90-W-AC-Adapter für MIL-STD-461G separat erhältlich.
- X. Mit eingeschränkten Konfigurationen erhältlich.
- XI. Von einem unabhängigen Prüflabor nach  
MIL-STD-810H getestet.
- XII. Verfügbar, wenn die Option für Barcode-Leser  
ausgewählt ist
- XIII. Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder  
ein eigenständiges GPS-Modul.
- XIV. Die Fahrzeugverladestellen von Gamber Johnson und  
Havis sind e-mark-zertifiziert.
- XV. Die FHD-Webcam und die optionale Windows  
Hello-Kamera für die Gesichtsaufführung (nach  
vorne gerichtet) sind Optionen, die sich gegenseitig  
ausschließen.
- XVI. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur  
als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf  
Anfrage vorgelegt.

|                      | Vehicle Dock        | Office Dock |
|----------------------|---------------------|-------------|
| Serial Port          | 1                   | 1           |
| External VGA         | 1                   | 1           |
| Microphone           | 1                   | 1           |
| Audio Output         | 1                   | 1           |
| DC in Jack           | 1                   | 1           |
| USB                  | 6                   | 5           |
| LAN                  | 2                   | 2           |
| HDMI 1.3             | 1                   | 1           |
| RF Antenna Connector | 3 (WWAN, WLAN, GPS) | -           |

Getac



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany  
Tel: +49 211 984 8190  
sales-getac-DACH@getac.com |  
www.getac.com/de/

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen  
dienen nur als Referenz, verfügbare  
Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.