
Getac

Windows 11 Getac recommends Windows 11 Pro for business

MX60W FULLY RUGGED TABLET



- Qualcomm® QCS6490 Octa-Core-Prozessor mit Windows 11 IoT Enterprise LTSC
- 6-Zoll FHD+ LumiBond-Display mit Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie (1.000 Nits) und handschuhkompatiblem, kapazitivem Touchscreen
- Sturzbeständig aus einer Höhe bis 1,8 m (6 ft), zertifiziert nach MIL-STD-810H und MIL-STD-461G sowie IP67
- Mehrere programmierbare Tasten ermöglichen einen intuitiven, direkten Zugriff auf wichtige Funktionen, ohne durch Bildschirmmenüs navigieren zu müssen.

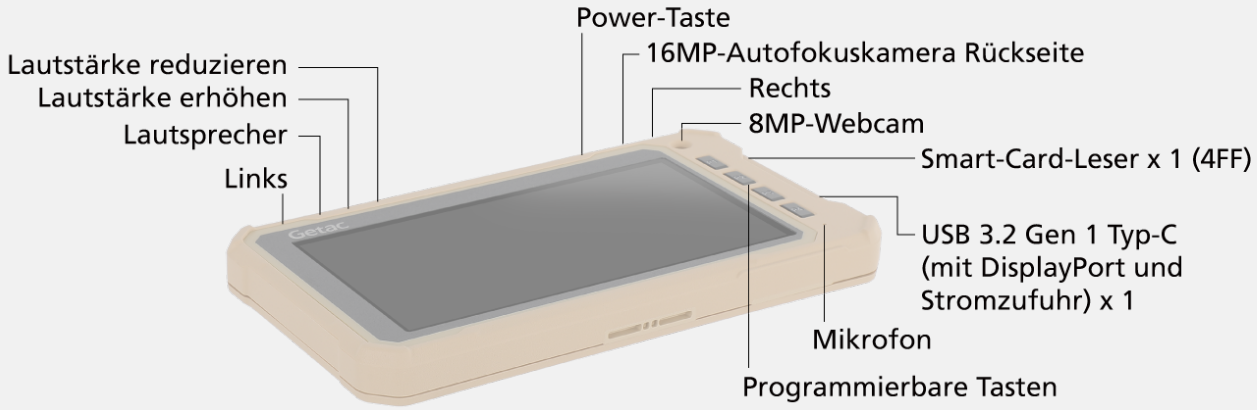

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Generation
G1

Betriebssystem
Windows 11 IoT Enterprise LTSC

Mobile Computing Plattform
Qualcomm® QCS6490, Octa-Core 1,9 GHz, Max. 2,7 GHz

Grafik
Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU
Qualcomm® Hexagon™ Prozessor, bis zu 13 TOPS mit 6. Qualcomm AI Engine

Display
6-Zoll TFT-LCD mit großem Betrachtungswinkel
FHD+ (2160 x 1080)
Schutzfolie
1.000 Nits LumiBond-Display mit sonnenlichttauglicher Getac Technologie
Kapazitives Multi-Touch-Display

Speicher & Arbeitsspeicher
8GB LPDDR5, 256GB UFS

Tastatur und Tasten
Power-Taste
8 programmierbare Tasten
Standard: Links, Rechts, Lautstärke erhöhen, Lautstärke reduzieren, Nach oben, Nach unten, Windows-Taste, Rotationssperre ein/aus

Zeigegerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm

Audio
Integrierte Lautsprecher
Integriertes Mikrofon

E/A-Schnittstelle
8MP-Webcam x 1
16MP-Autofokuskamera Rückseite x 1
USB 3.2 Gen 1 Typ-C
(mit DisplayPort und Stromzufuhr) x 1
Smart-Card-Leser x 1 (4FF)

Kommunikationsschnittstelle
Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth (v5.2) [i]
Dediziertes L1/L5 GPS [ii]

Sicherheitsfunktionen
Getac Secure Erase

Stromversorgung
Interner Akku (3,88V, typisch 4990mAh; min. 4870mAh)

Maße (B x T x H) und Gewicht
188 x 105 x 18 mm (7,40" x 4,13" x 0,70"),
410 g (0,9 lbs) [iv]

Robuste Ausführung
MIL-STD-810H zertifiziert
MIL-STD-461G zertifiziert
zertifiziert nach IP67
Vibrationsfest und sturzbeständig bei einem Sturz aus 1,8 m (6 ft) Höhe [iv]

Umgebungsbedingungen
Temperatur [v]:
- Betrieb: -21 °C bis 63 °C / -5.8 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Utility

Zubehör
Optional:
Taktische Westenhalterung
Handgelenkhalterung (Schwarz und Sandfarben)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
65W USB-C AC Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allem in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

MX60W FULLY RUGGED TABLET

I. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen reduzieren, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
II. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo und BeiDou.
III. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.
IV. Die Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
V. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

Getac Technology GmbH
Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.