




Copilot+PC



UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- ATEX- und IECEx-Zertifizierung für explosionsgefährdete Bereiche der Zone 2/22
- KI-fähig mit neuesten Intel® Core™ Ultra Prozessoren (Serie 2) und Intel® AI Boost Technologie
- 10,1-Zoll-LumiBond Display mit sonnenlichttauglicher Technologie von Getac (1.000 Nits) und kapazitivem Touchscreen mit Digitizer-Stift
- Verbesserte Enterprise-Sicherheit durch Windows Hello-5MP-Gesichtsauthentifizierungskamera, Multi-Faktor-Authentifizierungsoptionen und optionales Intel® vPro®
- Vielseitige E/A-Konnektivität mit zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüssen und Docking-Lösungen
- Wi-Fi 7 für maximale Geschwindigkeit bei der Datenübertragung

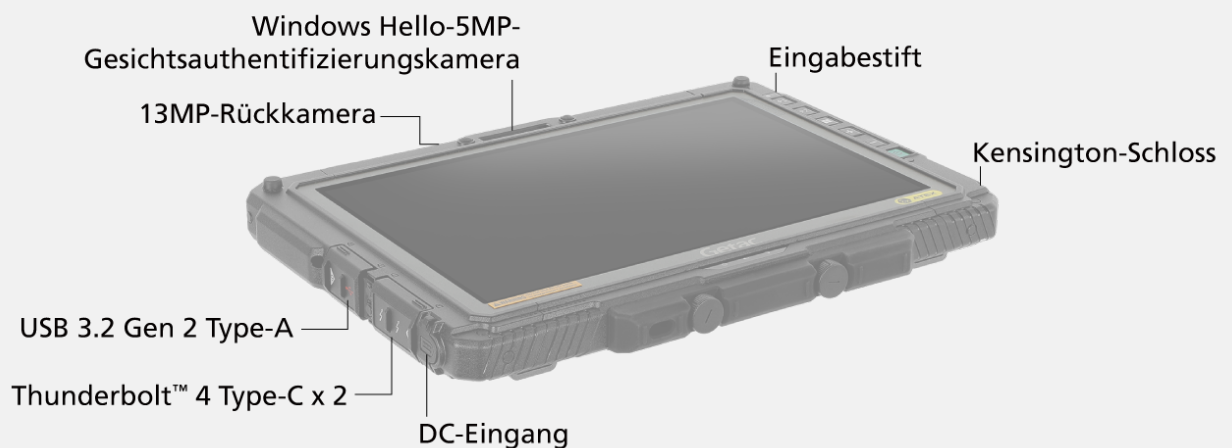

Spezifikationen

Generation
G5

Betriebssystem
Windows 11 Pro

Mobile Computing Platform
Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 236V 16GB, vPro® Enterprise
Max. 4,7 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 8 MB Intel® Smart Cache

Plattformoptionen:
Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 266V 16GB, vPro® Enterprise
Max. 5,0 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 12 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller
Intel® Arc™ 130V GPU (für Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor)
Intel® Arc™ 140V GPU (für Intel® Core™ Ultra 7 processor)

NPU
Intel® AI Boost (Bis zu 48 TOPS)

Display
10,1" Wide Viewing Angle (WVA)
TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Antistatische Schutzfolie
1.000 Nits LumiBond-Display mit Getac sonnenlichttauglicher Technologie

Speicher & Arbeitsspeicher
16 GB LPDDR5X (integrierter Speicher)
256GB PCIe NVMe SSD
Optional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Tastatur
Netzschalter
5 programmierbare Tablet-Tasten

Zeigergerät
Touchscreen
Dual-Modus-Touchscreen (Multitouch und Digitizer)

Audio
Integrierte Lautsprecher
Integriertes Dual-Array-Mikrofon

Erweiterungssteckplatz
Optional (Oberseite): 1D/2D Imager-Barcode-Leser
oder HF RFID-Leser

E/A-Schnittstelle
Windows 5MP Hello Gesichtsaufführungskamera (Frontkamera) x 1
13MP-Rückkamera x 1
DC-Eingang x 1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2
Optional: SIM Card-Steckplatz (Micro-SIM, 3FF) ⁱ

Kommunikationsschnittstelle
Optional: 10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be
Bluetooth (v5.4) ⁱⁱ
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband
mit integriertem GPS ^{i, iii, iv}
Optional: 5G Sub-6 mit integriertem L1 GPS ^{i, iii, iv}
Dual SIM (Micro-SIM 3FF und e-SIM) ^{i, iii}

Sicherheitsfunktion
TPM 2.0
Kensington-Schloss
Optional: Intel® vPro®-Technologie
Optional: HF RFID-Leser
Windows Hello-5MP-Gesichtsaufführungskamera (Frontkamera)
Optional: Absolute Persistence®
Getac Secure Erase

Stromversorgung
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Li-Ionen-Akku (11,61 V, typisch 4070 mAh; min. 3800 mAh) x 1
Optional: Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh) x 1

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
279 x 194,5 x 23,9mm (10.98" x 7.65" x 0.94")
1.15kg (2.53lbs) ^v

Rugged-Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 1,8 m (6 ft.) ^{vi}
Für den Einsatz in ATEX- und IECEx-Bereichen zertifiziert

Umgebungsspezifikationen
Temperatur ^{va} :
- Betriebstemperatur: -21 °C bis 55 °C / -5.8 °F bis 131 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Explosions Schutz
ATEX/IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
TBD: Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

Vorinstallierte Software
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)
Optional: Absolute Secure Endpoint

Optional Software
Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Monitoring
Getac VGPS Utility ^{viii}

Zubehör
Akku (11,61 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh)
AC Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:
Akku (11,61 V, typ. 4070 mAh; min. 3800 mAh)
Hochleistungsakku (10,8 V, 9240 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC Adapter (65 W, 100-240 VAC)
AC Adapter (100 W, 100-240 VAC)
Digitizer-Stift mit Halteband
Antistatische Schutzfolie
Drehbare Handschlaufe mit Ständer
Schultergurt (2-Punkt)
Schultergurt (4-Punkt; Freihandbedienung)
Getac DS100 USB-C Docking Station mit AC Adapter

Bumper-to-Bumper-Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen inrauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können.
Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten.
Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit.
Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. Geräte mit 4G/5G-Option verfügen über einen integrierten SIM.
- II. Bluetooth-Leistung und maximale Anschlusslänge können durch Umgebungsbedingungen und Leistung von Kunden-Geräten beeinträchtigt werden, durch Begrenzung der Anzahl aktiver Bluetooth-Funkgeräte, die im jeweiligen Bereich in Betrieb sind, können Störeinflüsse verringert werden.
- III. Ein physischer SIM-Kartensteckplatz und eine eSIM. Der Netzdienst kann je nach örtlichem Telekommunikationsanbieter variieren.
- IV. Unterstützt GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou und QZSS. Nur in den USA, Großbritannien, der EU, Australien und Neuseeland erhältlich.
- V. Gewicht und Abmessungen können je nach Konfiguration und Zubehöroptionen schwanken.
- VI. Falltestergebnisse variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör.
- VII. Getestet durch ein unabhängiges Testlabor nach MIL-STD-810H.
- VIII. Die Modelle erfordern entweder ein integriertes oder ein eigenständiges GPS Modul.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.



Getac Technology GmbH
Arcadiastraße 10, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.