


X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP



- Intel® Xeon® W-11855M Prozessor der 11. Generation
- 15,6" FHD LumiBond Display mit Getac Sonnenlicht-lesbarer Technologie (1.000 nits) und optionalem kapazitivem Touchscreen
- Verbesserte Sicherheitsfunktionen für Unternehmen mit TPM 2.0, Kensington-Schloss, dreifach austauschbarem Speicher und Smart-Card-Leser
- Vielseitige E/A-Konnektivität einschließlich Thunderbolt™ 4
- Erweiterbare Module für zusätzliche Anschlüsse, Batterien, DVD-Super-Multi-Laufwerk und Konnektivität



X600 SERVER 3D demo

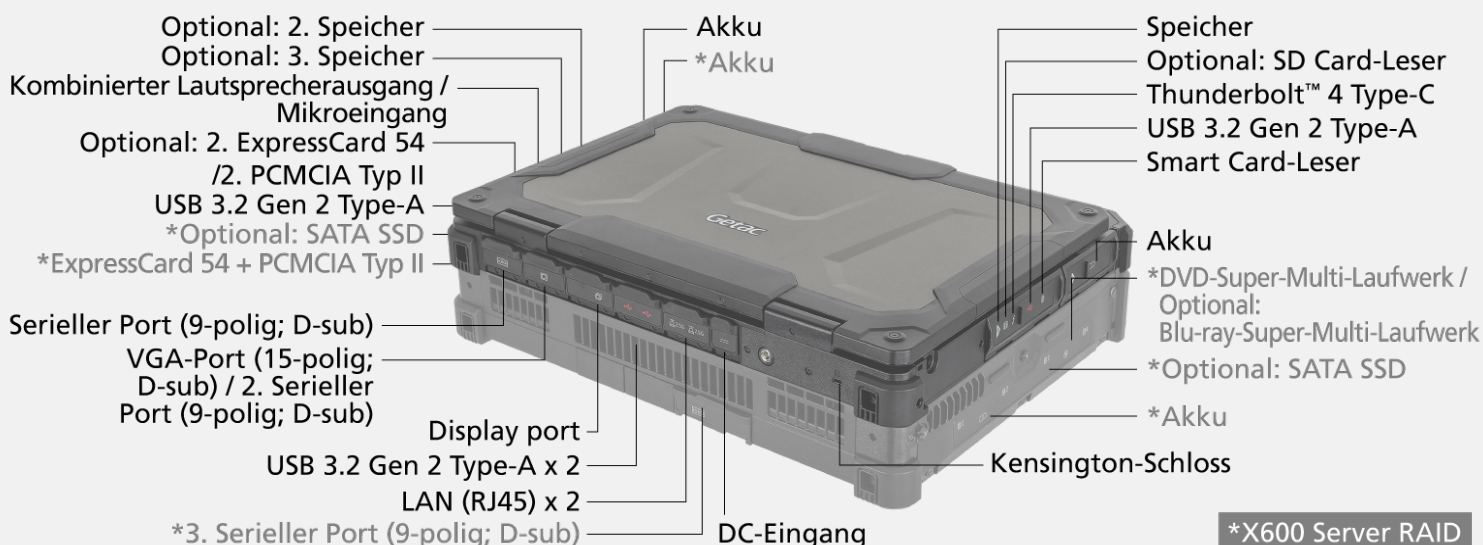

Spezifikationen

Generation

G1

Betriebssystem

Windows Server 2022

Mobile Computing Plattform

Intel® Xeon® Prozessor W-11855M
Max. 4.9 GHz mit Intel® Turbo Boost Technology
- 18 MB Intel® Smart Cache

VGA-Controller

Intel® UHD Graphics

Display

15,6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Schutzfolie
1000 Nits LumiBond-Display mit
Getac's sonnenlichttauglicher Technologie
Optional: Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher

32GB DDR4
Optional: 64GB / 128GB DDR4

1TB Enterprise PCIe SSD
Optional: 2TB Enterprise PCIe SSD
Optional: 2. Speicher: 1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD
Optional: 3. Speicher: 1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD

Festplattenmanagement: RAID 5 ⁱ

Tastatur

Membran-Tastatur mit LED-Beleuchtung und integriertem Ziffernblock

Zeigegerät

Touchscreen
- Optional: kapazitiver Multi-Touchscreen
Touchpad
- Touchpad mit zwei Tasten

Erweiterungssteckplatz

Smart-Card-Leser
Optional: ExpressCard 54 und PCMCIA Typ II ⁱⁱ
Optional: 2. ExpressCard 54 / 2. PCMCIA Typ II ⁱⁱⁱ
Optional: SD card reader

Multimedia-Fach

Optional: Unidad DVD Super-Multi ^{ii, iv} /
Unidad Super Multi de Blu-Ray ^{iv}

X Bay

Optional: Enterprise SATA SSD 4 TB (1TB x 4) erweiterbar auf maximal 16 TB (2TB x 8)
Festplattenmanagement: RAID 0, RAID 1, RAID 5

E/A-Schnittstelle

FHD-Webcam x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1 ^{xvii}
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
LAN (RJ-45) x 2
Kombinierter Lautsprecherausgang/Mikroeingang x 1
DC in Buchse x 1
HDMI 2.0 x 1
Display port x 1
Serieller Port (9-polig; D-sub) x 1
VGA-Port (15-polig; D-sub) x 1 / 2. Serieller Port (9-polig; D-sub) x 1 ^v
Optional: 3. Serieller Port (9-polig; D-sub) x 1 ⁱⁱ

Kommunikationsschnittstelle

2,5GBASE-T-Ethernet

Sicherheitsfunktion

TPM 2.0
Kensington-Schloss
Smart-Card-Leser
Intel® vPro®-Technologie
Getac Disk Wipe ^{xvi}

Stromversorgung

AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)
Akku (10,8V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh) x 2
Optional: Akku (10,8V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh) x 2 ⁱⁱ

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht

X600 Server:
412 x 322 x 52,5 mm (16,22" x 12,68" x 2,07") ^{vii}
4,41 kg (9,72 lbs) ^{vi, vii}

X600 Server RAID:
412 x 322 x 108,8 mm (16,22" x 12,68" x 4,28") ^{viii}
8,51 kg (18,76 lbs) ^{vi, viii}

Robuste-Ausführung

Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Zertifiziert nach MIL-STD-461G ^{ix}
Schutz vor Vibrationen und Sturzresistent auf 0,9 m (3 ft.) ^x

Umgebungsbedingungen

Temperatur ^{xi}:
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software

Getac Utility
Optional: Absolute Persistence®

Zubehör

Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh) x 2 ^{xii}
AC-Adapter (150W, 100-240VAC, 50/60Hz) ^{xiii}
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband

Optional:

Akku (10,8 V, typ. 6900 mAh, min. 6600mAh)
AC-Adapter (150 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz) ^{xiii}
AC-Adapter (230 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Multimedia-Einschub Unidad DVD Super-Multi ^{ii, iv}
Multimedia-Einschub Unidad Super Multi de Blu-Ray ^{iv}
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Rucksack
Ersatz-SSD-Kit ^{xiv}
X-Bay SSD Kit ^{xv}
AC-Adapter nach MIL-STD-461 (230 W, 100-240 VAC) ^{ix}

Bumper-to-Bumper Garantie

Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauhen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard

Bumper-to-Bumper 3 Jahre

X600 SERVER
FULLY RUGGED
LAPTOP

- I. Eine RAID 5-Konfiguration erfordert 3 Speicher für den X600 Server ohne RAID.
- II. Standardspezifikation im X600 Server RAID
- III. Der zweite ExpressCard 54 und der zweite PCMCIA Typ II Kartenleser schließen sich gegenseitig aus.
- IV. DVD-Super-Multi-Laufwerk und Blu-Ray-Super-Multi-Laufwerk schließen sich gegenseitig aus.
- V. Der 2. serielle Anschluss ist optional und schließt sich mit dem externen VGA-Anschluss gegenseitig aus.
- VI. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfigurationen und optionalem Zubehör.
- VII. Dimension für X600 Server
- VIII. Dimension für X600 Server RAID.
- IX. MIL-STD-461 230W AC Adapter separat erhältlich.
- X. X600 Server ohne RAID übersteht einen Fall aus 4 Fuß Höhe.
- XI. Tested by an independent third-party test lab following MIL-STD-810H.
- XII. X600 Server RAID comes with 4 batteries and an AC adapter (230W, 100-240VAC, 50/60Hz).
- XIII. Der 150W AC Adapter ist kompatibel mit dem X600 Server.
- XIV. Das Ersatz-SSD-Kit ist eine Enterprise PCIe-SSD. Kompatibel mit X600 Server und X600 Server RAID.
- XV. Das X-bay SSD Kit ist eine Enterprise-SATA-SSD. Kompatibel mit X600 Server RAID.
- XVI. NIST SP 800-88 Purge wird auf der hardwarebasierten RAID-Konfiguration des X600 Servers nicht unterstützt.
- XVII. Unterstützt keine USB-Stromversorgung.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.