


ZX10 FULLY RUGGED TABLET



- Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-Core-Prozessor
- 10.1" mit Getac LumiBond sonnenlichttauglichem Display und kapazitivem Touchscreen, der auch mit Handschuhen bedient werden kann
- Zwei im laufenden Betrieb austauschbare Batterien für ununterbrochenen Betrieb
- Sturzbeständig für eine Höhe von 1,80 m (6 ft.), zertifiziert nach MIL-STD-810H und IP66
- Optionaler 1D/2D Imager-Barcode-Leser
- Verifiziert als Android Enterprise Recommended^{vi}



ZX10 3D demo

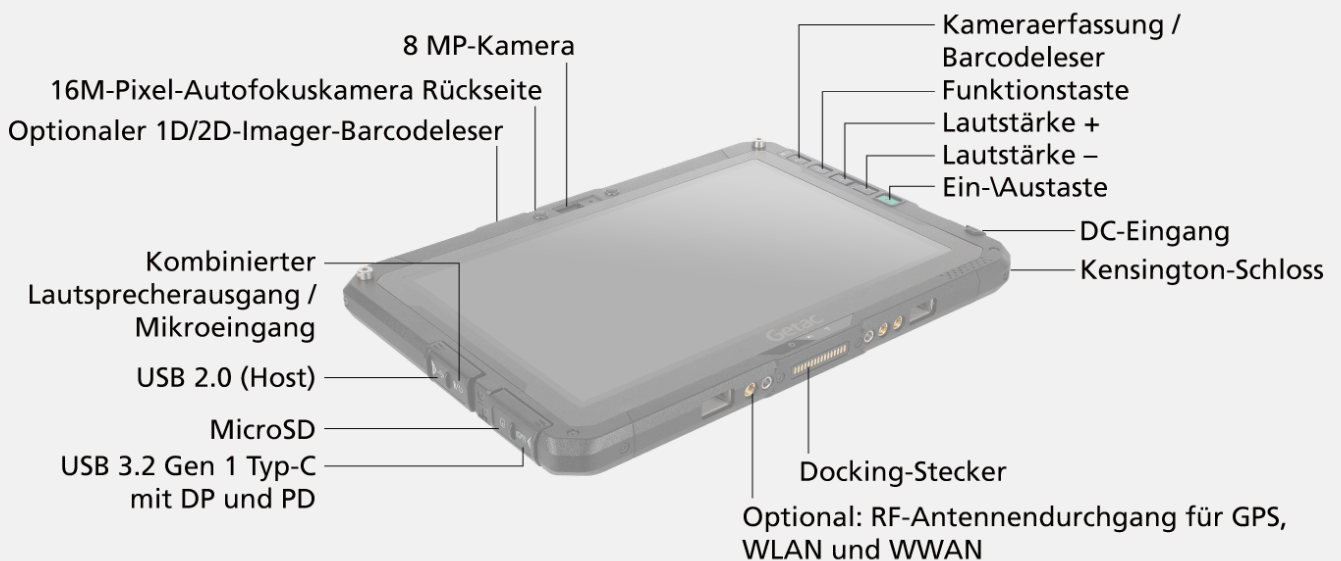

Spezifikationen

Generation
G1

Betriebssystem
Android™ 12.0

Mobile Computing Platform
Qualcomm® Snapdragon™ 660, Octa-Core 1,95 GHz, Max. 2,2 GHz

VGA-Controller
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Display
10,1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Schutzfolie
800 Nits LumiBond-Display mit
Getac sonnenlichttauglicher Technologie
Kapazitiver Multi-Touchscreen

Speicher & Arbeitsspeicher
4 GB LPDDR4, 64 GB eMMC
Optional: 6 GB LPDDR4, 128 GB eMMC

Tastatur
Netzschalter
4 programmierbare Tablet-Tasten

Zeigergerät
Touchscreen
- Kapazitiver Multi-Touchscreen

Erweiterungssteckplatz
Optional: 1D/2D Imager-Barcode-Leser
Optional: Smart-Card-Leser
Optional: HF RFID/NFC-Kombileser ⁱ

E/A-Schnittstelle
8M-Pixel-Webcam x 1
16M-Pixel-Autofokuskamera Rückseite x 1
Kombinierter Lautsprecher Ausgang/Mikroeingang x 1
DC in Buchse x 1
USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit DP und PD x 1
USB 2.0 (Host) x 1
MicroSD x 1
Docking-Stecker x 1
Optional: SIM Karten-Steckplatz x 2 (Micro-SIM, 3FF) ^{vii}
Optional: RF-Antennendurchgang für GPS und WWAN

Kommunikationsschnittstelle
Wi-Fi 802.11ac ⁱⁱ
Bluetooth (v5.0) ⁱⁱ
Dual Micro-SIM ^{vii}
Dediziertes GPS
Optional: 4G LTE Mobilfunk-Breitband ^{vii}

Sicherheitsfunktion
Kensington-Schloss
Optional: HF RFID/NFC-Kombileser ⁱ
Optional: Smart-Card-Leser

Stromversorgung
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)
Li-Ionen-Smart-Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh, min. 4870 mAh) x 2
Austauschbarer Akku mit LifeSupport-Technologie
Optional: Hochleistungsakku (3,84 V, typ. 9980 mAh, min. 9470 mAh) x 2

Abmessungen (B x T x H) und Gewicht
275 x 192 x 17,9 mm (10,8" x 7,56" x 0,7")
1,04 kg (2,29 lbs) ⁱⁱⁱ

Rugged-Ausführung
Zertifiziert nach MIL-STD-810H
Zertifiziert nach IP66
Vibrations- und Sturzbeständig für eine Höhe von 1,8 m
Optional: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
Optional: Zertifizierte Salznebelbeständigkeit

Umgebungsbedingungen
Temperatur ^{iv}:
- Betrieb: -29 °C bis 63 °C / -20 °F bis 145 °F
- Lagerung: -51 °C bis 71 °C / -60 °F bis 160 °F
Luftfeuchtigkeit:
- 95% RH, nicht kondensierend

Vorinstallierte Software
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (Testversion)
Getac-Einstellungen und Google-Anwendungen (Suche, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music, Duo und Fotos)
Getac Diagnostic Tool
Getac Monitoring (Testversion)
Getac Management (Testversion)

Optional Software
Getac Driving Safety Utility
Getac Monitoring
Getac Management
Getac OEMConfig

Zubehör
Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh, min. 4870 mAh)
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50 / 60 Hz)
Kapazitiver Stift mit Halteband

Optional:
Tragetasche
Li-Ion Akku (3,84 V, typ. 4990 mAh; min. 4870 mAh)
Hochleistungsakku (3,84 V, typ. 9980 mAh, min. 9470 mAh)
Mehrfach-Ladegerät (zwei Fächer)
Mehrfach-Ladegerät (acht Fächer)
AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC, 50/60Hz)
Office-Dock für AC-Adapter (65 W, 100-240 VAC)
DC-DC-Fahrzeugadapter (120 W, 22-32 VDC)
Kapazitiver Eingabestift mit Halteband
Schutzfolie
Tablet-Universalsgriff
Handschlaufe
Schultergurt (2-Punkt)
Schultergurt (4-Punkt; Freihandbedienung)
Tastatur Dock
Fahrzeug-Dock ^v
Office-Dock
100 W Type-C Adapter

Bumper-to-Bumper Garantie
Durch einen Unfall kann Ihr Gerät ausfallen, wenn Sie es am wenigsten erwarten, vor allen in rauen Umgebungen, die kostspielige Geräteausfälle verursachen können. Daher hat Getac Unfallschäden als Standardleistung im Rahmen der Bumper-to-Bumper-Garantie aufgenommen, um die IT-Kosten in Ihrem Unternehmen so gering wie möglich zu halten. Bumper-to-Bumper bedeutet für Sie größtmögliche Sorgenfreiheit. Sie können sich auf uns verlassen und erhalten Ihr Gerät innerhalb weniger Tage betriebsbereit zurück.

Standard
Bumper-to-Bumper 3 Jahre

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- I. 13,56-MHz-HF-RFID/NFC-Kombinationslesegerät (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare- und FeliCa™-konform).
- II. Die Bluetooth-Leistung und die Verbindungsreichweite können durch Interferenzen mit der Umgebung und der Leistung von Client-Geräten beeinträchtigt werden. Die Benutzer können die Auswirkungen von Interferenzen verringern, indem sie die Anzahl der aktiven drahtlosen Bluetooth-Geräte in der Umgebung minimieren.
- III. Gewicht und Abmessungen variieren je nach Konfiguration und optionalem Zubehör; optionale Batterien mit hoher Kapazität erhöhen das Gewicht um ca. 7,65 mm (H), 144 g.
- IV. Getestet von einem unabhängigen Testlabor nach MIL-STD-810H.
- V. Die Fahrzeugdocks von Gamber Johnson und Havis sind e-mark-zertifiziert.
- VI. Die für Unternehmen empfohlenen robusten Android-Geräte bieten eine konsistente Reihe von Funktionen, die von Google mit einer erhöhten Gerätebasis, erhöhten Sicherheitsstandards und auf Unternehmen ausgerichteten Funktionen und Verhaltensweisen verifiziert wurden, um die Anforderungen der Nutzer zu erfüllen. Google und Android sind Marken von Google LLC.
- VII. Geräte mit 4G LTE-Option sind mit zwei integrierten SIM-Kartensteckplätzen ausgestattet.

Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.

	Office Dock (Pogo)	Vehicle Dock(Havis, Gamber-Johnson)	Vehicle Dock(RAM Mounts)
Serial Port	-	-	-
Microphone	1	1	-
Audio Output	1	1	-
DC in Jack	1	1	1
USB	USB 2.0 x 3	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 1 or USB 2.0 x 2
LAN	1	-	-
HDMI	1	-	-
RF Pass-through	-	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
Kensington Lock	-	-	-



Getac Technology GmbH

Kanzlerstrasse 4, 40472 Düsseldorf, Germany
Tel: +49 211 984 8190
sales-getac-DACH@getac.com |
www.getac.com/de/
Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. Die hier zur Verfügung gestellten Informationen dienen nur als Referenz, verfügbare Spezifikationen werden auf Anfrage vorgelegt.