



UX10-EX FULLY RUGGED TABLET



Copilot+PC



- Certificación ATEX & IECEx Zone 2/22 para atmósferas explosivas
- Preparada para la IA con los últimos procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2) y tecnología Intel® AI Boost
- Pantalla de 10.1" con Tecnología LumiBond de 1,000 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada con cámara de 5 MP para autenticación facial mediante Windows Hello, opciones de autenticación multifactor e Intel® vPro® opcional
- Conectividad de E/S versátil, incluidos dos puertos Thunderbolt™ 4
- Wi-Fi 7 ofrece velocidades superiores de transferencia de datos

Cámara de 5 MP con autenticación
facial Windows Hello

Cámara posterior de 13MP


Lápiz capacitivo

Ranura para candado
tipo Kensington

Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A

Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 2

Conector DC

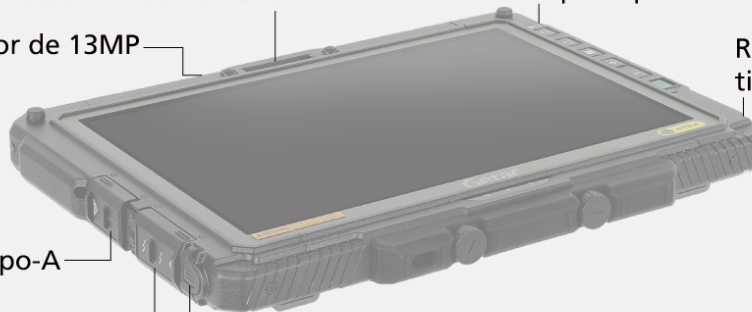

Especificaciones

Generación

G5

Sistema Operativo

Windows 11 Pro

CPU

Procesador Intel® Core™ Ultra 5, 236V 16GB, vPro® Enterprise
velocidad hasta 4,7 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 8 MB Intel® Smart Cache

Opcional:

Procesador Intel® Core™ Ultra 7, 266V 16GB, vPro® Enterprise
velocidad hasta 5,0 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12 MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video

Intel® Arc™ 130V GPU (para procesador Intel® Core™ Ultra 5)
Intel® Arc™ 140V GPU (para procesador Intel® Core™ Ultra 7)

NPU

Intel® AI Boost (Hasta 48 TOPS)

Pantalla

10.1" Gran angular de visión TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Protector de pantalla antiestático
Pantalla LumiBond de 1.000 nits con tecnología Getac de lectura a la luz del sol.

Memoria y Almacenamiento

16GB LPDDR5X (memoria integrada)
256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada de datos

Botón de encendido
5 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil
Pantalla táctil dual (multi-touch y digitalizador)

Audio

Altavoces integrados
Micrófono integrado de doble matriz

Ranura de expansión

Opcional (Área superior): Lector de código de barras 1D/2D o lector HF
RFID

Interfaz E/S

Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal de 5MP x 1
Cámara posterior de 13MP con enfoque automático x 1
Conector DC x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Micro-SIM 3FF) ⁱ

Interfaz de comunicación

Opcional: 10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be ⁱⁱ
Bluetooth (v5.4) ⁱⁱⁱ
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con GPS integrado ^{i, iii, iv}
Opcional: 5G Sub-6 con GPS integrado con L1 ^{i, iii, iv}
Doble ranura para tarjetas SIM (Micro-SIM 3FF y e-SIM) ^{i, iii}

Características de seguridad

TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Tecnología Intel® vPro®
Opcional: Lector HF RFID
Autenticación facial de Windows Hello en cámara frontal de 5MP
Opcional: Absolute Persistence®
Getac Secure Erase

Alimentación

Adaptador (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Batería de Litio (11.61V, generalmente 4070mAh; min.3800mAh) x 1
Opcional: Batería de Litio de alta capacidad (10.8V, 9240mAh) x 1

Dimensiones y peso

279 x 194.5 x 23.9mm (10.98" x 7.65" x 0.94")
1.15kg (2.53lbs) ^v

Durabilidad

Certificación MIL-STD 810H
Certificación IP66
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8m ^{vi}
Certificación ATEX & IECE

Especificaciones ambientales

Temperatura ^{vii} :
- De Funcionamiento: -21°C a 55°C / -5.8°F a 131°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad:
- 95% RH, sin condensación

Protección

ATEX/IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

Software opcional

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)
Optional: Absolute Secure Endpoint

Software Preinstalado

Getac Driving Safety Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility
Getac Monitoring
Getac VGPS Utility ^{viii}

Accesorios

Batería (11.61V, generalmente 4070mAh; min. 3800mAh)
Adaptador (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:

Batería (11.61V, generalmente 4070mAh; min. 3800mAh)
Batería de Litio de alta capacidad (10.8V, 9240 mAh) ^{*}
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador (65W, 100-240VAC)
Adaptador (100W, 100-240VAC)
Lápiz digitalizador con correa
Película de protección antiestática
Correa de mano giratoria con soporte
Correa de hombro (2 puntos)
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)
Estación de acoplamiento USB-C Getac DS100

Bumper-to-Bumper warranty

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de garantía Bumper-to-Bumper

UX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. Las unidades con opción 4G/5G vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- II. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- III. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- IV. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS. Solo disponible en EE., UU., Reino Unido, la UE, Australia y Nueva Zelanda.
- V. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- VI. Los resultados de las pruebas de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- VII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- VIII. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
Sales-Getac-IB@getac.com | www.getac.com/es
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como
referencia, la descripción disponible estará
sujeta a solicitud de presupuesto.