Windows 11

Getac recomienda Windows 11 Pro para empresas

V110 FULLY RUGGED LAPTOP

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro® de 12va generación
- Pantalla FHD LumiBond de 11,6" con tecnología Getac legible a la luz del sol (1.000 nits) y pantalla táctil capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, con Intel® vPro®, Windows Disk Encryption, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor
- Versátil conectividad de E/S que incluye Thunderbolt™ 4 y soluciones de acoplamiento
- Tecnología LifeSupport de batería intercambiable

V110 3D Demo

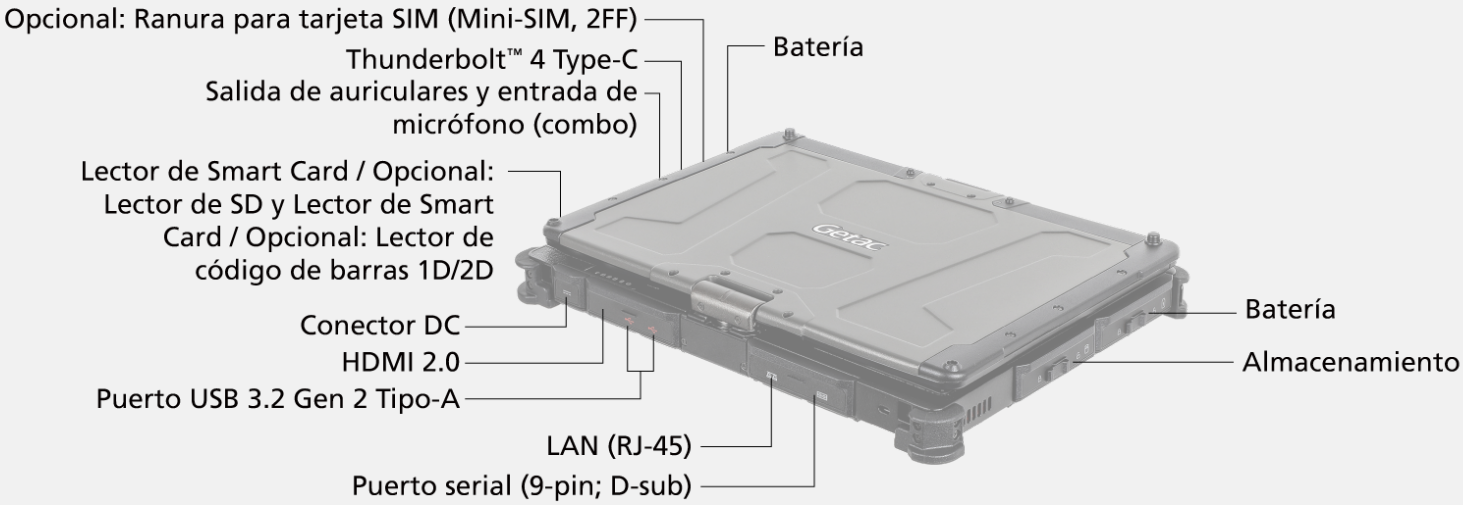

V110 FULLY RUGGED LAPTOP

Especificaciones

Generación
G7

Sistema Operativo
Windows 11 Pro

Mobile Computing Platform
Procesador Intel® Core™ i5-1235U,
velocidad hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Procesador Intel® Core™ i5-1245U vPro®,
velocidad hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-1255U,
velocidad hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-1265U vPro®,
velocidad hasta 4.8GHz con tecnología Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de video
Intel® Iris® Xe Graphics [i]

Pantalla
11.6", Gran ángulo de visión, TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond de 1000 nits, legible a la luz del sol
Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR4
256GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Botón/Teclado y Entrada
Teclado de membrana LED backlit
Opcional: Teclado de goma
Botón de encendido
5 botones programables

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva
- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)
Touchpad
- Touchpad deslizable con botones para click izquierdo y derecho

Ranura de expansión
Lector de Smart Card [ii]
Opcional: Lector de SD y Lector de Smart Card [ii]
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D [ii]

Interfaz E/S
Cámara web 5M x 1 [iii]
Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF) [iv]
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello FHD en cámara frontal x 1 [iii]
Opcional: Puertos para antenas RF de GPS, WLAN and WWAN
Opcional: Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x1

Interfaz de comunicación
Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (versión 5.3) [v]
Doble ranura para tarjetas SIM (Mini-SIM 2FF y e-SIM) [vi]
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE [vi, iv, xvi]
Opcional: 5G Sub-6 [iv, vi, xvi]
Opcional: GP Discreto [vii]

Características de seguridad
TPM 2.0
Ranura para candado tipo Kensington
Lector Smart Card
Opcional: Tecnología Intel® vPro®
Opcional: Lector de HF RFID [vii]
Opcional: Escáner de huella digital
Opcional: Autenticación facial con Windows Hello FHD en cámara frontal [iii]

Alimentación
Adaptador de CA (65W, 100-240VCA, 50 / 60 Hz)
Batería de litio (11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh) x 2
Tecnología LifeSupport de batería intercambiable

Dimensiones y peso
313 mm x 238 mm x 39 mm (12.32" x 9.37" x 1.53")
2.1 kg (4.63 lbs) [viii]

Durabilidad
Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP65
Certificación MIL-STD-461G [ix]
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.2 metros [x]
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D) [xi]
Opcional: Resistencia a niebla salina

Especificaciones ambientales
Temperatura [xii]:
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad:
- Humedad relativa de 95% , sin condensación

Software Preinstalado
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager [xiii]
Optional: Absolute Persistence®

Software opcional
Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility [xiv]

Accesorios
Batería (11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:
Bolso
Batería
(11.1V, generalmente 2100mAh; min. 2040mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador de CA para acoplamiento de escritorio (90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC)
Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC)
Lápiz digitalizador
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Mango duro
Correa de mano en X
Correa de hombro (2 puntos)
Base para vehículo [xv]
Acoplamiento para vehículo [xv]
Acoplamiento para escritorio
Kit de SSD de repuesto
Adaptador Tipo-C 100W
Teclado robusto Getac

Bumper-to-Bumper warranty
Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar
3 años de garantía Bumper-to-Bumper

I. Las unidades equipadas con memoria de doble canal vienen con gráficos Intel® Iris® Xe.
II. El lector de Smart Card, opcional lector de SD y Lector de Smart Card, opcional el lector de código de barras 1D/2D son mutuamente excluyentes.
III. Cámara web 5M, autenticación facial de Windows Hello FHD en cámara frontal son mutuamente excluyentes.
IV. Las unidades con la opción 4G/5G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
V. El rendimiento de Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con los entornos y el rendimiento de los dispositivos cliente; los usuarios pueden reducir los efectos de las interferencias minimizando el número de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que operan en la zona.
VI. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
VII. Lector de tarjeta HF RFID/NFC sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
VIII. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
IX. El adaptador de CA MIL-STD-461 de 90W se vende por separado.
X. Los resultados de la prueba de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
XI. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
XII. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H .
XIII. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
XIV. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
XV. Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.
XVI. Soporta GLONASS, Galileo, y BeiDou. Disponible solo en USA,UK, EU,Australia y Nueva Zelanda.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

	Acoplamiento de Vehículo	Acoplamiento de escritorio
Puerto Serial	2	2
VGA Externo	1	1
Micrófono	1	1
Salida de Audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
Sales-Getac-IB@getac.com | www.getac.com/es
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.