


B360 Pro FULLY RUGGED LAPTOP



- 最新のIntel® Core™ Ultra プロセッサ（シリーズ2）とIntel® AI Boost テクノロジーを搭載したAI対応
- オプションのNVIDIA® Quadro® RTX A500 4GB ディスクリットグラフィックスコントローラー
- MIL-STD 810H準拠、6フィートの動作落下耐性、IP66認証、オプションで耐塩霧仕様
- 13.3型FHD LumiBondディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,400ニット）と静電容量式タッチスクリーンを装備
- オプションのデュアルユーザー交換可能ストレージ、Windows Hello顔認証カメラ、内蔵の1D/2D イメージャーバーコードリーダー、マルチファクター認証オプションでエンタープライズセキュリティを強化
- LifeSupportバッテリー交換技術



B360 Pro 3D demo

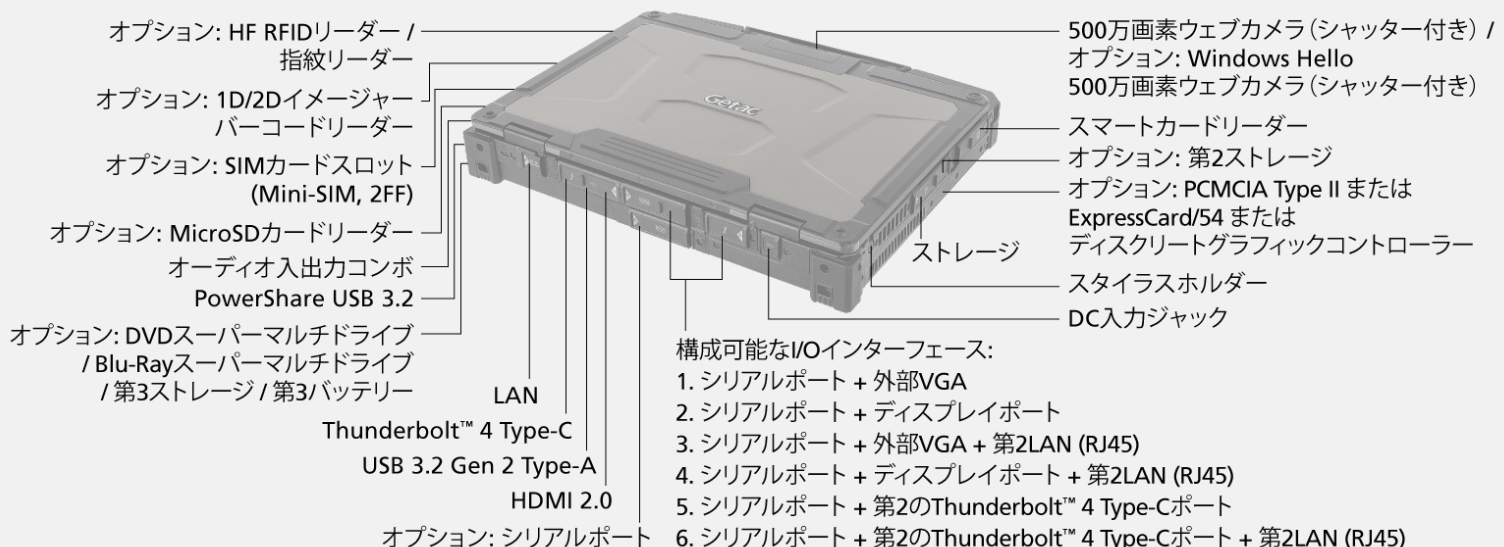

仕様

オペレーティングシステム

Windows 11 Pro日本語版

モバイルコンピュータングプラットフォーム

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225H
最大4.9GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 18MB Intel® スマート・キャッシュ

プラットフォームオプション:

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235H、vPro® Enterprise
最大5.0GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 18MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H

最大 5.1GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 24MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265H、vPro® Enterprise
最大 5.3GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 24MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー

Intel® Arc™ Graphics¹
オプション: NVIDIA® Quadro® RTX A500 4GB
ディスクリイトグラフィックスコントローラー^{ii, iii}

NPU

Intel® AI Boost

ディスプレイ

13.3型広視野角TFT LCD WUXGA (1920 x 1080)

保護フィルム
1,400ニット LumiBond ディスプレイ
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

16GB DDR5
オプション: 32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
オプション: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

オプション第2ストレージ^{iv}
256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
オプションのマルチメディアベイスストレージ:
1TB / 2TB SATA SSD

キーボードとボタン

LEDバックライト付きメンブレンキーボード

ポインティングデバイス

タッチスクリーン
- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン
タッチパッド
- 2ボタン付きタッチパッド

拡張スロット

スマートカードリーダー x 1
オプション: Micro SDカードリーダー x 1
オプション: 独立型グラフィックスコントローラー
またはPCMCIAタイプII、またはExpressCard/54ⁱⁱⁱ
オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー

マルチメディアイ

設定可能なオプション^{v, vi}
1. オプション: DVDスーパーマルチドライブ
またはBlu-Rayスーパーマルチドライブ、または第3ストレージ
2. オプション: 第3バッテリー

I/Oインターフェース

500万画素ウェブカメラx 1^{vii}
オーディオ入出力コンボ x 1
DC入力ジャック x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1^{viii}
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
ドッキングコネクタ x 1
オプション: SIMカードスロット x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{ix}
オプション: Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) x 1^{vii}
オプション: GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナバスルー

構成可能なI/Oオプション:

- 1. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1
- + 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1
- 2. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1
- + ディスプレイポート x 1
- 3. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1
- + 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1
- 4. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1
- + ディスプレイポート x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1
- + ディスプレイポート (9ピン; D-sub) x 1
- + 第2のThunderbolt™ 4 Type-Cポート x 1

	車両用ドック	オフィスドック
7. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 2 + 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1	1	1
8. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 2 + 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1	1	1
9. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 2 + 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1	-	1
10. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 2 + ディスプレイポート x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1	-	1
11. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 2 + 第2のThunderbolt™ 4 Type-C x 1	-	1
12. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 2 + 第2のThunderbolt™ 4 Type-C x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
RFアンテナコネクタ	RF Antenna Connector x 3 (GPS, WWAN, WLAN)	-
Kensington Lock	-	-
Printer Port	-	-
Display Port	-	-

コミュニケーションインターフェース

10/100/1000 base-T イーサネット
Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be
Bluetooth (v5.4)^x
オプション: L1/L5対応専用GPS^{xii}
オプション: L1/L5 GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド^{xii}
オプション: 5G Sub-6と統合されたL1/L5 GPS^{xii, xiii}
オプション: デュアルSIM (Mini-SIM 2FFおよびe-SIM)^{ix, xiv}

セキュリティ機能

TPM 2.0
ケンジントンロック
スマートカードリーダー
オプション: 指紋リーダー^{xv}
オプション: HF RFIDリーダー^{xv, xvi}
Getac Disk Wipe
オプション: Absolute Persistence®

電源

ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz)
ACアダプター (120W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱⁱ
高容量リチウムイオンバッテリー
(10.8V、標準6900mAh、最小6600mAh) x 2
オプション: マルチメディアベイバッテリー
(11.1V、標準4200mAh; 最小4080mAh) x 1
LifeSupportバッテリー交換技術

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

幅342 x 奥行281 x 厚み53.5mm
約3080g^{xvii}

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得
IP66認定
MIL-STD-461G認証を取得^{xviii}
振動およびフィート (1.8メートル) の落下に耐性あり
耐: 3000 時間 (ANSI/JUL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xix}
オプション: 塩霧認証済み

環境仕様

温度^{xx}:
- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度:
- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xxii}
オプション: Absolute Secure Endpoint
オプション: Absolute Secure Access

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xxiii}

アクセサリ

高容量リチウムイオンバッテリー
(10.8V、標準6900mAh; 最小6600mAh)
ACアダプター (90W、100-240VAC)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)

オプション:

キャリアバッグ
高容量リチウムイオンバッテリー
(10.8V、標準6900mAh; 最小6600mAh)
マルチベイ充電器 (デュアルベイ)
マルチベイ充電器 (8ベイ)
ACアダプター (90W、100-240VAC)
オフィスドック用ACアダプター (120W、100-240VAC)ⁱⁱ
MIL-STD-461 ACアダプター (90W、100-240VAC)
DC-DC車両用アダプター (120W、11-32VDC)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)
保護フィルム
車両用クレードル^{xxiv}
車両用ドック^{xxv}
フォイスドック
予備SSDキット
100WタイプCアダプター^{xxv}

B360 Pro FULLY RUGGED LAPTOP

Bumper-to-Bumper 保証

特に過酷な環境においては、
予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、
コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、
企業のITコストを最小限に抑えます。
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。
数日以内にサービスを再開していただけるように
当社がサポートいたします。

標準

3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

- 16GBおよびデュアルチャネルメモリを搭載したユニットには、Intel® Arc™ Graphicsが付属しています。
- オフィスドックおよびディスクリイトグラフィックスカードを搭載したデバイスには、120W ACアダプターを使用します。
- ディスクリイトグラフィックスカード、PCMCIAスロット、およびExpresscardスロットは相互に排他的 (一つのみ選択可能) です。
- セカンドストレージはオプションであり、購入時に選択されない場合は取り外し可能なカバーが装着されます。
- オプション1とオプション2は相互に排他的 (一つのみ選択可能) です。
- 工場出荷時のオプションであり、ユーザーが交換することはできません。
- 500万画素ウェブカメラとオプションの Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) は、相互に排他的 (一つのみ選択可能) です。
- ディスクリイトグラフィックスコントローラーを搭載した構成で USB-C の電力供給機能はサポートされていません。
- 4G/5Gオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- 外部VGA、Displayポート、 および第2のThunderbolt™ 4 Type-Cは、相互に排他的 (いずれか一つのみ選択可能) です。
- Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。
- これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージーランドでのみ利用可能です。
- 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- 指紋リーダーとHF RFIDリーダーは、相互に排他的なオプション (一つのみ選択可能) です。
- HF(13.56MHz)コンボHF RFID/NFCリーダーは、iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare、およびFeliCa™に対応しています。
- 構成やオプションのアクセサリによって、重量と寸法が異なる場合があります。
- MIL-STD-461対応の90W ACアダプターは別売りです。
- 一部の構成と環境条件で利用可能です。
- MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- オプションのDVD / Blu-Rayスーパーマルチドライブの動作温度は、-10°Cから50°C / 14°Fから122°Fです。
- バーコードリーダーオプションが選択された場合に利用可能で
- XXIIIモデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型のGPSモジュールが必要となります。
- XXIV Gamber Johnsonと Havisの車両用ドックは、e-mark認証を取得しています。
- XXV. ディスクリイトグラフィックスカードを搭載した構成はサポートしていません。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。

Getac



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。