Getac

Windows 11 Getac recommends Windows 11 Pro for business

B360 PLUS FULLY RUGGED LAPTOP

Copilot+PC

- Intel® Core™ Ultraプロセッサ（シリーズ2）、Intel® AI Boost、およびNPUアクセラレーションを搭載した初のフルラグドCopilot+ PCとして、リアルタイムAI処理とミッションクリティカル環境における信頼性の高いパフォーマンスを実現
- MIL-STD 810H準拠、6フィートの動作落下耐性、IP66認証、オプションで耐塩霧仕様
- 13.3型FHD LumiBondディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,400ニット）と静電容量式タッチスクリーンを装備
- 内蔵の1D / 2Dイメージャーバーコードリーダーとマルチファクター認証オプションを搭載し、エンタープライズレベルのセキュリティを提供します
- LifeSupportバッテリー交換技術
- 最大2基のThunderbolt™ 4およびドッキングソリューションを含む多様なI/O接続オプション

B360 3D demo

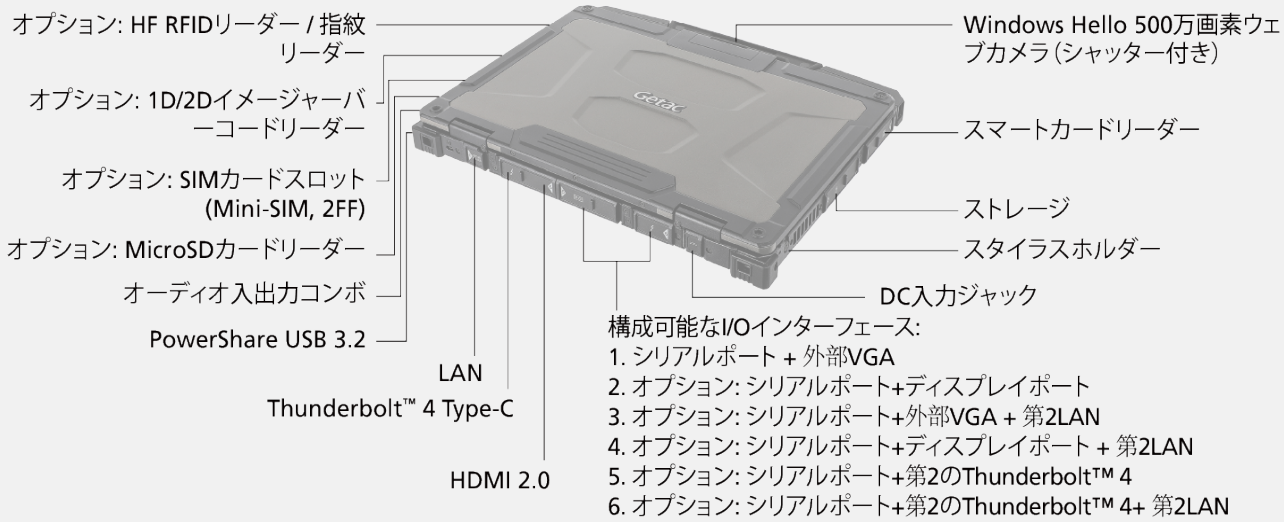

B360 PLUS FULLY RUGGED LAPTOP

仕様

オペレーティングシステム
Windows 11 Pro日本語版

モバイルコンピューティングプラットフォーム
Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V 16GB
最大4.5GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

プラットフォームオプション:
Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 228V 32GB
最大4.5GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 236V 16GB, vPro® Enterprise
最大 4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 238V 32GB, vPro® Enterprise
最大 4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V 16GB
最大4.8GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V 32GB
最大4.8GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 266V 16GB, vPro® Enterprise
最大 5.0GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 268V 32GB, vPro® Enterprise
最大 5.0GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー
Intel® Arc™ 130V GPU
(For Intel® Core™ Ultra 5 processor) [i]
Intel® Arc™ 140V GPU
(For Intel® Core™ Ultra 7 processor) [i]

NPU
Intel® AI Boost (最大48 TOPS)

ディスプレイ
13.3型広視野角TFT LCD WUXGA (1920 x 1080)
保護フィルム
1,400ニット LumiBond ディスプレイ (Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ
16GB LPDDR5X (オンパッケージメモリ)
オプション: 32GB LPDDR5X (オンパッケージメモリ)
256GB PCIe NVMe SSD
オプション: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

キーボードとボタン
LEDバックライト付きメンブレンキーボード

ポインティングデバイス
タッチスクリーン
- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン
タッチパッド
- 2ボタン付きタッチパッド

オーディオ
内蔵ステレオスピーカー
内蔵デュアルアレイマイク

拡張スロット
スマートカードリーダー x 1
オプション: MicroSDカードリーダー x 1
オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー

I/Oインターフェース
オーディオ入出力コンボ x 1
DC入力ジャック x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
ドッキングコネクタ x 1
オプション: SIMカードスロット x 1 (Mini-SIM, 2FF) [ii]
オプション: Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) x 1
オプション: GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナパススルー
構成可能なI/Oオプション [iii]:
1. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1 + 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1
2. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1 + ディスプレイポート x 1
3. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1 + 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1
4. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1 + ディスプレイポート x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1
5. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1 + 第2のThunderbolt™ 4 Type-Cポート ×1
6. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1 + 第2のThunderbolt™ 4 Type-Cポート x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1

コミュニケーションインターフェース
10/100/1000 base-T イーサネット
Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be
Bluetooth (v5.4) [iv]
オプション: L1/L5対応専用GPS [v]
オプション: L1/L5 GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド [ii,v]
オプション: 5G Sub-6と統合されたL1/L5 GPS sup>ii, v, vi
オプション: デュアルSIM (Mini-SIM 2FFおよびe-SIM) [ii, vii]

セキュリティ機能
TPM 2.0
ケンジントンロック
スマートカードリーダー
Getac Disk Wipe
オプション: 指紋リーダー [viii]
オプション: HF RFIDリーダー [viii, ix]
オプション: Absolute Persistence®

電源
ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz)
リチウムイオンバッテリー (7.72V、標準4060mAh; 最小3857mAh) x 2
LifeSupportバッテリー交換技術

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量
幅342 x 奥行281 x 厚み34.9mm
約2320g [x]

堅牢性能
MIL-STD-810H認証を取得
IP66認定
MIL-STD-461G認証を取得 [xi]
振動および6フィート (1.8メートル) の落下に耐性あり
ｵﾌﾟｼｮﾝ: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C , D) [xii]
オプション: 塩霧認証済み

環境仕様
温度 [xiii]:
- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度:
- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager [xiv]
オプション： Absolute Secure Endpoint

オプションのソフトウェア
Getac Driving Safety Utility
Getac VGPS Utility [xv]
Absolute Secure Access

アクセサリー
リチウムイオンバッテリー (7.72V、標準 4060mAh; 最小 3857mAh)
ACアダプター (90W, 100-240VAC)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)

オプション:
キャリーバッグ
マルチベイ充電器 (デュアルベイ)
マルチベイ充電器 (8ベイ)
ACアダプター (90W、100-240VAC)
オフィスドック用ACアダプター (120W、100-240VAC)
MIL-STD-461 ACアダプター (90W、100-240VAC)
DC-DC車両用アダプター (120W、11-32VDC)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)
保護フィルム
車両用クレードル [xvi]
車両用ドック [xvi]
オフィスドック
予備SSDキット
100WタイプCアダプター

保証
特に過酷な環境においては、予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、企業のITコストを最小限に抑えます。
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。
数日以内にサービスを再開していただけるように当社がサポートいたします。
標準
3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

	車両用ドック	オフィスドック
リアルポート	1	1
外部VGA	1	1
マイク	-	1
オーディオ出力	-	1
DC入力ジャック	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
RFアンテナコネクター	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
ケンジントンロック	-	1

I. 16GBおよびデュアルチャネルメモリを搭載したユニットには、Intel® Arc™ Graphics が付属しています。
II. 4G/5Gオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
III. 外部VGA、Displayポート、および第2のThunderbolt™ 4 Type-Cは、相互に排他的 (いずれか一つのみ選択可能) です。
IV. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
V. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。
VI. これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージーランドでのみ利用可能です。
VII. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
VIII. 指紋リーダーとHF RFIDリーダーは、相互に排他的 (1つのみ選択可能) です。
IX. HF(13.56MHz)コンボHF RFID/NFCリーダーは、iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare、およびFeliCa™に対応しています。
X. 構成やオプションのアクセサリーによって、重量と寸法が異なる場合があります。
XI. MIL-STD-461対応の90W ACアダプターは別売りです。
XII. 一部の構成と環境条件で利用可能です。
XIII. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
XIV. バーコードリーダーオプションが選択された場合に利用可能です。
XV. モデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型のGPSモジュールが必要となります。
XVI. Gamber JohnsonとHavisの車両用ドックは、e-mark認証を取得しています。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて提供いたします。

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com
無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。