


B360 FULLY RUGGED LAPTOP



- 最新のIntel® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2）とIntel® AI Boost テクノロジーを搭載したAI対応
- MIL-STD 810H準拠、6フィートの動作落下耐性、IP66認証、オプションで耐塩霧仕様
- 13.3型FHD LumiBondディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,400ニット）と静電容量式タッチスクリーンを装備
- オプションのデュアルユーザー交換可能ストレージ、Windows Hello顔認証カメラ、内蔵の1D/2Dイメージャーバーコードリーダー、マルチファクター認証オプションでエンタープライズセキュリティを強化
- LifeSupportバッテリー交換技術
- 最大2基のThunderbolt™ 4およびドッキングソリューションを含む多様なI/O接続オプション



B360 3D demo

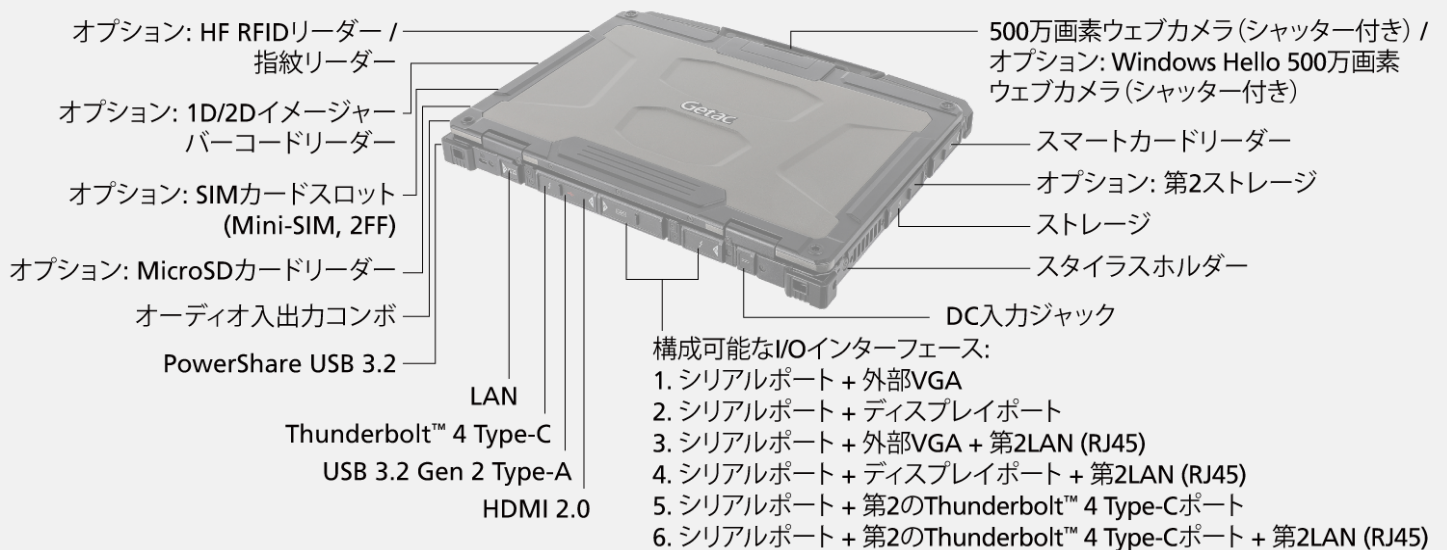

仕様

オペレーティングシステム

Windows 11 Pro日本語版

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 225H
最大4.9GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 18MB Intel® スマート・キャッシュ

プラットフォームオプション:

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 235H、vPro® Enterprise
最大5.0GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 18MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 255H

最大 5.1GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 24MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265H、vPro® Enterprise
最大 5.3GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 24MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー

Intel® Arc™ Graphicsⁱ

NPU

Intel® AI Boost

ディスプレイ

13.3型広視野角TFT LCD WUXGA (1920 x 1080)

保護フィルム

1,400ニット LumiBond ディスプレイ
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

16GB DDR5

オプション: 32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD

オプション: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

オプション第2ストレージⁱⁱ

256GB / 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

キーボードとボタン

LEDバックライト付きメンブレンキーボード

ポインティングデバイス

タッチスクリーン

- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン

タッチパッド

- 2ボタン付きタッチパッド

拡張スロット

スマートカードリーダー x 1

オプション: MicroSDカードリーダー x 1

オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー

I/Oインターフェース

500万画素ウェブカメラ x 1ⁱⁱⁱ

オーディオ入出力コンボ x 1

DC入力ジャック x 1

PowerShare USB 3.2 x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1

LAN (RJ45) x 1

HDMI 2.0 x 1

ドッキングコネクタ x 1

オプション: SIMカードスロット x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{iv}

オプション: Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) x 1ⁱⁱⁱ

オプション:

GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナバスルー

構成可能なI/Oオプション:^v

1. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1

+ 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1

2. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1

+ ディスプレイポート x 1

3. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1

+ 外部VGA (15ピン; D-sub) x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1

4. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1

+ ディスプレイポート x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1

5. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1

+ 第2のThunderbolt™ 4 Type-Cポート x 1

6. シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1

+ 第2のThunderbolt™ 4 Type-Cポート x 1 + 第2LAN (RJ45) x 1

コミュニケーションインターフェース

10/100/1000 base-T イーサネット

Intel® Wi-Fi 7 BE200, 802.11be

Bluetooth (v5.4)^{vi}

オプション: L1/L5対応専用GPS^{vii}

オプション: L1/L5 GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド^{viii}

オプション: 5G Sub-6と統合されたL1/L5 GPS^{ix, viii}

オプション: デュアルSIM (Mini-SIM 2FFおよびe-SIM)^{iv, ix}

車両用ドック		オフィスドック
ケジグルホールドリダー スマートカードリーダー オプション: 指紋リーダー ^x	1	1
オプション: 指紋リーダー ^{x, xi} オプション: Absolute Persistence [®]	1	1
電源	-	1
ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz) リチウムイオンバッテリー (7.72V、標準4060mAh、最小3857mAh) x 2 LifeSupportバッテリー交換技術	-	1
外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量 幅342 x 奥行281 x 厚み34.9mm 約2520g ^{xi}	1	1
	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
RFアンテナコネクタ	RF Antenna Connector x 3 (GPS, WWAN, WLAN)	-
Kensington Lock	-	-
Printer Port	-	-
Display Port	-	-

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得

IP66認定

MIL-STD-461G認証を取得^{xiii}

振動および6フィート (1.8メートル) の落下に耐性あり

注: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xiv}

オプション: 塩霧認証済み

環境仕様

温度^{xv}:

- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F

- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F

湿度:

- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア

Getac Utility

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^{xvi}

オプション: Absolute Secure Endpoint

オプション: Absolute Secure Access

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility

Getac Device Monitoring System (GDMS)

Getac VGPS Utility^{xvii}

Getac Monitoring

アクセサリ

リチウムイオンバッテリー

(7.72V、標準 4060mAh; 最小 3857mAh)

ACアダプター (90W, 100-240VAC)

キャパシティブスタイラス (テザー付き)

オプション:

チャリールバッグ

マルチベイ充電器 (デュアルベイ)

マルチベイ充電器 (8ベイ)

ACアダプター (90W、100-240VAC)

オフィスドック用ACアダプター (120W、100-240VAC)

MIL-STD-461 ACアダプター (90W、100-240VAC)

DC-DC車両用アダプター (120W、11-32VDC)

キャパシティブスタイラス (テザー付き)

保護フィルム

車両用クレードル^{xviii}

車両用ドック^{xviii}

オフィスドック

予備SSDキット

100Wタイプアダプター

Bumper-to-Bumper 保証

特に過酷な環境においては、

予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、

コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。

Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、

企業のITコストを最小限に抑えます。

バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。

数日以内にサービスを再開していただけるように

当社がサポートいたします。

標準

3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

B360 FULLY RUGGED LAPTOP

- I. 16GBおよびデュアルチャネルメモリを搭載したユニットには、Intel® Arc™ Graphics が付属しています。
- II. セカンドストレージはオプションであり、購入時に選択されない場合は取り外し可能なカバーが装着され
- III. 500万画素ウェブカメラとオプションの Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) は、相互に排他的 (1つのみ選択可能) です。
- IV. 4G/5Gオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- V. 外部VGA、Displayポート、および第2のThunderbolt™ 4 Type-Cは、相互に排他的 (いずれか一つのみ選択可能) です。
- VI. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスによって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- VII. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。
- VIII. これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージーランドでのみ利用可能です。
- IX. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- X. 指紋リーダーとHF RFIDリーダーは、相互に排他的 (1つのみ選択可能) です。
- XI. HF(13.56MHz)コンボHF RFID/NFCリーダーは、iClass、HID Prox、ISO 15693、14443 A/B、Mifare、およびFeliCa™に対応しています。
- XII. 構成やオプションのアクセサリによって、重量と寸法が異なる場合があります。
- XIII. MIL-STD-461対応の90W ACアダプターは別売りです。
- XIV. 一部の構成と環境条件で利用可能です。
- XV. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- XVI. バーコードリーダーオプションが選択された場合に利用可能で
- XVII. モデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型のGPSモジュールが必要となります。
- XVIII. Gamber JohnsonとHavisの車両用ドックは、e-mark認証を取得しています。

本書に掲載されている内容は参考情報です。ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて提供いたします。

Getac



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。

本書に掲載されている内容は参考情報です。

ご利用いただける仕様については、

お見積り依頼に応じて提供いたします。

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation

およびその関連会社。