


## K120-EX FULLY RUGGED TABLET



- 危険な場所向けのATEX/IECEx Zone2/22認証を取得
- 第11世代Intel® Core™ i7 / i5 vPro® プロセッサ
- 12.5型FHD LumiBondディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,200ニット）を装備
- オプションのIntel vPro®、Windows Hello顔認証カメラ、および多要素認証オプションを備えた強化されたエンタープライズセキュリティ



K120-EX 3D demo

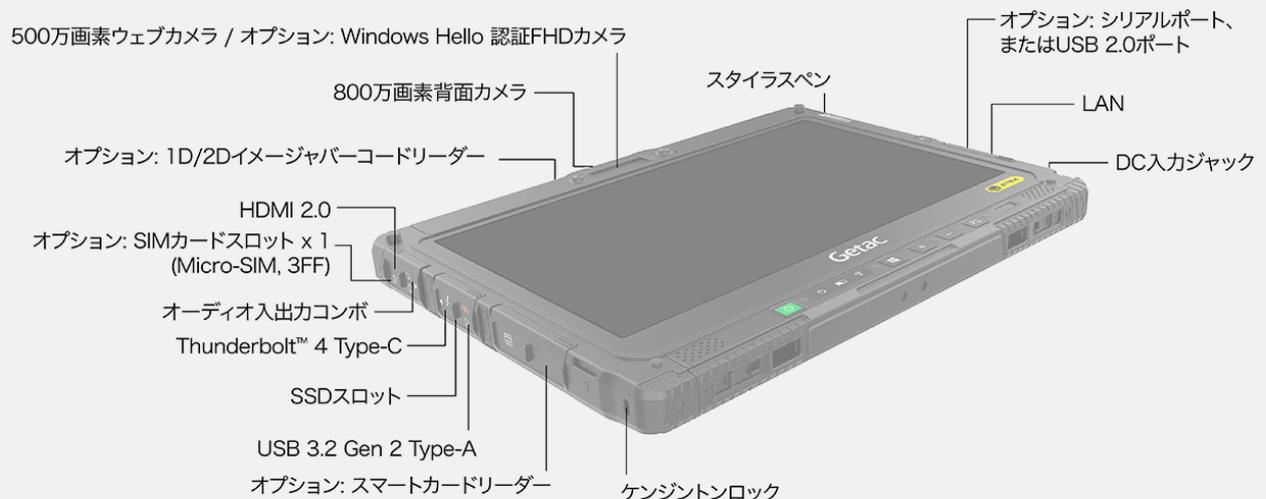

## 仕様

### オペレーティングシステム

Windows 11 Pro日本語版

### モバイルコンピューティングプラットフォーム

Intel® Core™ i5-1135G7 プロセッサー  
最大4.2GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)  
- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

### プラットフォームオプション:

Intel® Core™ i5-1145G7 vPro® プロセッサー  
最大4.4GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)  
- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

### Intel® Core™ i7-1165G7 プロセッサー

最大4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)  
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

### Intel® Core™ i7-1185G7 vPro® プロセッサー

最大4.8GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)  
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

### VGAコントローラー

Intel® Iris® Xe Graphics

### ディスプレイ

12.5型広視野角TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
1,200ニット LumiBond ディスプレイ  
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)

### ストレージとメモリ

16GB DDR4  
オプション: 32GB / 64GB DDR4

### 256GB PCIe NVMe SSD

オプション: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

### キーボードとボタン

電源ボタン  
5つのタブレットプログラム可能ボタン

### ポインティングデバイス

タッチスクリーン  
デュアルモードタッチスクリーン  
(マルチタッチとデジタイザー)

### 拡張スロット

オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー  
オプション: シリアルポート (9ピン; D-sub)、  
またはUSB 2.0ポート

### I/Oインターフェース

500万画素ウェブカメラ x 1<sup>i</sup>  
800万画素オートフォーカス背面カメラ x 1  
オーディオ入出力コンボ x 1  
DC入力ジャック x 1  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1  
LAN (RJ45) x 1  
HDMI 2.0 x 1  
オプション: SIMカードスロット x 1 (Micro-SIM, 3FF)<sup>ii</sup>  
オプション: Windows Hello 顔認証FHDカメラ (前面) x 1<sup>i</sup>

### コミュニケーションインターフェース

10/100/1000 base-T イーサネット  
Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax  
Bluetooth (v5.2)<sup>iii</sup>  
オプション: 専用GPS<sup>iv</sup>  
オプション: GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド<sup>iv,v</sup>  
オプション: 5G Sub-6と統合された GPS<sup>xii, xiii</sup>

### セキュリティ機能

TPM 2.0  
ケンジントンロック  
オプション: Intel® vPro® Technology  
オプション: スマートカードリーダー、HF RFIDリーダー<sup>vi</sup>  
オプション: Windows Hello 顔認証FHDカメラ (前面)<sup>i</sup>

### 電源

ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz)  
リチウムイオンバッテリー  
(11.1V、標準2100mAh; 最小2040mAh) x 2

### 外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

幅329.5 x 奥行238 x 厚み24mm  
約1760g<sup>vii</sup>

### 堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得  
IP66認定  
振動およびフィート (1.8メートル) の落下に耐性あり<sup>viii</sup>  
ATEXおよびIECEX認定

### 環境仕様

温度<sup>ix</sup>:  
- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F  
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F  
湿度:  
- 95% RH、結露なきこと

### 防爆

ATEX/IECEX Zone 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

### プリンストール済みソフトウェア

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager<sup>x</sup>  
Getac Driving Safety Utility (trial version)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)  
オプション: Absolute Persistence<sup>®</sup>

### オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility<sup>xi</sup>

### アクセサリ

バッテリー (11.1V、標準 2100mAh; 最小 2040mAh)  
ACアダプター (90W、100-240VAC)  
デジタイザーペン

### オプション:

バッテリー (11.1V、標準 2100mAh; 最小 2040mAh)  
マルチベイ充電器 (デュアルベイ)  
マルチベイ充電器 (8ベイ)  
ACアダプター (90W、100-240VAC)  
デジタイザーペン (テザー付き)  
保護フィルム  
回転式ハンドストラップ (キックスタンド付き)  
ショルダーストラップ (2点式)  
予備SSDキット

### Bumper-to-Bumper 保証

特に過酷な環境においては、  
予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、  
コストがかかるダウンタイムを引き起こすことがあります。  
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、  
企業のITコストを最小限に抑えます。  
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。  
数日以内にサービスを再開していただけるように  
当社がサポートいたします。

### 標準

3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

# K120-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. 500万画素ウェブカメラとオプションのWindows Hello顔認証 FHDカメラ (前面) は、相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- II. 4G LTEオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- III. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- IV. 専用GPSは4G LTEモバイルブロードバンドとは相互排他的 (1つのみ選択可能) です。GPSとGlonassをサポートしています。
- V. 4G LTEオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- VI. スマートカードリーダーとHF RFIDリーダーは、相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- VII. 構成やオプションのアクセサリによって、重量と寸法が異なる場合があります。
- VIII. 構成やオプションのアクセサリによって、落下試験の結果が異なる場合があります。
- IX. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- X. バーコードリーダーオプションが選択された場合に利用可能です。
- XI. モデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型のGPSモジュールが必要となります。
- XII. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- XIII. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。

本書に掲載されている内容は参考情報です。  
ご利用いただける仕様については、  
お見積り依頼に応じて提供いたします。

# Getac



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,  
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,  
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785  
7888 globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。  
本書に掲載されている内容は参考情報です。  
ご利用いただける仕様については、  
お見積り依頼に応じて提供いたします。  
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation  
およびその関連会社。