




S410 RUGGED LAPTOP

- 第13世代Intel® Core™ i7 / i5プロセッサ
- 14型HD / FHDディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,000ニット）と静電容量式タッチスクリーンを装備
- Intel® vPro®、Windows Hello顔認証カメラ、TPM 2.0、および多要素認証オプションを備えた強化されたエンタープライズセキュリティ
- Thunderbolt™ 4とドッキングソリューションを含む汎用性の高いI/Oオプション
- 広範な動作温度範囲 -29°C ~ 63°C (-20°F ~ 145°F)



S410 3D demo

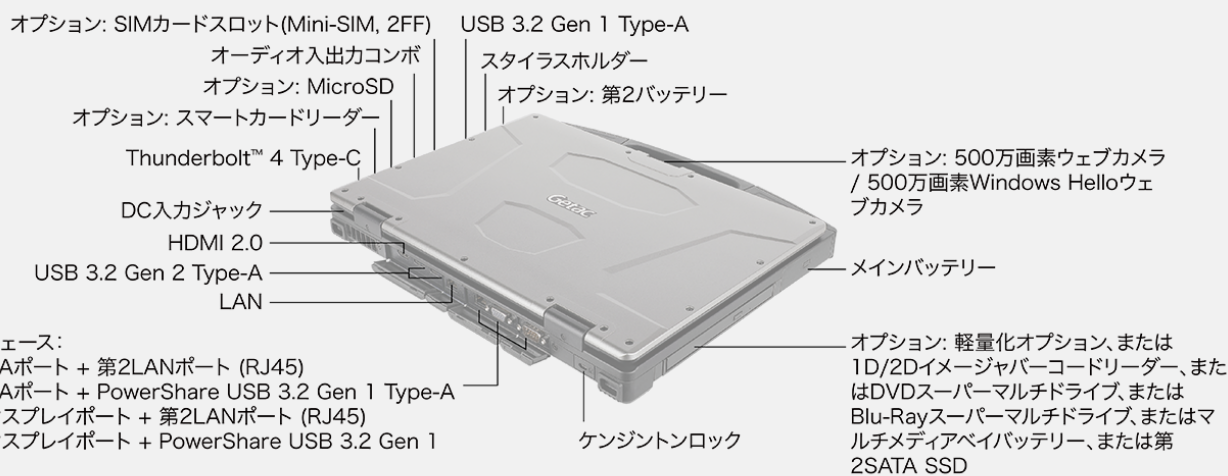

仕様

オペレーティングシステム

Windows 11 Pro日本語版

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Intel® Core™ i5-1340P プロセッサー
最大4.6GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

プラットフォームオプション:

Intel® Core™ i5-1350P vPro® プロセッサー
最大4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ i7-1360P プロセッサー
最大 5.0GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 18MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ i7-1370P vPro® プロセッサー
最大 5.2GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 24MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー

Intel® Iris® X® Graphicsⁱ
Intel® UHD Graphics
オプション: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB
ディスプレイグラフィックスコントローラー^{ii, iii, iv}

ディスプレイ

14型TFT LCD HD (1366 x 768)
保護フィルム
1,000ニットディスプレイ
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)

オプション: 14型TFT LCD HD (1366 x 768)
1,000ニットディスプレイ
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
と静電容量式マルチタッチスクリーン

オプション: 14型広視野角TFT LCD FHD (1920 x 1080)
1,000ニットディスプレイ
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)

オプション: 14型広視野角TFT LCD FHD (1920 x 1080)
1,000ニットディスプレイ
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
と静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

8GB DDR5
オプション: 16GB / 32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD
オプション: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

オプション: マルチメディアベイ第2ストレージ:
512GB / 1TB SATA SSDⁱⁱⁱ

キーボードとボタン

LEDバックライト付きメンブレンキーボード

ポインティングデバイス

タッチスクリーン
- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン
タッチパッド
- マルチタッチ対応グライドタッチパッド

拡張スロット

オプション: スマートカードリーダー

マルチメディアベイ

軽量セーバー
オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダーⁱⁱⁱ
オプション: DVDスーパーマルチドライブ^{ii, v}
オプション: マルチメディアベイバッテリー^{iii, v}
オプション: Blu-Rayスーパーマルチドライブ^{iii, v}
オプション: 第2ストレージ^{iii, v}

I/Oインターフェース

オーディオ入出力コンボ x 1
DC入力ジャック x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
オプション: MicroSD x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
ドッキングコネクタ x 1
オプション: 500万画素ウェブカメラ x 1
オプション: SIMカードスロット x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{vi}
オプション: Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) x 1^{vii}
オプション: GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナバスルー

構成可能なI/Oオプション:

1. シリアルポート (9ピン; D-sub) +
VGAポート (15ピン; D-sub) + 第2LAN (RJ45)
2. シリアルポート (9ピン; D-sub) +
VGAポート (15ピン; D-sub) +
PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A
3. シリアルポート (9ピン; D-sub) +
ディスプレイポート + 第2LAN (RJ45)
4. シリアルポート (9ピン; D-sub) +
ディスプレイポート + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A

コミュニケーションインターフェース

10/100/1000 base-T イーサネット
Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3)^{viii}
オプション: L1/L5対応専用GPS^{ix}
オプション: GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド^{vi, ix, x}
オプション: 5G Sub-6と統合されたL1/L5 GPS^{vi, ix, x}
デュアルSIM (Mini-SIM 2FFおよびe-SIM)^{xi}

セキュリティ機能

TPM 2.0
ケンジントントロック
オプション: Intel® vPro® Technology
オプション: 指紋リーダー^{xii}
オプション: HF RFIDリーダー^{xii}
オプション: スマートカードリーダー
オプション: Windows Hello顔認証500万画素カメラ (前面)^{vii}

電源

ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz)
リチウムイオンバッテリー (10.8V、標準6900mAh; 最小6600mAh)
オプション: ACアダプター (120W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱⁱ
オプション: マルチメディアベイバッテリー (11.1V、標準4200mAh; 最小3980mAh)ⁱⁱⁱ
オプション: 第2バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

幅350 x 奥行293 x 厚み38.5mm
約2380g^{xiii}

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得
IP53認定
防滴キーボード
振動および3フィート (0.9メートル) の落下に耐性あり^{xiv}
シールドされたポートとコネクタ
衝撃保護された取り外し可能なSSD

環境仕様

温度^{xv}:
- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F^{xvi}
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度:
- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xvii}
オプション: Absolute Persistence®

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xviii}

アクセサリ

バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)
ACアダプター (90W、100-240VAC、50/60Hz)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)

オプション:
キャリーバッグ
バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)
マルチメディア第2 SSDⁱⁱⁱ
マルチメディアベイバッテリー (11.1V、標準4200mAh; 最小3980mAh)ⁱⁱⁱ
マルチベイ充電器 (デュアルベイ)
マルチベイ充電器 (8ベイ)
ACアダプター (120W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱⁱ
DC-DC車両用アダプター (120W、11-32VDC)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)
保護フィルム
車両用クレードル^{xix}
車両用ドック^{xix}
オフィス用ドック
100WタイプCアダプター^{xx}

保証

メーカーによる製品の保証は、その品質を保証するものです。
ノートブックは、内外にわたり、落下、衝撃、液体のこぼれ、振動などに耐えられるように設計されています。
品質に確固たる自信を持つことから、当社では業界トップクラスの3年間保証を標準で付属しています。
保証でカバーされている安心をお届けします。

標準

3年間の限定保証

S410 RUGGED LAPTOP

- I. デュアルチャネルメモリを搭載したユニットには、Intel® Iris® X</sup>e</sup> Graphicsが付属しています。
- II. オフィスドックおよびディスプレイグラフィックスカードを搭載したデバイスには、120W ACアダプターを使用します。
- III. NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB ディスクリートグラフィックスコントローラー、Blu-Ray、DVDスーパーマルチドライブ、マルチメディアベイバッテリー、1D/2D イメージャーカードリーダー、および第2ストレージは、相互排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- IV. NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB ディスクリートグラフィックスコントローラーは、Intel® Core™ i5/i7プロセッサ、デュアルバッテリー、静電容量式マルチタッチスクリーン付きFHD LCDディスプレイ、および120W ACアダプターと共に構成する必要があります。
- V. 訓練を受けたユーザーによる交換が可能。
- VI. 4G/5Gオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- VII. 500万画素ウェブカメラとオプションの Windows Hello顔認証FHDカメラ (前面) は、相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- VIII. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- IX. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。
- X. これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージーランドでのみ利用可能です。
- XI. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- XII. 13.56MHz HF RFID/NFCリーダー (ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™対応)。
- XIII. 構成やオプションのアクセサリーによって、重量と寸法が異なる場合があります。
- XIV. 構成やオプションのアクセサリーによって、落下試験の結果が異なる場合があります。
- XV. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- XVI. S410のオプションであるDVD / Blu-Ray スーパーマルチドライブの動作温度は、-10°C ~ 50°C / 14°F ~ 122°Fです。
- XVII. バーコードリーダーオプションが選択された場合に利用可能です。
- XVIII. モデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型のGPSモジュールが必要となります。
- XIX. ディスクリートグラフィックスカードを搭載した構成はサポートしていません。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。

Getac



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。