




Copilot+PC



UX10-IP FULLY RUGGED TABLET

- 最新のIntel® Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2）と Intel® AI Boost テクノロジーを搭載したAI対応
- 清掃が容易な密閉型フロントボタンを採用し、医療従事者の感染予防をサポート
- 10.1型LumiBondディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,000ニット）と静電容量式タッチスクリーンを装備
- オプションのIntel® vPro®, Windows Hello顔認証500万画素カメラ、および多要素認証オプションを備えた強化されたエンタープライズセキュリティ
- 最大2基のThunderbolt™ 4およびドッキングソリューションを含む多様なI/O接続
- 複数のバッテリー構成およびオプションに対応：高容量バッテリーおよびホットスワップ対応のフリッジバッテリーを含む
- Wi-Fi 7は、卓越したデータ転送速度を実現します

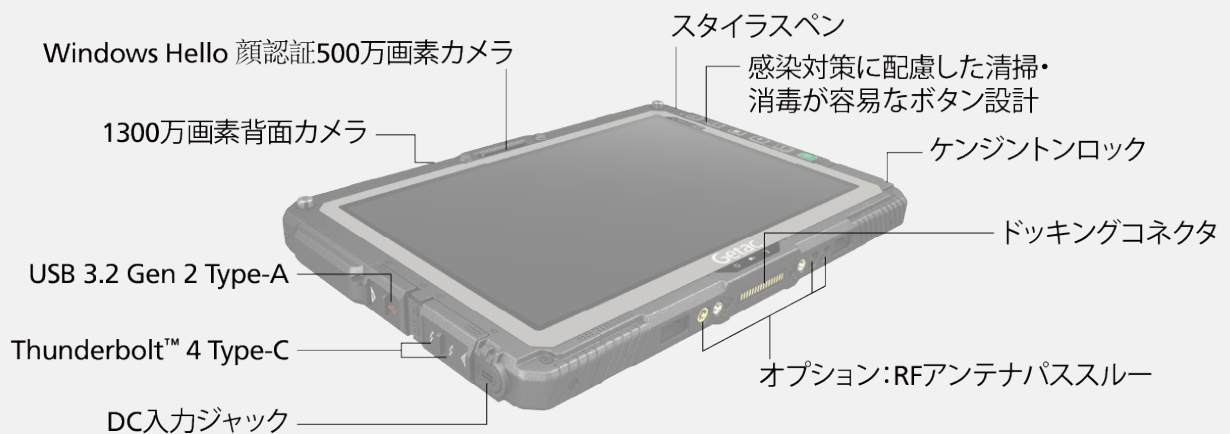

仕様

オペレーティングシステム

Windows 11 Pro

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 226V 16GB

最大4.5GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)

- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

プラットフォームオプション:

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 228V 32GB

最大4.5GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)

- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 236V 16GB、vPro® Enterprise

最大 4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)

- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 5 プロセッサー 238V 32GB、vPro® Enterprise

最大 4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)

- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 256V 16GB

最大4.8GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)

- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 258V 32GB

最大4.8GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)

- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 268V 16GB、vPro® Enterprise

最大 5.0GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)

- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ Ultra 7 プロセッサー 268V 32GB、vPro® Enterprise

最大 5.0GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)

- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー

Intel® Arc™ 130V GPU (For Intel® Core™ Ultra 5 CPUs)

Intel® Arc™ 140V GPU (For Intel® Core™ Ultra 7 CPUs)

NPU

Intel® AI Boost (最大 48 TOPS)

ディスプレイ

10.1型広視野角TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)

保護フィルム

1,000ニット LumiBond ディスプレイ (Getacの太陽光下での視認性技術搭載)

静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

16GB LPDDR5X (オンパッケージメモリ)

オプション: 32GB LPDDR5X (オンパッケージメモリ)

256GB PCIe NVMe SSD

オプション: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

キーボードとボタン

電源ボタン

5つのタブレットプログラム可能ボタン

ポインティングデバイス

タッチスクリーン

- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン

- オプション:デュアルモードタッチスクリーン (マルチタッチとデジタイザー)

オーディオ

内蔵スピーカー

内蔵デュアルアレイマイク

拡張スロット

オプション (上部側面): 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー、またはシリアルポート、またはUSB 2.0 Gen 1 Type-Aポート、またはLANポート (RJ45)、またはmicroSD、またはHF RFIDリーダー¹、またはHDMI 2.0、またはサーマルカメラ¹¹

オプション (背面): スマートカードリーダー、またはブリッジバッテリー、またはブリッジバッテリー+スマートカードリーダー¹¹

I/Oインターフェース

タブレット

Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面) x 1

1300万画素オートフォーカス背面カメラ x 1

DC入力ジャック x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 2

ドッキングコネクタ x 1

オプション: SIMカードスロット x 1 (Micro-SIM, 3FF)^{iv}

オプション: GPS、WWAN、WLAN用のRFアンテナバススルー

オプションのキーボードドック:

USB 2.0 x 1

HDMI 2.0 x 1

LAN (RJ45) x 1

シリアルポート (9ピン; D-sub) x 1

DC入力ジャック x 1

コミュニケーションインターフェース

オプション: 10/100/1000 base-T イーサネット

Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be

Bluetooth (v5.4)^v

オプション: L1/L5対応専用GPS^{vi}

オプション: GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド^{iv,vi}

オプション: 5G Sub-6と統合されたL1 GPS^{iv,vi}

デュアルSIM (Micro-SIM 3FFおよびe-SIM)^{iv,vi}

セキュリティ機能

TPM 2.0

ケンジントンロック

Windows Hello 顔認証500万画素カメラ (前面)

Getac Secure Erase

オプション: Intel® vPro® Technology

オプション: HF RFIDリーダー^{i,ii}

オプション: スマートカードリーダー^{iv}

オプション: Absolute Persistence®

電源

ACアダプター (65W、100-240VAC、50/60Hz)

リチウムイオンバッテリー (11.61V、標準4070mAh; 最小3800mAh) x 1

オプション: 高容量リチウムイオンバッテリー (10.8V、9240mAh) x 1

オプション: ブリッジバッテリーⁱⁱⁱ

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

タブレット

幅279 x 奥行194.5 x 厚み23.5mm^{viiii}

約1150g^{viii}

タブレット + オプションのキーボードドック:

幅299 x 奥行265 x 厚み48.7mm^{viii}

約2250g^{viii}

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得

IP66認定

MIL-STD-461G認証を取得^{ix}

振動および6フィート (1.8メートル) の落下に耐性あり^x

ワット: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xi}

環境仕様

Temperature^{xii}:

- Operating: -29°C to 63°C / -20°F to 145°F

- Storage: -51°C to 71°C / -60°F to 160°F

Humidity:

- 95% RH, non-condensing

プリインストール済みソフトウェア

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^{xiii}

Getac Driving Safety Utility (trial version)

G-Thermo^{xiii}

オプション: Absolute Secure Endpoint

オプション: Absolute Secure Access

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

Getac Monitoring

Getac VGPS Utility^{xiv}

Absolute Secure Access

アクセサリ

バッテリー (11.61V、標準 4070mAh; 最小 3800mAh)

ACアダプター (65W、100-240VAC、50/60Hz)

キャパシティブスタイラス (テザー付き)

オプション:

キャリーバック

フオリオケース

バッテリー (11.61V、標準 4070mAh; 最小 3800mAh)

高容量リチウムイオンバッテリー (10.8V、9240mAh)

マルチベイ充電器 (デュアルベイ)

マルチベイ充電器 (8ベイ)

ACアダプター (65W、100-240VAC)

DC-DC車両用アダプター (120W、11-32VDC)

デジタイザーペン (テザー付き)

キャパシティブスタイラス (テザー付き)

保護フィルム

ハードハンドル

回転式ハンドストラップ (キックスタンド付き)

ショルダーストラップ (2点式)

ショルダーハーネス (4点式、ハンズフリー)

着脱式キーボード

車両用クレドル^{xv}

キーボードドック

車両用ドック^{xv}

オフィスドック

65W USB-C ACアダプター

100W USB-C ACアダプター

Getac DS100 USB-Cドッキングステーション (ACアダプター付き)

UX10-IP FULLY RUGGED TABLET

保証

特に過酷な環境においては、予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。

Getacは、バンパー・トゥー・バンパー保証を標準装備することで、企業のITコストを最小限に抑えます。

バンパー・トゥー・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。数日以内にサービスを再開していただけるように当社がサポートいたします。

標準

3年間のバンパー・トゥー・バンパー保証

- I. 13.56MHz 非接触型HF RFID リーダー (ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 対応)
- II. 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー、シリアルポート、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート、LANポート (RJ45)、HF RFIDリーダー、MicroSD、HDMI 2.0、サーマルカメラは、相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- III. スマートカードリーダー、ブリッジバッテリー、およびブリッジバッテリー+スマートカードリーダーは、相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- IV. 4G/5Gオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- V. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- VI. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージーランドでのみ利用可能です。
- VII. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- VIII. 重量と寸法は構成やオプションのアクセサリーによって異なります。
- IX. MIL-STD-461対応の90W ACアダプターは別売りです。
- X. 構成やオプションのアクセサリーによって、落下試験の結果が異なる場合があります。
- XI. 一部の構成と環境条件で利用可能です。
- XII. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- XIII. バーコードリーダーオプションが選択された場合に利用可能です。
- XIV. モデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型のGPSモジュールが必要となります。
- XV. Gamber JohnsonとHavisの車両用ドックは、e-mark認証を取得しています。
- XVI. サーマルカメラオプションが選択された場合に利用可能です。

本書に掲載されている内容は参考情報です。ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて提供いたします。

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。本書に掲載されている内容は参考情報です。ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて提供いたします。Copyright © 2026 Getac Technology Corporation およびその関連会社。