


UX10 FULLY RUGGED TABLET



- 第12世代Intel® Core™ i7 / i5プロセッサ
- 10.1型FHD LumiBondディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,000ニット）と静電容量式タッチスクリーンを装備
- オプションのIntel® vPro®、Windows Hello顔認証カメラ、および多要素認証オプションを備えた強化されたエンタープライズセキュリティ
- Thunderbolt™ 4を含む多様なI/O接続性
- Wi-Fi、GPS、およびLTEの性能が向上しています



UX10 3D demo

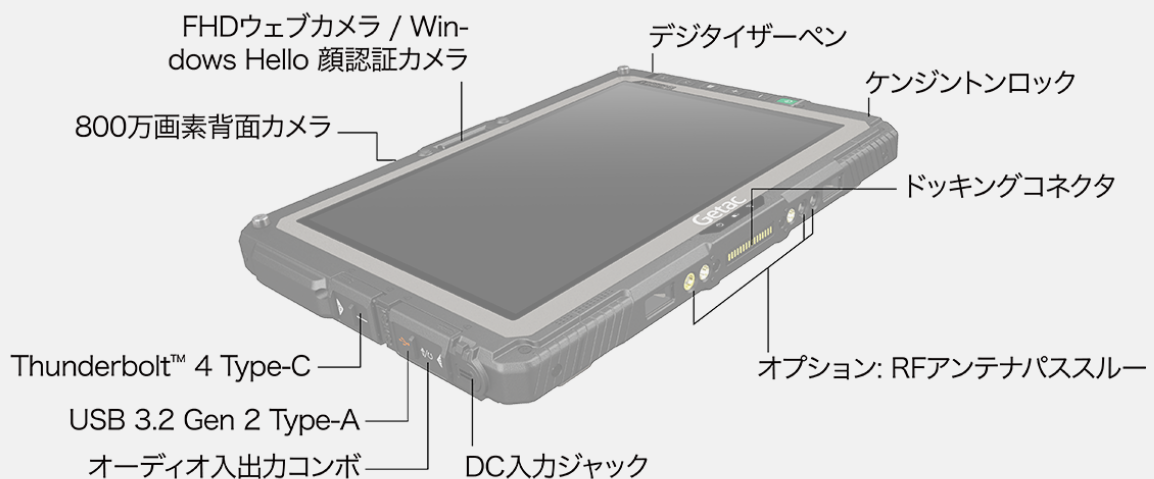

仕様

オペレーティングシステム

Windows 11 Pro日本語版

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Intel® Core™ i5-1235U プロセッサー
最大4.4GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

プラットフォームオプション:

Intel® Core™ i5-1235U vPro® プロセッサー
最大4.4GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ i7-1255U プロセッサー
最大4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Core™ i7-1255U vPro® プロセッサー
最大4.8GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Pentium™ 8505 プロセッサー
最大4.4GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 8MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー

Intel® UHD Graphics

ディスプレイ

10.1型広視野角TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)

保護フィルム

1,000ニット LumiBond ディスプレイ

(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)

静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

8GB DDR4

オプション: 16GB / 32GB DDR4

256GB PCIe NVMe SSD

オプション: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

キーボードとボタン

電源ボタン

5つのタブレットプログラム可能ボタン

ポインティングデバイス

タッチスクリーン

- 静電容量式マルチタッチスクリーン

- オプション:デュアルモードタッチスクリーン

(マルチタッチとデジタイザー)

拡張スロット

オプション (上部側面) : 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー、
またはシリアルポート、またはUSB 3.2 Gen 1 Type-Aポート、
またはLANポート (RJ45)、またはmicroSD、
またはHF RFIDリーダーⁱ、またはHDMI 2.0ⁱⁱ
オプション (右側面) : LANポート (RJ45) または指紋リーダーⁱⁱⁱ
オプション (背面) : スマートカードリーダー、
またはブリッジバッテリー、
またはブリッジバッテリー+スマートカードリーダー^{iv}

I/Oインターフェース

FHDウェブカメラ x 1^v

800万画素オートフォーカス背面カメラ x 1

オーディオ入出力コンボ x 1

DC入力ジャック x 1

USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1

Thunderbolt™ 4 Type-C x 1

ドッキングコネクタ x 1

オプション: Windows Hello 顔認証カメラ (前面) x 1^v

オプション: GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナパススルー

コミュニケーションインターフェース

オプション: 10/100/1000 base-T イーサネット

Intel® Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax

Bluetooth (v5.3)^{vi}

オプション: L1/L5対応専用GPS^{ix}

オプション: GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド^{vii, viii, ix, x}

オプション: 5G Sub-6と統合されたGPS^{vii, viii, ix}

デュアルSIM (Micro-SIM 3FFおよびe-SIM)^{vii, viii}

セキュリティ機能

TPM 2.0

ケンジントンロック

オプション: Intel® vPro® Technology

オプション: 指紋リーダーⁱⁱⁱ

オプション: HF RFIDリーダー^{i, ii}

オプション: スマートカードリーダー^{iv}

オプション: Windows Hello顔認証カメラ (前面)^v

電源

ACアダプター (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

リチウムイオンバッテリー

(11.1V、標準4200mAh; 最小4080mAh) x 1

オプション: 高容量リチウムイオンバッテリー

(10.8V、9240mAh) x 1

オプション: ブリッジバッテリー^{iv}

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

幅279 x 奥行194.5 x 厚み23.5mm

約1220g^{xi}

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得

IP66認定

MIL-STD-461G認証を取得^{xii}

振動および6フィート (1.8メートル) の落下に耐性あり^{xiii}

4770: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213

(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)^{xiv}

環境仕様

温度^{xv}:

- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F

- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F

湿度:

- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア

Getac Utility

Getac Camera

Getac Geolocation

Getac Barcode Manager^{xvi}

Getac Driving Safety Utility (trial version)

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

オプション: Absolute Persistence[®]

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility

Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

Getac Device Monitoring System (GDMS)

Getac VGPS Utility^{xvii}

アクセサリ

バッテリー (11.1V、標準 4200mAh; 最小 4080mAh)

ACアダプター (65W, 100-240VAC)

キャパシティブスタイラス (テザー付き)

オプション:

キャリーバッグ

フォリオケース

バッテリー (11.1V、標準 4200mAh; 最小 4080mAh)

高容量リチウムイオンバッテリー (10.8V, 9240mAh)

マルチベイ充電器 (デュアルベイ)

マルチベイ充電器 (8ベイ)

ACアダプター (65W, 100-240VAC)

ACアダプター (90W, 100-240VAC)

MIL-STD-461 ACアダプター (90W, 100-240VAC)

DC-DC車両用アダプター (120W, 11-32VDC)

デジタイザペン (テザー付き)

キャパシティブスタイラス (テザー付き)

保護フィルム

ハードハンドル

回転式ハンドストラップ (キックスタンド付き)

ショルダーストラップ (2点式)

ショルダーハーネス (4点式、ハンズフリー)

着脱式キーボード

車両用クレードル^{xviii}

キーボードドック

車両用ドック^{xviii}

オフィスドック

100WタイプCアダプター

UX10 FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper 保証

特に過酷な環境においては、
予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、
コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、
企業のITコストを最小限に抑えます。
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。
数日以内にサービスを再開していただけるように
当社がサポートいたします。

標準

3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

- I. 13.56MHz 非接触型HF RFID リーダー (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare, FeliCa™ 対応)
- II. 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー
シリアルポート、USB 3.2 Gen 1 Type-Aポート、
LANポート (RJ45)、HF RFIDリーダー、
MicroSDおよびHDMI 2.0は、
相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- III. 指紋リーダーとLANポートは、
相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- IV. スマートカードリーダー、ブリッジバッテリー、
およびブリッジバッテリー+スマートカードリーダーは、
相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- V. FHDウェブカメラとオプションの Windows
Hello顔認証カメラ (前面) は、相互に排他的なオプション
(1つのみ選択可能) です。
- VI. Bluetoothの性能と接続可能距離は、
環境やクライアントデバイスの
性能によって干渉を受けることがあります。
ユーザーは、エリア内で動作している
Bluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、
干渉の影響を軽減することができます。
- VII. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています
- VIII. ネットワークサービスは、
地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- IX. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSS
をサポートしています。これらは、
米国、英国、EU、オーストラリア、
ニュージーランドでのみ利用可能です。
- X. 4G LTEオプションを搭載したユニットには、
組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- XI. 構成やオプションのアクセサリによって、
重量と寸法が異なる場合があります。
- XII. MIL-STD-461対応の90W ACアダプターは別売りです。
- XIII. 構成やオプションのアクセサリによって、
落下試験の結果が異なる場合があります。
- XIV. 一部の構成と環境条件で利用可能です。
- XV. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- XVI. バーコードリーダーオプションが選択された場合に
利用可能です。
- XVII. モデルには、埋め込み型またはスタンドアロン型の
GPSモジュールが必要となります。
- XVIII. Gamber JohnsonとHavisの車両用ドックは、
e-mark認証を取得しています。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。

	車両用ドック	オフィスドック
リアルポート	1	1
外部VGA	-	1
マイク	-	1
オーディオ出力	-	1
DC入力ジャック	1	1
USB	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2	USB 2.0 x 2 USB 3.2 Gen 1 x 2
LAN	1	1
HDMI 1.4	-	1
RFアンテナコネクタ	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-
ケンジントンロック	1	1



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。