


X600 FULLY RUGGED LAPTOP



- 第11世代Intel® Core™ i7 / i5 vPro® プロセッサ
- 15.6型FHD LumiBondディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,000ニット）と静電容量式タッチスクリーンを装備
- TPM 2.0、ケンジントンロック、ユーザー交換可能なトリプルストレージ、スマートカードリーダーを備えた強化されたエンタープライズセキュリティ機能
- Thunderbolt™ 4およびドッキングソリューションを含む多様なI/O接続性
- ホットスワップ対応のデュアルバッテリー
- オプションのディスクリットグラフィックス NVIDIA® Quadro® RTX3000



X600 3D demo

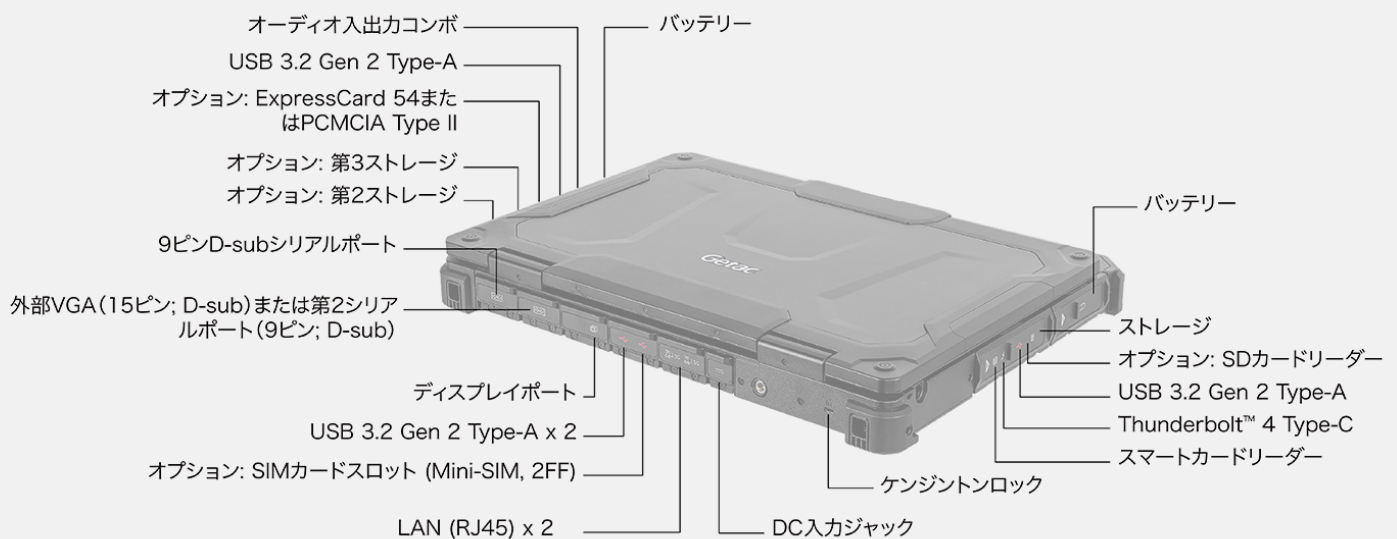

仕様

オペレーティングシステム

Windows 11 Pro日本語版

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Intel® Core™ i5-11500HE vPro® プロセッサー
最大4.5GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 12MB Intel® スマート・キャッシュ

プラットフォームオプション:

Intel® Core™ i7-11850HE vPro® プロセッサー
最大4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 24MB Intel® スマート・キャッシュ

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® プロセッサー
最大 4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 24MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー

Intel® UHD Graphics
オプション: NVIDIA® Quadro® RTX3000 6GB
ディスプレイグラフィックスコントローラー^{1, ii, iii}
オプション: NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB
ディスプレイグラフィックスコントローラー^{1, ii}

ディスプレイ

15.6型TFT LCD FHD (1920 x 1080)
保護フィルム
1,000ニット LumiBond ディスプレイ
(Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

16GB DDR4
オプション: 32GB / 64GB / 128GB DDR4

512GB PCIe SSD
オプション: 1TB / 2TB PCIe SSD
オプション第2ストレージ: 512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD
オプション第3ストレージ: 512GB / 1TB / 2TB PCIe SSD

キーボードとボタン

LEDバックライト付きメンブレンキーボード
(統合型テンキー付き)

ポインティングデバイス

タッチスクリーン
- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン
タッチパッド
- 2ボタン付きタッチパッド

拡張スロット

スマートカードリーダー
オプション: ExpressCard 54またはPCMCIA Type II^{iv}
オプション: SDカードリーダー

I/Oインターフェース

500万画素ウェブカメラx 1
オーディオ入出力コンボ x 1
DC入力ジャック x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
LAN (RJ45) x 2
HDMI 2.0 x 1
ドッキングコネクタ x 1
外部VGA (15ピン; D-sub) x1
または第2シリアルポート (9ピン; D-sub) x1^v
9ピンD-subシリアルポート x 1
オプション: SIMカードスロット x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{vi}
ディスプレイポート x 1
オプション:
GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナバスルー

コミュニケーションインターフェース

2.5GBASE-Tイーサネット
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
Bluetooth (v5.2)^{vii}
オプション: 専用GPS^{viii, ix}
オプション: GPS内蔵4G LTEモバイルブロードバンド^{vi, viii}

セキュリティ機能

TPM 2.0
ケンジントンロック
スマートカードリーダー
Intel® vPro® Technology
Getac Disk Wipe

電源

ACアダプター (150W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱⁱ
ACアダプター (230W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱ
バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh) x 2

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

幅412 x 奥行322 x 厚み52.5mm x
約4410g^{*}

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得
IP66認定
MIL-STD-461G認証を取得^{xi}
振動および4フィート (1.2メートル) の落下に耐性あり
ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Class I, Division 2, Groups A, B, C, D)
オプション: 塩霧認証済み

環境仕様

温度^{xii}:
- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度:
- 95% RH、結露なきこと

プリンストール済みソフトウェア

Getac Utility
Getac Geolocation
オプション: Absolute Persistence®

アクセサリ

バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh) x 2
ACアダプター (150W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱⁱ
または ACアダプター (230W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱ
キャパシティブスタイラス (テザー付き)

オプション:

バックパック
バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)
マルチベイ充電器 (デュアルベイ)
ACアダプター (150W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱⁱ
ACアダプター (230W、100-240VAC、50/60Hz)ⁱ
オフィスドック用ACアダプター
(230W、100-240VAC、50/60Hz)^{i/sup>}
MIL-STD-461 ACアダプター (230W、100-240VAC)^{*}
DC-DC車両用アダプター (230W、11-32VDC)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)
保護フィルム
車両用ドック
オフィスドックⁱⁱ
予備SSDキット

Bumper-to-Bumper 保証

特に過酷な環境においては、
予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、
コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、
企業のITコストを最小限に抑えます。
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。
数日以内にサービスを再開していただけるように
当社がサポートいたします。

標準

3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

X600 FULLY
RUGGED LAPTOP

- I. ディスクリートグラフィックコントローラーを搭載した構成には、230WのACアダプターが必要です。
- II. 150WのACアダプターは、ディスクリートグラフィックコントローラーやオフィスドックには適用できません。
- III. X600のオプションであるNVIDIA® Quadro® RTX3000の動作温度は、0°Cから63°C / 32°Fから145°Fです。
- IV. ExpressCard 54とPCMCIA Type IIカードリーダーは、相互に排他的 (1つのみ選択可能) です。
- V. 第2シリアルポートはオプションであり、外部VGAとは相互に排他的 (1つのみ選択可能) です。
- VI. 4G LTEオプションを搭載したユニットには、組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。
- VII. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- VIII. 専用GPSと4G LTEは、相互に排他的なオプション (1つのみ選択可能) です。
- IX. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。
- X. 構成やオプションのアクセサリーによって、重量と寸法が異なる場合があります。
- XI. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- XII. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。

車両用ドック		オフィスドック	
リアルポート	1	2	
外部VGA	1	1	
マイク	1	-	
オーディオ出力	1	-	
DC入力ジャック	1	1	
USB	5	6	
LAN	2	2	
HDMI	1	1	
ディスプレイポート	1	1	
RFアンテナコネクタ	-	1 (GPS, WWAN, WLAN)	
ケンジントンロック	1	1	



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。