


X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP



- 第11世代 Intel® Xeon® W-11865MRE プロセッサ
- 15.6型FHD LumiBondディスプレイには、Getacの太陽光下での視認性技術（1,000ニット）と静電容量式タッチスクリーンを装備
- TPM 2.0、ケンジントンロック、ユーザー交換可能なトリプルストレージ、スマートカードリーダーを備えた強化されたエンタープライズセキュリティ機能
- Thunderbolt™ 4を含む多様なI/O接続性
- ポート、バッテリー、DVDスーパーマルチドライブ、接続機能を拡張可能なモジュール設計
- 最大8TBのストレージ容量に対応し、RAID 5構成が可能なオプションのRAID拡張ユニット



X600 SERVER 3D demo

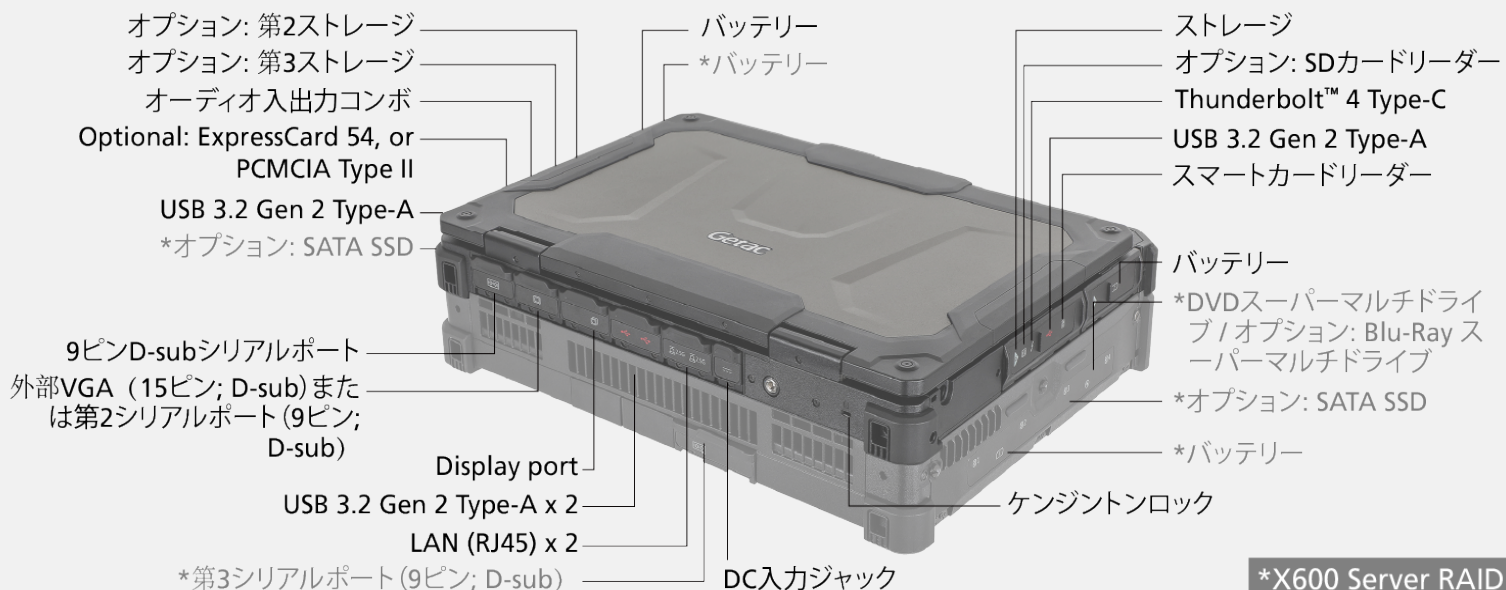

仕様

オペレーティングシステム

Windows Server 2022 日本語版

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® プロセッサー
最大4.7GHz (Intel® ターボ・ブースト・テクノロジーを搭載)
- 24MB Intel® スマート・キャッシュ

VGAコントローラー

Intel® UHD Graphics

ディスプレイ

15.6型TFT LCD FHD (1920 x 1080)
保護フィルム
1,000ニット LumiBond ディスプレイ (Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

32GB DDR4
オプション: 64GB / 128GB DDR4

1TB エンタープライズ向け PCIe SSD
オプション: 2TB PCIe SSD
オプション第2ストレージ:
1TB / 2TB エンタープライズ向け PCIe SSD
オプション第3ストレージ:
1TB / 2TB エンタープライズ向け PCIe SSD ディスク管理:
RAID 5¹

キーボードとボタン

LEDバックライト付きメンブレンキーボード (統合型テンキー付き)

ポインティングデバイス

タッチスクリーン
- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン
タッチパッド
- 2ボタン付きタッチパッド

オーディオ

内蔵ステレオスピーカー
内蔵デュアルアレイマイク

拡張スロット

スマートカードリーダー
オプション: ExpressCard 54 + PCMCIA Type IIⁱⁱⁱ
オプション: SDカードリーダー

マルチメディアベイ

オプション: DVDスーパーマルチドライブ^{ii,iv}
または Blu-Ray スーパーマルチドライブ^{iv}

X Bay

オプション: エンタープライズ向け PCIe SSD 4TB (1TB x 4)
最大 16TB (2TB x 8) まで拡張可能
ディスク管理: RAID 0、RAID 1、RAID 5

I/Oインターフェース

500万画素ウェブカメラx1
オーディオ入出力コンボx1
DC入力ジャックx1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
Thunderbolt™ 4 Type C x1^{xvii}
LAN (RJ45) x2
HDMI 2.0 x1
外部VGA (15ピン; D-sub) x1 または第2シリアルポート
(9ピン; D-sub) x1^v
9ピンD-subシリアルポート x1
ディスプレイポート x1
オプション: 第3シリアルポート (9ピン; D-sub) x1ⁱⁱ

コミュニケーションインターフェース

2.5GBASE-Tイーサネット

セキュリティ機能

TPM 2.0
ケンジントンロック
スマートカードリーダー
Intel® vPro® Technology
Getac Disk Wipe^{xxx}
オプション: Absolute Persistence®

電源

ACアダプター (230W、100-240VAC、50/60Hz)
バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh) x 2
オプション:バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh) x 2ⁱⁱ

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

X600 Server:
幅412 x 奥行322 x 厚み52.5mm^{vi}
約4410g^{vi, vii}

X600 Server RAID:
幅412 x 奥行322 x 厚み108.8mm^{viii}
約8510g^{vi, viii}

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得
IP66認定
MIL-STD-461G認証を取得^{ix}
振動および3フィート (0.9メートル) の落下に耐性あり^x

環境仕様

温度^{xi}:
- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度:
- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア

Getac Utility
オプション: Absolute Secure Access

オプションのソフトウェア

Absolute Secure Access

アクセサリー

バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh) x 2
ACアダプター (230W、100-240VAC、50/60Hz)^{xiii}
キャパシティブスタイラス (テザー付き)

オプション:

バックパック
バッテリー (10.8V、標準 6900mAh; 最小 6600mAh)
マルチベイ充電器 (デュアルベイ)
マルチメディアベイ DVDスーパーマルチドライブ supii, iv/sup>
マルチメディアベイ Blu-Rayスーパーマルチドライブ supiv/sup>
ACアダプター (150W、100-240VAC、50/60Hz) supxiii/sup>
ACアダプター (230W、100-240VAC、50/60Hz)
MIL-STD-461 ACアダプター (230W、100-240VAC) supix/sup>
キャパシティブスタイラス (テザー付き)
保護フィルム
予備SSDキット supxiv/sup>
X-Bay SSDキット^{xiv}

保証

特に過酷な環境においては、予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、企業のITコストを最小限に抑えます。
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。
数日以内にサービスを再開していただけるように当社がサポートいたします。

標準

3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

X600 SERVER
FULLY RUGGED
LAPTOP

- I. RAID 5構成には、RAID非搭載のX600 Serverにおいてストレージ3基が必要となります。
- II. X600 Server RAIDにおけるデフォルト仕様。
- III. 第2のExpressCard 54と第2のPCMCIA Type IIカードリーダーは、相互に排他的 (1つのみ選択可能) です。
- IV. DVDスーパーマルチドライブおよびBlu-Rayスーパーマルチドライブは、相互に排他的 (1つのみ選択可能) です。
- V. 第2シリアルポートはオプションであり、外部VGAとは相互に排他的 (1つのみ選択可能) です。
- VI. 構成やオプションのアクセサリーによって、重量と寸法が異なる場合があります。
- VII. X600 Serverの外形寸法。
- VIII. X600 Server RAIDの外形寸法。
- IX. MIL-STD-461対応の230W ACアダプターは別売りです。
- X. RAID非搭載のX600 Serverは、1.2m (4ft) からの落下に耐える。
- XI. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- XII. X600 Server RAIDは、バッテリー4個およびACアダプター (230W、100-240VAC、50/60Hz) を付属。
- XIII. 150W ACアダプターはX600 Serverに対応。
- XIV. Spare SSD KitはエンタープライズPCIe SSDであり、X600 ServerおよびX600 Server RAIDに対応。
- XV. X-bay SSD KitはエンタープライズSATA SSDであり、X600 Server RAIDに対応。
- XVI. NIST SP 800-88 Purgeは、X600 ServerのハードウェアRAIDでは非対応。
- XVII. USB Power Deliveryは非対応。
- XVIII.MIL-STD-461対応の90W ACアダプターは別売りです。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて提供いたします。



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com
無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。