


ZX10-EX FULLY RUGGED TABLET



- ATEXおよびIECEx Zone 2/22 の防爆認証を取得
- Qualcomm® QCS6490、オクタコアプロセッサ
- 10.1型LumiBondディスプレイ（Getacの太陽光下での視認性技術、1,000ニット）
- 6フィート落下耐性、MIL-STD-810HおよびIP67認証取得
- 複数の構成に対応し、軽量フォームファクタでエンタープライズ向けの管理ツールを提供します

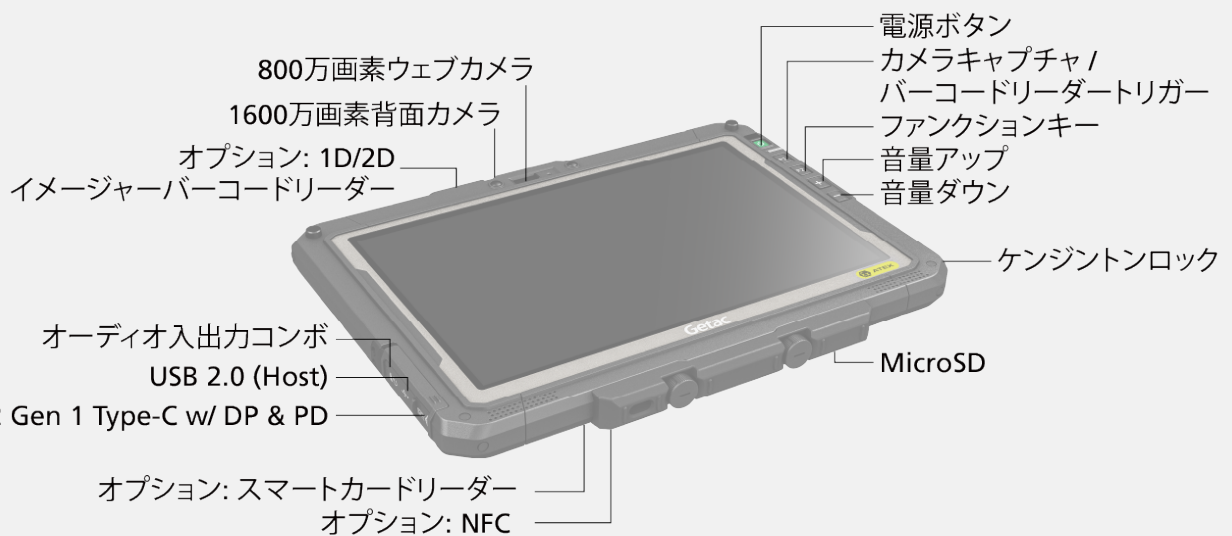

仕様

オペレーティングシステム

Android™ 15.0

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Qualcomm® QCS6490, Octa-core 1.9GHz
最大2.7GHz

VGAコントローラー

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU

第6世代Qualcomm® AIエンジン搭載の
Hexagon™プロセッサにより、最大13 TOPSを実現

ディスプレイ

10,1型TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
帯電防止保護フィルム
1,000ニットディスプレイ (Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

8GB LPDDR5

128GB UFS

オプション: 256GB UFS

キーボードとボタン

電源ボタン

4つのタブレットプログラム可能ボタン

ポインティングデバイス

タッチスクリーン
- デュアルモードタッチスクリーン (マルチタッチとデジタイザー)

オーディオ

内蔵ステレオスピーカー

内蔵デュアルアレイマイク

拡張スロット

オプション: スマートカードリーダー
オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー
オプション: NFC[†]

I/Oインターフェース

800万画素ウェブカメラ x 1
1600万画素オートフォーカス背面カメラ x 1
オーディオ入出力コンポ x 1
USB 2.0 (Host) x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C (with DisplayPort & Power Delivery) x 1
MicroSD x 1
オプション: SIMカードスロット x 1 (Nano-SIM, 4FF)

コミュニケーションインターフェース

Wi-Fi 6E 802.11ax
Bluetooth (v5.2)[‡]
オプション: L1/L5対応専用GPS^{iv}
オプション: 4G LTEモバイルブロードバンド[‡]
オプション: 5G Sub-6[‡]
オプション: デュアルSIM (Nano-SIM 4FFおよびe-SIM)[‡]

セキュリティ機能

ケンジントントロック

オプション: スマートカードリーダー

オプション: NFC[†]

電源

リチウムイオンバッテリー (3.88V、標準4990mAh、最小4870mAh) + バッテリーベイクバー

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量

幅275 x 奥行204 x 厚み20.05mm
約1050g^v

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得
IP66認定
振動および6フィート (1.8メートル) の落下に耐性あり^{vi}
ATEXおよびIECEx認定

環境仕様

温度^{vii} :
- 動作時: -21°C ~ 55°C / -5.8°F ~ 131°F
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度:
- 95% RH、結露なきこと

防爆

ATEX/IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

ブラインストール済みソフトウェア

Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac settings and Google applications (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music, Google TV, Meet and photos)
Getac Log Tool
Getac Diagnostic
Getac Monitoring (trial version) agent/SDK
Getac Management (trial version) agent/SDK

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility
Getac Monitoring
Getac Management
Getac OEMConfig

アクセサリー

バッテリー (3.88V、標準 4990mAh; 最小 4870mAh)

オプション:

バッテリー (3.88V、標準 4990mAh; 最小 4870mAh)
マルチメディアベイクバッテリー
(3.88V、標準9980mAh; 最小9470mAh)
マルチベイク充電器 (デュアルベイク)
マルチベイク充電器 (8ベイク)
65W USB-C ACアダプター
デジタイザーペン (テザー付き)
帯電防止保護フィルム
ハードハンドル^{viii}
ショルダーストラップ (2点式)
ショルダーハーネス (4点式、ハンズフリー)
回転式ハンドストラップ (キックスタンド付き)

保証

特に過酷な環境においては、予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、企業のITコストを最小限に抑えます。
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。
数日以内にサービスを再開していただけるように当社がサポートいたします。

標準

3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

ZX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. 13.56MHz HF RFID/NFCコンポーネンター (ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™対応) 。
- II. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- III. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- IV. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou、QZSSをサポートしています。これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージーランドでのみ利用可能です。
- V. 重量と寸法は構成やオプションのアクセサリーによって異なります。オプションの大容量バッテリー付属時には約7.65mm (高さ)、140gが追加されます。
- VI. 構成やオプションのアクセサリーによって、落下試験の結果が異なる場合があります。
- VII. AC電源使用時、デバイスは-29°C (-20°F) の低温環境で動作可能です (MIL-STD-810H準拠、第三者試験機関による試験済み)。バッテリー駆動時は、標準バッテリー1個で-15°C (5°F)、標準バッテリー2個で-21°C (-6°F)、大容量バッテリー2個で-29°C (-20°F) まで対応しています。
- VIII. 工場出荷時のオプションであり、ユーザーが交換することはありません。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて提供いたします。

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。