




ZX80-EX FULLY RUGGED TABLET

- ATEXおよびIECEx Zone 2/22 の防爆認証を取得
- Qualcomm® QCS6490、オクタコアプロセッサ
- 8型LumiBondディスプレイ（Getacの太陽光下での視認性技術、1,000ニット）
- 6フィート落下耐性、MIL-STD-810HおよびIP67認証取得
- 複数の構成に対応し、薄型・軽量フォームファクタでエンタープライズ向けの管理ツールを提供します
- Android Enterprise 推奨製品の認定済み

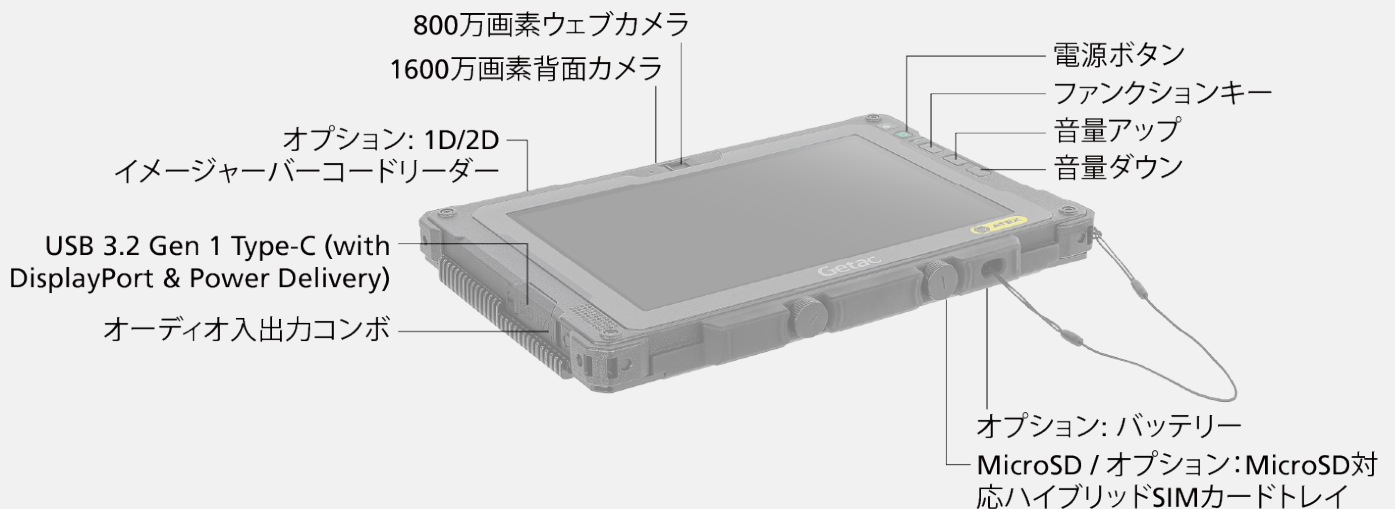

仕様

オペレーティングシステム

Android™ 15.0ⁱ

モバイルコンピューティングプラットフォーム

Qualcomm® QCS6490, Octa-core 1.9GHz
最大2.7GHz

VGAコントローラー

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU

第6世代Qualcomm® AIエンジン搭載のHexagon™
プロセッサにより、最大13 TOPSを実現

ディスプレイ

8型広視野角TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
帯電防止保護フィルム
1,000ニットディスプレイ（Getacの太陽光下での視認性技術搭載）
静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ

12GB LPDDR5, 256GB UFS

キーボードとボタン

電源ボタン
3つのタブレットプログラム可能ボタン

ポインティングデバイス

タッチスクリーン
デュアルモードタッチスクリーン（マルチタッチとデジタイザー）

オーディオ

内蔵スピーカー
内蔵デュアルアレイマイク

拡張スロット

オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー
オプション: NFCⁱⁱ

I/Oインターフェース

800万画素ウェブカメラ x 1
1600万画素オートフォーカス背面カメラ x 1
オーディオ入出力コンボ x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C (with DisplayPort & Power Delivery) x 1
MicroSD x1 または オプション:Hybrid SIMカード（Nano-SIM,4FF）トレイ（MicroSD x1対応ⁱⁱⁱ）

コミュニケーションインターフェース

Wi-Fi 6E 802.11ax
Bluetooth (v5.2)^{iv}
オプション: L1/L5対応専用GPS^v
オプション: 4G LTEモバイルブロードバンドⁱⁱⁱ
オプション: 5G Sub-6ⁱⁱⁱ
オプション: デュアルSIM（Nano-SIM 4FFおよびe-SIM）ⁱⁱⁱ

セキュリティ機能

オプション: NFCⁱⁱ

電源

内蔵バッテリー（3.86V, 標準 4060mAh; 最小 3950mAh）

バッテリーオプション：

バッテリーベイクーパー（標準）
バッテリー（3.84V、標準4990mAh、最小4870mAh）

外形寸法（幅 x 奥行 x 厚み）と本体質量

幅234.2 x 奥行165.1 x 厚み23.1mm
約780g^{vi}

堅牢性能

MIL-STD-810H認証を取得
IP67認定
振動および6フィート（1.8メートル）の落下に耐性あり^{vii}
ATEXおよびIECEx認定

環境仕様

温度^{viii}：
- 動作時: -21°C ~ 55°C / -5.8°F ~ 131°F
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度：
- 95% RH、結露なきこと

防爆

ATEX/IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

プリインストール済みソフトウェア

Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac settings and Google applications (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Play, Drive, YouTube music, Google TV, Meet and photos)
Getac Log Tool
Getac Diagnostic
Getac Monitoring (trial version) agent/SDK
Getac Management (trial version) agent/SDK

オプションのソフトウェア

Getac Driving Safety Utility
Getac Monitoring
Getac Management
Getac OEMConfig

アクセサリー

デジタイザーペン

オプション:

キャリーバッグ
バッテリー（3.84V、標準 4990mAh; 最小 4870mAh）
マルチベイ充電器（デュアルベイ）
マルチベイ充電器（8ベイ）
デジタイザーペン（テザー付き）
帯電防止保護フィルム
スタイラスホルダー付きハンドストラップ
ショルダーストラップ（2点式）
回転式ハンドストラップ（キックスタンド付き）
車両用クレードル
65W USB-C 車載アダプター
65W USB-C ACアダプター

保証

特に過酷な環境においては、予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、企業のITコストを最小限に抑えます。
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。
数日以内にサービスを再開していただけるように当社がサポートいたします。

標準

3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

ZX80-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. Android Enterprise 推奨の堅牢なデバイスは、Googleによって検証された一貫した機能セットを提供するものであり、デバイスの基準を高め、セキュリティ基準を強化し、ユーザーのニーズを満たすための企業向けの機能と動作を備えています。GoogleおよびAndroidはGoogle LLCの商標です。
- II. 13.56MHz HF RFID/NFCコンプライーダー（ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™対応）。
- III. 1つの物理SIMカードスロットと1つのeSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- IV. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- V. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDouをサポートしています。これらは、米国、英国、EU、オーストラリア、ニュージーランドでのみ利用可能です。
- VI. 重量と寸法は構成やオプションのアクセサリーによって異なります。
- VII. 構成やオプションのアクセサリーによって、落下試験の結果が異なる場合があります。
- VIII. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて提供いたします。

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com

無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。