




ZX80W FULLY RUGGED TABLET

- Windows 11 IoT Enterprise LTSCを搭載したQualcomm® QCS6490オクタコアプロセッサ
- 軽量設計と大容量のホットスワップ対応バッテリーにより、長時間の途切れないフィールド運用を実現
- 8型LumiBondディスプレイ（Getacの太陽光下での視認性技術、1,000ニット）と手袋対応静電容量式タッチスクリーンを装備
- 6フィート落下耐性、MIL-STD-810HおよびIP67認証取得
- 複数の構成に対応し、薄型・軽量フォームファクタでエンタープライズ向けの管理ツールを提供します

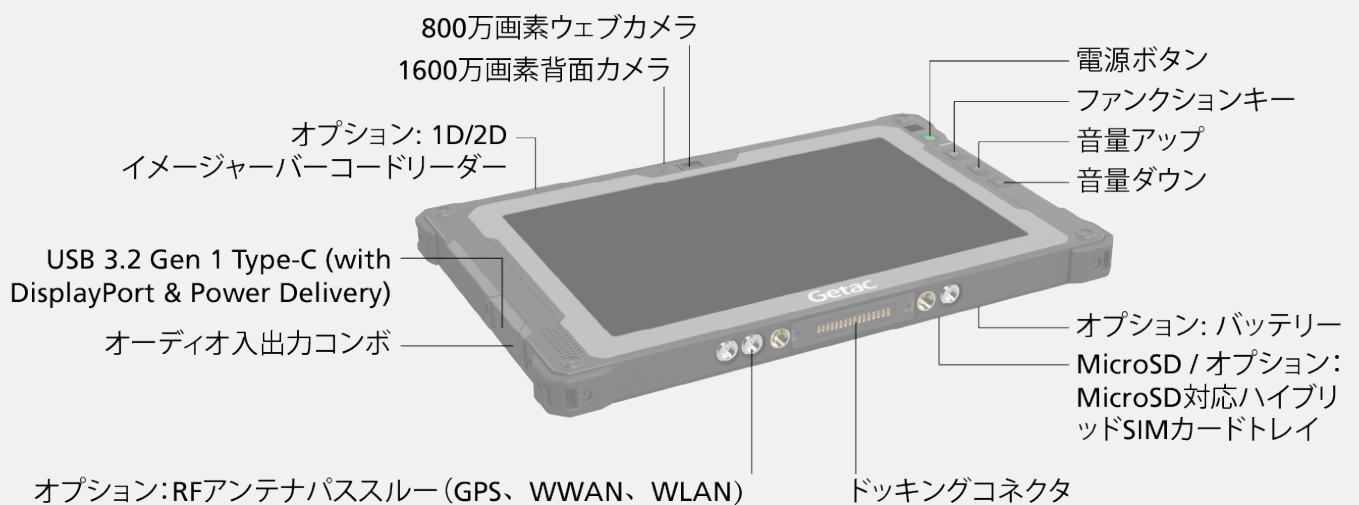

仕様

オペレーティングシステム
Windows 11 IoT Enterprise LTSC

モバイルコンピューティングプラットフォーム
Qualcomm® QCS6490, Octa-core 1.9GHz
最大2.7GHz

VGAコントローラー
Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU
第6世代Qualcomm® AIエンジン搭載のHexagon™
プロセッサにより、最大13 TOPSを実現

ディスプレイ
8型広視野角TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
保護フィルム
1,000ニットディスプレイ (Getacの太陽光下での視認性技術搭載)
静電容量式マルチタッチスクリーン

ストレージとメモリ
12GB LPDDR5, 256GB UFS

キーボードとボタン
電源ボタン
3つのタブレットプログラム可能ボタン
デフォルト: Windowsキー、音量アップ、音量ダウン

ポインティングデバイス
タッチスクリーン
- オプション: 静電容量式マルチタッチスクリーン
- オプション:デュアルモードタッチスクリーン (マルチタッチとデジタルイザー)

オーディオ
内蔵スピーカー
内蔵デュアルアレイマイク

拡張スロット
オプション: 1D/2Dイメージャーバーコードリーダー

I/Oインターフェース
800万画素ウェブカメラ x 1
1600万画素オートフォーカス背面カメラ x 1
オーディオ入出力コンボ x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-C (with DisplayPort & Power Delivery) x 1
MicroSD x1 または オプション:Hybrid SIMカード (Nano-SIM,4FF) トレイ (MicroSD x1対応)
ドッキングコネクタ x 1
オプション: SIMカードスロット x 1 (Micro-SIM, 4FF) ^{ix}
オプション: GPS、WWAN、WLAN用RFアンテナパススルー

コミュニケーションインターフェース
Wi-Fi 6E 802.11ax
Bluetooth (v5.2) ⁱⁱ
オプション: L1/L5対応専用GPS ⁱⁱⁱ
オプション: 4G LTEモバイルブロードバンド ⁱ
オプション: 5G Sub-6 ⁱ
オプション: デュアルSIM (Nano-SIM 4FFおよびe-SIM) ^{i,ix}

セキュリティ機能
fTPM (Qualcomm TrustZone)
Getac Secure Erase

電源
内蔵バッテリー (3.86V、標準 4060mAh; 最小 3950mAh)
LifeSupportバッテリー交換技術

交換可能なバッテリーオプション:
バッテリーベイクーパー (標準)
バッテリー (3.84V、標準4990mAh、最小4870mAh)
高容量リチウムイオンバッテリー (3.84V、標準9980mAh; 最小9470mAh)

外形寸法 (幅 x 奥行 x 厚み) と本体質量
幅234 x 奥行149.8 x 厚み17.6mm
約590g ^{iv}

堅牢性能
MIL-STD-810H認証を取得
IP67認定
振動および6フィート (1.8メートル) の落下に耐性あり ^v
おフォ: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class 1, Division 2, Groups A, B, C, D) ^{vi}

環境仕様
温度 ^{vii} :
- 動作時: -29°C ~ 63°C / -20°F ~ 145°F
- 保管時: -51°C ~ 71°C / -60°F ~ 160°F
湿度:
- 95% RH、結露なきこと

プリインストール済みソフトウェア
Getac Utility
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

オプションのソフトウェア
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility

アクセサリ
オプション:
キャリーバッグ
バッテリー (3.84V、標準 4990mAh; 最小 4870mAh)
高容量リチウムイオンバッテリー (3.84V、標準9980mAh; 最小 9470mAh)
マルチベイ充電器 (デュアルベイ)
マルチベイ充電器 (8ベイ)
DC-DC車両用アダプター (65W、11-32VDC)
デジタルイザーペン (テザー付き)
キャパシティブスタイラス (テザー付き)
保護フィルム
スタイラスホルダー付きハンドストラップ
ショルダーストラップ (2点式)
回転式ハンドストラップ (キックスタンド付き)
車両用クレードル ^{viii}
車両用ドック ^{viii}
オフィス用ドック
65W USB-C ACアダプター

保証
特に過酷な環境においては、予期せぬ事故により機器が使用不能となる恐れがあり、その結果、コストがかさむダウンタイムを引き起こすことがあります。
Getacは、バンパー・トゥ・バンパー保証を標準装備することで、企業のITコストを最小限に抑えます。
バンパー・トゥ・バンパーはお客様の手間がかからない保証です。
数日以内にサービスを再開していただけるように当社がサポートいたします。

標準
3年間のバンパー・トゥ・バンパー保証

ZX80W FULLY RUGGED TABLET

- I. 1つの物理SIMカードスロットと1つの eSIMを備えています。ネットワークサービスは、地域の通信事業者によって異なる場合があります。
- II. Bluetoothの性能と接続可能距離は、環境やクライアントデバイスの性能によって干渉を受けることがあります。ユーザーは、エリア内で動作しているBluetooth無線デバイスの数を最小限に抑えることで、干渉の影響を軽減することができます。
- III. GPS、GLONASS、Galileo、BeiDouをサポートしています。
- IV. 重量と寸法は構成やオプションのアクセサリによって異なります。
- V. 構成やオプションのアクセサリによって、落下試験の結果が異なる場合があります。
- VI. 一部の構成と環境条件で利用可能です。
- VII. MIL-STD-810Hは第三者試験機関がテストしております。
- VIII. Gamber JohnsonとHavisの車両用ドックは、 e-mark認証を取得しています。
- IX. 4G/5Gオプションを搭載したユニットには、 組み込み型のSIMカードスロットが付属しています。

本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、お見積り依頼に応じて提供いたします。



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION
5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com
無断複製・転載を禁じます。
本書に掲載されている内容は参考情報です。
ご利用いただける仕様については、
お見積り依頼に応じて提供いたします。
Copyright © 2026 Getac Technology Corporation
およびその関連会社。