


ZX10 FULLY RUGGED TABLET



- Procesador octa-core Qualcomm® QCS6490
- Pantalla de 10.1" con Tecnología LumiBond, legible a la luz del sol (1.000 nits) y pantalla multi-touch capacitiva sensible al tacto con guantes
- Baterías dobles intercambiables en caliente para un funcionamiento ininterrumpido
- Certificado para caídas de hasta 1.8 m y protección MIL-STD-810H e IP66
- Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
- Múltiples configuraciones con herramientas de gestión a nivel empresarial en un factor de forma ligero
- Verificado como empresa Android recomendada¹

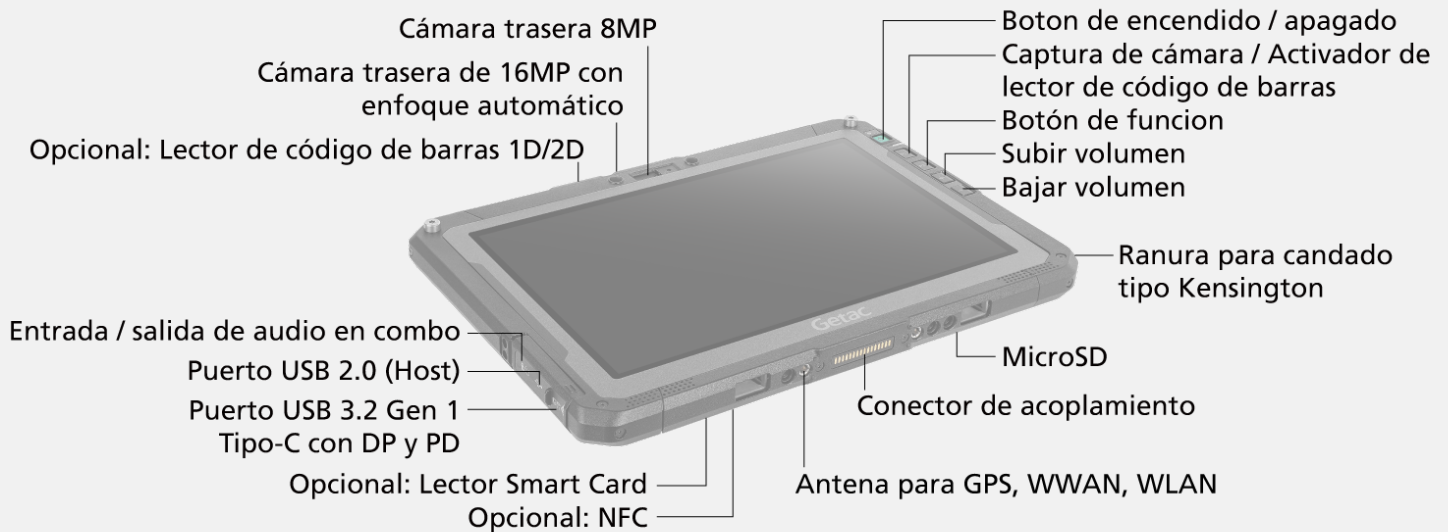

Especificaciones

Generación
G2

Sistema Operativo
Android™ 13.0ⁱ

CPU
Qualcomm® QCS6490 con procesador Octa-core 1.9GHz velocidad hasta 2.7GHz

Tarjeta de video
Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU
Procesador Qualcomm® Hexagon™ hasta 13 TOPS con 6º Qualcomm AI Engine

Pantalla
10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond de 1000 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
8GB LPDDR5

128GB UFS
Opcional: 256GB UFS

Botón/Teclado y Entrada
Botón de encendido
4 botones programables

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva
- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansión
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
Opcional: Lector Smart Card
Opcional: NFCⁱⁱ

Interfaz E/S
Cámara web de 8MP x 1
Cámara posterior de 16MP con enfoque automático x 1
Salida auriculares y entrada de micrófono en combo x 1
Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-C con DP y PD x 1
Puerto USB 2.0 (Host) x 1
MicroSD x 1
Conector de acoplamiento x 1
Opcional: Puertos para antenas externas RF de WLAN, WWAN y GPS
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Nano-SIM, 4FF)

Interfaz de comunicación
Wi-Fi 6E 802.11ax
Bluetooth (versión 5.2)ⁱⁱⁱ
Opcional: Doble ranura para tarjetas SIM (Nano-SIM 4FF y e-SIM)^{iv}
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE^{iv}
Opcional: 5G Sub-6^{iv}
Opcional: Dual SIM (Nano-SIM 4FF y e-SIM)^{iv}

Características de seguridad
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: NFCⁱⁱ
Opcional: Lector Smart Card

Alimentación
Batería de Litio
(3.88V, generalmente 4990mAh; min. 4870mAh)
+ Tapa del compartimento de la batería
Tecnología LifeSupport de batería intercambiable

Opciones de batería intercambiable:
1. Batería
(3.88V, generalmente 4990mAh; min. 4870mAh) x 2
2. Batería Li-ion de alta Capacidad
(3.88V, generalmente 9980mAh; min. 9740mAh) x 2

Dimensiones y peso
275 mm x 192 mm x 17.9 mm (10.8" x 7.56" x 0.7")
906 g (1.99 lbs)^{vi}

Durabilidad
Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP66
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 metros
Opcional: ANSI / UL 121.201, CSA C22.2 NO. 213 (Clase I, Division 2, Grupos A, B, C, D)

Especificaciones ambientales
Temperatura^{vii}:
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Humedad relativa de 95%, sin condensación

Software Preinstalado
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (versión de prueba)
Getac Log Tool
Getac Diagnostic
Getac Monitoring (versión de prueba) agent/SDK^{ix}
Getac Management (versión de prueba)agent/SDK^{ix}
Configuraciones Getac y aplicaciones de Google (Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Drive, Meet y Fotos)

Software opcional
Getac Driving Safety Utility
Getac Monitoring^{ix}
Getac Management^{ix}
Getac OEMConfig^{ix}

Accesorios
Batería (3.88V, generalmente 4990mAh; min. 4870mAh)

Opcional:
Bolso
Batería (3.88V, generalmente 9980mAh; min. 9740mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA USB-C de 65W
Adaptador para vehículo DC-DC (65W, 12-32VDC)
Lápiz digitalizador con correa
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Correa de mano
Correa de hombro (2 puntos)
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)
Mango Duro
Acoplamiento para escritorio
Acoplamiento para vehículo^{viii}
Estación de acoplamiento de teclado

Bumper-to-Bumper warranty
Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar
3 años de garantía Bumper-to-Bumper

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- I. Los dispositivos robustos certificados con Android Enterprise Recommended ofrecen un conjunto de funciones verificadas por Google, estándares de seguridad y servicios centrados en empresas para satisfacer las necesidades de los usuarios. Google y Android son marcas registradas de Google LLC.
- II. Lector de NFC sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- III. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- IV. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- V. Soporta GPS, GLONASS, Galileo y BeiDou. Solo disponible en EE. UU., Reino Unido, la UE, Australia y Nueva Zelanda.
- VI. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales. Lasbaterías de alta capacidad opcionales agreganaproximadamente 7.65 mm (H), 140 g.
- VII. Cuando utiliza alimentación de CA, el dispositivo funciona a temperaturas de hasta -29 °C (-20 °F), según las pruebas realizadas por un laboratorio externo independiente siguiendo las normas MIL-STD-810H. Si sólo se utiliza la batería, funciona a -15 °C (5 °F) con una batería estándar, a -21 °C (-6 °F) con dos baterías estándar y a -29 °C (-20 °F) con dos baterías de alta capacidad.
- VIII. Los acoplamientos para vehículos de Gamber-Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.

La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam
Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved. La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.

	Acoplamiento para Vehículo	Acoplamiento para Escritorio
Micrófono	1	1
Salida audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	USB 2.0 x 2	USB 2.0 x 3
LAN	-	1
HDMI	-	1
RF Pass-through	Opcional: Conector antena RF x 3 (GPS, WWAN, WLAN)	-
Kensington Lock	-	Kensington Lock x 1