




B360 FULLY RUGGED LAPTOP

- Certificado de robustez para quedas de até 1,8 m, proteção MIL-STD-810H e IP66 e resistência à névoa salina (opcional)
- Procesador Intel® Core™ de 12ª geração
- Tela FHD de 13,3" com tecnologia LumiBond de 1400 nits, legível sob luz solar e tela capacitiva multitoque
- Segurança empresarial aprimorada, armazenamento duplo substituível opcional, leitor de código de barras 1D/2D integrado, autenticação facial Windows Hello e autenticação multifator
- Tecnologia de bateria intercambiável LifeSupport
- O Thunderbolt™ 4 oferece velocidade e desempenho extremos



B360 3D demo

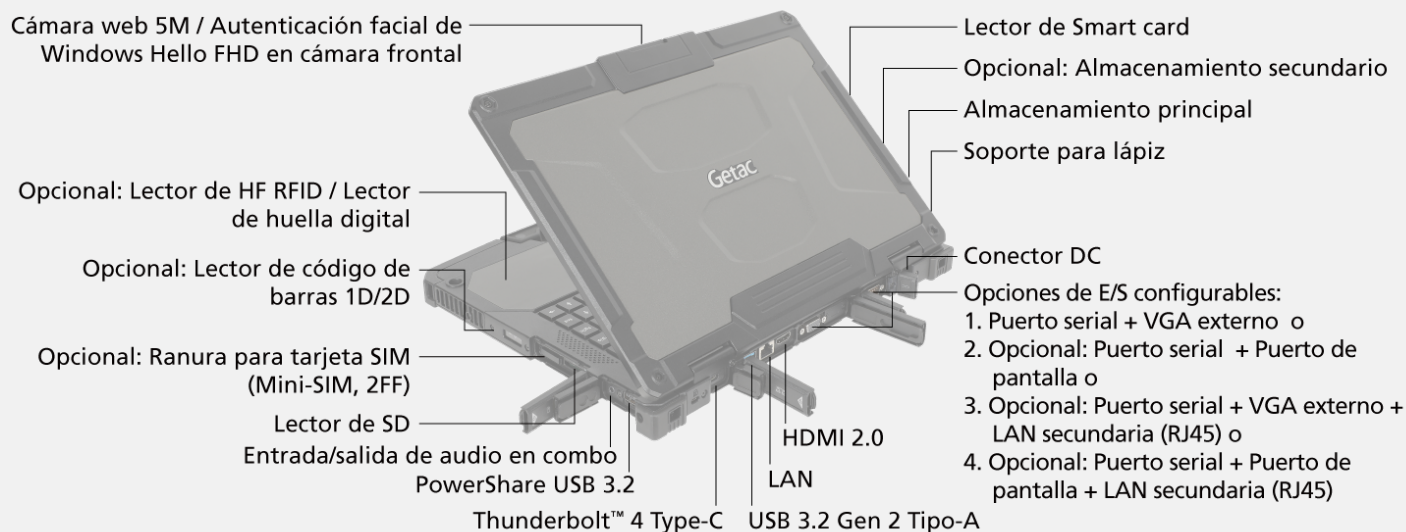

Especificaciones

Geração
G2

Sistema operacional
Windows 11 Pro

CPU
Processador Intel® Core™ i5-1240P
Velocidade até 4.4GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Processador Intel® Core™ i5-1250P vPro®
Velocidade até 4.4GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Processador Intel® Core™ i7-1260P
Velocidade até 4.7GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 18MB Intel® Smart Cache

Processador Intel® Core™ i7-1270P vPro®
Velocidade até 4.8GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 18MB Intel® Smart Cache

Processador Intel® Core™ i7-1280P vPro®
Velocidade até 4.8GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 24MB Intel® Smart Cache

Placa de vídeo
Intel® Iris® X^e Graphics ⁱ

Tela
13.3", amplo ângulo de visão TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Protetor de tela incorporado
Tecnologia LumiBond de 1400 nits, legível sob luz solar
Tela multitouch capacitiva

Memória e armazenamento
8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR4
256 GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
Opcional: Armazenamento secundário ⁱⁱ 256GB
512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Botão/Teclado e Entrada
Teclado de membrana LED iluminado

Dispositivo de sinalização
Tela sensível ao toque
- Tela multitouch capacitiva
Touchpad
- Touchpad com 2 botões

Ranhura de expansão
Leitor de Smart card x 1
Opcional: Leitor de SD x 1
Opcional: Leitor de código de barras 1D/2D

Interface E/S
Webcam 5M x 1
Entrada/saída de áudio combinada x1
Conector DC x 1
PowerShare USB 3.2 x 1
PortaUSB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1
Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Conector de acoplamento x 1
Opcional: Ranhura para cartão SIM x 1(Mini-SIM, 2FF) ^{vi}
Opcional: Autenticação facial Windows Hello FHD na câmera frontal x 1 ^{iv}
Opcional: Portas para antenas externas RF de WLAN, WWAN e GPS

Opções de E/S configuráveis ^v:
1. Porta serial (9-pin; D-sub) x 1
+ VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1
2. Porta serial (9-pin; D-sub) x 1
+ Porta de tela x 1
3. Porta serial (9-pin; D-sub) x 1
+ VGA Externo (15-pin; D-sub) x 1 + LAN secundária (RJ45) x 1
4. Puerto serial (9-pin; D-sub) x 1
+ Puerto de tela x 1 + LAN secundária (RJ45) x 1

Interface de comunicação
Porta Ethernet 10/100/1000 base T
Wi-Fi Intel® 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (versão 5.3) ^{vi}
Opcional: GPS dedicado L1/L5 ^{vii}
Opcional: Banda larga móvel 4G LTE com GPS integrado ^{ii,vii}
Opcional: 5G Sub-6 com GPS integrado L1/L5 ^{vii,viii}

Características de segurança
TPM 2.0
Ranhura para cadeado tipo Kensington
Leitor de smart card
Opcional: Leitor de impressão digital^{ix}
Opcional: Leitor HF RFID ^{ix,x}
Opcional: Câmera de autenticação facial
Windows Hello (frontal)^{ix}
Getac Disk Wipe

Alimentação
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Bateria de lítio (11.1V, geralmente 2100mAh;
mín. 2040mAh) x 2
Tecnologia de baterias intercambiáveis LifeSupport

Dimensões e peso
342 mm x 281 mm x 34.9 mm (13.46" x 11.06" x 1.37")
2.32 kg (5.11 lbs) ^{xi}

Durabilidade
Certificação MIL-STD-810H
Certificação IP66
Certificação MIL-STD-461G ^{xii}
Resistente a quedas e vibrações de até 1.8m
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D) ^{xiii}
Opcional: Resistência à névoa salina

Especificações ambientais
Temperatura ^{xiv}:
- De Funcionamento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F ^{xv}
- De Armazenamento: -51 °C a 71 °C / -60 °F a 160 °F
Umidade:
- Umidade relativa de 95%, sem condensação

Software pré-instalado
Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager ^{xvi}
Opcional: Absolute Persistence®

Software opcional
Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility ^{xvii}

Acessórios
Bateria (11.1V, geralmente 2100mAh; mín. 2040mAh)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Stylus capacitiva com corda

Opcional:
Bolsa
Carregador com múltiplas entradas (compartimento duplo)
Carregador com múltiplas entradas (oito entradas)
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA para acoplamento para escritório (120W, 100-240VAC)
Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC)
Adaptador DC-DC para veículo (120W, 11-32VDC)
Stylus capacitiva com corda
Protetor de tela
Suporte para veículo ^{xviii}
Acoplamento para veículo ^{xviii}
Acoplamento para escritório
Adaptador Tipo-C 100W
Kit de SSD de reposição

Garantia
Nada demonstra melhor a qualidade superior de um produto do que ter suporte direto de seu fabricante. Projetamos nossos dispositivos para resistir a quedas, batidas, derramamentos de líquidos, vibrações e muito mais. Confiamos na nossa qualidade, por isso a Getac apresenta a melhor garantia do setor, oferecendo-lhe maior tranquilidade sabendo que estará coberto e terá o seu equipamento em funcionamento num instante.

Padrão
3 anos de garantia Bumper-to-Bumper

B360 FULLY RUGGED LAPTOP

- I. As unidades equipadas com memória de canal duplo vêm com gráficos Intel® Iris® X^e.
- II. O armazenamento secundário é opcional e uma tampa removível será incluída caso a opção não tenha sido solicitada no momento da compra.
- III. As unidades com opção 4G LTE vêm com ranhura para cartão SIM integrado.
- IV. A webcam de 5M e a câmera opcional com autenticação facial Windows Hello FHD (frontal) são mutuamente exclusivas.
- V. O VGA externo e a porta de exibição são mutuamente exclusivos.
- VI. A operação do Bluetooth e a distância de conexão podem estar sujeitas a interferências no ambiente e no desempenho dos dispositivos do cliente. Os usuários podem reduzir os efeitos da interferência minimizando o número de dispositivos Bluetooth sem fio ativos operando na área.
- VII. Compatível com GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS. O leitor de impressão digital e o leitor de HF RFID são mutuamente exclusivos.
- VIII. Uma ranhura física para cartão SIM e um eSIM. O serviço de rede pode variar dependendo dos provedores de telecomunicações locais.
- IX. O leitor de impressão digital e o leitor de HF RFID são mutuamente exclusivos.
- X. HF (13.56MHz) em combinação com leitor de HF RFID/NFC (iClass, HID Prox, ISO 15693, 14443 A/B e Mifare e FeliCaTM).
- XI. O peso e as dimensões variam dependendo das configurações e acessórios opcionais.
- XII. Adaptador de CA MIL-STD-461 de 90W vendido separadamente.
- XIII. Disponível com configurações e condições ambientais limitadas.
- XIV. Testado por um laboratório de testes independente, seguindo o padrão MIL-STD-810H.
- XV. No caso da unidade Super Multi DVD/Blu-Ray opcional, a temperatura de funcionamento é de -10 °C a 50 °C / 14 °F a 122 °F.
- XVI. Disponível quando a opção de leitor de código de barras é selecionada.
- XVII. Os modelos requerem um módulo GPS integrado ou independente.
- XVIII. Os acoplamentos para veículos Gamber Johnson e Havis são certificados com e-mark.

As informações são fornecidas apenas para referência, a descrição

	Acoplamiento de Vehículo	Acoplamiento de escritorio
Puerto Serial	1	1
VGA Externo	1	1
Micrófono	1	1
Salida de Audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	6	5
LAN	2	2
HDMI 1.3	1	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.