


# F110 FULLY RUGGED TABLET



- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ de 11va generación
- Thunderbolt™ 4 ofrece un mejor rendimiento a la velocidad de la luz
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel® vPro™, autenticación facial Windows Hello, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor
- Opciones de personalización de acuerdo a sus necesidades (Lector de código de barras 1D/2D, puerto USB 2.0, puerto serial + LAN (RJ45))
- Tecnología LifeSupport de batería intercambiable



F110 3D demo

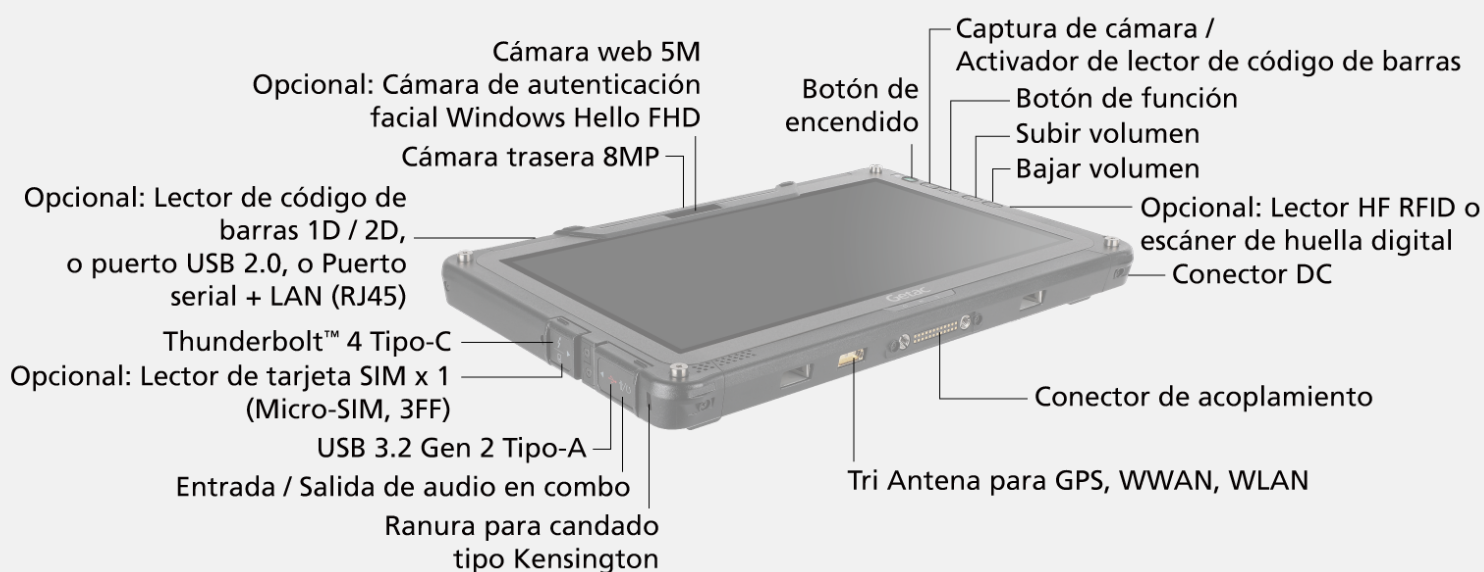

Especificaciones

**Geração**  
G6  
**Sistema Operacional**  
Windows 11 Pro  
**CPU**  
Procesador Intel® Core i5-1135G7,  
velocidad de hasta 4.2GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 8MB Intel® Smart Cache

**Opcional:**  
Procesador Intel® Core i5-1145G7 vPro®,  
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 8MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-1185G7,  
velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core i7-1185G7 vPro®,  
velocidad de hasta 4.8GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 12MB Intel® Smart Cache

**Placa de vídeo**  
Intel® UHD Graphics

**Tela**  
11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
Protector de pantalla incorporado  
Pantalla LumiBond de 1000 nits, con Tecnología  
Getac legible a la luz del sol y  
Pantalla multi-touch capacitiva

**Memória e armazenamento**  
8GB DDR4  
Opcional: 16GB / 32GB DDR4  
256GB PCIe NVMe SSD  
Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

**Botão/Teclado e Entrada**  
Botón de encendido  
4 botones programables

**Dispositivo de sinalização**  
Pantalla táctil  
- Pantalla multi-touch capacitiva  
- Opcional: Pantalla doble modo  
(multi-touch y digitalizador)

**Ranhura de expansão**  
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D o puerto  
USB 2.0 o puerto serial + LAN (RJ45) <sup>i</sup>  
Opcional <sup>ii</sup>: Lector de HF RFID o escáner  
de huella digital  
Opcional: Lector Smart Card

**Interface E/S**  
Cámara web 5M x 1 <sup>iii</sup>  
Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1  
Entrada/salida de audio en combo x1  
Conector DC x 1  
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1  
Conector de acoplamiento x 1  
Opcional: Ranura para tarjeta SIM x 1 (Mini-SIM, 3FF) <sup>iv</sup>  
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello FHD  
en cámara frontal x 1 <sup>iii</sup>  
Opcional: Puertos para antenas externas RF de  
WLAN, WWAN y GPS

**Interface de comunicação**  
Wi-Fi Intel® 6 AX201, 802.11ax  
Bluetooth (v5.2) <sup>v</sup>  
Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE con  
GPS integrado <sup>iv</sup>  
Opcional: Puerto Ethernet ii 10/100/1000 base-T i  
(ocupa una ranura de expansión)  
Opcional: 5G Sub-6 con GPS L1/L5 integrado <sup>xv, iv</sup>

**Características de seguridad**  
TPM 2.0  
Ranura para candado tipo Kensington  
Opcional: Tecnología Intel® vPro®  
Opcional: Lector HF RFID <sup>ii, vii</sup>  
o lector Smart card o escáner de huella digital <sup>ii</sup>  
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello FHD  
en cámara frontal <sup>iii</sup>

**Alimentación**  
Adaptador de CA  
(90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
Batería de Litio  
(11.4V, generalmente 2680mAh; min. 2640mAh) x 2  
Tecnología LifeSupport de batería intercambiable  
Opcional: Batería de Litio de alta capacidad  
(11.1V, generalmente 4200mAh; min.4080mAh) x 2

**Dimensões e peso**  
314 mm x 207 mm x 25 mm (12.4" x 8.15" x 0.98")  
1.52 kg (3.3 lbs) <sup>xviii</sup>  
**Durabilidade**  
Certificación MIL-STD-810H  
Certificación IP66  
Certificación MIL-STD-461G <sup>ix</sup>  
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 metros  
Opcional: ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D) <sup>x</sup>

**Especificações ambientais**  
Temperatura <sup>xi</sup> :  
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F  
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F  
Humedad:  
- Humedad relativa 95%, sin condensación

**Software pré-instalado**  
Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager <sup>xii</sup>  
Getac Driving Safety Utility (trial version)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)  
Optional: Absolute Persistence®

**Software opcional**  
Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility <sup>xiii</sup>

**Acessórios**  
Batería  
(11.1V, generalmente 2680mAh; min. 2100mAh)  
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
Lápiz capacitivo con correa

**Opcional:**  
Bolso  
Funda  
Batería de Litio de alta capacidad  
(11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)  
Batería  
(11.4V, generalmente 2680mAh; min. 2640mAh)  
Cargador multibahia (doble bahia)  
Cargador multibahia (ocho bahias)  
Adaptador de CA  
(90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
Adaptador de CA para acoplamiento de escritorio  
(90W, 100-240VAC)  
Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC)  
Adaptador DC-DC para vehículo (120W, 11-32VDC)  
Lápiz digitalizador  
Lápiz capacitivo con correa  
Protector de pantalla  
Mango duro  
Correa de mano  
Correa de hombro (2 puntos)  
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)  
Teclado desmontable  
Base para vehículo <sup>xiv</sup>  
Acoplamiento para vehículo <sup>xiv</sup>  
Acoplamiento para escritorio  
Kit de SSD de repuesto  
Adaptador 100W Tipo-C  
Teclado robusto Getac

**Garantia**  
Nada demonstra melhor a qualidade superior de um produto do que  
ter suporte direto de seu fabricante. Projetamos nossos dispositivos  
para resistir a quedas, batidas, derramamentos de líquidos,  
vibrações e muito mais. Confiamos na nossa qualidade, por isso a  
Getac apresenta a melhor garantia do setor, oferecendo-lhe  
maior tranquilidade sabendo que estará coberto e terá o seu  
equipamento em funcionamento num instante.

**Padrão**  
3 anos de garantia Bumper-to-Bumper

F110 FULLY  
RUGGED TABLET

- I. El lector de código de barras, puerto USB (USB 2.0) o Puerto serial + LAN; son opciones mutuamente excluyentes.
- II. El lector de HF RFID, escáner de huella digital son opciones mutuamente excluyentes.
- III. La cámara 5M y la opción de cámara de autenticación facial de Windows Hello FHD son mutuamente excluyentes.
- IV. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- V. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- VI. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- VII. Lector de tarjeta HF RFID 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- VIII. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales. Las baterías de alta capacidad opcionales agregan aproximadamente 6 mm (H), 0.24 kg.
- IX. El adaptador CA MIL-STD-461G de 90W se vende por separado.
- X. Disponible con configuraciones y condiciones de entorno limitadas.
- XI. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- XII. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
- XIII. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- XIV. Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.
- XV. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS. Disponible solo en USA,UK,EU,Australia y Nueva Zelanda.

As informações são fornecidas apenas para referência, a descrição

| Acoplamiento de Vehículo |                     | Acoplamiento de escritorio |
|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| Puerto Serial            | 2                   | 2                          |
| VGA Externo              | 1                   | 1                          |
| Micrófono                | 1                   | 1                          |
| Salida de Audio          | 1                   | 1                          |
| Conector DC              | 1                   | 1                          |
| USB                      | 4                   | 4                          |
| LAN                      | 1                   | 1                          |
| HDMI                     | 1                   | 1                          |
| Conector de antena RF    | 3 (WWAN, WLAN, GPS) | -                          |



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.  
Tel : +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/latam  
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
La información se facilita únicamente como  
referencia, la descripción disponible estará  
sujeta a solicitud de presupuesto.