




S510 RUGGED LAPTOP

- Pronto para IA com os mais recentes processadores Intel® Core™ Ultra y la tecnología Intel® AI Boost
- Tela FHD de 15,6" com tecnologia Getac de leitura à luz do sol (1.000 nits) e tela sensível ao toque capacitiva
- Chassi sustentável com robustez de nível empresarial para um futuro mais verde
- Segurança empresarial aprimorada, com a Intel® vPro®, Autenticação facial Windows Hello na câmera, TPM 2.0 e opções de autenticação multifator
- Opções versáteis de E/S, incluindo até dois Thunderbolt™ 4 e soluções de encaixe

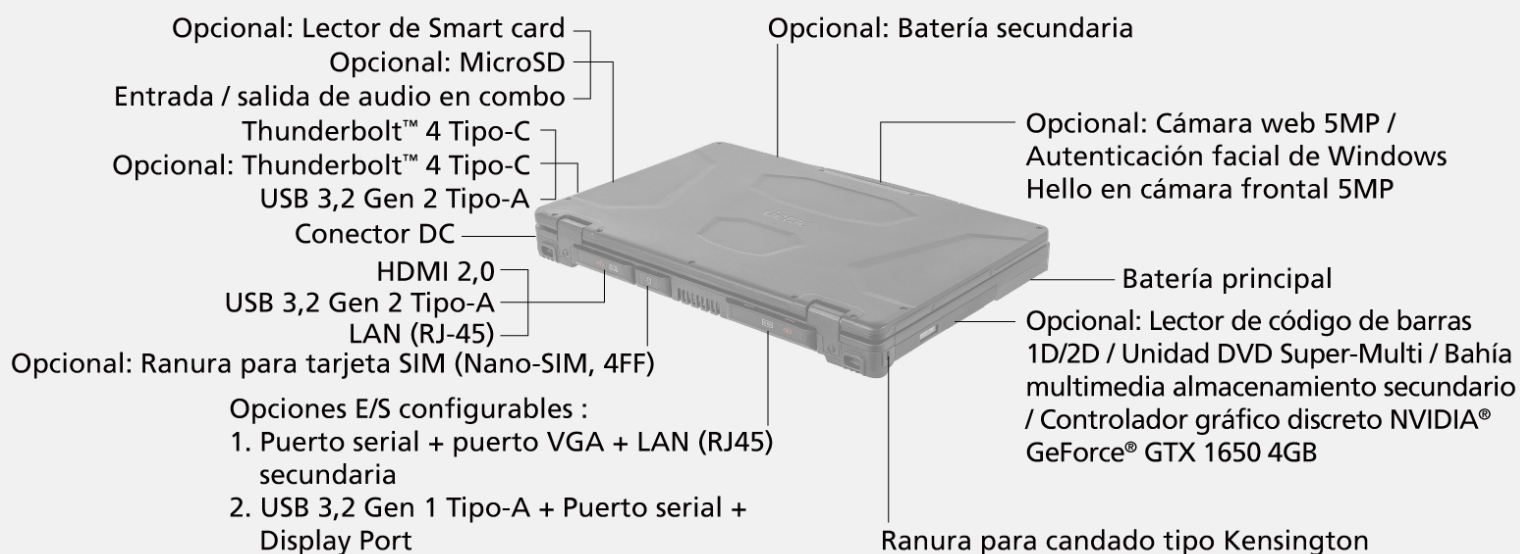

Especificaciones

Sistema operacional

Windows 11 Pro

CPU

Processador Intel® Core™ Ultra 5, 125U
Velocidade até 4,3 Hz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12 MB Intel® Smart Cache

Opcional:

ProcessadorIntel® Core™ Ultra 5, 135U, vPro® Enterpriseⁱ
Velocidade até 4,4 Hz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12 MB Intel® Smart Cache

Processador Intel® Core™ Ultra 7, 155U
Velocidade até 4,8 Hz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12 MB Intel® Smart Cache

Processador Intel® Core™ Ultra 7, 165U, vPro® Enterpriseⁱ
Velocidade até 4,9 Hz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12 MB Intel® Smart Cache

Placa de vídeo

Intel® Graphics
Opcional: Controlador gráfico discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB^{ii, iii}

NPU

Intel® AI Boost

Tela

15.6" TFT LCD (1920 x 1080)
Protetor de tela incorporado
Tela de 1000 nits com tecnologia Getac legível sob luz solar
Opcional: Tela LumiBond multitoque capacitivaⁱⁱ

Memória e armazenamento

8GB DDR5
Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR5

256 GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Opcional: Entrada multimídia armazenamento secundário: 512GB / 1TB SATA SSD^{iii, iv}

Botão/Teclado e Entrada

Teclado de membrana LED iluminado

Dispositivo de sinalização

Tela sensível ao toque:
- Opcional: Tela multitoque capacitiva
Touchpad
- Touchpad deslizável com multitoque

Ranhura de expansão

Opcional: Leitor de Smart Card

Entrada multimídia

Economizador de peso
Opcional: Leitor de código de barras 1D/2Dⁱⁱⁱ
Opcional: Unidade Super Multi DVD^{iii, iv}
Opcional: Entrada multimídia armazenamento secundário^{iii, iv}
Opcional: Controlador gráfico discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB^{ii, iii}

Interface E/S

Entrada/saída de áudio combinada x 1
Conector DC x 1
Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo A x 2
Thunderbolt™ 4 Tipo C x 1
Opcional: MicroSD x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Opcional: Ranhura para cartão SIM x 1 (Nano-SIM, 4FF)^v
Opcional: Webcam 5M x 1^{vi}
Opcional: Autenticação facial Windows Hello 5M na câmera frontal x 1^{vi/sup}
Conector de acoplamento x 1
Opcional: Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1ⁱ
Opcional: Portas para antenas RF de GPS, WLAN e WWAN

Opções de E/S configuráveis:

1. LAN (RJ45) secundária^{viii} + Porta serial (9-pin; D-sub) + porta VGA (15-pin; D-sub)
2. USB 3.2 Gen 1 Tipo-A + Porta serial (9-pin; D-sub) + Porta de exibição

Interface de comunicação

Ethernet 10/100/1000 base T
Wi-Fi Intel® 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (v5.3)^{viii}
Opcional: Ethernet 2.5G BASE-T^{vii}
Opcional: Ranhura dupla para cartões SIM (Nano-SIM 4FF y e-SIM)^{v, ix}
Opcional: Banda larga móvel 4G LTE^v
Opcional: 5G Sub-6^{v, x}
Opcional: GPS dedicado com L1/L5^{xi}

Características de segurança

TPM 2.0
Ranhura para cadeado tipo Kensington
Opcional: Tecnologia Intel® vPro®⁷
Opcional: Scanner de impressão digital
Opcional: Leitor HF RFID^{xii}
Opcional: Autenticação na câmera frontal com Windows Hello 5M x 1^{vi}

Alimentação

Bateria secundária (10.8V, geralmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Opcional: Bateria secundária (10.8V, geralmente 6900mAh; min. 6600mAh)ⁱⁱ
Opcional: Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)ⁱⁱ

Dimensões e peso

375 mm x 277 mm x 39 mm (14,8" x 10,9" x 1,5"), 2350 g (5,18 lbs)^{xiii}

Durabilidade

Certificação MIL-STD-810H
Certificação IP53
Resistente a vibrações e quedas de até 0.9 metros^{xiv}

Especificações ambientais

Temperatura^{xv}:
- De Funcionamento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F^{xvi}
- De Armazenamento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Umidade:
- Umidade relativa de 95%, sem condensação

Software pré-instalado

Getac Utility
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager^{xvii}
Opcional: Absolute Persistence®

Software opcional

Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility^{xviii}

Acessórios

Bateria secundária (10.8V, geralmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)

Opcional:

Bolso
Bateria secundária (10.8V, geralmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Entrada multimídia SSD secundária^{iii, iv, xix}
Entrada multimídia unidade Super Multi DVD^{iii, iv, xix}
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC, 50/60Hz)ⁱ
Adaptador DC-DC para veículo (120W, 11-32VDC)
Carregador com múltiplas entradas (compartimento duplo)
Carregador com múltiplas entradas (oito entradas)
Stylus capacitiva com corda
Protetor de tela
Suporte para veículo
Acoplamento para veículo xx
Kit de SSD de reposição
Adaptador Tipo C 100W
Estação de acoplamento USB-C DS100

Garantia

Nada demonstra melhor a qualidade superior de um produto do que ter suporte direto de seu fabricante. Projetamos nossos dispositivos para resistir a quedas, batidas, derramamentos de líquidos, vibrações e muito mais. Confiamos na nossa qualidade, por isso a Getac apresenta a melhor garantia do setor, oferecendo-lhe maior tranquilidade sabendo que estará coberto e terá o seu equipamento em funcionamento num instante.

Padrão

3 anos de garantia Bumper-to-Bumper

S510 RUGGED LAPTOP

- I. O vPro® Enterprise está disponível para configuração com dois Thunderbolt™ 4 Tipo-C.
- II. Controlador gráfico discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1650 de 4 GB necessário para configuração com bateria dupla e adaptador de CA de 90W.
- III. O controlador gráfico discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1650 de 4GB, a unidade Super Multi DVD, o leitor de código de barras 1D/2D e o armazenamento secundário são opções mutuamente exclusivas.
- IV. Não é intercambiável pelo usuário.
- V. As unidades com opção 4G/5G vêm com ranhura para cartão SIM integrado.
- VI. A webcam de 5M e a autenticação facial Windows Hello na câmera frontal são mutuamente exclusivas.
- VII. A segunda LAN opcional é Ethernet 2.5G BASE-T.
- VIII. O desempenho do Bluetooth e a distância de conexão podem estar sujeitos a interferências nos ambientes e no desempenho dos dispositivos do cliente; os usuários podem reduzir os efeitos da interferência minimizando o número de dispositivos Bluetooth sem fio ativos operando na área.
- IX. Uma ranhura física para cartão SIM e um eSIM. O serviço de rede pode variar dependendo dos provedores de telecomunicações locais.
- X. Disponível apenas nos EUA, Reino Unido, UE, Austrália e Nova Zelândia.
- XI. Suporta GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS.
- XII. Leitor de HF RFID de 13.56MHz (compatível com ISO 15693, 14443 A/B, Mifare e FeliCa™).
- XIII. O peso e as dimensões variam dependendo das configurações e acessórios opcionais.
- XIV. Os resultados dos testes de queda variam dependendo das configurações e dos acessórios opcionais.
- XV. Testado por um laboratório de testes independente, seguindo o padrão MIL-STD-810H.
- XVI. Para a unidade Super Multi DVD opcional, a temperatura operacional é de -10 °C a 50 °C/14 °F a 122 °F.
- XVII. Disponível quando a opção de leitor de código de barras é selecionada.
- XVIII. Os modelos requerem um módulo GPS integrado ou independente.
- XIX. A segunda entrada multimídia SSD e a unidade Super Multi DVD só podem substituir o economizador de peso e a configuração original.
- XX. Os acoplamentos de veículos Gamber-Johnson são certificados com e-mark.

As informações são fornecidas apenas para referência, a descrição



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam
Copyright © 2024 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.