




# UX10 FULLY RUGGED TABLET

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 de 12ma generación
- Pantalla de 10.1" FHD con Tecnología LumiBond de 1,000 nits, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva
- Seguridad empresarial mejorada, con opciones de Intel® vPro®, autenticación facial de Windows Hello y opciones de autenticación multifactor
- Conectividad versátil de E/S, incluido Thunderbolt™ 4.
- Rendimiento Wi-Fi, GPS y LTE mejorado.

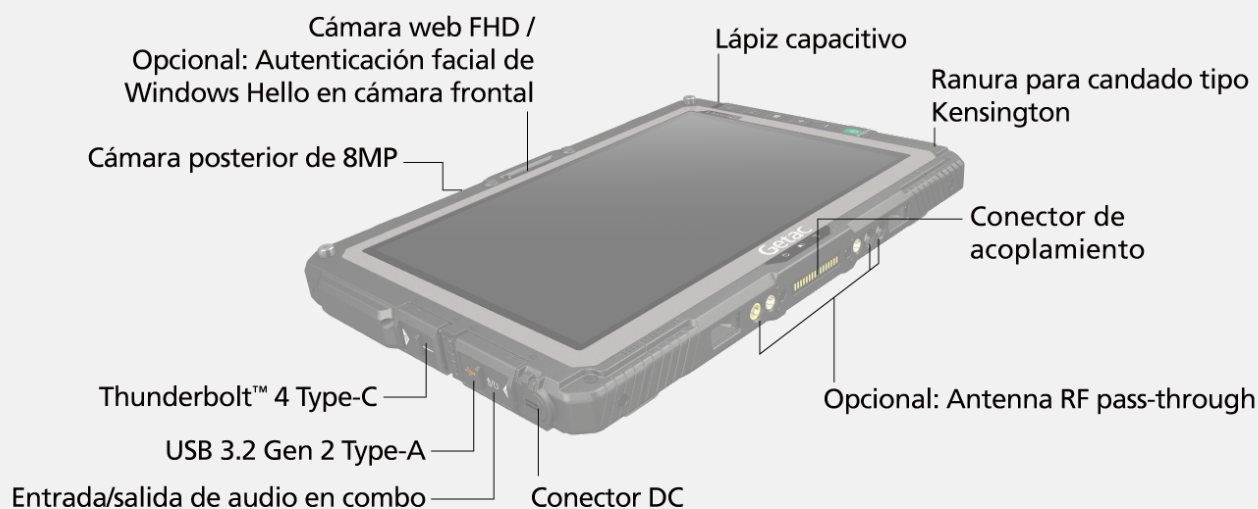

Especificaciones

**Geração**  
G3  
**Sistema Operacional**  
Windows 11 Pro  
**CPU**  
Procesador Intel® Core™ i5-1235U  
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 12MB Intel® Smart Cache

**Opcional:**  
Procesador Intel® Core i5-1245U vPro®  
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Core™ i7-1255U  
velocidad de hasta 4.7GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 12MB Intel® Smart Cache

Procesador Intel® Pentium™ 8505  
velocidad de hasta 4.4GHz con tecnología Intel® Turbo Boost  
- 8MB Intel® Smart Cache

Placa de vídeo

Intel® UHD Graphics

Tela

10.1" Gran angular de visión TFT LCD WUXGA  
(1920 x 1200)  
Protector de pantalla incorporado  
Tecnología LumiBond de 1000 nits,  
legible a la luz del sol  
Pantalla multi-touch capacitiva

Memória e armazenamento

8GB DDR4  
Opcional: 16GB / 32GB DDR4  
256GB PCIe NVMe SSD  
Opcional: 512GB / 1TB PCIe NVMe SSD

Botão/Teclado e Entrada

Botón de encendido  
5 botones programables

Dispositivo de sinalização

Pantalla táctil  
– Pantalla multi-touch capacitiva  
– Opcional: Pantalla doble modo  
(multi-touch y digitalizador)

Ranhura de expansão

Opcional (Área superior): Lector de código de barras 1D/2D  
, o Puerto serial , o puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A,  
o puerto LAN (RJ-45), o microSD, o lector HF RFID<sup>i</sup>,  
o HDMI 2.0<sup>ii</sup>  
Opcional (Área lateral): Puerto LAN (RJ45) o  
Lector de huellas dactilares<sup>iii</sup>  
Opcional (Área posterior): Lector de Smart card,  
o Batería puente, o Batería puente y  
Lector de Smart card<sup>iv</sup>

Interface E/S

Cámara web FHD x 1<sup>v</sup>  
Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1  
Entrada/salida de audio en combo x1  
Conector DC x 1  
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A x 1  
Conector de acoplamiento x 1  
Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1  
Opcional: Autenticación facial de Windows Hello  
en cámara frontal x 1<sup>v</sup>  
Opcional: Puertos para antenas externas RF de  
WLAN, WWAN y GPS

Interface de comunicação

Opcional: 10/100/1000 base-T Ethernet  
Wi-Fi Intel®6E AX211, 802.11ax<sup>vi</sup>  
Bluetooth (v5. 3)<sup>vi</sup>  
Opcional: GPS Dedicado L1/L5<sup>ix</sup>  
Opcional: Banda ancha móvil  
4G LTE con GPS integrado<sup>vii, viii, ix, x</sup>  
Doble ranura para tarjetas SIM  
(Micro-SIM 3FF y e-SIM)<sup>vii, viii</sup>

Características de segurança

TPM 2.0  
Ranura para candado tipo Kensington  
Opcional: Tecnología Intel® vPro®  
Opcional: Lector HF RFID<sup>lii</sup>  
Opcional: Escaner de huella digital<sup>iii</sup>  
Opcional: Lector de Smart Card<sup>iv</sup>  
Opcional: Cámara de autenticación facial Windows Hello  
(frontal)<sup>v</sup>

Alimentação

Adaptador de CA  
(65W, 100-240VCA VAC, 50 / 60Hz)  
Batería de Litio  
(11.1V, generalmente 4200mAh; min.4080mAh) x1  
Opcional: Batería de Litio de alta capacidad  
(10.8V, 9240mAh) x 1  
Opcional: Batería puente<sup>iv</sup>

Dimensões e peso

279 mm x 194.5 mm x 23.5 mm(10.98" x 7.65" x 0.92")<sup>x</sup>  
1.22 kg (2.68 lbs)<sup>x</sup>

Durabilidade

Certificación MIL-STD 810H  
Certificación IP66  
Certificación MIL-STD 461G<sup>xi</sup>  
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8m<sup>xiii</sup>  
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213  
(Clase I, División 2, Grupos A, B, C, D)<sup>xiii</sup>

Especificações ambientais

Temperatura<sup>xiv</sup> :  
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F  
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F  
Humedad:  
- 95% RH, sin condensación

Software pré-instalado

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac Barcode Manager<sup>xv</sup>  
Getac Driving Safety Utility (trial version)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (trial version)

Software opcional

Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility  
Getac Device Monitoring System (GDMS)  
Getac VGPS Utility<sup>xvii</sup>

Acessórios

Batería  
(11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)  
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)  
Lápiz capacitivo con correa

Opcional:

Bolso  
Funda  
Batería  
(11.1V, generalmente 4200mAh; min. 4080mAh)  
Batería de Litio de alta capacidad  
(10.8V, 9240 mAh)  
Cargador multibahía (doble bahía)  
Cargador multibahía (ocho bahías)  
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)  
Adaptador de CA (90W, 100-240VAC)  
Adaptador de CA MIL-STD-461G  
(90W, 100-240VAC)  
Adaptador DC-DC para vehículo  
(120W, 11-32VDC)  
Lápiz digitalizador  
Lápiz capacitivo con correa  
Protector de pantalla  
Mango duro  
Correa de mano giratoria con soporte  
Correa de hombro (2 puntos)  
Arnés de hombros (4 puntos; manos libres)  
Teclado desmontable  
Base para vehículo<sup>xvi</sup>  
Estación de acoplamiento de teclado  
Acoplamiento para vehículo<sup>xvii</sup>  
Acoplamiento para escritorio  
Adaptador Tipo-C 100W

UX10 FULLY RUGGED TABLET

Garantia

Nada demonstra melhor a qualidade superior de um produto do que o suporte direto de seu fabricante. Projetamos nossos dispositivos para resistir a quedas, batidas, derramamentos de líquidos, vibrações e muito mais. Confiamos na nossa qualidade, por isso a Getac apresenta a melhor garantia do setor, oferecendo-lhe a maior tranquilidade sabendo que estará coberto e terá o seu equipamento em funcionamento num instante.

Padrão

3 anos de garantia Bumper-to-Bumper

- I. Lector de tarjeta HF RFID sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- II. Lector de códigos de barras 1D/2D imager, puerto serie, puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A, puerto LAN (RJ45), lector HF RFID, microSD y HDMI 2.0 son opciones mutuamente excluyentes.
- III. El lector de huellas dactilares y el puerto LAN son opciones mutuamente excluyentes.
- IV. Lector de Smart card, Batería puente, y Batería puente y lector de Smart card son opciones mutuamente excluyentes.
- V. La cámara web FHD y la cámara de autenticación facial (frontal) opcional de Windows Hello son mutuamente excluyentes.
- VI. El funcionamiento del Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia si minimizan el número de dispositivos Bluetooth inalámbricos activos que se están usando en el área.
- VII. Una ranura para tarjeta SIM física y una eSIM.
- VIII. El servicio de red puede variar en función de los proveedores de telecomunicaciones locales.
- IX. Compatible con GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS.Disponible solo en USA,UK,EU,Australia y Nueva Zelanda
- X. Las unidades con opción 4G LTE vienen con una ranura para tarjeta SIM integrada.
- XI. El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XII. El adaptador AC MIL-STD-461 de 90W se vende por separado.
- XIII. Los resultados de pruebas de caídas varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- XIV. Disponible con configuraciones y condiciones ambientales limitadas.
- XV. Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- XVI. Disponible cuando el lector de barras es seleccionado.
- XVII. Los modelos requieren un módulo GPS integrado o independiente.
- XVIII.Los acoplamientos para vehículos de Gamber Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.

As informações são fornecidas apenas para referência, a descrição

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.  
Tel : +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam  
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.