



V110 FULLY RUGGED LAPTOP

- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro® 12ª geração
- Tela FHD LumiBond de 11,6" com tecnologia Getac para leitura sob luz solar (1.000 nits) e tela de toque capacitiva
- Segurança empresarial aprimorada, com a Intel® vPro®, Criptografia de disco do Windows, TPM 2.0 e opções de autenticação multifator
- Conectividade de E/S versátil, incluindo Thunderbolt™ 4 e soluções de encaixe
- Tecnologia de bateria intercambiável LifeSupport



V110 3D Demo

Opcional: Ranura para tarjeta SIM (Mini-SIM, 2FF)

Thunderbolt™ 4 Type-C

Salida de auriculares y entrada de micrófono (combo)

Lector de Smart Card / Opcional:
Lector de SD y Lector de Smart
Card / Opcional: Lector de
código de barras 1D/2D

Conector DC

HDMI 2.0

Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-A


LAN (RJ-45)

Puerto serial (9-pin; D-sub)

Batería

Batería

Almacenamiento

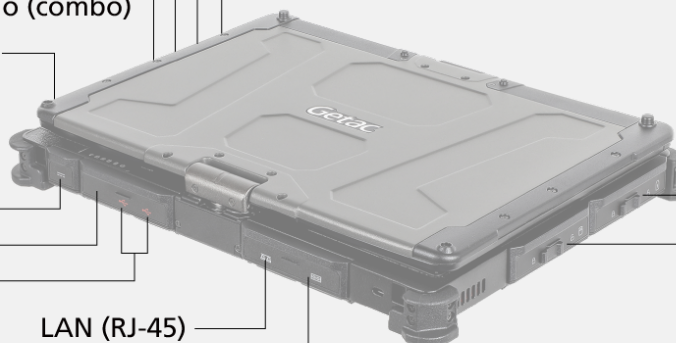

Especificaciones

Geração
G7
Sistema Operacional
Windows 11 Pro
CPU
Processador Intel® Core™ i5-1235U,
Velocidade até 4.4GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Processador Intel® Core™ i5-1245U vPro®
Velocidade até 4.4GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Processador Intel® Core™ i7-1255U,
Velocidade até 4.7GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Processador Intel® Core™ i7-1265U vPro®
Velocidade até 4.8GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Placa de vídeo
Intel® Iris® X® Graphics ⁱ
Tela

11.6", amplo ângulo de visão, TFT LCD FHD (1920 x 1080)
Protetor de tela
Tecnologia LumiBond de 1000 nits, legível sob luz solar
Tela multitoque capacitiva

Memória e armazenamento
8GB DDR4
Opcional: 16GB / 32GB / 64GB DDR4
256 GB PCIe NVMe SSD
Opcional: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

Botão/Teclado e Entrada
Teclado de membrana LED backlit
Opcional: Teclado de borracha
Botão para ligar
5 botões programáveis

Dispositivo de sinalização
Tela sensível ao toque
- Tela multitoque capacitiva
- Opcional: Tela de modo duplo (multitoque e digitalizador)
Touchpad
- Touchpad deslizante com botões para clique no lado esquerdo e direito

Ranhura de expansão
Leitor de Smart Card ⁱⁱ
Opcional: Leitor de SD e leitor de Smart Card ⁱⁱ
Opcional: Leitor de código de barras 1D/2D ⁱⁱ

Interface E/S
Webcam de 5M x 1 ⁱⁱⁱ
Entrada/saída de áudio combinada x 1
Conector DC x 1
Thunderbolt™ 4 Tipo-C x 1
Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo A x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMI 2.0 x 1
Porta serial (9-pin; D-sub) x 1
Conector de acoplamento x 1
Opcional: Ranhura para cartão SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF) ^{iv}
Opcional: Autenticação facial Windows Hello FHD na câmera frontal x 1 ⁱⁱⁱ
Opcional: Portas para antenas RF de GPS, WLAN and WWAN
Opcional: Câmera traseira de 8MP com foco automático x 1

Interface de comunicação
Porta Ethernet 10/100/1000 BASE-T
Wi-Fi Intel® 6E AX211, 802.11ax
Bluetooth (versão 5.3) ^v
Ranhura dupla para cartões SIM (Mini-SIM 2FF y e-SIM) ^{vi}
Opcional: Banda larga móvel 4G LTE ^{vi, iv, xvi}
Opcional: 5G Sub-6 ^{vi, vi, xvi}
Opcional: GPS Dedicado ^{viii}

Características de segurança
TPM 2.0
Ranhura para cadeado tipo Kensington
Leitor de Smart Card
Opcional: Tecnologia Intel® vPro®
Opcional: Leitor de HF RFID ^{vii}
Opcional: Scanner de impressão digital
Opcional: Autenticação facial Windows Hello FHD na câmera frontal ⁱⁱⁱ
Alimentação
Adaptador de CA (65W, 100-240VCA, 50 / 60 Hz)
Bateria de lítio (11.1V, geralmente 2100mAh; min. 2040mAh) x 2
Tecnologia de baterias intercambiáveis LifeSupport

Dimensões e peso
313 mm x 238 mm x 39 mm (12.32" x 9.37" x 1.53")
2.1 kg (4.63 lbs) ^{viii}
Durabilidade
Certificação MIL-STD-810H
Certificação IP65
Certificação MIL-STD-461G ^{ix}
Resistente a vibrações e quedas de até 1.2 metros x ^x
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D) ^{xi}
Opcional: Resistência à névoa salina

Especificações ambientais
Temperatura ^{xii}
- De Funcionamento: -29°C a 63°C / -20°F a 145°F
- De Armazenamento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F
Umidade:
- Umidade relativa de 95%, sem condensação

Software pré-instalado
Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager ^{xiii}
Opcional: Absolute Persistence®

Software opcional
Getac Driving Safety Utility
Getac Device Monitoring System (GDMS)
Getac VGPS Utility ^{xiv}

Acessórios
Bateria (11.1V, geralmente 2100mAh; min. 2040mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Stylus capacitiva com corda

Opcional:
Bolsa
Bateria (11.1V, geralmente 2100mAh; min. 2040mAh)
Carregador com múltiplas entradas (compartimento duplo)
Carregador com múltiplas entradas (oito entradas)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC)
Adaptador de CA para acoplamento para escritório (90W, 100-240VAC)
Adaptador de CA MIL-STD-461 (90W, 100-240VAC)
Adaptador DC-DC para veículo (120W, 11-32VDC)
Caneta digitalizadora com alça
Stylus capacitiva com corda
Protetor de tela
Alça rígida
Alça de mão em X
Alça de ombro (2 pontos)
Suporte para veículo ^{xv}
Acoplamento para veículo ^{xv}
Acoplamento para escritório
Estação de acoplamento USB-C DS100
Kit de SSD de reposição
Adaptador Tipo C 100W
Teclado robusto Getac

V110 FULLY RUGGED LAPTOP

Garantia
Nada demonstra melhor a qualidade superior de um produto do que o suporte direto de seu fabricante. Projetamos nossos dispositivos para resistir a quedas, batidas, derramamentos de líquidos, vibrações e muito mais. Confiamos na nossa qualidade, por isso a Getac apresenta a melhor garantia do setor, oferecendo-lhe a maior tranquilidade sabendo que estará coberto e terá o seu equipamento em funcionamento num instante.

Padrão
3 anos de garantia Bumper-to-Bumper

- I. As unidades equipadas com memória de canal duplo vêm com gráficos Intel® Iris® X®.
- II. O leitor de Smart Card, leitor de SD e leitor de Smart Card opcionais, leitor de código de barras 1D/2D opcional são mutuamente exclusivos.
- III. A webcam de 5M, a autenticação facial Windows Hello FHD na câmera frontal são mutuamente exclusivas.
- IV. As unidades com opção 4G/5G LTE vêm com ranhura para cartão SIM integrado.
- V. O desempenho do Bluetooth e a distância de conexão podem estar sujeitos a interferências nos ambientes e no desempenho dos dispositivos do cliente; os usuários podem reduzir os efeitos da interferência minimizando o número de dispositivos Bluetooth sem fio ativos operando na área.
- VI. Uma ranhura física para cartão SIM e um eSIM. O serviço de rede pode variar dependendo dos provedores de telecomunicações locais.
- VII. O leitor de cartão HF RFID/NFC sem contato de 13.56MHz (Conformidade com ISO 15693, 14443 A/B, Mifare e FeliCa™).
- VIII. O peso e as dimensões variam dependendo das configurações e acessórios opcionais.
- IX. Adaptador de CA MIL-STD-461 de 90W vendido separadamente.
- X. Os resultados dos testes de queda variam dependendo das configurações e dos acessórios opcionais.
- XI. Disponível com configurações e condições ambientais limitadas.
- XII. Testado por um laboratório de testes independente, seguindo o padrão MIL-STD-810H.
- XIII. Disponível quando o leitor de barras é selecionado.
- XIV. Os modelos requerem um módulo GPS integrado ou independente.
- XV. Os acoplamentos para veículos Gamber Johnson e Havis são certificados com e-mark.
- XVI. Suporta GLONASS, Galileo e BeiDou. Disponível apenas nos EUA, Reino Unido, UE, Austrália e Nova Zelândia.

As informações são fornecidas apenas para referência, a descrição

Acoplamiento de Vehículo		Acoplamiento de escritorio
Puerto Serial	2	2
VGA Externo	1	1
Micrófono	1	1
Salida de Audio	1	1
Conector DC	1	1
USB	1	4
LAN	4	1
HDMI	1	1
Conector de antena RF	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | www.getac.com/latam

Copyright © 2023 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia, la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto.