


X600 PRO FULLY RUGGED LAPTOP



- Procesador Intel® Core™ i7 / i5 vPro® 11ª geração
- Tela FHD LumiBond de 15,6" com tecnologia Getac de leitura à luz do sol (1.000 nits) e tela touchscreen capacitiva opcional
- Funciones de seguridad empresarial mejoradas con TPM 2.0, bloqueo Kensington, triple almacenamiento sustituible por el usuario y lector de tarjetas inteligentes
- Conectividad de E/S versátil, incluyendo Thunderbolt™ 4 e soluções de encaixe
- Gráficos discretos NVIDIA opcionais® Quadro® RTX3000
- Módulos expansíveis para batería adicional, super unidade de DVD e portas de conectividade



X600 Pro 3D demo

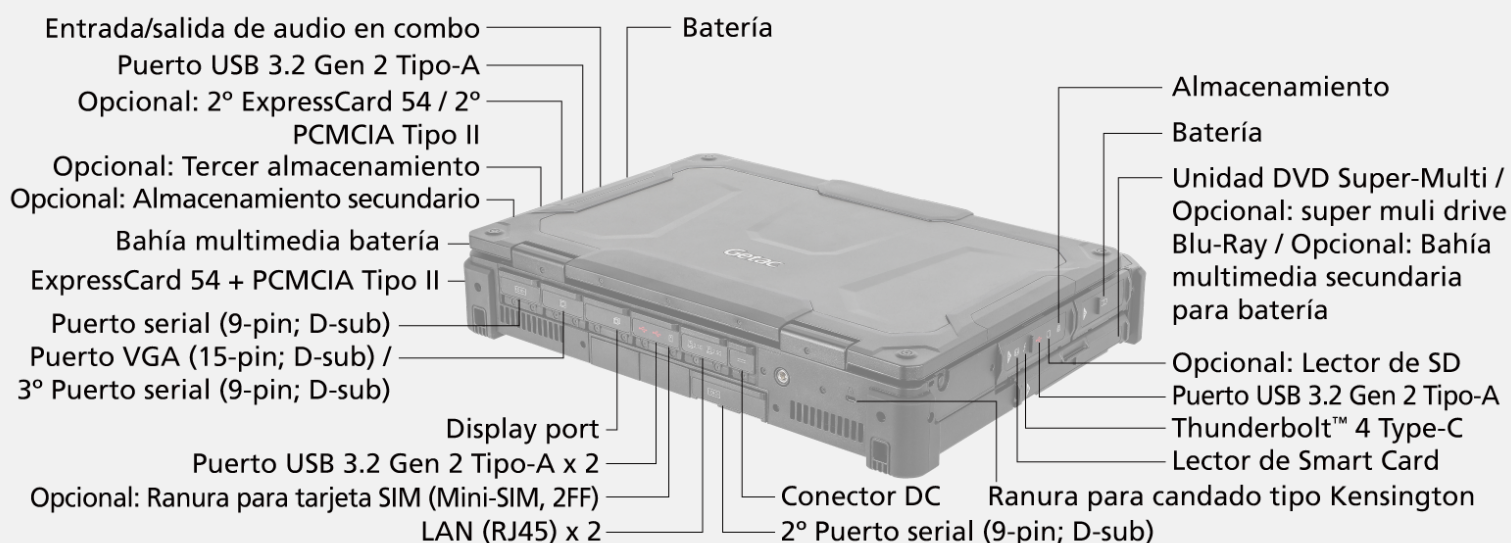

Especificaciones

Geração
G1

Sistema operacional
Windows 11 Pro

CPU
Processador Intel® Core i5-11500HE vPro®,
Velocidade até 4.5GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 12MB Intel® Smart Cache

Opcional:
Processador Intel® Core i7-11850HE vPro®,
Velocidade até 4.7GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 24MB Intel® Smart Cache

Processador Intel® Xeon® W-11865MRE vPro
Máx. 4.9 GHz com tecnologia Intel® Turbo Boost
- 18 MB Intel® Smart Cache

Placa de vídeo
Intel® UHD Graphics
Opcional: Controlador gráfico discreto NVIDIA®
Quadro® RTX3000 6GB^{iii,iii}
Opcional: Controlador gráfico discreto NVIDIA®
GeForce® GTX1650 4GB^{i,ii}

Tela
15.6" TFT LCD (1920 x 1080)
Protetor de tela
Tecnologia LumiBond de 1000 nits, legível sob luz solar
Opcional: Tela multitoque capacitiva

Memória e armazenamento
16GB DDR4
Opcional: 32GB / 64GB DDR4 / 128GB DDR4
512GB PCIe SSD
Opcional: 1TB / 2TB PCIe SSD
Opcional: Armazenamento secundário: 512GB
/ 1TB / 2TB PCIe SSD
Opcional: Terceiro armazenamento: 512GB
/ 1TB / 2TB PCIe SSD

Botão/Teclado e Entrada
Teclado de membrana LED iluminado e teclado
numérico integrado

Dispositivo de sinalização
Tela sensível ao toque
- Opcional: Tela multitoque capacitiva Touchpad
- Painel sensível ao toque com dois botões

Ranhura de expansão
Leitor de Smart Card
ExpressCard 54 + PCMCIA Tipo II
Opcional: Segundo ExpressCard 54 / Segundo PCMCIA Tipo II^{iv}
Opcional: Leitor de SD

Entrada multimídia
Entrada multimídia de bateria
(11.1V, geralmente 4200mAh; min. 3980mAh)
Unidade DVD Super-Multi^v
Opcional: Entrada multimídia de bateria secundária
(11.1V, geralmente 4200mAh; min. 3980mAh)
/ Unidade Super Multi de Blu-Ray^v

Interface E/S
Webcam 5M x 1
Entrada/saída de áudio combinada x 1
Conector DC x 1
Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo A x 4
Thunderbolt™ 4 Tipo C x 1
LAN (RJ-45) x 2
HDMI 2.0 x 1
Conector de acoplamento x 1
Porta VGA (15-pin; D-sub) x 1 / 3º Porta serial
(9-pin; D-sub) x 1^{vi}
Porta serial (9-pin; D-sub) x 2
Opcional: Ranhura para cartão SIM x 1 (Mini-SIM, 2FF)^{viii}
+ Porta de tela x 1
Opcional: Portas para antenas externas RF de
WLAN, WWAN e GPS x 1

Interface de comunicação
Ethernet 2,5GBASE-T
Intel® Wi-Fi 6E AX210, 802.11ax
Bluetooth (versão 5.2)^{viii}
Opcional: GPS dedicado^{ix}
Opcional: Banda ancha móvel 4G LTE com
GPS integrado^{viii,ix}

Características de segurança
TPM 2.0
Ranhura para cadeado tipo Kensington
Leitor de Smart Card
Tecnologia Intel® vPro®
Getac Disk Wipe

Alimentação
Adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ
Bateria
(10.8V, geralmente 6900mAh; min. 6600mAh) x 2
Entrada multimídia de bateria
(11.1V, geralmente 4200mAh; min. 3980mAh) x 1
Opcional: Entrada multimídia de bateria secundária
(11.1V, geralmente 4200mAh; min. 3980mAh)^v

Dimensões e peso
412 mm x 322 mm x 77.4 mm (16.22" x 12.68" x 3.05")^x
6.05 kg (13.34 lbs)^x

Durabilidade
Certificação MIL-STD-810H
Certificação IP66
Certificação MIL-STD-461G^{xi}
Resistente a vibrações e quedas de até 1.2 metros
Opcional: Resistência à névoa salina
Opcional: ANSI/UL 121201, CSA C22.2 NO. 213
(Classe I, Divisão 2, Grupos A, B, C, D)

Especificações ambientais
Temperatura^{xii}:
- De funcionamento: -29 °C a 63 °C / -20 °F a 145 °F
- De armazenamento: -51 °C a 71 °C / -60 °F a 160 °F
- Umidade relativa de 95%, sem condensação

Software pré-instalado
Getac Utility
Getac Geolocation
Opcional: Absolute Persistence®

Acessórios
Bateria (10.8V, geralmente 6900mAh; min. 6600mAh) x 2
Entrada multimídia de bateria
(11.1V, geralmente 4200mAh; min. 3980mAh) x 1
Adaptador de CA
(230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)ⁱ

Opcional:
Bolsa
Bateria
(10.8V, geralmente 6900mAh; min. 6600mAh)
Entrada multimídia unidade Super-Multi DVD v
Entrada multimídia de bateria
(11.1V, geralmente 4200mAh; min. 3980mAh)
Entrada multimídia unidade Super Multi Blu-Ray v
Carregador com múltiplas entradas (compartimento duplo)
Adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50/60Hz)ⁱ
Adaptador de CA com certificação MIL-STD-461
(230W, 100-240VAC)^{xi}
Adaptador de CA para suporte para escritório
(230 W, 100-240 VCA, 50/60 Hz)ⁱ
Adaptador DC-DC para veículo
(230W, 11-32VDC)
Stylus capacitiva com corda
Protetor de tela
Acoplamento para veículo
Acoplamento para escritório
Kit de SSD de reposição

Garantia
Nada demonstra melhor a qualidade superior de um produto do que
ter suporte direto de seu fabricante. Projetamos nossos dispositivos
para resistir a quedas, batidas, derramamentos de líquidos,
vibrações e muito mais. Confiamos na nossa qualidade, por isso a
Getac apresenta a melhor garantia do setor, oferecendo-lhe
maior tranquilidade sabendo que estará coberto e terá o seu
equipamento em funcionamento num instante.

Padrão
3 anos de garantia Bumper-to-Bumper

X600 PRO FULLY
RUGGED LAPTOP

- I. A configuração com um controlador gráfico discreto
requer o adaptador de CA de 230W.
- II. O adaptador de CA de 150W não é aplicável a um
controlador gráfico discreto ou suporte para escritório.
- III. Para X600 opcional NVIDIA® Quadro® RTX3000
opcional, a temperatura operacional é de 0 °C a 63 °C /
32 °F a 145 °F.
- IV. O segundo leitor de cartões ExpressCard 54 e o
segundo leitor de cartões PCMCIA Tipo II são
mutuamente exclusivos.
- V. A unidade Super DVD, a unidade Super Blu-Ray e a
segunda bateria de entrada multimídia são
mutuamente exclusivas.
- VI. A terceira porta serial é opcional e mutuamente
exclusiva com o VGA externo.
- VII. As unidades com opção 4G LTE vêm com ranhura para
cartão SIM integrado.
- VIII. O desempenho do Bluetooth e a distância de conexão
podem estar sujeitos a interferências nos ambientes e
no desempenho dos dispositivos do cliente; os usuários
podem reduzir os efeitos da interferência minimizando
o número de dispositivos Bluetooth sem fio ativos
operando na área
- IX. GPS dedicado e 4G LTE são opções mutuamente
exclusivas.
- X. O peso e as dimensões variam dependendo das
configurações e acessórios opcionais.
- XI. Adaptador de CA MIL-STD-461 de 230W vendido
separadamente.
- XII. Testado por um laboratório de testes independente,
segundo o padrão MIL-STD-810H.

As informações são fornecidas apenas para referência, a descrição

Acoplador para Escritório		Acoplador para Veículo
Puerto serial	1	2
VGA externo	1	1
Micrófono	1	-
Salida audio	1	-
Conector DC	1	1
USB	5	6
LAN	2	2
HDMI	1	1
Display port	1	1
Conector antena RF	-	1 (GPS, WWAN, WLAN)
Cerradura Kensington	1	1



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como
referencia, la descripción disponible estará
sujeta a solicitud de presupuesto.