


X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP



- Procesador Intel® Xeon® 11865MRE vPro®
- Tela FHD LumiBond de 15,6" com tecnologia Getac de leitura à luz do sol (1.000 nits) e tela de toque capacitiva opcional
- Recursos aprimorados de segurança empresarial com TPM 2.0, trava Kensington, armazenamento triplo substituível pelo usuário e leitor de cartão inteligente
- Conectividade de E/S versátil, incluindo Thunderbolt™ 4
- Módulos expansíveis para bateria adicional, super unidade de DVD e portas de conectividade

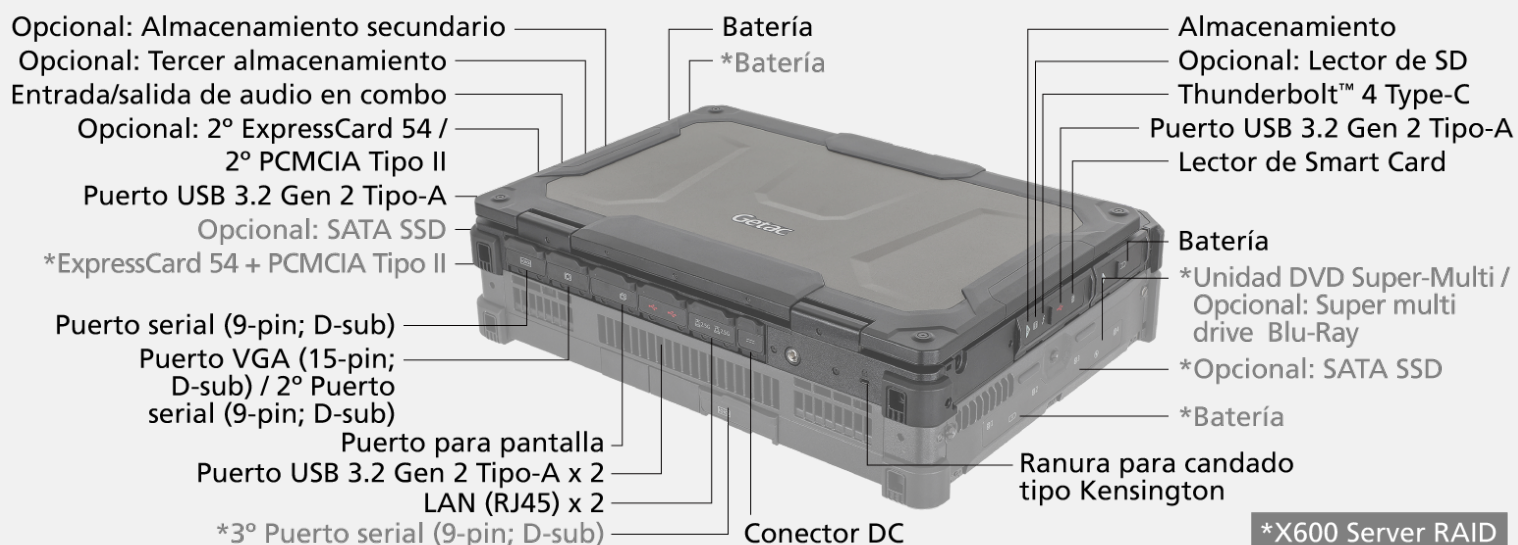

Especificaciones

Geração

G1
Sistema operacional
Windows Server 2022
CPU

Processador Intel® Xeon®
11865MRE vPro®
Velocidade até 4.9GHz com tecnologia Intel®
Turbo Boost – 18MB Intel® Smart Cache

Placa de vídeo

Intel® UHD Graphics

Tela

15.6" TFT LCD (1920 x 1080)
Protetor de tela
Tecnologia LumiBond de 1000 nits, legível sob luz solar
Opcional: Tela multitoque capacitiva

Memória e armazenamento

32GB DDR4
Opcional: 64GB / 128GB DDR4
1TB Enterprise PCIe SSD
Opcional: 2TB Enterprise PCIe SSD
Opcional: Armazenamento secundário: 1TB
/ 2TB Enterprise PCIe SSD
Opcional: Terceiro armazenamento: 1TB
/ 2TB Enterprise PCIe SSD
Gerenciamento de discos: RAID 5ⁱ

Botão/Teclado e Entrada

Teclado de membrana LED iluminado e teclado numérico integrado

Dispositivo de sinalização

Tela sensível ao toque
- Opcional: Tela multitoque capacitiva Touchpad
- Painel sensível ao toque com dois botões

Ranhura de expansão

Leitor de Smart Card
Opcional: ExpressCard 54 + PCMCIA Tipo IIⁱⁱ
Opcional: Segundo ExpressCard 54 / Segundo PCMCIA Tipo IIⁱⁱⁱ
Opcional: Leitor de SD

Entrada multimídia

Opcional: Unidade Super Multi DVD^{ii,iv}
Unidade Super Multi Blu-Ray^{iv}

X Bay

Opcional: 4TB Enterprise SATA SSD (1TB x 4)
máximo expansível até 16 TB (2 TB x 8)
Gerenciamento de discos: RAID 0, RAID 1, RAID 5

Interfaz E/S

Webcam 5M x 1
Entrada/saída de áudio combinada x 1
Conector DC x 1
Porta USB 3.2 Gen 2 Tipo A x 4
Thunderbolt™ 4 Tipo C x 1
LAN (RJ-45) x 2
HDMI 2.0 x 1
Porta de exibição x 1
Porta serial (9-pin; D-sub) x 1
Porta VGA (15-pin; D-sub) x 1/ 2º Porta serial (9-pin; D-sub) x 1^v
Opcional: 3º Porta serial (9-pin; D-sub) x 1ⁱⁱ

Interface de comunicação

Ethernet 2,5GBASE-T

Características de segurança

TPM 2.0
Ranhura para cadeado tipo Kensington
Leitor de Smart Card
Tecnologia Intel® vPro®
Getac Disk Wipe^{xvi}

Alimentação

Adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Bateria
(10.8V, geralmente 6900mAh; mín. 6600mAh) x 2
Opcional: Bateria
(10.8V, geralmente 6900mAh; mín. 6600mAh) x 2ⁱⁱ

Dimensões e peso

X600 Server:
412 mm x 322 mm x 52.5 mm (16.22" x 12.68" x 2.07")^{vii}
4.41 kg (9.72 lbs)^{vi,vii}

X600 Server RAID:
412 mm x 322 mm x 108.8 mm (16.22" x 12.68" x 4.28")^{viii}
8.51 kg (18.76 lbs)^{vi,viii}

Durabilidade

Certificação MIL-STD-810H
Certificação IP66
Certificação MIL-STD-461G^k
Resistente a vibrações e quedas de até 0.9 metros^{*}

Especificações ambientais

Temperatura^{xi}:
- De funcionamento: -29 °C a 63 °C / -20 °F a 145 °F
- De armazenamento: -51 °C a 71 °C / -60 °F a 160 °F
- Umidade relativa de 95%, sem condensação

Software pré-instalado

Getac Utility
Optional: Absolute Persistence®

Acessórios

Bateria
(10.8V, geralmente 6900mAh; mín. 6600mAh) x 2^{xii}
Adaptador de CA
(150W, 100-240VAC, 50/60Hz)^{xiii}
Stylus capacitiva com corda

Opcional:

Mochila
Bateria
(10.8V, geralmente 6900mAh; mín. 6600mAh)
Entrada multimídia unidade Super-Multi DVD^{ii,iv}
Carregador com múltiplas entradas (compartimento duplo)
Entrada multimídia unidade Super Multi Blu-Ray^{iv}
Adaptador de CA
(150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)^{xiii}
Adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Adaptador de CA com certificação MIL-STD-461
(230W, 100-240VAC)^{ix}
Stylus capacitiva com corda
Protetor de tela
SSD de reposição^{xiv}
X-Bay SSD de reposição^{xv}

Garantia

Nada demonstra melhor a qualidade superior de um produto do que v ter suporte direto de seu fabricante. Projetamos nossos dispositivos para resistir a quedas, batidas, derramamentos de líquidos, vibrações e muito mais. Confiamos na nossa qualidade, por isso a Getac apresenta a melhor garantia do setor, oferecendo-lhe maior tranquilidade sabendo que estará coberto e terá o seu equipamento em funcionamento num instante.

Padrão

3 anos de garantia Bumper-to-Bumper

X600 SERVER
FULLY RUGGED
LAPTOP

- I. A configuração de RAID 5 precisará de 3 armazenamentos para o X600 Server sem RAID.
- II. Especificações padrão no RAID do X600 Server
- III. O segundo leitor de cartões ExpressCard 54 e o segundo leitor de cartões PCMCIA Tipo II são mutuamente exclusivos.
- IV. A unidade Super Multi DVD e a unidade Super Multi Blu-Ray são mutuamente exclusivas.
- V. A segunda porta serial é opcional e mutuamente exclusiva com o VGA externo.
- VI. O peso e as dimensões variam dependendo das configurações e acessórios opcionais.
- VII. Dimensões do X600 Server
- VIII. Dimensões do X600 Server RAID
- IX. Adaptador de CA MIL-STD-461 de 230W vendido separadamente.
- X. X600 Server sem RAID pode suportar quedas de 1,2 metros.
- XI. Testado por um laboratório de testes independente, seguindo o padrão MIL-STD-810H.
- XII. O X600 Server RAID vem com 4 baterias e um adaptador de CA (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz).
- XIII. O adaptador CA de 150 W é compatível com X600 Server.
- XIV. O SSD de reposição é um SSD PCIe empresarial. Compatível com X600 Server e X600 Server RAID.
- XV. O SSD X-bay de reposição é um SSD SATA empresarial. Compatível com X600 Server RAID.
- XVI. NIST SP 800-88 Purge não é compatível com RAID baseado em hardware do X600 Server.

As informações são fornecidas apenas para referência, a descrição

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam
Copyright © 2023 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como
referencia, la descripción disponible estará
sujeta a solicitud de presupuesto.