




# K120-EX FULLY RUGGED TABLET

- ATEX / IECEx Zone 2/22 危險氣體作業環境防爆認證
- 第 13 代 Intel® Core™ i7 / i5 處理器
- 12.5" FHD 高亮 1200 Nits Getac LumiBond 強光下可讀多點觸控螢幕顯示器
- 增強的企業安全性，具有可選的 Intel vPro、TPM 2.0、Windows Hello 臉部驗證 500 萬像素攝影機及多重身分驗證選項

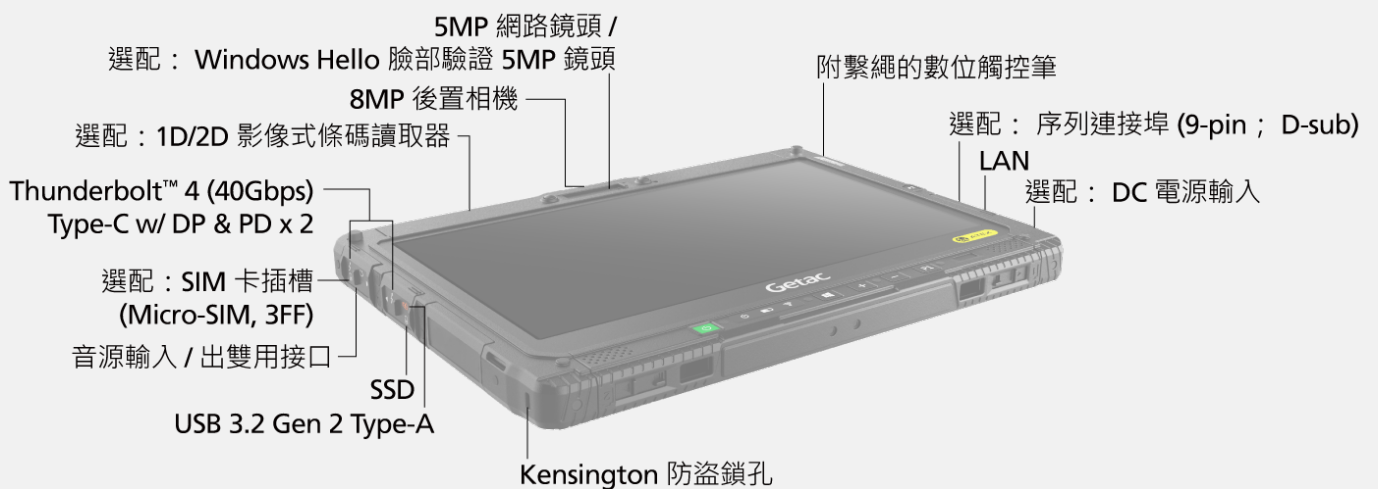

規格

作業系統

Windows 11 Pro

行動運算平台

Intel® Core™ i5-1335U 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.6GHz)  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

平台選購項目：

Intel® Core™ i5-1345U vPro® 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz)  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1355U 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 5GHz)  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

Intel® Core™ i7-1365U vPro® 處理器  
(Intel® 渦輪加速技術最高可達 5.2GHz)  
- 12MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® Iris® Xe Graphics<sup>i</sup>

螢幕

12.5" 廣視角 TFT LCD FHD (1920 x 1080)  
防靜電螢幕保護膜  
LumiBond 顯示器搭載 1,200 nits 強光下可讀高亮技術

儲存裝置與記憶體

16GB DDR5  
選配: 32GB / 64GB DDR5

256GB PCIe NVMe SSD  
選配: 512GB / 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD

鍵盤

電源按鈕  
5 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕  
– 雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

音源

內建喇叭  
內建雙麥克風陣列

擴充電槽

選配：1D/2D 影像式條碼讀取器  
選配：序列連接埠 (9-pin； D-sub)

I/O 介面

500 萬畫素網路攝影機 x 1<sup>ii</sup>  
800 萬畫素自動對焦後置相機 x 1  
音源輸入 / 出雙用接口 x 1  
選配：DC 電源輸入 x 1<sup>iii</sup>  
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1  
Thunderbolt™ 4 Type-C x 2  
LAN (RJ45) x 1  
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Micro-SIM, 3FF)<sup>iv</sup>  
選配：Windows Hello 臉部驗證 500 萬畫素攝影機 (前置) x 1<sup>v</sup>

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路  
Intel® WiFi 6E AX211, 802.11ax<sup>iv</sup>  
藍牙 (v5.3)<sup>iv</sup>  
選配：支援 L1/L5 的專屬 GPS<sup>v</sup>  
選配：帶有 L1/L5 GPS 的 5G Sub-6<sup>iv, vii, viii</sup>  
選配：雙 SIM 卡 (Micro-SIM 3FF and e-SIM)<sup>iv, vii</sup>

安全功能

TPM 2.0 安全晶片  
Kensington 防盜鎖孔  
選配：Intel® vPro® 技術  
選配：Windows Hello 臉部驗證 5M 鏡頭 (前置)<sup>ii</sup>  
選配：Absolute Persistence®

電源

電源供應器 (65W, 100-240VAC)<sup>iii</sup>  
USB-C 電源供應器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)<sup>iii</sup>  
鋰離子電池 (11.1V，標準值 2100mAh；最小值 2040mAh) x 2

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

平板：  
329.5 x 238 x 24mm (12.97" x 9.37" x 0.94")  
1.7kg (3.75lbs)<sup>ix</sup>

強固特色

MIL-STD-810H 認證  
IP66 認證  
防震與 1.8 公尺防摔<sup>x</sup>  
通過 ATEX 和 IECEx 認證

環境規格

溫度<sup>xi</sup>：  
- 操作溫度：-21°C 至 55°C  
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C  
溼度<sup>x</sup>：  
- 95% RH，非冷凝

防爆規格

ATEX/IECEx Zone 2/22  
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc  
Ex II 3D Ex ic op is IIIC T130°C Dc

預裝軟體

Getac Utility  
Getac Camera  
Getac Geolocation  
Getac 條碼管理程式<sup>xiii</sup>  
Getac Driving Safety Utility (試用版)  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility (試用版)  
Optional: Absolute Secure Endpoint  
Optional: Absolute Secure Access

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility  
Getac KeyWedge Barcode Reader Utility  
Getac Monitoring  
Getac VGPS Utility<sup>xiii</sup>

周邊配備

主電池組 (11.1V，標準值 2100mAh；最小值 2040mAh)  
USB-C 電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)  
附繫繩的數位觸控筆

選配：

主電池組 (11.1V，標準值 2100mAh；最小值 2040mAh)  
多槽式充電器 (雙槽)  
多槽式充電器 (八槽)  
交流适配器 (65 瓦，100-240 伏交流电)  
USB-C 電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)  
附繫繩的數位觸控筆  
防靜電螢幕保護膜  
手部綁帶  
肩背帶 (2 點式)  
馬鞍型肩背帶 (4 點式；免手持)  
備用 SSD

K120-EX FULLY RUGGED TABLET

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。  
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 搭載雙記憶體之裝置配有 Intel® Iris® Xe Graphics。
- II. 500 萬畫素網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部辨識 500 萬畫素網路攝影機 (前置) 擇一適用。
- III. DC 電源輸入選項，出貨標配為 65W 電源供應器，非 USB-C 電源供應器。
- IV. 具備 4G/5G 選項的裝置配有內建 SIM 卡插槽。
- V. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- VI. 支援 GPS、GLONASS、Galileo、BeiDou 和 QZSS。
- VII. 一個實體 SIM 卡槽和一個 e-SIM 芯片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- VIII. 5G Sub-6 僅適用於美國、英國和歐盟。
- IX. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- X. 測試結果僅適用測試時之配置環境和所選附件。
- XI. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XII. 僅適用於選配 Barcode Reader。
- XIII. 產品需具備 GPS 模組。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓  
電話: +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com |  
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation  
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。