


X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP



- 第 11 代 Intel® Xeon® W-11865MRE 處理器
- 15.6" FHD LumiBond 顯示幕，採用 Getac 陽光下可讀技術 (1,000 nits) 和可選電容式觸控式螢幕
- 增強企業安全性，配備 TPM 2.0、Kensington 防盜鎖孔、三個可更換硬碟和智慧卡讀卡機
- 多功能連接埠包含 Thunderbolt™ 4
- 可擴展的模組，含額外的連接埠、電池、DVD super multi 燒錄機和通訊連線



X600 SERVER 3D demo

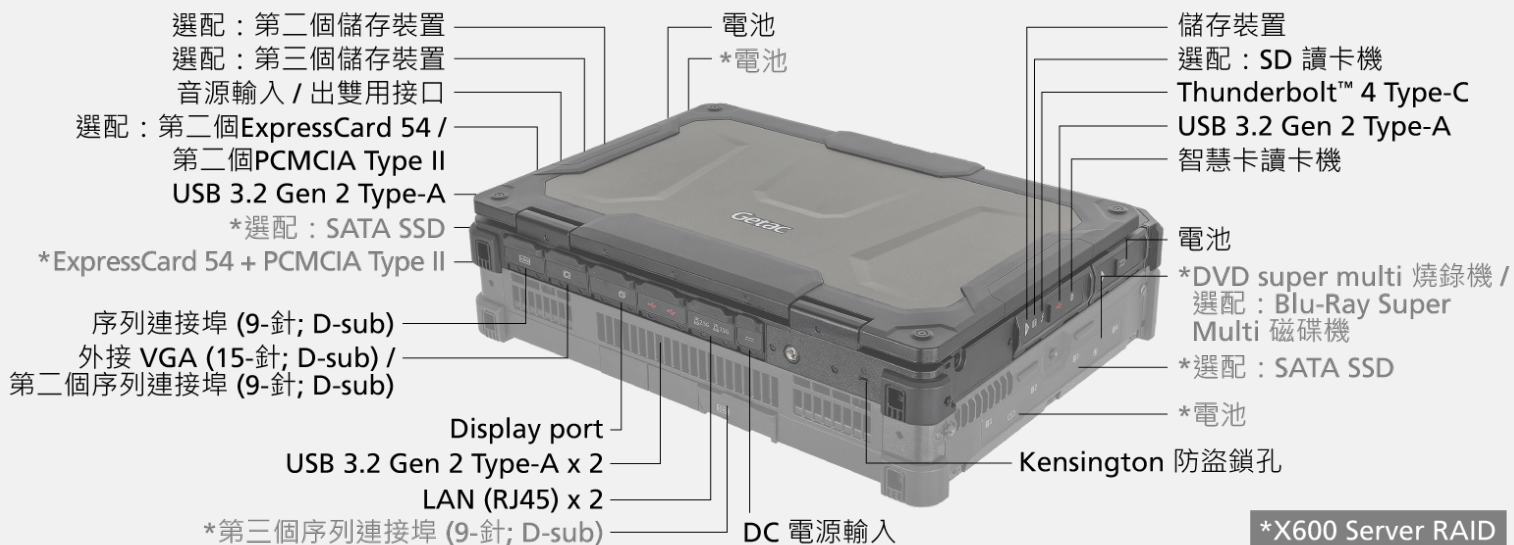

規格

作業系統

Windows Server 2022

行動運算平台

Intel® Xeon® W-11865MRE vPro® 處理器
Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz
- 24MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® UHD Graphics

螢幕

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)

螢幕保護膜
1000 nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術
選配：電容式多點觸控螢幕

儲存裝置與記憶體

32GB DDR4
選配：64GB / 128GB DDR4

1TB Enterprise PCIe SSD
選配：2TB Enterprise PCIe SSD
選配：第二個儲存裝置：1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD
選配：第三個儲存裝置：1TB / 2TB Enterprise PCIe SSD

磁碟管理：RAID 5ⁱ

鍵盤

LED 背光薄膜鍵盤含數字鍵盤

指標裝置

觸控螢幕
- 選配：電容式多點觸控螢幕
觸控板
- 觸控板含兩個按鍵

擴充槽

智慧卡讀卡機
選配：ExpressCard 54 + PCMCIA Type IIⁱⁱ
選配：第二個ExpressCard 54 reader /
第二個PCMCIA Type IIⁱⁱⁱ
選配：SD 讀卡機

多媒體擴充槽

選配：DVD super multi 燒錄機^{ii,iv} /
Blu-Ray super multi 磁碟機^{iv}

X Bay

選配：Enterprise SATA SSD 4TB (1TB x 4)
最大可擴充至 16TB (2TB x 8)
磁碟管理：RAID 0, RAID 1、RAID 5

I/O 介面

500萬畫素網路攝影機 x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C^{xvii} x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 4
LAN (RJ-45) x 2
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
HDMI 2.0 x 1
Display Port x 1
序列連接埠 (9-針; D-sub) x 1
外接 VGA (15-針; D-sub) x 1 /
第二個序列連接埠 (9-針; D-sub) x 1^v
選配：第三個序列連接埠 (9-針; D-sub) x 1ⁱⁱ

通訊介面

2.5GBASE-T乙太網路

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
智慧卡讀卡器
Intel® vPro® 技術
Getac Disk Wipe^{xvi}

電源

電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh) x 2
選配：電池
(10.8V, 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh) x 2ⁱⁱ

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

X600 Server:
412 x 322 x 52.5 mm^{vii}
4.41 kg^{vi,vii}

X600 Server RAID:
412 x 322 x 108.8 mm^{viii}
8.51 kg^{vi,viii}

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
通過軍方 MIL-STD-461G 認證^{ix}
防震與 0.9 公尺防摔設計。

環境規格

溫度^{xi}:
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
~ 95% RH, 非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
選配：Absolute Persistence®

周邊配備

電池
(10.8V, 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh) x 2^{xii}
電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50/60Hz)^{xiii}
帶繫繩的觸控筆

選配：

背包
電池 (10.8V, 標準值 6900mAh; 最小值 6600mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
Multimedia Bay DVD super multi 燒錄機^{ii,iv}
Multimedia Bay Blu-Ray super multi 磁碟機^{iv}
電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)^{xiii}
電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
MIL-STD-461 電源轉換器
(230W, 100-240VAC)^x
帶繫繩的觸控筆
螢幕保護膜
備用 SSD^{xv}
備用 X-Bay SSD 備用^{xv}

保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，
如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備
停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，
將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備
恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

X600 SERVER FULLY RUGGED LAPTOP

- I. 對於沒有RAID的X600服務器，RAID 5配置需要3個存儲空間。
- II. X600 Server RAID 的默認規格
- III. 第二個ExpressCard 54和第二個PCMCIA Type II讀卡器是相互排斥的，擇一適用。
- IV. DVD super multi 燒錄機和Blu-Ray super multi 磁碟機是互斥的，擇一適用。
- V. 第二個序列埠是可選的，且與外接VGA擇一適用。
- VI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- VII. X600 Server 的尺寸。
- VIII. X600 Server RAID 的尺寸。
- IX. MIL-STD-461 230W電源轉換器須另行選購。
- X. 對於沒有RAID的X600 可以承受 4 英尺(1.2m)的跌落。
- XI. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XII. X600服務器RAID配備了4塊電池和電源轉換器 (230W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)。
- XIII. 150W交流適配器與X600 Server兼具
- XIV. 備用SSD套件是一款企業價格的PCIe SSD。兼容於X600 Server 和 X600 Server RAID。
- XV. X-Bay SSD套件是一款企業級SATA SSD。與X600兼容 Server RAID。
- XVI. X600 Server hardware-based RAID不支援 NIST SP 800-88 Purge。
- XVII. 不支援 USB 供電。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

Getac



神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。