


ZX10-EX FULLY RUGGED TABLET



- 危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 / IECEx Zone 2/22认证
- 高通® QCS6490 处理器
- 10.1 英寸 LumiBond 显示屏，搭载日光下可读技术 (1,000 尼特)
- 通过 1.8米防落摔、MIL-STD-810H 及 IP66 认证
- 轻巧机身，提供多种配置，且配备企业级管理工具

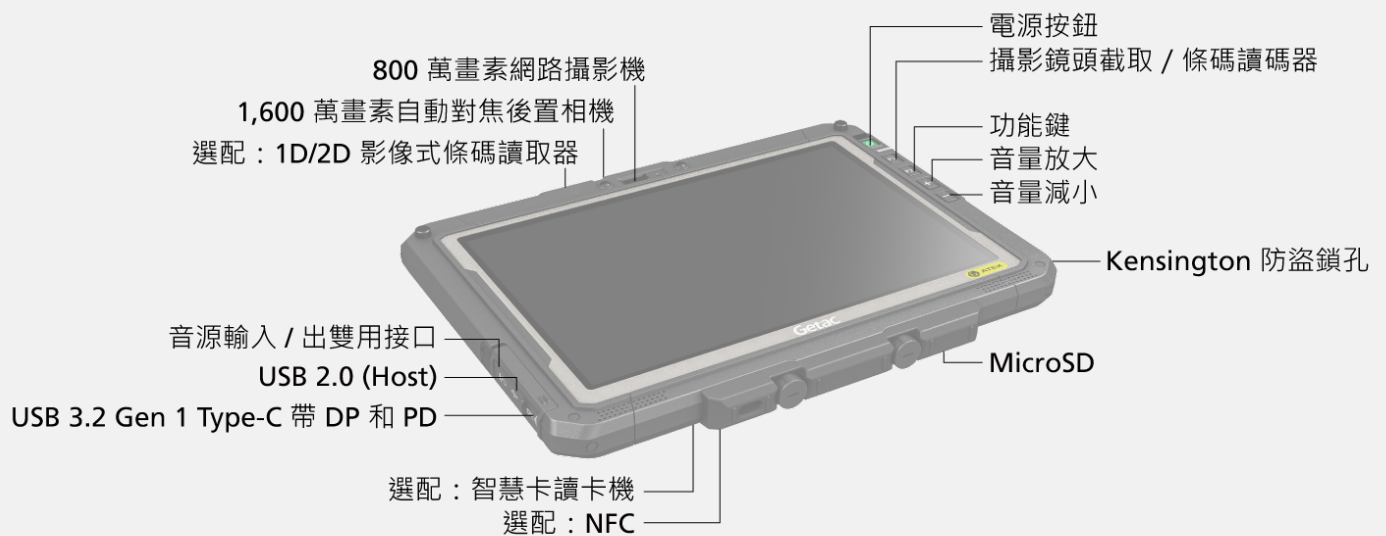

規格

作業系統

Android™ 13.0

行動運算平台

高通® 八核心處理器 QCS6490
1.9 GHz，最高可至 2.7 GHz

顯示晶片

Qualcomm® Adreno™ 643 GPU

NPU

Qualcomm® Hexagon™ Processor，
最高 13 TOPS，配備第 6 代 Qualcomm AI 引擎

螢幕

防靜電螢幕保護膜
10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
螢幕保護膜
1000 nits LumiBond 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術

儲存裝置與記憶體

8GB LPDDR5

128GB UFS
選配：256GB UFS

鍵盤

電源按鈕
4 顆功能鍵

指標裝置

觸控螢幕
- 雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位觸控筆)

擴充槽

選配：智慧卡讀卡器
選配：1D/2D 影像式條碼讀取器
選配：NFCⁱ

I/O 介面

800 萬畫素網路攝影機 x 1
1600 萬畫素自動對焦後置相機 x 1
耳機輸出/麥克風輸入雙用接口 x 1
USB 2.0 (Host) x 1
USB 3.2 Gen1 Type-C 帶 DP 和 PD x 1
MicroSD x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Nano-SIM, 4FF)

通訊介面

Wi-Fi 6E 802.11ax
藍牙 (v5.2)ⁱⁱ
選配：4G LTE 行動寬頻模組ⁱⁱⁱ
選配：5G Sub-6ⁱⁱⁱ
選配：雙重網路卡 (Nano-SIM 4FF 及 e-SIM)ⁱⁱⁱ
選配：專屬 L1/L5 GPS^{iv}

安全功能

Kensington 防盜鎖孔
選配：智慧卡讀卡器
選配：NFCⁱ

電源

電池 (3.88V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh)
+ 電池槽蓋

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

275 x 204 x 20.05 mm
1.05 kg^v

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
防震與 1.8 公尺防摔^{vi}
通過 ATEX 和 IECEx 認證

環境規格

溫度^{vii}：
- 操作溫度：-21°C 至 55°C
- 儲存溫度：-51°C 至 71°C
溼度：
- 95% RH，非冷凝

防爆規格

ATEX/IECEx Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

預裝軟體

Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (試用版)
Getac Settings 和 Google 應用程式 (Search、Chrome、Gmail、Maps、YouTube、Play、Drive、YouTube Music、Google TV、Meet 和 Photos)
Getac Log Tool
Getac Diagnostic
Getac Monitoring (試用版) agent/SDK
Getac Management (試用版) agent/SDK

可選配軟體

Getac Driving Safety Utility
Getac Monitoring
Getac Management
Getac OEMConfig

周邊配備

主電池組 (3.88V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh)

選配：
背包
主電池組 (3.88V，標準值 4990mAh；最小值 4870mAh)
高容量電池組 (3.88V，標準值 9980mAh；最小值 9740mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
65W USB-C 電源轉換器
附繫繩的數位觸控筆
防靜電螢幕保護膜
硬式手把^{viii}
肩背帶 (2 點式)
馬鞍型肩背帶 (4 點式；免手持)
旋轉式手部綁帶與支架

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

3 年 Bumper-to-Bumper。

ZX10-EX FULLY RUGGED TABLET

- I. Lector de NFC sin contacto 13.56MHz (Cumplimiento ISO 15693, 14443 A/B y Mifare y FeliCa™).
- II. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- III. 一個實體 SIM 卡槽和一個 e-SIM 芯片。網路服務可能會因當地電信服務商而異。
- IV. 支援 GPS、GLONASS、Galileo 和 BeiDou。僅於美國、英國、歐盟及紐澳地區提供。
- V. 重量視配置及選配產品而有不同；選配高容量電池會增加約 7.65 公釐 (高)，140 公克。
- VI. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- VII. 使用 AC 電源時，經獨立第三方測試實驗室依據 MIL-STD-810H 標準測試，本裝置可在低至 -29°C (-20°F) 的溫度下運作。僅使用電池運作時，使用一顆標準電池可在低至 -15°C (5°F) 的溫度下運作，使用兩顆標準電池可在低至 -21°C (-6°F) 的溫度下運作，使用兩顆高容量電池可在低至 -29°C (-20°F) 的溫度下運作。
- VIII. 原廠選配，非供使用者替換。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/tw/

Copyright © 2025 Getac Technology Corporation
and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。