

GETAC X600 PRO COMPUTADORA PORTÁTIL TOTALMENTE ROBUSTA CATÁLOGO DE ESPECIFICACIONES DE ACCESORIOS



GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
115018, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com |
www.getac.com/latam

**SU ESTACIÓN DE TRABAJO MÓVIL ROBUSTA,
POTENTE Y AMPLIABLE**

MOCHILA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Fabricado con una resistente tela de nylon y con una correa de hombro acolchada y ajustable, este mochila proporciona una protección resistente para su laptop, a la vez que ofrece máxima comodidad. Los útiles bolsillos interiores ofrecen una solución óptima para transportar la laptop y accesorios necesarios en un solo maletín, brindando mayor comodidad en cualquier lugar a los profesionales desplazados en campo.

Información del Producto

Dimensiones: L 450 x W 330 x H 230 mm
Material principal: Nylon 1000D

Código SKU

GMBPX1



BATERÍA PRINCIPAL DE REPUESTO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La batería principal de repuesto Getac ha sido diseñada para ser la fuente de alimentación principal de su dispositivo cuando el adaptador de CA no se encuentre conectado/cargado.

Información del producto

Tipo de batería: Ion-litio

Designación de celda: 3S2P


Voltaje de salida: 10.8V

Capacidad: 6900mAh

Dimensiones y peso de la batería: L 142.1 x W 72 x H 20.1mm, 350g

Código SKU

GBM6X8

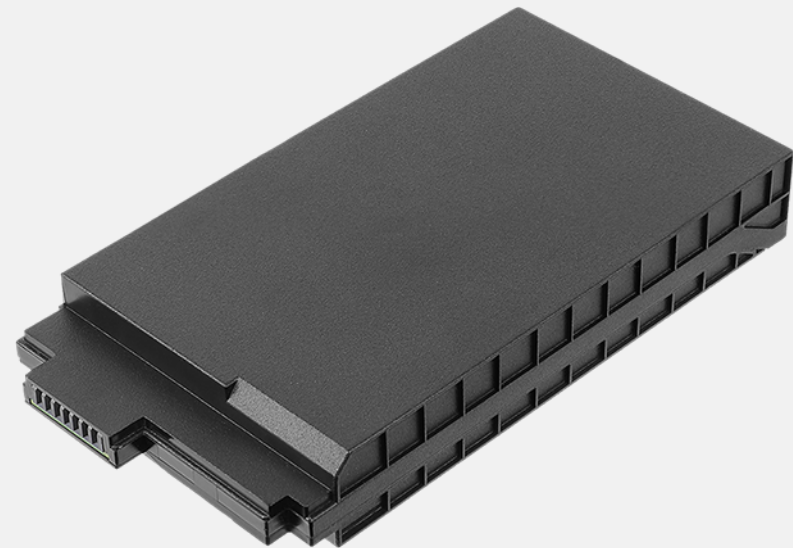

BATERÍA COMPARTIMENTO DE MEDIOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La batería extraíble del compartimento de medios ha sido diseñada para acoplarse perfectamente al compartimento de medios y proporcionar una duración adicional de batería para los trabajadores que están en el campo por largos periodos. Al ser extraíble, los usuarios pueden cambiar fácilmente la batería del compartimento de medios extrayéndola del mismo.

Información del producto

Tipo de batería: Ion-litio

Designación de celda: 3S2P

Voltaje nominal: 11.1V

Capacidad: 4200mAh

Dimensiones y peso de la batería: L 143.7 x W 135 x H 11.85mm,
350g

Código SKU

GBS6X2



CARGADOR DE BATERÍAS MULTIBAHÍA (2 BAHÍAS)

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Este cargador de batería está diseñado para cargar hasta 2 baterías al mismo tiempo. Así puede cargar y almacenar las 2 baterías juntas cuando haya poco espacio y pocas tomas de corriente.

Información del Producto

Entrada de CA: 100V~240V
Salida de CC: 13.05V, 2.4A máx.
Puertos de carga: 2
Dimensiones : L 160 x W 180 x H 72.5mm
Peso: 1.2kg

Código SKU

Batería principal + Batería para bahía multimedia	Dos baterías principales
GCMCEK (EU Cable de alimentación)	GCMCEJ (EU Cable de alimentación)
GCMCUK (US Cable de alimentación)	GCMCUJ (US Cable de alimentación)
GCMCKK (UK Cable de alimentación)	GCMCKJ (UK Cable de alimentación)
GCMCAK (AU Cable de alimentación)	GCMCAJ (AU Cable de alimentación)
GCMCCK (CHN Cable de alimentación)	GCMCCJ (CHN Cable de alimentación)
GCMCTK (TW Cable de alimentación)	GCMCTJ (TW Cable de alimentación)
GCMCIK (IN Cable de alimentación)	GCMCIJ (IN Cable de alimentación)



Bahía + Bahía Multimedia Batería



2 Baterías

UNIDAD DVD SUPER-MULTI

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El Unidad DVD Super-Multi es una unidad de disco óptico que puede leer y escribir para diferentes tipos de discos ópticos. Permite al usuario acceder a una variedad de formatos de medios diferentes. Además, es un módulo extraíble que se puede instalar sin herramientas


Información del producto

Dimensiones: L 147.4 x W 135 x H 14.4mm

Peso: 157.4 g

Código SKU

GSROXA

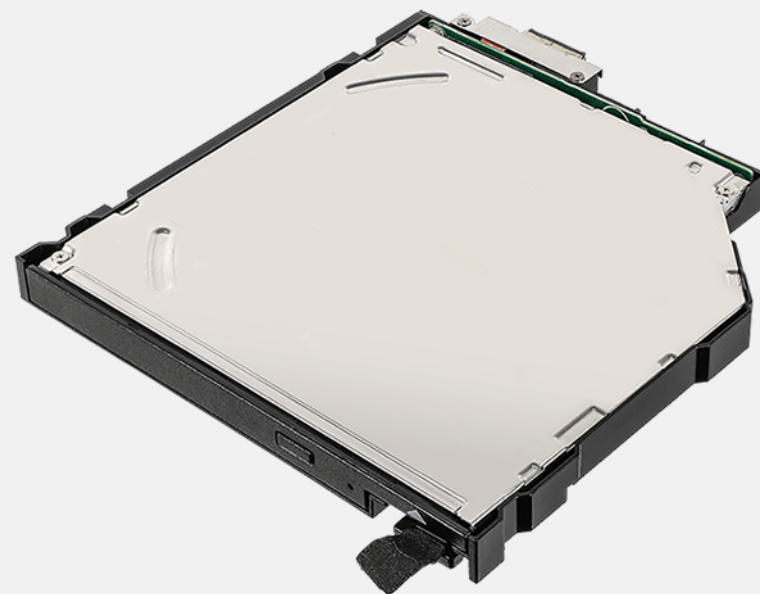

UNIDAD SUPER-MULTI DE BLU-RAY

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La Unidad Super Multi de Blu-Ray es una unidad de disco óptico que puede leer y escribir en diferentes tipos de discos ópticos. Permite al usuario acceder a una variedad de formatos de medios diferentes. Además, es un módulo extraíble que puede instalarse sin herramientas.


Información del producto

Dimensiones: L 147.4 x W 135 x H 14.4mm

Peso: 157.4 g

Código SKU

GSROXB

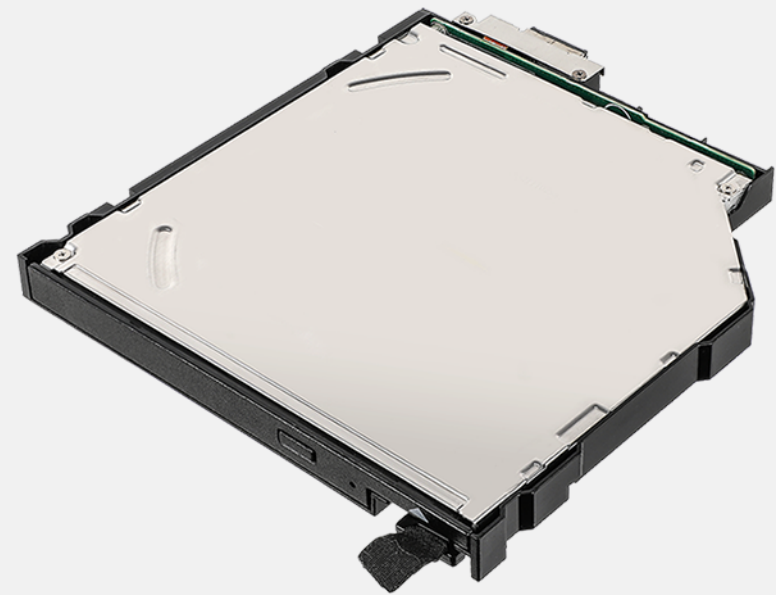

ADAPTADOR DE CA 230W

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Este adaptador está diseñado para alimentar la laptop y cargar su batería interna desde una fuente de alimentación de CA. El adaptador incluye un cable de alimentación específico para cada país que se adapta a la toma de corriente local.

Información del producto

Voltaje de entrada: 100V-240V CA

Voltaje de salida: 19VDC

Corriente de salida: Máx. 7.89A, 230W

Dimensiones y peso del adaptador: L 177 x W 86 x H 32.2mm, 650g

Largo del cable de salida del adaptador: 1500mm

Largo del cable de alimentación del adaptador: 1800mm

Código SKU

GAA8E1 (EU Cable de alimentación)

GAA8U1 (US Cable de alimentación)

GAA8K1 (UK Cable de alimentación)

GAA8A1 (AU Cable de alimentación)

GAA8C1 (CHN Cable de alimentación)

GAA8T1 (TW Cable de alimentación)

GAA8I1 (IN Cable de alimentación)



ADAPTADOR DE CA MIL-STD-461G 230W

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Este adaptador de CA MIL-STD-461G 230W ha pasado la especificación de prueba y estándar militar para garantizar que las emisiones conducidas (CE), la susceptibilidad conducida (CS), las emisiones radiadas (RE) y la susceptibilidad radiada (RS) del adaptador puedan cumplir con los requisitos para el control de la interferencia electromagnética.

Información del producto

Voltaje de entrada: 100V-240V CA

Voltaje de salida: 19VDC

Corriente de salida: Máx. 7.9A (230W)

Dimensiones y peso del adaptador: L 256 x W 98 x H 57mm, 1.9kg

Largo del cable de salida del adaptador: 1530mm

Largo del cable de alimentación del adaptador: 1800mm

El adaptador de CA MIL-STD-461 230W ha sido diseñado para cargar un solo dispositivo a la vez.

Código SKU

GAAGE6 (EU Cable de alimentación)

GAAGU6 (US Cable de alimentación)

GAAGK6 (UK Cable de alimentación)

GAAGA6 (AU Cable de alimentación)

GAAGC6 (CHN Cable de alimentación)

GAAGT6 (TW Cable de alimentación)

GAAGI6 (IN Cable de alimentación)



ADAPTADOR PARA VEHÍCULO 230W

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El adaptador de 230W para vehículo, ha sido configurado con los cables conectores descubiertos, para facilitar la instalación del adaptador de rápidamente mientras usted se encuentra viajando.

Información del producto

Voltaje de entrada: 11~16VDC para sistemas de 12V y 22~36VDC para sistemas de 24V
Voltaje de salida: 19VDC
Corriente de salida: 12.1A máx.
Dimensiones del adaptador: L 280 x W 75 x H 49mm
Longitud de cable de entrada: 1900mm
Longitud de cable de salida: 1530mm

Código SKU

GAD5X2 (Versión con cable pelado)



LÁPIZ CAPACITIVO CON CORREA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El lápiz capacitivo de punta dura es ligero y fácil de manejar, lo que permite una interacción suave y cómoda con la pantalla táctil sin tener que preocuparse por rayar la pantalla o dejar huellas. El lápiz viene con una cuerda para atarlo al dispositivo para que así no se pierda.

Información del Producto

Dimensiones del lápiz stylus: 111mm; Ø9 mm

Tamaño de la punta: 3.8mm; Ø3.5mm

Longitud de la cuerda: 304mm

Código SKU

GMPSXE



PROTECTOR PARA PANTALLA LCD

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Esta lámina protectora de la pantalla tiene la medida precisa para el dispositivo y es fácil de colocar y retirar sin dejar residuos pegajosos. Con una capa antirresplandor, no solo protege la pantalla de los rigores del uso diario, sino que también ayuda a difuminar la luz en la pantalla y reduce el resplandor, ayudando a leer fácilmente la información mostrada en condiciones habituales de iluminación ambiental.

Información del producto

Dimensiones: L 345.7 x W 195.3mm

Material principal: PET

Código SKU

GMPFXU



ESTACIÓN DE ACOPLAMIENTO DE ESCRITORIO CON ADAPTADOR DE CA

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

La estación de acoplamiento de escritorio de Getac tiene múltiples puertos de entrada y salida para conectar dispositivos periféricos esenciales en la oficina. A través de las conexiones integradas de Ethernet, HDMI o USB, los usuarios pueden recopilar y sincronizar rápidamente los datos de campo con las oficinas centrales para realizar informes y análisis en tiempo real.

Información del producto

Dimensiones: L 459.6 x W 176.4 x H 71.3mm

*sin adaptador de CA 230W

Puertos de E/S: Conector de entrada CC x 1, Salida de audio x 1, Micrófono x 1, USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 3, LAN x 1, HDMI x 1, VGA x 1, Display port x 1, Puerto serial x 1, Ranura para candado, tipo Kensington x 1

Código SKU

GDODE9 (EU Cable de alimentación)
GDODU9 (US Cable de alimentación)
GDODK9 (UK Cable de alimentación)
GDODA9 (AU Cable de alimentación)
GDODC9 (CHN Cable de alimentación)
GDODI9 (IN Cable de alimentación)



ALMACENAMIENTO DE REPUESTO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

El almacenamiento principal de repuesto de Getac con cartucho está diseñado para proporcionarle la facilidad de instalación y permitirle eliminar sus datos confidenciales cuando su dispositivo se envíe al servicio técnico.

Información del producto

Capacidad: PCIe 512GB/1TB

Dimensiones: L 110.8 x W 30.2 x H 5.7mm

Peso: 37.8 g

Código SKU

GSSF7 (512GB PCIe SSD)

GSSGX7 (1TB PCIe SSD)

