




ZX10-IP FULLY RUGGED TABLET

- Procesador octa-core Qualcomm® Snapdragon™ 660
- Los duraderos botones de goma garantizan una fácil limpieza para contribuir a la prevención de infecciones en la atención médica.
- Pantalla de 10.1" con Tecnología LumiBond®, legible a la luz del sol y pantalla multi-touch capacitiva sensible al tacto con guantes
- Certificado para caídas de hasta 1.8 m y protección MIL-STD-810H e IP66
- Verificado como empresa Android recomendada^{vi}



Correa de mano de goma

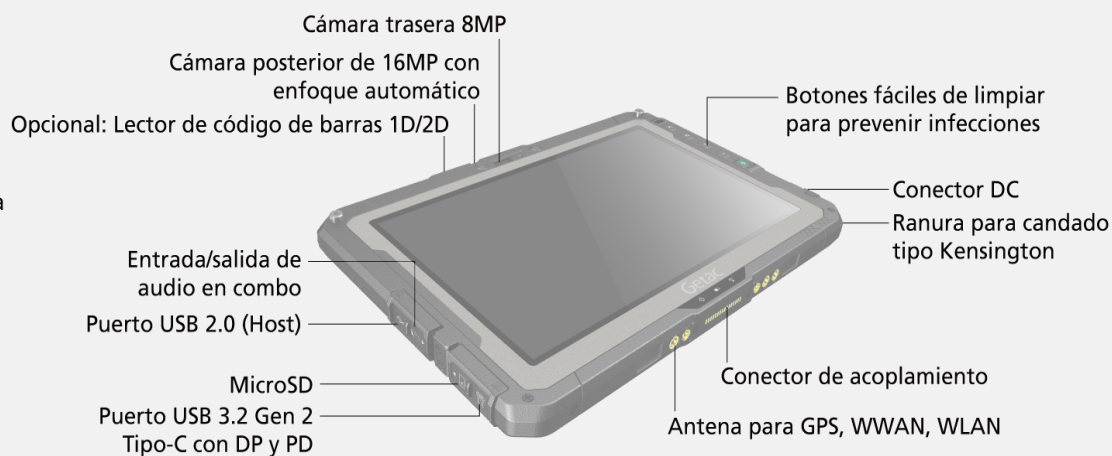

ESPECIFICACIONES

Generación
G1

Sistema Operativo
Android™ 12.0

CPU
Qualcomm® Snapdragon™ 660 con procesador
Octa-core 1.95GHz velocidad hasta 2.2GHz

Tarjeta de video
Qualcomm® Adreno™ 512 GPU

Pantalla
10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200)
Protector de pantalla incorporado
Tecnología LumiBond® de 800 nits, legible a la
luz del sol
Pantalla multi-touch capacitiva

Memoria y Almacenamiento
4GB LPDDR4, 64GB eMMC
Optional: 6GB LPDDR4, 128GB eMMC

Botón/Teclado y Entrada
Botón de encendido
4 botones programables

Dispositivo de señalización
Pantalla táctil
- Pantalla multi-touch capacitiva

Ranura de expansión
Opcional: Lector Smart Card
Opcional: Lector de código de barras 1D/2D
Opcional: Lector de HF RFID/NFC en combo ⁱ

Interfaz E/S
Cámara web de 8MP x 1
Cámara posterior de 16MP con enfoque
automático x 1
Entrada/salida de audio en combo x1
Conector DC x 1
Puerto USB 2.0 (Host) x 1
Puerto USB 3.2 Gen 2 Tipo-C con DP y PD x 1
MicroSD x 1
Conector de acoplamiento x 1
Puertos para antenas externas RF de WLAN,
WWAN y GPS

Interfaz de comunicación
Wi-Fi 802.11ac
Bluetooth® (versión 5.0) ⁱⁱ
GPS dedicado
Banda ancha móvil 4G LTE ^{vii}
Doble ranura para tarjetas Micro SIM ^{vii}

Características de seguridad
Ranura para candado tipo Kensington
Opcional: Lector Smart Card
Opcional: Lector HF RFID/NFC combo ⁱ

Alimentación
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Batería de Litio (3.84V, generalmente 4990mAh;
min. 4870mAh) x 2
Tecnología LifeSupport™ de batería
intercambiable

Dimensiones y peso
275 mm x 192 mm x 17.9 mm (10.8" x 7.56" x
0.7")
1.04 kg (2.29 lbs) ⁱⁱⁱ

Durabilidad
Certificación MIL-STD-810H
Certificación IP66
Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8
metros

Especificaciones ambientales
Temperatura ^{iv}:
- De Funcionamiento: -29°C a 63°C / -20°F a
145°F
- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a
160°F
Humedad relativa de 95% , sin condensación

Software Preinstalado
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Driving Safety Utility (trial version)
Getac deployXpress (trial version)
Configuraciones Getac y aplicaciones de Google
(Search, Chrome, Gmail, Maps, YouTube, Drive,
Duo y Fotos)
Getac enrollXpress

Software opcional
Getac Driving Safety Utility
Getac deployXpress
Getac OEMConfig

Accesorios
Batería (3.84V, generalmente 4990mAh; min.
4870mAh)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Lápiz capacitivo con correa
Mango Duro

Opcional:
Bolso
Batería (3.84V, generalmente 4990mAh; min.
4870mAh)
Batería Li-ion de alta Capacidad (3.84V,
generalmente 9980mAh; min. 9470mAh)
Cargador multibahía (doble bahía)
Cargador multibahía (ocho bahías)
Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)
Adaptador de CA para acoplamiento de
escritorio (65W, 100-240VAC)
Adaptador para vehículo DC-DC (120W,
22-32VDC)
Lápiz capacitivo con correa
Protector de pantalla
Mango Duro
Correa de mano de goma
Acoplamiento para vehículo ^v
Acoplamiento para escritorio
Adaptador Tipo-C 100W

Garantía Bumper-to-Bumper
Nada demuestra mejor la calidad superior de un
producto,que contar con un respaldo directo de
su fabricante. Hemos diseñado nuestros
dispositivos para que puedan soportar caídas,
golpes, derrames de líquidos, vibraciones y
mucho más. Estamos seguros de nuestra
calidad, por ello Getac presenta la mejor
garantía de la industria, ofreciéndole una
mayor tranquilidad de saber que estará
cubierto y con su equipo en funcionamiento en
poco tiempo.

Estándar
3 años de servicio Bumper-to-Bumper

ZX10-IP FULLY
RUGGED TABLET

- I. Lector HF RFID / NFC combo 13.56MHz (Cumple con
regulación ISO 15693, 14443 A / B y Mifare y
FeliCa™).
- II. El funcionamiento del Bluetooth® y la distancia de
conexión pueden estar sujetos a interferencias con
el entorno y el rendimiento de los dispositivos del
cliente. Los usuarios pueden reducir los efectos de la
interferencia si minimizan el número de dispositivos
Bluetooth® inalámbricos activos que se están
usando en el área.
- III. El peso y las dimensiones varían según las
configuraciones y los accesorios opcionales. Las
baterías de alta capacidad opcionales agregan
aproximadamente 7.65 mm (H), 144 g.
- IV. Probado por un laboratorio de pruebas
independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- V. Los acoplamientos para vehículos de Gamber
Johnson y Havis cuentan con la certificación e-mark.
- VI. Los dispositivos robustos certificados con Android
Enterprise Recommended ofrecen un conjunto de
funciones verificadas por Google, estándares de
seguridad y servicios centrados en empresas para
satisfacer las necesidades de los usuarios. Google y
Android son marcas registradas de Google LLC.

La información se facilita únicamente como referencia, la
descripción disponible estará sujeta a solicitud de
presupuesto.

Office Dock (Pogo)	
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1,
Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City,
11568, Taiwan, R.O.C. Tel : +886 2 2785
7888
Sales-Getac-IB@getac.com |
www.getac.com/es Copyright © 2023 Getac
Technology Corporation and/or any of its affiliates.
All Rights Reserved. La información se facilita
únicamente como referencia, la descripción
disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto