




T800-EX FULLY RUGGED TABLET

- Seguridad empresarial mejorada, Windows Disk Encryption, TPM 2.0 y opciones de autenticación multifactor
- Pantalla de 8.1" con Tecnología LumiBond® 2.0, legible a la luz del sol
- Certificación MIL-STD-810H e IP65



Batería SnapBack

Elija entre lector de código de barras laser 1D o imager 2D

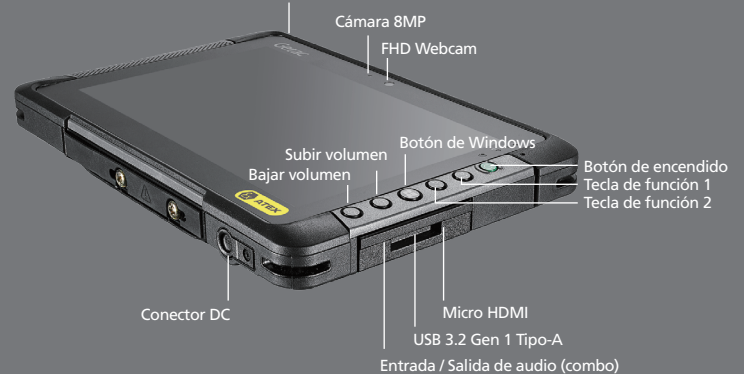

Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows 10 Pro

CPU

Procesador Intel® Atom™ x7-Z8750 1,6GHz,
velocidad de hasta 2,56GHz

-2MB Cache

Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics

Pantalla

8.1" IPS TFT LCD HD (1280 x 800)

Protector de pantalla incorporado

Tecnología LumiBond® 2.0 de 600 nits, legible a la luz del sol

Memoria y Almacenamiento

4GB LPDDR3

Opcional: 8GB LPDDR3

128GB eMMC

Opcional: 256GB eMMC

Botón/ Teclado y Entrada de datos

Botón de encendido

5 botones programables

Dispositivo de señalización

Pantalla táctil

-Pantalla multi-touch capacitiva

- Opcional: Pantalla doble modo (multi-touch y digitalizador)

Ranura de expansiónⁱ

Opcional: Lector de código de barras 1D/2D

Interfaz E/S

Cámara web FHD x 1

Cámara posterior de 8MP con enfoque automático x 1

Entrada/salida de audio en combo x1

Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A x 1

Conector DC x 1

Micro HDMI x 1

Interfaz de comunicación

Wi-Fi de doble banda Intel® 6 AX200, 802.11ac

Bluetooth (versión 5.2)^{iv}

Opcional: GPS dedicado

Opcional: Banda ancha móvil 4G LTE

Características de seguridad

TPM 2.0

Alimentación

Adaptador de CA (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;
min. 4080mAh)ⁱ

Dimensiones y peso

227 mm x 151 mm x 24 mm (8,93" x 5,94" x 0,94")

0.91 kg (2 lbs)ⁱ

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H

Certificación IP65

Resistente a vibraciones y caídas de hasta 1.8 m^v

Certificación ATEX & IECEx

Especificaciones ambientales

Temperatura:ⁱⁱ

- De Funcionamiento: -21°C a 50°C / -6 °F a 122°F

- De Almacenamiento: -51°C a 71°C / -60°F a 160°F

Humedad relativa de 95% , sin condensación

Protección

ATEX/IECEx Zona 2 / 22

Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc

Ex II 3D Ex ic IIIB T130°C Dc

Software preinstalado

Utilidad Getac

Cámara Getac

Lector de código de barras de Getacⁱⁱⁱ

Opcional: Absolute Persistence®

Accesorios

Batería de Litio (7.4V, generalmente 4200mAh;
min. 4080mAh)

Adaptador de CA (65W, 100-240 VAC)

Lápiz capacitivo con correa

Opcional:

Batería (7.4V, generalmente 4200mAh; min.

4080mAh)ⁱ

Batería secundaria expandida (14.4V, 2100 mAh)

Adaptador de CA (65W, 100-240 VAC)

Lápiz digitalizador

Lápiz capacitivo con correa

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

Estándar

3 años de servicio Bumper-to-Bumper

- i El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.
- ii Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H.
- iii Disponible cuando el lector de barras es seleccionado
- iv El rendimiento de Bluetooth y la distancia de conexión pueden estar sujetos a interferencias con el entorno y el rendimiento de los dispositivos del cliente, los usuarios pueden reducir los efectos de la interferencia minimizando la cantidad de dispositivos inalámbricos Bluetooth activos que funcionan en el área.
- v Los resultados de la prueba de caída varían según las configuraciones y los accesorios opcionales.

T800-EX

Fully Rugged Tablet



Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.

Tel : +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/es



Copyright © 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
La información se facilita únicamente como referencia,
la descripción disponible estará sujeta a solicitud de presupuesto. V01M02Y20ES