



X500 SERVER FULLY RUGGED MOBILE SERVER


- Intel® Xeon® 處理器 E3-1505M v6
- 15.6" TFT LCD FHD 搭配 Getac QuadraClear® 強光下可讀顯示器
- 選配 NVIDIA® GeForce® P2000 4GB 獨立顯示卡
- 選配 RAID 擴充單元儲存容量最高可達 5TB 且 RAID 可配置 0、1、5



Multimedia Bay
第 2 顆電池



Multimedia Bay
第 2 個儲存裝置

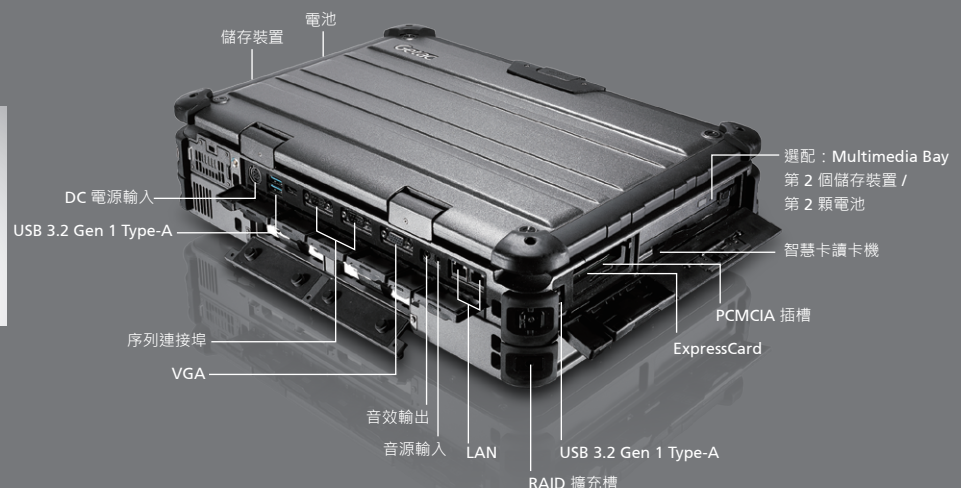

規格

作業系統

Windows Server 2019

行動運算平台

Intel® Xeon® 處理器 E3-1505M v6 3.0GHz ·
最大 4.0GHz
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® HD Graphics P630

選配：NVIDIA® GeForce® GTX1050 4GB 獨立顯示卡
選配：NVIDIA® Quadro® P2000 4GB 獨立顯示卡

螢幕

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
螢幕保護膜
強光下可讀高亮 1,000 nits QuadraClear® 顯示器

儲存裝置與記憶體

32GB DDR4 / 32GB DDR4 ECC
選配：64GB DDR4 / 64GB DDR4 ECC
500GB SATA HDD / 512GB SATA SSD
選配：1TB SATA HDD / 1TB SATA SSD
磁碟管理：RAID 0、RAID 1ⁱ

鍵盤

LED 背光整合數字鍵的薄膜鍵盤
選配：LED 背光橡膠鍵盤

指標裝置

觸控板
- 帶捲動輪的觸控板

擴充槽

智慧卡讀卡機 x 1
ExpressCard / 54 x 1
PCMCIA Type II x 1

Multimedia Bay

第 2 個儲存裝置：HDD 500GB
選配第 2 個儲存裝置：1TB HDD / 512 GB SSD /
1TB SSD
選配第 2 顆電池ⁱⁱ：10.8V, 9240mAh, 99.8Wh

X Bay

選配：SATA HDD / SSD 3TB 最大可擴充至 5TB
磁碟管理：RAID 0、RAID 1、RAID 5

I/O 介面

音源輸入 (Mini-jack) x 1
音訊輸出 (Mini-jack) x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1
外接 VGA (15-pin ; D-sub) x 1
序列連接埠 (9-pin ; D-sub) x 2

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路
選配：專用 GPS

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
Intel® vPro™ Technology
智慧卡讀卡機

電源

電源轉換器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
選配：Multimedia Bay 第 2 顆鋰離子智慧電池
(10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)ⁱⁱ

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

410 x 320x 65 mm · 5.2 kgⁱⁱⁱ
410 x 320 x 119 mm^{iv} · 8.6 kg^{iii, iv}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP65 認證
防震防摔設計
全鎂合金機殼
可卸除式防震硬碟

環境規格

溫度^v：
- 操作溫度：-20°C ~ 55°C
- 儲存溫度：-40°C ~ 71°C
濕度：
- 95% RH · 無冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Geolocation
Adaptec Storage Manager™ⁱⁱⁱ
選配：Absolute Persistence®

周邊配備

主電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
電源轉換器 (150W, 100-240VAC)

選配：

背包ⁱ
主電池 (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)
Multimedia Bay 第 2 顆硬碟ⁱⁱ
Multimedia Bay 第 2 顆電池 (10.8V, 9240mAh,
99.8Wh)ⁱⁱ
多槽式充電器 (雙槽)
電源轉換器 (150W, 100-240VAC)
辦公室用底座電源轉換器 (150W, 100-240VAC)
螢幕保護膜

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務。如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業IT成本。

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

5年 Bumper-to-Bumper。

- i RAID 0、RAID 1 需搭配 Multimedia Bay 第 2 顆硬碟。
- ii 軟體、硬體及配件可視配置而異。
- iii 重量和尺寸因配置和選購配件而異，深度包含硬手把。
- iv 含擴充單元測量的尺寸。
- v 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。系統開機溫度最好在 40°C 以下。

X500 SERVER

Fully Rugged Mobile Server



Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段 209 號 A 棟 5 樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com | www.getac.com/tw/



Copyright © 2021 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。 V01M08Y21TW