Getac




X500 SERVER FULLY RUGGED MOBILE SERVER

- Procesador Intel[®] Xeon[®] E3-1505M v6
- Pantalla de 15.6" Full HD con Tecnología QuadraClear®, legible a la luz del sol
- Controladora gráfica discreta NVIDIA® Quadro® P2000 4GB, como opcional
- Con la opción de contar con una unidad de expansión RAID con capacidad de almacenamiento de hasta 5 TB y RAID 0, 1, 5 configurable





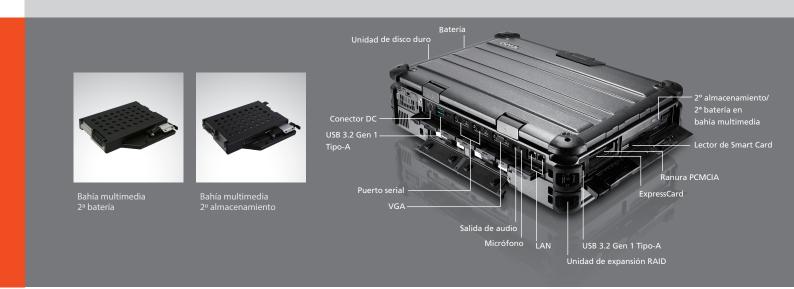

Especificaciones Técnicas

Sistema operativo

Windows server 2019

Opciones de la plataforma: Intel® Xeon® E3-1505M v6 3.0GHz, velocidad de hasta 4.0GHz

- 8MB Intel® Smart Cache

Tarjeta de Video

Intel® HD Graphics P630 Opcional: Controlador de gráficos discreto NVIDIA® GeForce® GTX 1050 4GB Opcional: Controlador de gráficos discreto NVIDIA® Quadro® P2000 4GB

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) Protector de pantalla incorporado QuadraClear® de 1000 nits, legible a la luz del sol

Memoria y Almacenamiento

32GB DDR4/32GB DDR4 ECC Opcional: 64GB DDR4/64GB DDR4 ECC

. 500GB SATA HDD / 512GB SATA SSD Opcional: 1TB SATA HDD / 1TB SATA SSD

Administración de discos: RAID 0, RAID 1

Botón/ Teclado y Entrada de datos

Teclado de membrana LED iluminado con teclado numérico integrado Opcional: Teclado de goma LED iluminado

Dispositivo de señalización

- Touchpad deslizable con barra de desplazamiento

Ranura de expansión iii,iv

Lector de Smart card x 1 ExpressCard/54 x 1 PCMCIA Tipo II x 1

Bahía multimedia

Almacenamiento secundario: 500GB HDD Opcional: Almacenamiento secundario: 1TB HDD / 512GB SSD / 1TB SSD Batería secundaria opcional : 10.8V, 9240mAh, 99.8Wh

Bahía X

Administración de discos: RAID 0, RAID 1, RAID 5 Opcional: 3TB SATA HDD / SSD expandible a 5TB

Interfaz E/S

Entrada de audio (Mini-jack) x 1 Salida de audio (Mini-jack) x 1 Conector DC x 1 Puerto USB 3.2 Gen 1 Tipo-A x 4 LAN (RJ45) x 2 HDMI x 1 VGA externo (15-pin; D-sub) x 1 Puerto serial (9-pin; D-sub) x 2

Interfaz de comunicación

Puerto Ethernet 10/100/1000 base-T Opcional: GPS dedicado

Características de seguridad

TPM 2.0 Tecnología Intel® vPro™ Lector de Smart card Ranura para candado tipo Kensington

Alimentación

Adaptador de CA (150W, 100-240VAC, Batería de Litio (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) Opcional: Bahía multimedia para batería secundaria de Litio (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh)

Dimensiones y peso

410 mm x 320 mm x 65 mm (16.1" x 12.6" x 2.5"), 5.2 kg (11.4 lbs) 410 mm x 320 mm x 119 mm (16.1" x 12.6" x 4.6")¹/₂, 8.6 kg (18.9 lbs)¹¹/₂, ¹/₂

Durabilidad

Certificación MIL-STD-810H Certificación IP65 Carcasa completa de aleación de magnesio HDD extraíble con protección contra golpes Resistente a vibraciones y caídas

Especificaciones ambientales

Temperatura: v

- De Funcionamiento: -20°C a 55°C / -4°F a 131°F - De Almacenamiento: -40°C a 71°C / -40°F a 160°F Humedad relativa de 95 %, sin condensación

Software preinstalado

Utilidad Getad Geolocalización Getac Adaptec Storage Manager™ii Opcional: Absolute Persistence®

Opcional: Sistema de monitoreo de dispositivos Getac

Accesorios

Batería (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) Adaptador de CA (150W, 100-240VAC) Batería (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) Bahía multimedia para batería secundaria (10.8V, 9240mAh, 99.8Wh) ^{II} Bahía multimedia para HDD secundario il Cargador multibahía (doble bahía) Adaptador de CA (150W, 100-240VAC)

Adaptador de CA para acoplamiento de escritorio (90W, 100-240VAC) Protector de pantalla

Bumper-to-Bumper. Garantía Extrema

Nada demuestra mejor la calidad superior de un producto, que contar con un respaldo directo de su fabricante. Hemos diseñado nuestros dispositivos para que puedan soportar caídas, golpes, derrames de líquidos, vibraciones y mucho más. Estamos seguros de nuestra calidad, por ello Getac presenta la mejor garantía de la industria, ofreciéndole una mayor tranquilidad de saber que estará cubierto y con su equipo en funcionamiento en poco tiempo.

5 años de servicio Bumper-to-Bumper

- Se requiere una unidad de disco duro multimedia (HDD) secundaria para la configuración RAID 0 y RAID 1.
- El software, el hardware y los accesorios pueden variar de acuerdo a la configuración.
- El peso y las dimensiones varían según las configuraciones y los accesorios opcionales. Dimensiones medidas con la unidad de
- expansión.
- Probado por un laboratorio de pruebas independiente, siguiendo el estándar MIL-STD-810H. Se recomienda una temperatura de arranque del sistema inferior a 40 °C.

X500 SERVER

Fully Rugged Mobile Server





GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2785 7888 globalmarketing@getac.com | www.getac.com/es



Copyright @ 2020 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. V01M02Y20ES