




F110-EX FULLY RUGGED TABLET

- 第 11 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- Thunderbolt™ 4 可提供快如閃電的速度與超強效能
- ATEX / IECEx 危險氣體作業環境防爆認證
- 滿足您需求的客製化配置 (選購 1D/2D 影像式條碼讀取器 / USB 2.0 連接埠 / 序列埠 + LAN)
- 可選配 1D/2D 條碼掃描讀取器及 HF RFID 讀取器

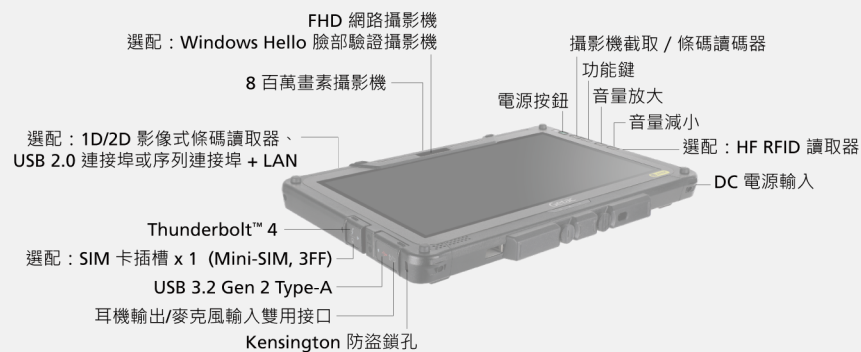

F110-EX FULLY RUGGED TABLET

規格

作業系統	Windows 10 Pro
行動運算平台	Intel® Core™ i5-1135G7 處理器 Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz - 8MB Intel® 智慧型快取記憶體 平台選購項目： Intel® Core™ i5-1145G7 vPro™ 處理器 Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz - 8MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® Core™ i7-1165G7 處理器 Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.7GHz - 12MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® Core™ i7-1185G7 vPro™ 處理器 Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.8GHz - 12MB Intel® 智慧型快取記憶體
顯示晶片	Intel® Iris® X ^e Graphics
螢幕	11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) 螢幕保護膜 1000 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術 電容式多點觸控螢幕
儲存裝置與記憶體	8GB DDR4 選配：16GB / 32GB DDR4 256GB PCIe NVMe SSD 選配：512GB/ 1TB / 2TB PCIe NVMe SSD
鍵盤	電源按鈕 4 顆功能鍵
指標裝置	觸控螢幕 - 電容式多點觸控螢幕 - 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)
擴充槽	選配：1D/2D 影像式條碼讀取器、USB 2.0 連接埠、序列連接埠 + LAN (RJ45)ⁱ 選配：HF RFID 讀取器^v 選配：智慧卡讀卡器

F110-EX FULLY RUGGED TABLET

I/O 介面

FHD 網路攝影機 x 1 ⁱⁱ
800萬畫素自動對焦後置相機 x 1
耳機輸出/麥克風輸入雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
Thunderbolt™ 4 Type-C x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 1
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置) x 1 ⁱⁱ
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 3FF)

通訊介面

Intel® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax
藍牙 (v5.2) ⁱⁱⁱ
選配：Dedicated GPS
選配：帶有 Dedicated GPS 的 4G LTE 行動寬頻模組
選配：10/100/1000 base-T 乙太網路 ⁱ (佔用擴充槽)

預裝軟體

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac Barcode Manager ^{iv}
選配：Absolute Persistence®

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
選配：Intel® vPro™ 技術
選配：Windows Hello 臉部辨視攝影機 (前置) x 1 ⁱⁱⁱ
選配：HF RFID 讀取器^v、智慧卡讀卡器

電源

電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (11.4V, 標準值 2680mAh；最小值 2640mAh) x 2
選配：高容量電池組 (11.1V · 標準值 4200mAh；最小值 4080mAh)

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

314 x 224 x 25 mm
1.58 kg ^{vi}

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
防震與 1.2 公尺防摔設計
通過 ATEX 和 IECEx 認證

環境規格

溫度 ^{vii}：
- 操作：-21°C 至 60°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
- 95% RH · 非冷凝

F110-EX FULLY RUGGED TABLET

防爆規格

ATEX/IECEX Zone 2/22
Ex II 3G Ex ic op is IIC T4 Gc
Ex II 3D Ex ic op is IIIB T130°C Dc

周邊配備

主電池組 (11.4V · 標準值 2680mAh ; 最小值 2640mAh)
電源轉換器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
電容式觸控筆

選配：
電腦包
主電池組 (11.4V · 標準值 2680mAh ; 最小值 2640mAh)
高容量電池組 (11.1V · 標準值 4200mAh ; 最小值 4080mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
數位觸控筆
螢幕保護膜
手部綁帶
側背帶 (兩點式)
馬鞍型肩背帶 (四點式 ; 免手持)

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準
3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 1D/2D 影像式條碼讀取器、USB 2.0 連接埠、序列埠 + LAN 擇一適用。
- II. FHD 網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置)擇一適用。
- III. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- IV. 僅適用於選配 1D/2D 影像式條碼讀取器。
- V. 13.56MHz 感應式 HF RFID 讀取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。)
- VI. 重量視配置及選配產品而有不同；選配高容量電池會增加約 6 公釐 (高)，0.24 公斤。
- VII. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/
Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。