




V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- 強化的企業級安全，可選配 Intel vPro、Windows Disk Encryption、TPM 2.0 等各種多重因子身份驗證選項
- 第 10 代 Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ 處理器
- 11.6 吋 LumiBond® 2.0 顯示器 搭配 Getac 日光下可讀技術與 電容式觸控螢幕
- LifeSupport™ 電池熱抽換技術
- 可選配雙模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板)

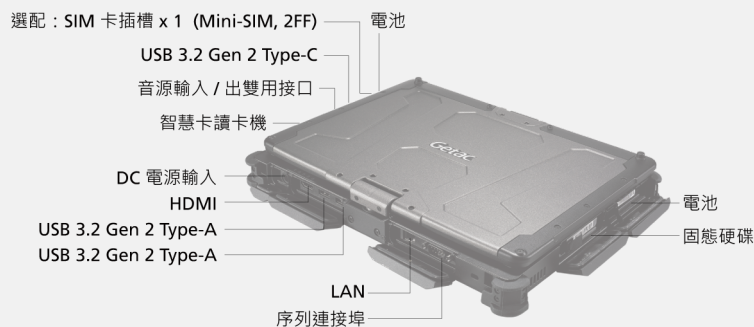

V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

規格

作業系統	Windows 10 Pro
行動運算平台	Intel® Core™ i5-10210U 處理器 1.6GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.2GHz) - 6MB Intel® 智慧型快取記憶體 平台選購項目： Intel® Core™ i5-10310U vPro™ 處理器 1.7GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.4GHz) - 6MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® Core™ i7-10510U 處理器 1.8GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz) - 8MB Intel® 智慧型快取記憶體 Intel® Core™ i7-10610U vPro™ 處理器 1.8GHz (Intel® 渦輪加速技術最高可達 4.9GHz) - 8MB Intel® 智慧型快取記憶體
顯示晶片	Intel® UHD Graphics
螢幕	11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080) 螢幕保護膜 800nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術 電容式多點觸控螢幕
儲存裝置與記憶體	8GB DDR4 選配：16GB / 32GB / 64GB DDR4 256GB PCIe NVMe SSD 選配：512GB / 1TB PCIe NVMe SSD
鍵盤	LED 背光薄膜鍵盤 電源按鈕 5顆功能鍵 選配：橡膠鍵盤
指標裝置	觸控螢幕 - 電容式多點觸控螢幕 - 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕以及數位板) 觸控板 - 滑動式觸控板與左右按鍵

V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

擴充槽

智慧卡讀卡機 x 1 ⁱ
選配：1D / 2D影像式條碼讀取器 x 1 ⁱ

I/O 介面

FHD網路攝影機 x 1 ⁱⁱ
音源輸入 / 出雙用接口 x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 1
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
序列連接埠 (9-pin ; D-sub) x 1
底座轉接頭 x 1
選配：SIM 卡插槽 x 1 (Mini-SIM, 2FF)
選配：Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置) x 1 ⁱⁱ
選配：GPS、WLAN及WWAN RF 天線
pass-through 轉接頭
選配：800 萬畫素自動對焦後置攝影機 x1

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路
Intel® Wi-Fi 6 AX200, 802.11ax
藍牙 (v5.2) ⁱⁱⁱ
選配：專屬 GPS
選配：4G LTE 行動寬頻模組 ^{iv}

安全功能

TPM 2.0 安全晶片
Kensington 防盜鎖孔
選配：Intel® vPro™ 技術
選配：HF RFID 讀取器和非接觸式智慧卡讀卡機 ^v
選配：指紋辨識器

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (11.1V · 標準值 2100mAh ; 最小值 2040mAh) x 2
LifeSupport™ 電池插拔技術

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

313 x 238 x 39 mm (12.32" x 9.37" x 1.53"),
2.1 kg ^{vi}

強固特色

MIL-STD-810H 認證
IP65 認證
MIL-STD-461G 認證 ^{vii}
防震與 1.2 公尺防摔設計 ^{viii}
e-Mark 車載安全認證
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division 2, Groups A, B, C, D) ^{ix}
選配：耐鹽霧功能認證

V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

環境規格

溫度^x：
- 操作溫度：-29°C 到 63°C
- 儲存溫度：-51°C 到 71°C
溼度：
- 95% RH，非冷凝

預裝軟體

Getac Utility
Getac Camera
Getac Geolocation
Getac 條碼管理程式^{xi}
選配：Absolute Persistence®

周邊配備

主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh；最小值2040mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：
電腦包
主電池組 (11.1V · 標準值 2100mAh；最小值2040mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
辦公室用底座電源轉換器 (90W, 100-240VAC)
MIL-STD-461認證的電源轉換器 (90W,115-230VAC)
DC-DC 車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
數位觸控筆
帶繫繩的電容式觸控筆
螢幕保護膜
可旋轉筆記型電腦手腕帶
側背帶 (兩點式)
車載輕型底座
鍵盤底座
車用底座
辦公室用底座
100W Type-C 電源轉換器

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準
3 年 Bumper-to-Bumper。

- I. 帶有智慧卡讀卡器、可選 1D / 2D 影像式條碼讀取器擇一適用。
- II. FHD 網路攝影機和選配 Windows Hello 臉部驗證攝影機(前置)擇一適用。
- III. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- IV. 選配4G LTE的裝置將帶有嵌入式 SIM 卡插槽。
- V. 13.56MHz 感應式 HF RFID / NFC 讀取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。)
- VI. 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- VII. MIL-STD-461G 90W 電源轉換器須另行選購。

V110 FULLY RUGGED NOTEBOOK

- VIII. 落摔測試結果因配置和所選附件而異。
- IX. 測試結果僅適用測試時之配置和所選附件。
- X. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。
- XI. 僅適用於選配 Barcode Reader。

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。

	車用底座	辦公室用底座
序列連接埠	2	2
外接 VGA	1	1
麥克風	1	1
音效輸出	1	1
DC 電源輸入	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF 天線轉接頭	3 (WWAN, WLAN, GPS)	-

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。