




X500 SERVER FULLY RUGGED NOTEBOOK

- Processeur Intel® Xeon® E3-1505M v6
- Écran QuadraClear® TFT LCD Full HD de 15,6" avec technologie de lecture en plein soleil Getac
- En option : carte graphique distincte NVIDIA® GTX1050 ou Quadro® P2000 4 Go
- Unité d'extension RAID en option avec jusqu'à 5 To de stockage et configurable niveau 0, 1 ou 5

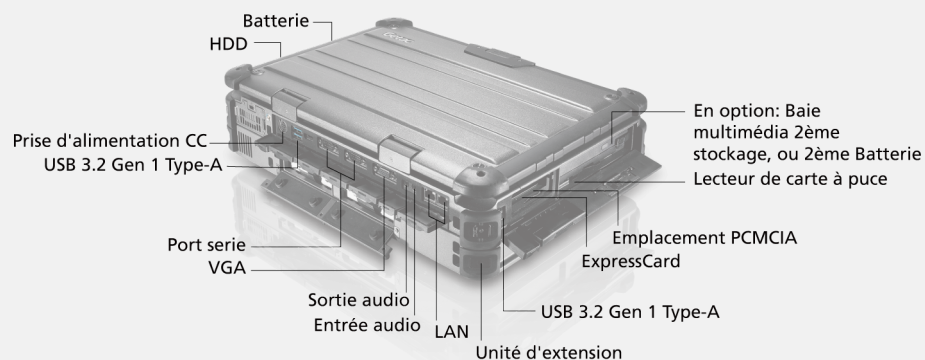

X500 SERVER FULLY RUGGED NOTEBOOK

SPÉCIFICATIONS

Système d'exploitation	Windows Server 2019
Plateforme informatique mobile	Processeur Intel® Xeon® E3-1505M v6, 3,0 GHz Max. 4,0 GHz - 8 Mo de mémoire Intel® Smart Cache
Contrôleur Graphique	Carte graphique Intel® HD Graphics P630 Carte graphique distincte NVIDIA® GeForce® GTX1050 4 Go En option : carte graphique distincte NVIDIA® Quadro® P2000 4 Go
Écran	Écran TFT LCD Full HD de 15,6" (1 920 x 1 080) Film de protection Écran QuadraClear® 1 000 nits lisible en plein soleil
Stockage et mémoire	32 Go DDR4/32 Go DDR4 ECC En option : 64 Go DDR4/64 Go DDR4 ECC Disque dur SATA 500 Go/SSD SATA 512 Go En option : disque dur SATA 1 To/SSD SATA 1 To Gestion des disques : RAID 0/RAID 1 ⁱ
Clavier	Clavier à membrane rétroéclairé par LED avec pavé numérique intégré En option : clavier en caoutchouc rétroéclairé par LED
Périphérique de pointage	Pavé tactile - Pavé tactile avec barre de défilement
Logement d'extension	Lecteur de cartes à puce x1 ExpressCard/54 x1 En option: PCMCIA Type II x1
Baie multimédia	Stockage secondaire : disque dur 500 Go En option : stockage secondaire : disque dur 1 To/SSD 512 Go/SSD 1 To En option : batterie secondaire ⁱⁱ : 10,8 V, 9 240 mAh, 99,8 Wh
Baie X	En option : disque dur/SSD SATA 3 To, extensible jusqu'à 5 To Gestion des disques : RAID 0, RAID 1, RAID 5

X500 SERVER FULLY RUGGED NOTEBOOK

Interface d'E/S	Entrée micro x1 Sortie audio x1 Prise d'alimentation CC x1 Port USB 3.2 Gen 1 Type-A x4 Port LAN (RJ45) x2 Port HDMI x1 Port VGA externe (15 broches, sub-D) x1 Port série (9 broches, sub-D) x2
Interface de communication	Ethernet 10/100/1000 BASE-T En option : GPS dédié
Logiciels préinstallés	Getac Utility Getac Geolocation Adaptec Storage Manager™ ⁱⁱ En option : Absolute Persistence®
Fonctionnalités de sécurité	TPM 2.0 Verrou Kensington Technologie Intel® vPro™ lecteur de cartes à puce
Alimentation	Adaptateur secteur (150 W, 100-240 VCA, 50/60 Hz) Batterie Li-ion intelligente (10,8 V, 9 240 mAh, 99,8 Wh) En option : Batterie Li-ion intelligente secondaire pour baie multimédia (10,8 V, 9 240 mAh, 99,8 Wh) ⁱⁱ
Dimensions (l x P x H) et poids	410 x 320 x 65 mm (16,1" x 12,6" x 2,5") 5,2 kg (11,4 lb) ⁱⁱⁱ 410 x 320 x 119 mm (16,1" x 12,6" x 4,6") ^{iv} 8,6 kg (18,9 lb) ^{iii, iv}
Caractéristiques de conception renforcée	Certification MIL-STD-810H Certifié IP65 Résistance aux vibrations et aux chutes Coque en alliage de magnésium Disque dur amovible résistant aux chocs
Spécifications environnementales	Température ° : - Fonctionnement : -20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) - Stockage : -40 °C à 71 °C (-40 °F à 160 °F) Humidité : - 95 % d'humidité relative, sans condensation

X500 SERVER FULLY RUGGED NOTEBOOK

Accessoires

Batterie (10,8 V, 9 240 mAh, 99,8 Wh)
Adaptateur secteur (150 W, 100-240 VCA)

En option :

Sac à dos ⁱⁱ
Batterie (10,8 V, 9 240 mAh, 99,8 Wh)
Disque dur secondaire pour baie multimédia ⁱⁱ
Batterie secondaire pour baie multimédia (10,8 V, 9 240 mAh, 99,8 Wh) ⁱⁱ
Chargeur multibaie (2 baies)
Adaptateur secteur (150 W, 100-240 VCA)
Adaptateur secteur pour station d'accueil pour bureau (150 W, 100-240 VCA)
Film de protection

Garantie Bumper-to-Bumper

Les accidents surviennent quand on s'y attend le moins, en particulier avec les produits renforcés soumis à des conditions difficiles, et peuvent alors engendrer une mise hors service des équipements ainsi que des périodes d'interruption très coûteuses. C'est pourquoi Getac propose de prendre en charge les dommages accidentels dans sa garantie Bumper-to-Bumper, afin de réduire les coûts informatiques de votre entreprise. La garantie Bumper-to-Bumper, c'est la tranquillité d'esprit assurée, avec le meilleur service logistique Pack & Collect d'Europe, puis la réparation et le renvoi rapide par les experts internes de Getac. En quelques jours seulement, vous êtes certain de récupérer vos appareils opérationnels.

Standard

Garantie Bumper-to-Bumper de 5 ans

- I. Un disque dur multimédia secondaire est requis avec une configuration RAID 0 et RAID 1.
- II. Les logiciels, le matériel et les accessoires peuvent varier selon la configuration.
- III. Le poids et les dimensions varient selon les configurations et les accessoires en option. Profondeur avec poignée rigide.
- IV. Dimensions mesurées avec l'unité d'extension.
- V. Testé par un laboratoire indépendant selon la norme MIL-STD-810H. Il est recommandé de démarrer le système à une température inférieure à 40 °C (104 °F).

Les informations sont fournies ici pour référence seulement, les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

16, avenue du Québec Bâtiment Magnolia
91140 Villebon sur Yvette
Tel: +33 160 12 80 60
Sales-Getac-France@getac.com | www.getac.com/fr/
Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Les informations sont fournies ici pour référence seulement,
les spécifications disponibles doivent faire l'objet d'un devis sur demande.