




ZX10 FULLY RUGGED TABLET

- 高通® 八核心處理器 Snapdragon™ 660
- 10.1吋 LumiBond® 顯示器，搭載日光下可讀技術以及手套可用電容式觸控螢幕
- 可熱插拔的雙電池使工作不間斷
- 通過 1.8 公尺落摔、MIL-STD-810H 與 IP66 認證
- 可選配 1D/2D 條碼掃描讀取器

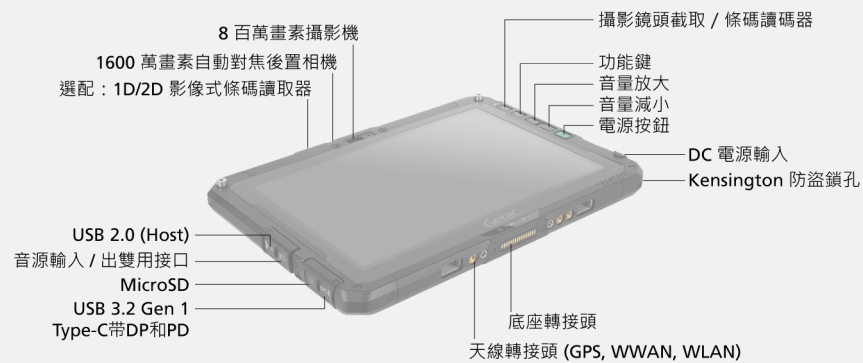

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

規格

作業系統	Android™ 11.0
行動運算平台	高通® 八核心處理器 Snapdragon™ 660 1.95 GHz, 最高可至 2.2 Ghz
顯示晶片	Qualcomm® Adreno™ 512 GPU
螢幕	10.1" TFT LCD WUXGA (1920 x 1200) 螢幕保護膜 800 nits LumiBond® 顯示器搭載 Getac 陽光下可讀技術 電容式多點觸控螢幕
儲存裝置與記憶體	4GB LPDDR4, 64GB eMMC 選配：6GB LPDDR4, 128GB eMMC
鍵盤	電源按鈕 4 顆功能鍵
指標裝置	觸控螢幕 - 電容式多點觸控螢幕 - 選配：雙重模式觸控螢幕 (多點觸控螢幕)
擴充槽	選配：1D/2D 影像式條碼讀取器 選配：智慧卡讀卡器 選配：HF RFID / NFC 多合一讀取器 ⁱ
I/O 介面	800 萬畫素網路攝影機 x 1 1600 萬畫素自動對焦後置相機 x 1 耳機輸出/麥克風輸入雙用接口 x 1 DC 電源輸入 x 1 USB 3.2 Gen1 Type-C 帶 DP 和 PD x 1 USB 2.0 (Host) x 1 MicroSD x 1 底座轉接頭 x 1 選配：GPS pass-through 轉接頭、WLAN 及 WWAN RF 天線
通訊介面	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 藍牙 (v5.0) ⁱⁱ 雙微型網路卡 專屬 GPS 選配：4G LTE 行動寬頻模組

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

預裝軟體

Getac File Browser
Getac Camera
Getac Input Method
Getac Settings 和 Google 應用程式
(Search、Chrome、Gmail、Maps、YouTube、Play、Drive、
Play Music、Play Movies、Duo 和Photos)

安全功能

Kensington 防盜鎖孔
選配：HF RFID / NFC 多合一讀取器ⁱ
選配：智慧卡讀卡器

電源

電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (3.84V, 標準值 4990mAh；最小值 4870mAh) x 2
LifeSupport™ 電池插拔技術

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

275 x 192 x 17.9 mm
1.04 kgⁱⁱⁱ

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810H 認證
IP66 認證
防震與 1.8 公尺防摔設計
選配：ANSI / UL 121201, CSA C22.2 NO. 213 (Class I, Division
2, Groups A, B, C, D)

環境規格

溫度^{iv}：
- 操作：-29°C 至 63°C
- 儲存：-51°C 至 71°C
濕度：
- 95% RH · 非冷凝

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

周邊配備

主電池組 (3.84V · 標準值 4990mAh ; 最小值 4870mAh)
電源轉換器 (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
帶繫繩的電容式觸控筆

選配：

電腦包
大容量電池組 (3.84V · 標準值 9980mAh ; 最小值 9470mAh)
多槽式充電器 (雙槽)
多槽式充電器 (八槽)
電源轉換器 (100W Type-C)
辦公室用底座電源轉換器 (65W, 100-240VAC)
車用電源轉換器 (120W, 11-32VDC)
螢幕保護膜
手部綁帶
側背帶 (兩點式)
馬鞍型肩背帶 (四點式 ; 免手持)
硬式把手
鍵盤底座
辦公室用底座
車用底座

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務，如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。
為此，Getac 特別在 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本
Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。
這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。
標準
3 年 Bumper-to-Bumper 。

- I. 13.56MHz HF RFID / NFC 多合一讀取器 (符合 ISO 15693、14443 A/B、Mifare、FeliCa™ 規範。)
- II. 藍牙效能及可連接的距離會受用戶端裝置所在環境與效能影響，使用者可減少附近區域使用的藍牙無線裝置數量，以降低干擾。
- III. 重量視配置及選配產品而有不同；選配大容量電池會增加約 7.65 公釐 (高)，144 公克。
- IV. 通過獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810H 認證測試。

此處資訊僅供參考，適用規格應以索取之報價單為準。

ZX10 FULLY RUGGED TABLET

Office Dock (Pogo)	
Serial Port	-
Microphone	1
Audio Output	1
DC in Jack	1
USB	USB 2.0 x 3
LAN	1
HDMI	1
RF Pass-through	-
Kensington Lock	1

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209 號 A棟5樓

電話: +886 2 2785 7888

globalmarketing@getac.com I www.getac.com/tw/

Copyright © 2022 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.

此處資訊僅供參考,適用規格應以索取之報價單為準。